

AKTION FRÜHLING 26

Hoflader »2527« Große Leistung auf kleinem Raum



Im Shop ansehen

Hoflader »Fliegl« 2527

Art-Nr.: HOFFLI000000

Serienausstattung

- Kabinenfederung
- Druckloser Rücklauf am Frontausleger
- 5 Scheinwerfer, verbaut am Lader (1 Scheinwerfer am Ausleger für beste Sicht auf das Anbaugerät, 4 Scheinwerfer an der Kabine)
- Euronorm-Aufnahme mit hydraulischen Schnellwechsler

Antrieb

Typ	Hydrostatischer Allradantrieb
Übertragung	Automotive Steuerung
Differential	Limited slip (LS)
Endantrieb	8 Planetenachsen
Zugkraft	21.500 N
Antrieb	8 Achsen (Comer F068)
Fahrhydraulik	111 l/min (350 bar)

Motor

Motor	Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
Zylinder	3
Motorleistung	37 PS / 27 kW
Typ	Diesel mit DPF
Inhalt Kraftstofftank	44l

Gewichte

Betriebsgewicht	2500 kg
Hubkraft	1850 kg

Abmessung und Geschwindigkeit

Hubhöhe	2900 mm
Durchfahrhöhe	2450 mm
Breite mit Standardrädern	1136 mm
Standardräder	3x15 5-15
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0 - 8 km/h



Hohe Wartungsfreundlichkeit

Sehr wartungsfreundlich durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube

Beste Sicht

und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

Euronorm-Aufnahme

mit hydraulischen Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln

Außergewöhnliche Standsicherheit

durch niedrigen Schwerpunkt des Motors absolut standfest

Planeten-Achsen

im Antriebsstrang mit optionaler 100%-Sperr



Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch

- Euronormaufnahme
- Arbeitsbreite: 2800 mm
- Hochverschleißfeste Polyurethan Schürfleiste (Höhe 400 mm, Stärke 30 mm)
- Beidseitig jeweils um ca. 40° schwenkbar
- 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

2.100^{00*}

GSSFLM100028V



Staplergabel »Easy«

- Euronormaufnahme
- Rahmen: 1200 mm
- Mit 1200 mm Gabeln
- Lackiert

650^{00*}

STGFLM000312



Leichtgutschaufel

- Euronormaufnahme
- Arbeitsbreite: 1900 mm
- Volumen ca. 0,61 m³
- Lackiert

890^{00*}

LGSFLM000019

ALLE PRODUKTE AUCH ONLINE BESTELLEN

www.agro-center.de



Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten



Video ansehen

- Verteilung der Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des Schneckenkastens bringt kurze Wege für die Gülle
- Speziell gekröpfter Federstahl sorgt für ideale Bodenpassung
- Geringes Gewicht des Verteilers ermöglicht auch Verwendung an kleineren Fässern
- Einfache Montage an jedes Fass – herstellerunabhängig
- Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- Beste Bodenpassung mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen
- Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist
- 1 doppelwirkender Anschluss oder 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich

Serienmäßig

- Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer – Anpassungsarbeiten erforderlich
- Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln für Straßenverkehr
- Elektrohydraulischer Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Transportbreite	Transporthöhe	Schlauchabgänge	Aktionspreis*
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2400 mm	24	19.400,00 €
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	21.900,00 €
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	23.800,00 €
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	26.700,00 €

Schleppschlauchverteiler »Garant-Compact« zum Nachrüsten

GFZUSG100830	6000 mm	2550 mm	2400 mm	24	16.800,00 €
GFZUSG100840	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	19.000,00 €
GFZUSG100850	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	21.000,00 €
GFZUSG100855	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	23.500,00 €

Prallkopfverteiler mit Gusszunge (im Komplettsatz)



- Extrem hohe Arbeitsbreite von bis zu 20 Meter, je nach Fass und Viskosität der Gülle
- Bodennahe Ausbringung, emissionsmindernde und hohe Verteilgenauigkeit
- Streubreite durch Druck und Düsendröße mit Gummidüse 50 mm oder 70 mm verstellbar
- Sehr sauberes und genaues Streubild durch die extra gefertigte Gusszunge
- Gerades ansetzen an Feldränder
- Kein Verschmutzen des Fasses durch extra großes Spritzschutzblech
- Die optimale Höhe am Fass beträgt 1500 mm
- Verzinkte Ausführung

Hydraulischer Pendelverteiler

- Beste Streugenauigkeit
- Beste Verteilung der Gülle
- Geeignet für alle Gülletankwagen
- Leicht montierbar
- Streubreite (je nach Fass) bis zu 15 m
- Geringe Emissionen
- Variable Arbeitsbreite
- Hydraulischer Antrieb - Verteiler bleibt nicht hängen und arbeitet gleichmäßig
- Geringes Eigengewicht
- Günstige Anschaffungskosten
- Saubere Längs- und Querverteilung
- Geringe Verstopfungsgefahr
- Auch bei Hanglage bestes Streubild
- Zielgenaue Gülleverteilung selbst bei starkem Wind, durch die extrem großen Tropfen



460⁰⁰*

GFZXX490074

790⁰⁰*

GFZXX490085



Andockvorrichtung

Diese Vorrichtung kann problemlos an unseren Turbobefüller angebaut werden. Bitte beachten Sie, dass nur im Zusammenhang mit dem Turbobefüller diese Andockung erfolgen kann! Lieferumfang ohne Turbobefüller.

- Benötigte Ölleistung ca. 50 l/min
- Links & rechts Anbau möglich
- Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- Gesamtlänge: 2145 mm
- Verzinkt

2.900^{00*}

GFZXX800569

Andockvorrichtung 6"
Anschluss Drehgelenk
La. 260 mm

2.990^{00*}

GFZXX800660

Andockvorrichtung 8"
Anschluss Drehgelenk
La. 320 mm



Schlepperrührwerk

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
- Für offene und geschlossene Güllegruben
- Grubenöffnung (L x B): min. 700 x 550 mm
- Kraftbedarf: min. 60 PS
- Rührflügel: Dreiblatt-Druckflügel Ø 500 mm
- Mechanisch klappbar

Artikelnummer	Länge	Aktionspreis*
SRWFLI400000	4000 mm	2.750,00 €
SRWFLI500000	5000 mm	2.850,00 €
SRWFLI600000	6000 mm	2.890,00 €



Güleschieber Typ MZ-ECO

- Mit beidseitigem Flansch
- Lochabstand: 150 mm
- Mit Edelstahlschrauben am Oberteil: M8 x 16 mm

169^{90*}

GFZXX261001

Güleschieber 6" - Fla./Fla.



Ansaugtrichter für Andockstation

Die Ansaugtrichter von Fliegl sind auf allen Andockstationen- und vorrichtungen montiert. Die Andocktrichter sind aus Gummi. Sie werden zum Beispiel auch für Transportfahrzeuge wie Tanksattelaufleger, Tankanhänger mit Vorderwagen oder Vakuumtankanhänger und Feldrandcontainer eingesetzt.

Artikelnummer	Größe	Außen-Ø oben	Innen-Ø unten	Länge	Aktionspreis*
GFZXX800138	6"	293 mm	160 mm	326,0 mm	129,90 €
GFZXX800137	8"	375 mm	220 mm	382,0 mm	149,90 €
GFZXX800139	10"	475 mm	270 mm	462,5 mm	210,00 €

Hydraulische Andockstation 8" mit Funkfernbedienung

- Grundgestell
- Ansaugtrichter mit Befestigungsmaterial
- Hydr. Güleschieber 8"
- V-Teil mit Flansch 8"
- Hydraulikaggregat mit Hydraulikschläuchen
- Batterie
- Ladegerät
- Länge ca. 1600 mm
- Breite ca. 1300 mm
- Höhe ca. 1550 mm
- Funkreichweite 50 m
- Dreipunkt- und Schlepperdreieckaufnahme
- Ansaugtrichter in drei Stufen höhenverstellbar
- Verzinkt



4.190^{00*}

GFZXX800887

Kompressor für Vakuumfässer »Hertell«



- Hergestellt aus Sphäroguss GGG-60, dreimal widerstandsfähiger als gewöhnlicher Grauguss
- Ausgerüstet mit Lamellen aus Spezialgewebe mit geringem Verschleiß, geeignet für hohe Temperaturen
- Automatische Zwangsschmierung bei Saugen und Drücken
- Lärmreduzierung und Energieeinsparung
- Geringe Unterhaltskosten
- Inklusive Schutztopf

Artikelnummer	Typ	Max. Luftleistung	Max. Drehzahl	Aktionspreis*
KOMHER100010	KD 5000	5400 l/min	540 U/min	990,00 €
KOMHER100012	KD 6500	7000 l/min	540 U/min	1.150,00 €
KOMHER100000	KD 8000	8600 l/min	540 U/min	1.360,00 €
KOMHER100002	KD 10000	10800 l/min	540 U/min	1.490,00 €
KOMHER100020	KD 12000	12900 l/min	540 U/min	1.600,00 €



Gülleseparator »Tapir 375« Mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h

- Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- Gestell mit höhenverstellbaren Füßen
- Stromversorgung über Steckdose 32 A
- Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- Inkl. automatischen Schaltschrank mit einer sensorgesteuerten Durchbruchsicherung
- Elektrischer Betriebsstundenzähler

Alle Vorteile auf einen Blick

- ✓ 1-Mann-Aufbau in nur max. 15 Minuten
- ✓ Große Durchsatzleistung (einstellbar), 40 m³/h
- ✓ Güllevolumen reduziert sich um ca. 30% – dadurch geringere Kosten für Lagerung und Transport
- ✓ Deutliche Geruchsminderung
- ✓ Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- ✓ Fließfähigere Gülle bei bodennaher Ausbringung
- ✓ Geringere Futtermittelverschmutzung
- ✓ Schnellere und bessere Aufnahme von Nährstoffen durch die Pflanze

Artikelnummer	Bezeichnung
GFZSEP001375	Gülleseparator »Tapir 375«
Zubehör:	
GFZSEP000920	Förderband 4,0 m

Mit 4,0 m Förderband (gegen Aufpreis erhältlich).

Frontsaugarm

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Stabile hydraulische Ausschwenkung
- Vertikales Steigrohr seitlich versetzt
- Auflagedruck einstellbar
- Seitliches Schwenken möglich



Video ansehen

26.000,00*
GFZXXX850000

Scharspitze

Passend für Lemken Kristall/Karat

- Länge: 258 mm
- Breite: 80 mm
- Bohrung: 12,5 mm
- Stärke: 14 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODAGR801002	3374441/beschichtet	21,95 €

Scharspitze

Passend für Lemken Smaragd

- Länge: 236 mm
- Breite: 120 mm
- Bohrung: 12,5 mm
- Stärke: 12 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODAGR801000	3374388-12	9,95 €
BODAGR801001	3374392/beschichtet	21,95 €

Flügelchar

Passend für Lemken Smaragd

- Länge: 370 mm | Breite: 70 mm
- Bohrungen: 12,5 mm | Stärke: 10 mm



Abb.: rechts

Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODAGR801003	3374420	rechts	12,95 €
BODAGR801004	3374421	links	12,95 €
BODAGR801005	3374424	rechts, beschichtet	22,96 €
BODAGR801006	3374425	links, beschichtet	22,96 €

Leitblech

Passend für Lemken Smaragd

- Länge: 300 mm
- Breite: 100 mm
- Bohrung: 12,5 mm
- Stärke: 8 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODAGR801007	3374395	8,95 €

Leitblech

Passend für Lemken Kristall/Karat

- Länge: 340 mm
- Breite: 80 mm
- Bohrung: 12,5 mm
- Stärke: 8 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODAGR801008	3374482	8,95 €

Randleitblech

Passend für Lemken Smaragd

- Länge: 300 mm
- Breite: 150 mm
- Bohrung: 12,5 mm
- Stärke: 8 mm



Abb.: rechts

Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Ausführung	Aktionspreis*
BODAGR801009	3374398	rechts	14,95 €
BODAGR801010	3374399	links	14,95 €

Gänsefußschar

Passend für Köckerling

- Breite: 200 mm
- Bohrung: 10 mm
- Stärke: 6 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODAGR802000	504032	5,95 €

Doppelherzschar

- Breite: 130 mm
- Lochabstand: 45 - 75 mm/Langloch



Artikelnummer	Aktionspreis*
BODXXX200008	9,90 €

Doppelherzschar

- Breite: 180 mm
- Lochabstand: 45 - 75mm/Langloch



Artikelnummer	Aktionspreis*
BODXXX200014	18,90 €

Gänsefußschar

- Breite: 300 mm
- Lochabstand: 30-45 mm
- Ausführung: Langloch



Artikelnummer	Aktionspreis*
BODXXX200201	19,90 €

Gänsefußschar

- Länge: 165 mm
- Breite: 250 mm
- Bohrung: 10 mm
- Stärke: 5 mm



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODFRA202030	3374356	7,95 €

Pick-Up-Zinken

Passend für Claas

Mehr Infos unter agro-center.de



Artikelnummer	Vergl.-Nr.	Aktionspreis*
BODXXX350103	008072972	2,95 €
BODXXX350104	918238.0/903450.2	2,95 €
BODXXX350105	986290.0	3,95 €



Böschungsmulcher »Eddy«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Heckanbau
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Feder am Dreipunktbock für Stabilität im abgestellten Zustand
- Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar
- Antrieb über Gelenkwelle (inkl.)
- Anfahrssicherung
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Video ansehen

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Riemen	Drehzahl	Gewicht pro Schlegel	Schlegel	Gewicht ca.	Kraftbedarf		Aktionspreis*
MULFLM301700	1700 mm	4	540 U/min	1,05 kg	16	570 kg	55 PS		5.830,00 €
MULFLM301900	1900 mm	4	540 U/min	1,05 kg	18	585 kg	60 PS		5.950,00 €
MULFLM302100	2100 mm	4	540 U/min	1,05 kg	18	610 kg	70 PS		6.290,00 €
MULFLM302300	2300 mm	4	540 U/min	1,05 kg	21	630 kg	75 PS		6.370,00 €



Schlegelmulcher »Turbo«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Front- und Heckanbau
- Antrieb über Gelenkwelle (inkl.)
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Einstellbare Klappe für sicheres Ablegen des Mulchguts
- Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Riemen	Drehzahl	Gewicht pro Schlegel	Schlegel	Seitenverschiebung	Gewicht ca.	Kraftbedarf		Aktionspreis*
MULFLM101800	1800 mm	4	1000 U/min	1,05 kg	20	270 mm	440 kg	50 PS		4.290,00 €
MULFLM102200	2200 mm	4	1000 U/min	1,05 kg	24	350 mm	510 kg	60 PS		4.500,00 €
MULFLM102400	2400 mm	4	1000 U/min	1,05 kg	26	350 mm	540 kg	80 PS		4.950,00 €



Schlegelmulcher »Tornado«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Heck- und Frontanbau
- Hydraulische Seitenverschiebung 400 mm
- Antrieb über Gelenkwelle (inklusive)
- Getriebe mit Freilaufkupplung
- Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar
- 2 Kontramesserreihen und Gegenschneide für feinerzkleinertes Mulchgut



Video ansehen

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Riemen	Drehzahl	Gewicht pro Schlegel	Schlegel	Gewicht ca.	Kraftbedarf		Aktionspreis*
MULFLM202750	2750 mm	5	1000 U/min	1,32 kg	30	918 kg	90 PS		7.970,00 €
MULFLM203000	3000 mm	5	1000 U/min	1,32 kg	33	981 kg	100 PS		8.350,00 €
MULFLM203200	3200 mm	5	1000 U/min	1,32 kg	36	1040 kg	110 PS		8.690,00 €



Auslegearm »Brachio«

- Großer Schwenkbereich: Ideal für Randbereiche, Gräben und Böschungen
- Reichweite über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Traktormitte
- Hubhöhe über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Unterlenker Anhängenpunkt
- Hydraulisch schwenkbar: Komfortable Steuerung direkt vom Traktorsitz
- Zwei doppelwirkende Anschlüsse (einmal für Steuerung des Auslegers und einmal Arbeitshydraulik für das jeweilige Anbaugerät)
- Ölbedarf für die Steuerung ca. 30 l/min
- Ölbedarf für die Arbeitshydraulik variiert je nach Anbaugerät, bis zu 80 l/min
- 12 V elektrische Versorgung
- Individuell anpassbare Versteifung der Traktor-Unterlenker, um eine Stauchung der Maschine bei starker einseitiger Belastung zu verhindern
- Tragkraft bis zu 350 kg
- Auslegerkopf mit MS 03 Schnellwechselsystem mechanisch verriegelbar
- Front- und Heckanbau (Kat. 2) möglich (Heckanbau empfohlen)
- Gegengewicht für Frontanbau 50 kg (optional)



Video ansehen

Technische Angaben und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de. Preise ab Werk Kastl.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen 19% MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Preise nur solange der Vorrat reicht.

7.500,00*
ASHFLM000550



Rollhacke

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: 6500 mm
- Enorme Flächenleistung: ca. 10 ha/h
- Beste Ergebnisse bei 15-20 km/h
- Hoher Anpressdruck pro Sternhacke (bis zu 22 kg)
- Hohe Flächenleistung von ca. 10 Hektar pro Stunde
- Beste Bodenanpassung bei geringem Kraftbedarf
- Optimale Auflockerung des Bodens, Oberflächenbelüftung und Unkrautbekämpfung
- Für verschiedene Arten von Böden und Kulturen

17.730⁰⁰*
RLHFLM000000



Frontpackerwalze

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- Abstreifer für Selbstreinigung
- Inklusive Voregge
- Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h
- Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell Grünland- und Zwischenfrucht-saatgut optimal in den Boden ein

8.570⁰⁰*
FPWFML000000



Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen

- Arbeitsbreite: 2500 mm
- Stapler- und Euronormaufnahme
- Kehrbesen mit 8 Besenreihen
- Inklusive Anfahrtsrollen aus verschleißfestem Polyurethan
- Kehrt Gartenabfälle, Kompost, Erde, Sägemehl, Sand, feines Schüttgut, Silage, Rindenmulch und vieles mehr...
- Verzinkt



2.700⁰⁰*
KEBFL1250030



Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form - die Economy bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch ihre Einfachheit.

- Arbeitsbreite: 2300 mm
- Kehrwalzendurchmesser: 500 mm
- Heck- und Frontanbau dank Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Mechanisch schwenkbar
- Zwei verstellbare Stützräder (Ø 250 mm)
- Verzinktes Gehäuse

3.750⁰⁰*
KEHECO240000



Video ansehen

Überladeschnecke

Die Überladeschnecke lässt sich mühelos an jedem Kipper anbringen.

- Schneckenlänge: 3000 mm
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Anbau über zwei aufschraubbare Laschen, optimal zum Einhängen in Zentralverriegelung
- Inkl. Steuergerät
- Förderleistung: ca. 1,5 m³/min
- Durchmesser außen: 150 mm
- Stufenlose Verstellung des Austragswinkels mittels Seilwinde
- Verzinkt

1.820⁰⁰*

AZKJFM00083



Überladeschnecke, Klappbar

- Schneckenlänge: 4000 mm
- Durchmesser außen: 154 mm
- Förderleistung: ca. 1,5 m³/min
- Anbau direkt am Kornschieber
- Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- Mechanisch klappbar - mehr Sicherheit im Straßenverkehr
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Edelstahl

3.800⁰⁰*

AZKJFM00089




Hydraulisches Anbauteil »Multi«

Für Kreiselegge (Universalnachrüstsatz) - Anbau an Dreipunkt

- Euronormaufnahme
- Gute Hanglage
- Optimaler Schwerpunkt
- Individuell einstellbar
- Hubweg: ca. 570 mm
- Hubkraft: ca. 3,0 t - 3,5 t
- Breite: ca. 957 mm
- Anpassungsarbeiten ggf. erforderlich

1.550⁰⁰*

HATFLM000000



Dosiervorrichtung »Rhino« für alle Bigbags

Mühelose Dosierung von Einweg-Bigbags

- Verstärkte Keilspitze
- Leichteres Eindringen in das Gewebe von Bigbags
- Garantierte Dichtheit
- Durchmesser: 150 mm



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SBWXXX600266	Verzinkt	109,00 €
SBWXXX600264	Edelstahl	169,90 €



Füllschaufel »BigBag«

- Euronormaufnahme
- Volumen: ca. 2,40 m³
- Für Saatgut, Getreide, Mais, Kalk, Hackschnitzel, Pellets und Dünger
- Spezielle Form gewährleistet einfache Aufnahme des Schüttguts
- Serienmäßig mit hydraulischem Schieber
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- Verzinkt

6.700⁰⁰*

BFSFLM000005



Video ansehen

Dreipunktwaage »Fliegl Digital«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Stromversorgung: 12-24 V DC
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis 5000 kg
- Wiegeanzeige
- Inklusive kurzem Oberlenker
- Verzinkt



Video ansehen

3.490⁰⁰*

AGWXXX000016

Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«

- Antrieb: 12 V Motor
- Streubreite: 2-24 m
- Behälter: 90 l
- Bedienung über Steuerpult
- Nicht für Salz geeignet



1.100⁰⁰*

SBWXXX700630



Halter »Easy« für Bigbags

- Euronormaufnahme
- Traglast max. 1200 kg

695⁰⁰*

BBHFLM000000

Elektrischer Salz- und Düngestreuer »Fliegl«

- Streubreite: 1-6 m
- Streuen von Salz
- Behälter: 90 l



3.999⁰⁰*

SBWXXX700640



Video ansehen

Abbildung mit Ballenzange »Profi-Combi« (im Lieferumfang nicht enthalten)

Front- und Hecklader »Variant«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2 schlepperseitig und Euronormaufnahme geräteseitig
- Anbau an Front- und Heckhydraulik
- Drehpunkte in Gleitlagerbuchsen gelagert und schmierbar
- Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert
- Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen
- Parallelführung
- Tragkraft: 1500 kg
- Hubhöhe: ca. 3800 mm
- Kraftbedarf bei Frontanbau: 100 PS
- Kraftbedarf bei Heckanbau: 60 PS
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Verzinkt

3.950⁰⁰*

FHLFLI000000



Video ansehen

Ballentransportgerät »Schmetterling«

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Rohrlänge: 1360 mm
- Tragkraft: max. 1000 kg pro Ballen
- Transportbreite eingeklappt: ca. 2320 mm
- Breite ausgeklappt: 3400 mm
- Breite ausgeklappt und ausgefahren: 3800 mm
- Öffnungsweite: 850 mm – 1100 mm
- Verstellmöglichkeiten: 5 x 50 mm
- 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- Verzinkt

3.560⁰⁰*

BTGFLM000030V



Ballenschneider

- Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- 5 Zinken mit je 900 mm Länge
- Max. Öffnungsweite: ca. 1456 mm
- Breite: 1700 mm
- Ballendurchmesser: max. 1500 mm
- Messer beim Schneidebalken aus hochwertigem Verschleißstahl
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

3.450⁰⁰*

BALFLI000010

Arbeitsbühne »Easy«

- Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- Korb (L x B x H): 1000 x 1125 x 1100 mm
- Gesamthöhe: 1800 mm
- Rutschfester Boden
- Lackiert in Gelborange RAL 2000
- Einstieg mittig

490⁰⁰*

ABHFLI000031



Video ansehen

Ballenzange »Profi-Combi«

- Euronormaufnahme
- Für Rundballen Ø 950 mm - 2000 mm
- Ballengewicht: max. 1400 kg
- Optimal angepasster Hydraulikzylinder gibt sicheren Halt
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

1.490⁰⁰*

BZCFLM000010

Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepper-Dreieckaufnahme
- Öffnungsbreite von 850 mm - 1250 mm
- Arbeitsbreite 5-fach jeweils ca. 50 mm verstellbar
- Länge der Rohre: 1396 mm
- Verzinkt



650⁰⁰*

BTGFLM000004V



Video ansehen

Quaderballenzange

- Euronormaufnahme
- Für Quaderballen von 710 mm bis 2400 mm Breite geeignet
- Spezielle Form der Greifarme verhindert Beschädigung der Folie
- Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

2.760⁰⁰*

QBZFLM000000



Einstreuschaufel »Small«

- Euronormaufnahme
- Breite 1750 mm
- Volumen: ca. 1,5m³
- Selbstbefüllung
- Für Sägespäne (Sägemehl) oder gehäckseltes Stroh
- Gleichmäßige Achslast durch optimale Behälterkonstruktion
- Für geteilte Ballen
- Erforderliche Ölmenge: 30 - 40 l/min
- Wurfweite je nach Material bis 4 m
- Auswurf links und rechts
- Serienmäßig mit 2 Dosierwalzen
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

7.600⁰⁰*

EFSLM000015

Frontgewicht »Fliegl«

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Gewindeeinsätze ermöglichen nachträgliches Anbringen einer Rangierkupplung (optional)
- Durch die flache Bauweise wird für eine bessere Ausleuchtung der Schweinwerfer gesorgt
- Nach vorn verlagerter Schwerpunkt bewirkt höhere Effizienz des Gewichts auf der Achse



Artikelnummer	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Aktionspreis*
① SZBXXX200304	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	560,00 €
② SZBXXX200307	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	630,00 €
② SZBXXX200310	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	840,00 €
② SZBXXX200314	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	1130,00 €

Anhängerkupplung mit Steckbolzen

- 8 t Anhängelast
- Lochabstand 135 mm



2200*
KPZXXX230100



Sillergabel »Schwerlast«

Besonders schwere Ausführung für extrem große Silagemengen.

- Transportbreite (eingeklappt): 2900 mm
- Auskippwinkel: über 90°
- Zinken 30 mm aus HB 450
- Aussparungen für beste Sicht
- Für extrem große Silagemengen
- Optional mit demontierbarer Maisschneide
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Anbau an Front- und Heckhydraulik Kat. 2 und Kat. 3

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
SIGFLM000020	5400 mm	2050 kg	17.850,00 €

Anbau an Radlader

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
SIGRTL000020	5400 mm	1325 kg	16.550,00 €



Front- und Heckgewicht mit integrierter Werkzeugablage

Formschöne Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Inkl. Rangierkupplung und Werkzeugablage
- In optisch ansprechendem Design geschweißt
- Optional mit Begrenzungsleuchten

Artikelnummer	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Aktionspreis*
SZBXXX200080	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	1.560,00 €
SZBXXX200085	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	1.850,00 €
SZBXXX200090	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	2.200,00 €
SZBXXX200095	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	2.380,00 €
SZBXXX200100	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	2.500,00 €
SZBXXX200105	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	2.740,00 €



Silowalze 3000 mm

Für eine qualitativ hochwertige Silage!

- Dreipunktaufnahme Kat. 2
- Walzendurchmesser: 900 mm
- Gewicht (befüllt): ca. 2,7 t
- Beidseitig verschiebbar (jeweils 500 mm)
- Arbeitsbreite: 2860 mm
- Leergewicht: ca. 1960 kg
- Gewicht befüllt: ca. 2700 kg



11.500,00*
SWZFLM000030

Sillergabel »Profi« mit hoher Rückwand

- Euronormaufnahme
- Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, unten
- Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm, seitlich
- Schildhöhe: 970 mm
- Für den professionellen Einsatz zum Verteilen von Silage
- Bewegt große Silagemengen
- Verzinkt

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Aktionspreis*
SIGFLM000000	1650 mm	5 + 2	155 kg	1.428,00 €
SIGFLM000002	2050 mm	7 + 2	190 kg	1.725,00 €
SIGFLM000003	2250 mm	8 + 2	210 kg	1.900,00 €
SIGFLM000004	2450 mm	9 + 2	220 kg	2.200,00 €

Technische Angaben und Preisänderungen vorbehalten. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de. Preise ab Werk Katal.
*Bruttopreise inklusive der gesetzlichen 19% MwSt. Alle Angaben ohne Gewähr. Preise nur solange der Vorrat reicht.



Kratzbodengetriebe 12:1

- Typ: RT 150
- Wellen-Ø 40 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



300,00*

GETXXX200100

Kratzbodengetriebe 8,4:1

- Typ: RT 160
- Wellen-Ø 40 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



320,00*

GETXXX200105

Kratzbodengetriebe 16:1

- Typ: RT 200
- Wellen-Ø 40 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



499,00*

GETXXX200110

Kratzbodengetriebe 29:1

- Typ: RT 300
- Wellen-Ø 40 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



595,00*

GETXXX200120



Kratzbodengetriebe 35,2:1

- Typ: RT 400
- Wellen-Ø 50 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



900,00*

GETXXX200121



Kratzbodengetriebe 43,6:1

- Typ: RT 500
- Wellen-Ø 60 mm
- Passend für Ölmotor Ø 25 mm



990,00*

GETXXX200122



Mitnehmerstück



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
NKTXXX211940	8 x 31 mm	1,60 €
NKTXXX211945	10 x 31 mm	2,00 €

Kratzbodenkette (Rundstahlkette)



Artikelnummer	Ausf.	Zugkraft	Bruchkraft	Aktionspreis*
NKTXXX211052	8 x 31 2 t	7 t		5,36 €
NKTXXX211050	10 x 31 2,5 t	11 t		9,28 €

Kettenverschlussglied



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
NKTXXX211905	8 x 31 mm	4,00 €
NKTXXX211901	10 x 31 mm	4,00 €

Hydraulikaggregat - Tank 8 l - 6,3 l/min



Abbildung mit einem E-Ventil

Artikelnummer	Leistung	Druck	Spannung	E-Ventil	Aktionspreis*
HZBAGR000060	2,2 kW	200 bar	380 V AC	NG 06 - 1	440,00 €
HZBAGR000080	2,2 kW	160 bar	230 V AC	2 x NG 06 - 1	450,00 €
HZBAGR000062	3,0 kW	200 bar	380 V AC	NG 06 - 1	460,00 €
HZBAGR000064	4,0 kW	200 bar	380 V AC	NG 06 - 1	480,00 €

Taschenrad (Kettennuss)



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
NKTXXX212008	8x31 / Bohr. 35 mm ohne Nut / offen	13,00 €
NKTXXX212006	8 x 31 / Bohr. 35 mm mit Nut / offen	15,00 €
NKTXXX212002	10x31 / Bohr. 35 mm mit Nut / geschl.	14,00 €
NKTXXX212010	10x31 / Bohr. 40 mm ohne Nut / geschl.	25,90 €
NKTXXX212003	10x31 / Bohr. 40 mm mit Nut 12 mm / geschl.	29,90 €

Fliegl Rückleuchte, schlagfest



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
Mit Kennzeichenbeleuchtung*		
ETZXXX911160	Rechts, unten*	49,00 €
ETZXXX911164	Links, unten*	49,00 €
ETZXXX911166	Links, seitlich*	49,00 €
Ohne Kennzeichenbeleuchtung		
ETZXXX911163	Rechts	49,00 €

Anhängerbeleuchtung mit Magnetfuß

- Mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems- & Schlusslicht
- 12 Volt / LED (10 x 3 W)
- Kabellänge 7,5 m / ohne Steckdose, mit Stecker



34,50*

ETZXXX100048

Anhängerbeleuchtung Stangenleuchte

- 12 Volt
- Komplettverkabelt mit Dreikammerleuchten: Blink-, Brems-/Schlusslicht und Dreiecksrückstrahler
- Mit Steckdose
- Kabellänge 7500 mm
- Länge verstellbar 1400-2100 mm



34,50*

ETZXXX100007

Connix LED-Rückleuchten Satz

- Armatur magnetisch
- Batterie im Standby Modus 20 Stunden
- Befestigung magnetisch
- Funktion Bremslicht/Rücklicht/Blinker
- Kennzeichenbeleuchtung
- Übertragungsentfernung: 20 m

Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr!

89,90*

ETZXXX100052



Abrollplane komplett mit Gestell

Für alle Kipper unabhängig von Fabrikat/Typ.

- Robuste Plane: schnelles und einfaches Öffnen der Spannungsmis
- Seitenabklappung des Mittelrohrs optional
- Lieferung mit variablen Dreieckspitzen für Vorder- und Rückseite sowie Rohren, Planenhaken, Nieten und alles für einen kompletten Aufbau



Artikelnummer	Länge	Breite	Gewicht ca.	Aktionspreis*
KPZXX180070	4700 mm	2700 mm	125 kg	1.250,00 €
KPZXX180072	5200 mm	2700 mm	132 kg	1.290,00 €
KPZXX180073	5400 mm	2700 mm	135 kg	1.350,00 €
KPZXX180074	6200 mm	2700 mm	143 kg	1.400,00 €
KPZXX180076	6500 mm	2700 mm	147 kg	1.520,00 €
KPZXX180075	7500 mm	2700 mm	170 kg	1.790,00 €
Zubehör:				
KPZXX180020	Aufstiegsbühne ausklappbar (2-sprossig)			450,00 €

Abdecksystem »TopLift Light« mit Netz

- Robustes Netz – passt sich optimal an
- Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- Nach rechts und links klappbar
- Inkl. Hydraulikkomponenten
- 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Video ansehen

Artikelnummer	Länge	Für Rückwand	Aktionspreis*
KPZHUB180028	6100 mm	500 mm	4.500,00 €
KPZHUB180031	6400 mm	800 mm	4.650,00 €
KPZHUB180029	7100 mm	500 mm	4.750,00 €
KPZHUB180032	7400 mm	800 mm	4.850,00 €
KPZHUB180038	8100 mm	500 mm	4.900,00 €
KPZHUB180033	8400 mm	800 mm	5.000,00 €
KPZHUB180037	9100 mm	500 mm	5.200,00 €
KPZHUB180036	10100 mm	500 mm	5.400,00 €
KPZHUB180035	10400 mm	800 mm	5.600,00 €



Optional: Montagesatz Fliegl ASW – KPZHUB500260

Abdecksystem »SpeedCover«

Für Anhänger von 4500 mm - 11200 mm Länge

- PVC-Netz Gewicht: 400g/m²
- Schutzvorrichtung gegen Beschädigung
- Stark strapazierbares Netzgewebe
- Einfache Montage
- Hydraulischer Antrieb
- Breite: 2550 mm
- Schneller Bewegungsablauf




Video ansehen

2.975,00*
KPZHUB100150

Zuggabel 18 t und 27 t

- Ø 40 mm Öse
- Mit Messingbuchsen
- Zulässige Vorderachslast: 8000 kg / 12000 kg
- Typengenehmigung ABG/EG
- Schweißgüte nach WN 1.047

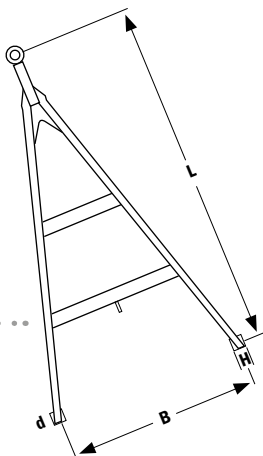

Artikelnummer	Zul. Gesamtgewicht	L	B	H	d	Aktionspreis*
ZUGXXX220020	18 t	1950 mm	980 mm	100 mm	30 mm	495,00 €
ZUGXXX220025	18 t	1800 mm	1000 mm	70 mm	26 mm	495,00 €
ZUGXXX220040	18 t	2000 mm	1100 mm	80 mm	28 mm	495,00 €
ZUGXXX220050	18 t	2000 mm	1100 mm	100 mm	30 mm	495,00 €
ZUGXXX220055	18 t	2000 mm	1200 mm	100 mm	30 mm	495,00 €
ZUGXXX220060	18 t	2000 mm	1200 mm	80 mm	28 mm	495,00 €
ZUGXXX220070	18 t	2000 mm	1300 mm	100 mm	30 mm	495,00 €
ZUGXXX220076	27 t	2000 mm	1200 mm	80 mm	28 mm	595,00 €
ZUGXXX220077	27 t	2000 mm	1200 mm	100 mm	30 mm	595,00 €

Auflaufeinrichtung AVM 80/E



Für Anhänger bis 8 Tonnen Gesamtgewicht bei 25 km/h, ohne Rückfahrautomatik (d. h. mit Sperrhebel).

Artikelnummer	Breite	Höhe	Bohrung	Länge	Aktionspreis*
AUFBPW200005	860 mm	70 mm	26 mm	1810 mm	950,00 €
AUFBPW200025	860 mm	60 mm	24 mm	1810 mm	950,00 €
AUFBPW200050	1000 mm	70 mm	26 mm	1810 mm	950,00 €
AUFBPW200060	1100 mm	70 mm	26 mm	1810 mm	950,00 €
AUFBPW200080	1200 mm	70 mm	26 mm	1810 mm	950,00 €

Anhängekupplung, ungefedert

- D-Wert (kN): 100
- Lochabstand: 140 x 80 mm
- Handhebel unten
- Typ: Rockinger



510,00*
KPZXXX230015

Zugkugelnkupplung K80 zul. Stützlast 3,0 t

- Lochbild 110 x 100 mm
- M16
- Versetzt
- Typ 3192 VEGA



260,00*
ZUGXXX900544

Anhängekupplung, ungefedert

- D-Wert (kN): 100
- Lochabstand: 140 x 80 mm
- Handhebel aufwärts rechts
- Typ: Rockinger



510,00*
KPZXXX230014

Zugkugelnkupplung K80 zul. Stützlast 4,0 t

- Lochbild 145 x 145 mm
- M20
- Gerade
- Typ 59343 VEGA



295,00*
ZUGXXX900537



Kindersitz für Schlepper

- Inklusive Kopfstütze
- Mit Rückenverlängerung
- Gepolsterte Armlehnen
- Max. Tragegewicht: 120 kg
- Kunstleder aus PVC



Ungefedert

Maße (BxHxT):
440 x 530 x 460 mm

159⁰⁰*

SZBXXX040149

Gefedert

Maße (BxHxT):
440 x 670 x 460 mm

245⁰⁰*

SZBXXX040148

Universal-Schonbezug »Fliegl« für Schleppersitz

- Für Sitze mit niedriger Rückenlehne
- Breite des Sitzpolsters bis maximal 550 mm
- Schadstoffgeprüft
- Dick mit Schaumstoff kaschiert



40⁰⁰*

SZBXXX040190

Schleppersitz/Sitzschale KS 470

- Sitzschale 500 mm breit
- Wasserfestes PVC in Farbe Schwarz aus einteiligem Polster
- Auf robuster Blechschale vulkanisiert
- Wasserabfluss
- Maße (BxHxT):
470 x 350 x 510 mm



69⁰⁰*

SZBXXX040051

Schleppersitz, klappbar

- Mechanisch gefederte Sitz mit Stoßdämpfer und Zugfedern
- Federweg 80 mm
- Das Sitzkissen ist 490 mm breit
- Federbelastet und klappt bei Entlastung autom. hoch
- Maße (BxHxT):
490 x 510 x 480 mm



125⁰⁰*

SZBXXX040033

Schleppersitz-Oberteil KS S85/90AR

- Armlehnen, klappbar und höhenstellbar
- Mit Verstellschienensatz
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Material: Stoff schwarz
- Sitzpolsterbreite: 480 mm
- Maße (BxHxT):
650 x 640 x 495 mm



159⁰⁰*

SZBXXX040039

Schalen-Schleppersitz

- Sitz mit Rückenfederung
- Federweg 80 mm
- Gewichtseinstellung 50-120 kg
- Verstellschienen 150 mm
- Sitzschale nach vorne klappbar
- Maße (BxHxT):
565 x 220 x 495 mm



140⁰⁰*

SZBXXX040027

Schleppersitz (Stapler-/Bagger-/Baumschinnensitz)

- Mechanische Federung
- Gewichtseinstellung 60 - 120 kg, 3-stufig
- Längseinstellung 150 mm
- Rückenlehnenneigungseinstellung 15°
- Sitzpolsterbreite: 470 mm
- Maße (BxHxT):
485 x 485 x 565 mm



105⁰⁰*

SZBXXX040035

Zapfwellenpumpe »PTO 20« mit Zubehör

Die Zapfwellenpumpe ist bestens zum Fördern von Wasser und Spritzmittel geeignet – selbstansaugend & robust.

- 3 m Saugschlauch
- 7 m Druckschlauch
- Kunststoffsieb
- Schlauchklemmen



Artikelnummer	Zubehörsatz	Fördermenge	Aktionspreis*
SBWDAB200030	»Waschen«	70 l/min	179,00 €
SBWDAB200035	»Bewässern«	180 l/min	185,00 €

Oberlenker mit Fanghaken



Lieferumfang:

- 2 Hydraulikschläuche NW 10/1000 mm
- 2 SVK-Stecker 12L inkl. Staubkappen
- Mit Oberlenkerfangauge & hydr. Sperrblock
- Mit Öffnungsseil und Nummernskala

Artikelnummer	Ausführung	Einbaulänge	Aktionspreis*
HZLXXX400015	Kat. II/II - 50/30/150 mm	450 - 600 mm	250,00 €
HZLXXX400018	Kat. II/II - 63/35/210 mm	535 - 745 mm	253,00 €
HZLXXX400004	Kat. II/II - 70/35/240 mm	542 - 794 mm	255,00 €
HZLXXX400005	Kat. II/II - 70/35/280 mm	594 - 874 mm	259,00 €
HZLXXX400019	Kat. II/III - 80/40/210 mm	665 - 875 mm	269,00 €
HZLXXX400006	Kat. III/III - 80/40/240 mm	608 - 848 mm	275,00 €
HZLXXX400003	Kat. III/III - 80/40/280 mm	638 - 918 mm	350,00 €
HZLXXX400020	Kat. II/II - 80/40/210 mm / mit Gabelgelenk anstatt Oberlenkerfangauge	580 - 790 mm	250,00 €
HZLXXX400021	Kat. III/III - 100/50/210 mm / mit Gabelgelenk anstatt Oberlenkerfangauge	610 - 820 mm	495,00 €

Unterlenkerfanghaken

- Rechts und links verwendbar
- Selbstsichernd



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SZBXXX020088	Kat. 1 / selbstsichernd	49,00 €
SZBXXX020014	Kat. 2 / selbstsichernd	59,00 €
SZBXXX020182	Kat. 3 / selbstsichernd	79,00 €
SZBXXX020039	Kat. 4 / selbstsichernd	259,00 €

Dieseltankstation mit Wandpumpe

- Doppelwandiger Stahl/Kunststoffbehälter
- Inkl. Leckanzeige, Füllstandsanzeige und Entlüftung
- 4 x 2" Gewindeanschlüsse
- Automatische Zapfpistole mit 6 m Schlauch
- Ansaugschlauch
- Manuelles Zählwerk
- Kraftstofffilter
- 230 V Pumpe / Leistung: 60 l/min
- Anlage mit 1000 Liter Tank
- Maße (L x B x H): 1100 x 700 x 1950 mm

1.200⁰⁰*
SBWXXX600708



Mobile Zapfanlage

- Dieselpumpe: 40 l/min, 12 V, Stromversorgung 15 A
- AdBlue®-Pumpe: 17 l/min, 12 V, Stromversorgung 10 A
- 4 m (NBR) Förderschlauch für Diesel
- 4 m (3/4" EPDM) Förderschlauch für AdBlue®
- Automatische Zapfpistole für Diesel
- Manuelle Zapfpistole für AdBlue®
- 4 m Stromkabel
- 300 Liter für Diesel
- 50 Liter für AdBlue®
- Maße (L x B x H): 1160 x 820 x 720 mm



950⁰⁰*
SBWXXX600727

Fettpresse mit Handhebel

- Geeignet für Kartusche: Ø 52 mm / 400 g
- Schlauchlänge: 300 mm (flexibel)
- Füllventil: Ø 9 mm

1890*
SBWXXX601210



Dieseldurchflussmesser

- Literzähler zum exakten Messen der Abgabemenge (von Kraftstoffen) für den Privatgebrauch
- 6-stelliger Totalisator (nicht rücksetzbar)
- 6-stelliger Teilzähler (rücksetzbar)
- 3-stelliger Teilzähler bei SBWXXX601101



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
① SBWXXX601100	7 - 120 l/min / max. 10 bar / 1" / digital	135,00 €
② SBWXXX601101	20 - 120 l/min / max. 10 bar / 1" / analog	85,00 €

Schnellkupplung

- Mit gehärteten 4-Backen aus Werkzeugstahl
- Mit Hochleistungs-Hydraulikdichtung
- Eine Entkopplung über 600 bar ist möglich
- Drehgelenk mit Gewinde M 10 x 1
- Kupplungslänge: 32 mm

2790*
SBWXXX601240



Dieselpumpe

- Mit Bypassventil und integriertem Filter
- Eingang-Ausgang: F1" - F1"
- Durchflussmenge 60 l/min
- Spannung: 230V / 50Hz
- Selbstansaugend

14990*
SBWXXX601103



Elektropump-Einheit - für Diesel und Heizöl

- Förderleistung 40 l/min
- Förderhöhe 1 m
- Geräuschpegel 70 dB
- Druckschlauch 4 m
- Spannung: 230 V

18990*
SBWXXX601242



»MONTO« Sprossen-Gelenk-Universalleiter „MultiMatic“

- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Arbeitshöhe: 4,4 m

20900*
SBWXXX010183



»MONTO« faltgerüst „RollTec“ (Alu)

- Leicht, kompakt mit Bremsfahrrollen (Ø 125 mm)
- Arbeitshöhe: 2,9 m

37900*
SBWXXX010185



Steckschlüssel-Satz »Vigor«

- 172-teilig
- Antriebsvierkant 1/4", 3/8" und 1/2"
- Chrom-Vanadium

Mehr Infos unter agro-center.de

8990*
SBWVIG000010



»MONTO« Sprossen-Vielzweckleiter „Tribilo“

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SBWXXX010169	3 x 9 Sprossen Arbeitshöhe 6,85 m	279,00 €
SBWXXX010170	3 x 10 Sprossen Arbeitshöhe 7,65 m	329,00 €
SBWXXX010172	3 x 10 Sprossen Arbeitshöhe 7,65 m treppengängig	380,00 €
SBWXXX010171	3 x 12 Sprossen Arbeitshöhe 9,30 m	379,00 €



»MONTO« Stufen-Stehleiter „Secury MultiGrip“ mit großer Ablage

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SBWXXX010160	1 x 4 Stufen Arbeitshöhe 2,85 m	90,00 €
SBWXXX010161	1 x 5 Stufen Arbeitshöhe 3,05 m	105,00 €
SBWXXX010162	1 x 6 Stufen Arbeitshöhe 3,25 m	115,00 €



»MONTO« Sprossen-Anlegeleiter „Sibilo“

Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
SBWXXX010177	1 x 9 Sprossen Arbeitshöhe 3,6 m	79,00 €
SBWXXX010178	1 x 12 Sprossen Arbeitshöhe 4,4 m	99,00 €





Viereckraufe »Hobby« Mit Dach und Palisadenfressgitter

- 8 Fressplätze
- Für Rund- und Rechteckballen bis 1,40 m Länge bzw. Durchmesser
- Dreipunkthängung
- Abmessungen (L x B x H): ca. 150 x 150 x 240 cm



999^{00*}

SBWKER102181

Metallpfahl »T-Post«

- Ideal für Pferde-, Rinder- und Wildzäune
- Farbe: grün-weiß



Artikelnummer	Gesamthöhe	Aktionspreis*
SBWKER456065	152 cm	5,90 €
SBWKER456067	182 cm	6,90 €
SBWKER456069	240 cm	8,90 €

Digitale Wetterstation - WiFi



- Digitale 7 in 1 - Wetterstation für Landwirte und Hausbesitzer
- Wetterdaten in Echtzeit abrufbar

Weitere Infos unter
agro-center.de

159^{00*}

SBWKER100691

Kälberbox, groß

Ausstattung:

- Extrem griffiger und rutschsicherer GFK-Bodenrost
- Leicht zu reinigen, Seitenwände aus PVC-Paneels
- Große Gummiräder und Klappgriffe an der Vorderseite
- Drehtüren in beide Richtungen mit zwei abschließbaren Fressöffnungen
- Inkl. Tränkeimerhalterung & zwei klappbaren Eimerhalterungen
- Fahrvorrichtung optional erhältlich
- Transport mit Palettengabeln möglich
- Verzinkter Metallrahmen
- Innenmaß (L x B x H): 160 x 100 x 106 cm



699^{00*}

SBWKER102127

Vorteile:

- Frische Luft, aber keine Zugluft
- Von Krankheitskeimen abgeschirmt
- Kalb liegt nicht auf dem Boden

Weidezaunband »EconomyLine«

- Länge: 2 x 200 m | Breite: 10 mm
- Farbe: gelb-orange
- Max. emp. Zaunlänge 200 m

16^{95*}

SBWKER456025



Weidezaunband »TopLine Plus«

- Hervorragende Leitfähigkeit
- Sehr lange Haltbarkeit
- Hochwertiges Leitermaterial TriCOND
- Farbe: weiss-rot
- Länge: 200 m



Artikelnummer	Breite	Bruchlast	Aktionspreis*
SBWKER455185	20 mm	120 kg	18,90 €
SBWKER456024	40 mm	230 kg	37,90 €

Breitbandisolator

- Geeignet für: Band bis 40 mm
Zum Anschrauben oder Nageln
- Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich
- Inhalt: 12 Stück



4^{90*}

SBWKER455230

Korbventilator für Milchvieh 230/400 V

- Höhere Milchproduktionsresultate
- Bessere Luftzirkulation
- Weniger Hitzestress für die Kühe
- Niedrige Geräuschkulisse



Artikelnummer	Ausführung	Durchmesser	Aktionspreis*
SBWXXX210030	280 Watt	500 mm	299,00 €
SBWXXX210070	420 Watt	630 mm	390,00 €
SBWXXX210072	530 Watt	710 mm	490,00 €
SBWXXX210000	630 Watt	1284 mm	740,00 €

Weidezaungerät Power N 3500

- Schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- Bewuchs leicht/mittel

139^{00*}

SBWKER456010



Ringisolator »Easy Drill EDX«

- Lässt sich 2 x leichter Eindrehen als bei Standardstützen
- Vorbohren bei hartem Holz entfällt
- Beste Isolationseigenschaften
- Inhalt: 75 Stück

21^{90*}

SBWKER455229



Viehbürste »TEXAS«

- Stabile Ausführung mit eingebauter Feder
- Horizontalbürste in alle Richtungen beweglich

74^{90*}

SBWKER100256



Kratzbürste »HappyCow Bully«

- Ermöglicht ein arttypisches Scheuern an Kopf und Körperseite
- Sehr robuste Konstruktion, ausgelegt für die Bullenmast
- Maße: 30 x 90 cm

189^{00*}

SBWKER100283



Gehäuseventilator

inkl. Schutzgitter und Verschlussklappe

- Spannung: 230/400 Volt
- Frequenz: 50 Hz
- Drehzahl: 570 U/min
- Stromaufnahme: 1600 Watt
- Durchmesser: 1284 mm



729^{00*}

SBWXXX210004

Fliegl Dreiseitenkipper

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH):
47,9 x 18,1 x 18,9 cm



2990*

SBWXX840009

Fliegl Vakuumfass mit Schleppschlauch

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH):
41,5 x 48,4 x 19,0 cm



2800*

SBWXX840012

John Deere 7R 350

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH):
36,0 x 17,5 x 20,5 cm



2880*

SBWXX840861

Fliegl Fassanhänger JumboLine Plus

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH):
59,0 x 75,0 x 23,5 cm
- Wassertank befüllbar



4900*

SBWXX840891

Claas Dreifachmäherwerk

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH): 24 x 49 x 9 cm



2890*

SBWXX840126

Lemken Grubber Koralin 9

- Maßstab 1:16
- Maße (LxBxH):
49,2 x 45,8 x 7,2 cm



3190*

SBWXX840892

Tretschlepper John Deere 7930 Farmtrac

- Inkl. Frontlader und Zweigangschaltung
- Maximale Tragkraft: 50 kg
- Alter: 3-8 Jahre
- Maße (LxBxH): 146 x 52 x 77 cm



28990*

SBWXX840510

Tretschlepper mit Anhänger Fendt 516 Vario

- Heckkupplung
- Alter: 2-5 Jahre
- Maße (LxBxH):
134 x 52 x 47 cm



9900*

SBWXX840501

Tretschlepper John Deere 6210R

- Sitz verstellbar
- Front- und Heckkupplung
- Alter: 3-8 Jahre
- Maße (LxBxH): 106 x 53 x 60 cm



12500*

SBWXX840560

Fliegl Muldenkipper für Tretschlepper

- Kippfunktion mit Kippbügel
- Heckbordwand zum Aufklappen
- Alter: 3-8 Jahre
- Maße (LxBxH):
89,0 x 45,0 x 43,0 cm



7900*

SBWXX840225

Fliegl Heckschaufel für Tretschlepper

- Mulde leicht kippbar
- Heckklappe zum Entriegeln und abnehmbar



4500*

SBWXX840255

»Ballistol« Universalöl-Spray 400 ml

- Extrem kriechfähig
- Gleitaktiv
- Verharzt nicht
- Biologisch vollständig abbaubar



1090*

SBWBAL000103

»Ballistol« Keramik-Kettenöl (Fahrrad) 65 ml

- Verringert Reibung
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Sorgt für ruhiges Laufverhalten



450*

SBWBAL000104

»Ballistol« Starthilfe-Spray 200 ml

- Für Rasenmäher und Rasentrucks
- Bewährt bei 2- und 4-Taktern



490*

SBWBAL000106

»Ballistol« Harzlöser 750 ml

- Löst effektiv eingebrannte Harzrückstände
- Biologisch abbaubar



1390*

SBWBAL000110

»Ballistol« Animal Tierpflegöl 500 ml

- Extrem kriechfähig
- Gleitaktiv
- Verharzt nicht
- Biologisch vollständig abbaubar



1490*

SBWBAL000204

»Ballistol« E-Bike Kettenöl 65 ml

- Speziell für die Anwendung an E-Bike-Ketten entwickelt



650*

SBWBAL000117

»Ballistol« Kettenreiniger-Spray 250 ml

- Entfernt selbstständig hartnäckige Schmiermittel-Rückstände



750*

SBWBAL000116

»Ballistol« Jubiläumsbox Universalöl 150 ml Öl + 120 ml Spray



1190*

SBWBAL000115

»Ballistol« Glasreiniger 750 ml

- Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Fensterscheiben, Wintergartenscheiben, Autoscheiben



750*

SBWBAL000139



Reifendruckregelanlage »Isofill«

Ein Plus an Komfort und Sicherheit!



Lieferumfang für 2 Achsen am Schlepper:

- Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- Steuereinheit ISOBUS – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- Edelstahlrohr-Set für zwei Achsen
- 4 Drehüberträger 1/2" inkl. Drehmomentsstütze
- Mehrkreisschutzventil inkl. Montage-set
- Externer Fremdbefüllanschluss
- Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter für 275 mm und 335 mm Bohrungsabstand
- 2 Halteplatten 275-22 mm + 2 Halteplatten 335-22 mm zur Montage direkt am Felgenteller
- Kabelsatz ISOBUS – Universal
- Halteisen V2A für Hinterachse
- Halter für Verstellachse

5.200^{00*}
DRUXXX100550

Getreidefeuchtemesser »Pfeuffer «

- Schnelle Messung
- Hohe Präzision
- Messbereich über 30 % Feuchtegehalt
- Inkl. Koffer



Artikelnummer	Bezeichnung	Aktionspreis*
① LWTXXX000102	»Pfeuffer HE 50«	769,00 €
① LWTXXX000103	»Pfeuffer HE 50« mit Bluetooth-Schnittstelle	829,00 €
② LWTXXX000104	»Pfeuffer HE lite«	539,00 €

Getreidefeuchtemesser »Humimeter FS1.1«



- Messbereich 5% bis 25%
- Sekundenschnelles Messergebnis ohne Probenvorbereitung



255^{00*}
LWTXXX000122

Führen-/Betriebsstundenzähler »LC_HW-13«

Güllefass (Zeiger, ALB); Lade-/ Silierwagen, Kipper, Abschlebewagen, -streuer (Abschieber, ALB)

- Staub- und wasserdicht (IP 66/67)
- Manipulationssicher



390^{00*}
LWTXXX000117

WhatsApp Service unter +49 (0) 8671 96 00 - 777

@Fliegl.Agro.Center



@fliegl.agrocenter



✉ **Fliegl Agro-Center GmbH**
Maierhof 1 · D-84556 Kastl

@ E-Mail: info@agro-center.de

☎ Tel.: +49 (0) 8671/9600-0
Mo.-Fr. von 8:00 - 18:00 Uhr
Sa. von 8:00 - 12:00 Uhr

Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35
D-48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 5978/701888-0

Heu- und Strohfeuchtemesser »HFM 2«

- Messbereich von 9 bis 70 %
- Temperatur von 0 bis 100 C°
- Messlanze: 500 mm



299^{00*}
LWTXXX000100



Betriebsstundenzähler »VibroCounter II«

Stundenzähler für alle Maschinen, die sich im Einsatz bewegen.

- Zuverlässige Informationen, wie viele Stunden eine Maschine tatsächlich benutzt wird
- Aktivierung durch Vibration der Maschine
- Fremdkörperunempfindlich



179^{00*}
LWTXXX000132

Heu- und Strohfeuchtemesser »Humimeter« Solange der Vorrat reicht

- Messbereich von 8 bis 60 %*
- Temperatur von - 20° bis +120 C°*
- Messlanze: 600 mm



Artikelnummer	Ausführung	Aktionspreis*
① LWTXXX000107	FL1 / für gepresstes Heu	259,00 €
② LWTXXX000109	FL2 / Heu lose messen	369,00 €

Betriebsstundenzähler »AgriCounter«

Stundenzähler für alle Maschinen, bei denen die Stundenzählung je nach Ausführung durch Bewegung, Vibration oder einen Sensor erfolgt.

- Zuverlässige Informationen, wie viele Stunden eine Maschine tatsächlich benutzt wird
- Einsatzstundenerfassung als Nachweis für Behörden etc.



199^{00*}
LWTXXX000131

Betriebsstundenzähler »WHPTS_HW-12«

- Betriebsstundenzähler für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit Zapfwelle/Antriebswelle geeignet
- Staub- und wasserdicht (IP 66/67)
- Manipulationssicher



269^{00*}
LWTXXX000118

Akustischer Wildretter »Rudi Wildlife Guard«

- Kann einfach durch Industriemagneten befestigt werden
- Inkl. 7 m Kabel mit 7 poligem Stecker
- Piezzo Sirene mit ca. 125 dB
- Schalter am Gehäuse
- 12 V Netzversorgung



79^{00*}
SBWXXX010084

Paketdienst (max. 31,5 kg möglich) ^{DE} pro Paket: 8,21 € inkl. MwSt. ^{AT} pro Paket: 9,40 € inkl. MwSt.
Nachtexpress ^{DE} bis zum nächsten Tag 12:00 Uhr – Kosten variieren (unter Vorbehalt – nur innerhalb von Deutschland)
Spedition ^{DE} frei Bordsteinkante – Frachtkosten Produktabhängig – Terminlieferung gegen Aufpreis möglich
Rotes Paket ^{DE} markierte Artikel (max. 31,5 kg möglich) ^{DE} pro Paket: 18,92 € inkl. MwSt. ^{AT} pro Paket: 23,21 € inkl. MwSt.

Zustellungen über 45 kg sowie die vom jeweiligen Transportunternehmen vorgeschriebenen Paketmaße werden gesondert berechnet.

Transportkosten (inkl. MwSt.)

DE: 82,11 € AT: 95,20 €	DE: 124,95 € AT: 160,65 €	DE: 201,11 € AT: 232,05 €	DE: 351,05 € AT: 410,55 €	DE: 595,00 € AT: 654,50 €	auf Anfrage auf Anfrage

Kontakt AT: Tel.: 06642255012 / E-Mail: christoph.lobentanzer@agro-center.at