

DE 04/2026

Geräteprogramm

Für Schlepper, Hof-, Rad-, Teleskoplader und Stapler

f i d y agro-center.de

50 JAHRE


1975
2025

RIGHT HERE RIGHT NOW.



Seit einem halben Jahrhundert steht der Name Fliegl für Qualität, Zuverlässigkeit und Pioniergeist. Was 1975 als kleines Familienunternehmen begann, hat sich zu einem weltweit geschätzten Partner für die Landwirtschaft entwickelt.

Von der Ein-Mann-Werkstatt auf dem elterlichen Bauernhof zu einer weltweit tätigen Unternehmensgruppe mit rund 1.400 Mitarbeitern:

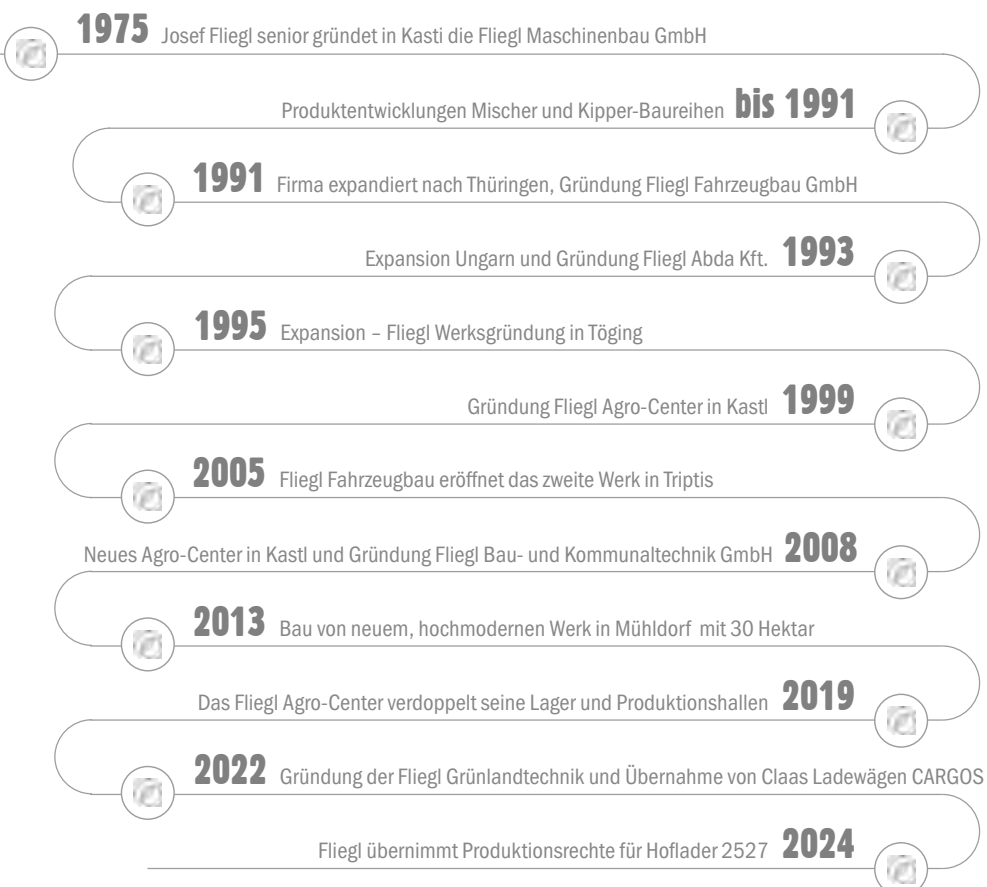

Gesamte Fliegl-Chronik ansehen →

<https://go.wirsindfliegl.com/chronik>



Qualität, die überzeugt Produkte, die begeistern.

Modernste Produktion für höchste Qualitätsstandards

In Fertigung und Montage wird die Fliegl Vision Wirklichkeit, werden Ideen zu praxistauglicher Technik und Innovationen zu serienreifen Produkten. Deshalb überlassen wir nichts dem Zufall und geben Qualitätsstandards nicht aus der Hand. Wir fertigen unsere Produkte dank neuester Laser- und Roboter-technologie mit höchster Flexibilität und Präzision. Dies verkürzt Produktionszeiten erheblich und steigert die Wirtschaftlichkeit.

Die Agro-Center Lackierstraße

Neben einer Turbinen-Strahlanlage besteht auch die Möglichkeit zur nasschemischen Vorbehandlung. Dick- und dünnwandige Teile können optimal auf den nachfolgenden Beschichtungsprozess mit Strahlgüte SA 2,5 oder einer Hochdruck-Entfettung vorbereitet werden. Nachfolgend kommen hochwertige Pulverlacke auf Polyesterbasis oder 2-Komponenten-Nasslacksysteme auf Polyurethanbasis im Zweischichtverfahren (Grund- und Decklack) zum Einsatz. Alle Fliegl Fahrzeuge und Maschinen sind mit UV-beständigen und wetterfesten Oberflächen in bester Nutzfahrzeugqualität ausgestattet. Unter der Pulverlackierung sorgt eine Epoxy-Kaltverzinkung für höchstmöglichen Korrosionsschutz. Die lange Lebensdauer von Fliegl Erzeugnissen wird so garantiert.



Auch bei der Fliegl Nachhaltigkeit setzen wir mit unserer Oberflächentechnologie Maßstäbe. Die energieaufwändigen Vorbehandlungs-, Lackier- und Trocknungsprozesse decken wir über eigene Erzeugungsprozesse aus Solarmodulen und Hackschnitzeln sowie über Fernwärme ab. Die Umwelt kommt bei Fliegl auch nicht zu kurz.

Feuerverzinken – für den besten Korrosionsschutz

In der Landwirtschaft sind feuerverzinkte Komponenten von entscheidender Bedeutung, da sie den harten Bedingungen und dem oft rauen Klima standhalten müssen. Feuerverzinkte Maschinenteile können jahrzehntelang halten, ohne Anzeichen von Korrosion oder Verschleiß zu zeigen. Daher ist das Feuerverzinken bei Fliegl Produkten eine sehr geschätzte Technologie, die dazu beiträgt, die Langlebigkeit und Effizienz landwirtschaftlicher Geräte zu gewährleisten.



Wir sind ideenreich

Fliegl zeichnet sich seit jeher durch zahlreiche agrartechnische Innovationen aus – unser Hunger nach neuen Produkten bleibt unerschöpflich.

Wir halten stets Ausschau nach neuen Lösungen, hören dabei unseren treuen Kunden aufmerksam zu und lassen uns von ihnen inspirieren.





KATEGORIE ÜBERSICHT

01



ARBEITSBÜHNEN

SEITE 07-16

02



KEHRMASCHINEN

SEITE 17-32

03



RÄUMGERÄTE

SEITE 33-44

04



BALLENGERÄTE

SEITE 45-58

05



**FÜTTERUNGS- UND
SILAGETECHNIK**

SEITE 59-80

06



**BODEN-
BEARBEITUNG**

SEITE 81-88

07



SCHAUFELN

SEITE 89-104

SEITE 105-114

STAPLERGABELN- UND DREHGERÄTE



08

SEITE 115-122

MISCHEN UND BOHREN



09

SEITE 123-150

LANDSCHAFTS- PFLEGE UND FORST



10

SEITE 151-160

GÜLLETECHNIK



11

SEITE 161-186

ADAPTER, GEWICHTE UND ZUBEHÖR



12

SEITE 187-198

BAGGER- ANBAUGERÄTE



13

SEITE 199-204

HOFLADER



14

Hinweise und Symbole



Anbaugerät passend für



Schlepper



Hoflader



Radlader



Teleskoplader



Stapler



Bagger



Dreipunkt



Transportkosten (zzgl. MwSt.)

						
Deutschland	69,00 €	105,00 €	169,00 €	295,00 €	500,00 €	auf Anfrage
Österreich	80,00 €	135,00 €	195,00 €	345,00 €	550,00 €	auf Anfrage



Verarbeitung im Detail



Geschraubte Aufnahme

Die geschraubte Aufnahme bietet eine besonders hohe Flexibilität. Sie ermöglicht ein problemloses Anbauen an verschiedenste Trägerfahrzeuge.



Beispiel: Arbeitsbühne mit schraubbarer Aufnahme für Claas Scorpion



Beispiel: Astsäge mit schraubbarer Aufnahme für Manitou



Konische Bauweise

Schaufeln von Fliegl werden überwiegend in konischer Bauweise produziert. Dabei sind die Seitenteile schräg angewinkelt und der Schaufelkörper wird dadurch nach unten hin breiter. Das hat den Vorteil, dass Schüttgut besser abfließen kann und Materialrückstände auf ein Minimum reduziert werden.



Hochverschleißfeste Schürfleiste

Anbaugeräte mit diesem Symbol sind mit einer Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 ausgestattet. Sie garantiert einen minimalen Verschleiß in allen Anwendungsbereichen. Die Stärke der Schürfleiste finden Sie beim jeweiligen Anbaugerät.



Verstärkungen am Schaufelkörper

Um den Schaufelkörper noch robuster und langlebiger zu gestalten, besitzen unsere Schaufeln Verstärkungen. Diese festigen die Grundstruktur der Schaufel und schützen sie bei extremen Einsätzen zusätzlich vor Abrieb.



Feuerverzinkung – ein Schutz für die Ewigkeit

Durch die Feuerverzinkung kann der raschen Korrosion entgegengewirkt und die Lebensdauer des Materials verlängert werden! Beim Feuerverzinken entsteht eine besonders starke Verbindung zwischen dem Zink und dem Stahl. So wird das Bauteil mit allen Hohlräumen und Winkeln perfekt mit einer langlebigen und extrem resistenten Schutzschicht bedeckt.

- » Langzeit-Korrosionsschutz
- » Hohe Wirtschaftlichkeit
- » Hohe mechanische Belastbarkeit
- » Perfekter Rundumschutz, auch in Hohlräumen und an Kanten
- » Wartungsarm



Pulverbeschichtung – für mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz

Beim Pulverbeschichtungsverfahren wird der auf dem Gerät angebrachte Pulverlack bei hohen Temperaturen eingebrannt und erzeugt eine dauerhafte, kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche. Die Beschichtung hat entscheidende Vorteile, wie eine hohe Langlebigkeit, Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.



12 V Power Supply

Zur Inbetriebnahme des Arbeitsgerätes wird ein 12 V Dauerstromanschluss benötigt.



01

Arbeitsbühne »Maxi« 9

Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg 10

Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar 11

Arbeitsbühne »Niedrig« 12

Arbeitsbühne »Breit« 13

Arbeitsbühne »Schraubbar« 14

Arbeitsbühne »Klappbar« 15

Arbeitsbühne »Small« 16

Arbeitsbühne »Easy« 16

Arbeitsbühne »Light« 16

FLIEGL ARBEITSBÜHNEN

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01

Unsere feuerverzinkten Arbeitsbühnen bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Montagen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten, Anstricharbeiten an Wänden und Decken usw..

EG-vorzertifiziert

Laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG müssen alle Arbeitsbühnen, die zum Heben von Personen auf Hubhöhen über 3 m dienen, einer EG-Baumusterprüfung unterzogen werden.

Fliegl Arbeitsbühnen sind nach diesen Kriterien konstruiert. Die EG-Baumusterprüfung muss in Verbindung mit dem jeweiligen Trägerfahrzeug erfolgen. Dabei werden verschiedene Punkte überprüft, wie z. B. Standsicherheit, Parallelführung und zusätzliche Sicherheitseinrichtungen.

Folgende Punkte müssen beim Trägerfahrzeug eingehalten werden:

- » Standsicherheit
- » Selbsttätige Parallelführung
- » Sperrung der Kippfunktion
- » Drosselung der Hub- und Senkgeschwindigkeit
- » Rohrbruchsicherungen an den Hubzylindern
- » Hubhöhe max. 10 m
- » Notabsenkung bei Hubhöhen über 7,5 m
- » Sprechfunk bei Hubhöhen über 7,5 m oder schlechter Sicht

Die Lieferung erfolgt anbaufertig für Schlepper, Hof-, Rad- oder Teleskoplader und Stapler.



ARBEITSBÜHNEN IM VERGLEICH

Typ	Niedrig	Hoch seitlicher Einstieg	Hoch schwenkbar	Maxi	Breit	Schraubbar	Klappbar
Verzinkt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufnahme	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stapler	Stapler
Erhöhung (m)	-	1	1	1,40	-	-	-
Tragkraft ca. (kg)	250	250	250	250	250	120	120
Gewicht ca. (kg)	170	220	380	240	240	120	85
Einstieg	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
EG-vorzertifiziert	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Rutschfester Boden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Werkzeugablage	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

Arbeitsbühne »Maxi«

Der Profi unter den Arbeitsbühnen mit einem zusätzlichen Höhengewinn von 1,40 m ermöglicht sicheres und bequemes Arbeiten an besonders hoch gelegenen Stellen.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT


01



Extra hohe Arbeitsbühne für besonders hoch gelegene Stellen

Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

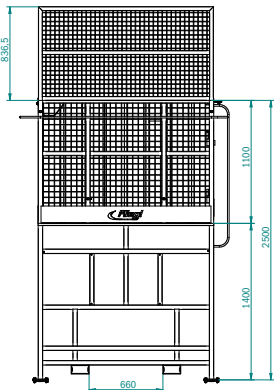

Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1,40 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 7000 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000020V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	240 kg	Stück 	3.080,00	3.665,20

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHHRT000020V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	260 kg	Stück 	3.680,00	4.379,20

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000021V	Arbeitsbühne »Maxi«	1400 mm	2500 mm	220 kg	Stück 	3.020,00	3.593,80

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg

Die klassische Arbeitsbühne mit einem zusätzlichen Höhengewinn von 1 m.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01



Geschraubte Aufnahme (optional)




Seitlicher Einstieg



Anbau am Stapler mit Kettensicherung

Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm



Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 6500 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000005V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	220 kg	Stück 	2.460,00	2.927,40

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHHRTO00005V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	240 kg	Stück 	3.060,00	3.641,40

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000008V	Arbeitsbühne »Hoch«, seitlicher Einstieg	1000 mm	2120 mm	215 kg	Stück 	2.400,00	2.856,00



◀ Video ansehen

Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar

Mehr Flexibilität, mehr Einsatzmöglichkeiten, kein Blockieren von Straßen oder Wegen – die Arbeitsbühne mit Schwenkfunktion für einen platzsparenden Arbeitsablauf eignet sich insbesondere für den Kommunalbereich.

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

01




Schwenkfunktion bis 90° – perfekt für schmale Zufahrten



Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschweißter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Beidseitig um 90° schwenkbar, gesamt 180° (in 4 Stufen jeweils um 45°)
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm



Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Höhengewinn: 1 m
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Arbeitshöhe mit Frontlader: max. 6500 mm
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ABHFLU000009V	Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar	1000 mm	2120 mm	380 kg	Stück 	3.810,00	4.533,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Erhöhung	Arbeitshöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ABHHRTO00009V	Arbeitsbühne »Hoch«, schwenkbar	1000 mm	2120 mm	400 kg	Stück 	4.410,00	5.247,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Arbeitsbühne »Niedrig«

Der perfekte Helfer bei Montage- und Wartungsarbeiten.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01



Mit Kunststoffaufsatz und Schutzgitter (optional)



Seitlicher Einstieg

Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 1570 x 920 x 1100 mm

Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg
- » Zubehör siehe Seite 13

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000010V	Arbeitsbühne »Niedrig«	170 kg	Stück 	2.070,00	2.463,30

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHHRT000010V	Arbeitsbühne »Niedrig«	190 kg	Stück 	2.670,00	3.177,30

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000001V	Arbeitsbühne »Niedrig«	170 kg	Stück	2.020,00	2.403,80



◀ Video ansehen

Arbeitsbühne »Breit«

Mehr Raum, mehr Platz – die breite Ausführung der Arbeitsbühne bietet einen großzügigen Arbeitsbereich für intensivere Anforderungen.



Extra großer Arbeitsbereich

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

01

Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme
- » Optional mit individueller geschraubter Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Tragkraft: ca. 250 kg
- » Korb (L x B x H): 2500 x 920 x 1100 mm

Features



- » EG-vorzertifiziert
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Serienmäßig mit Werkzeugablage
- » Seitlicher Einstieg

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLU000015V	Arbeitsbühne »Breit«	240 kg	Stück 	3.440,00	4.093,60

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHHRTO00015V	Arbeitsbühne »Breit«	260 kg	Stück 	4.040,00	4.807,60

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLU000017V	Arbeitsbühne »Breit«	240 kg	Stück 	3.390,00	4.034,10



Kunststoffaufsatz



Werkzeugablage



Schutzgitter



Lenkrollen



Fallschutz »Profi«

Zubehör für Typ Niedrig, Hoch, Maxi & Breit

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① ABHFLU000805	Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich), montiert – für Arbeitsbühne Niedrig, Hoch und Maxi	Satz	330,00	392,70
① ABHFLU000807	Kunststoffaufsatz (bei Arbeiten mit Kettensäge erforderlich), montiert – für Arbeitsbühne Breit	Satz	420,00	499,80
② ABHFLU900006	Werkzeugablage, Breite 250 mm (bei Kauf eines Neugeräts inklusive)	Stück	99,75	118,71
② ABHFLU900013	Werkzeugablage, Breite 600 mm	Stück	157,50	187,33
③ ABHFLU900007	Schutzgitter (in geschlossenen Räumen erforderlich) - für Arbeitsbühne Niedrig, Hoch und Maxi	Stück 	360,00	428,40
③ ABHFLU900010	Schutzgitter (in geschlossenen Räumen erforderlich) - für Arbeitsbühne Breit	Stück 	590,00	702,10
④ ABHFLU900012	Lenkrollen »Schwerlast« Ø 200 mm, davon 2 mit Feststellbremse und 2 ohne Bremse	Satz	270,00	321,30
⑤ SBWXXX600058	Fallschutz »Profi« mit Seil, Beutel, Auffanggurt und Auffanggerät – zulässiges Gewicht: max.125 kg	Satz	525,00	624,75
ABHFLU900014	Rohrbruchsicherungen für Arbeitsbühne – Aufpreis	Satz	190,00	226,10
ABHFLU900021	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)		530,00	630,70
ETZXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Satz	170,00	202,30
ABHFLU900500	EG-Baumusterprüfung (Aufpreis) nach Richtlinie 2006/42/EG / für Arbeitsbühne	Stück	3.360,00	3.998,40

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Arbeitsbühne »Schraubbar«

Einfach selbst zusammenbauen: Die handliche Arbeitsbühne als schraubbarer Bausatz ist ideal für den vielfältigen Einsatz am Stapler.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01




Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Tragkraft: ca. 120 kg
- » Korb (L x B x H): 1125 x 740 x 1100 mm

Features



- » Bausatz mit Montageanleitung
- » Verschraubte Bauweise
- » Einfahrflaschen mit Abrutschsicherung
- » Rutschfestes Riffelblech am Boden
- » Seitlicher Einstieg
- » Nach unten verstellbares Schutzgitter

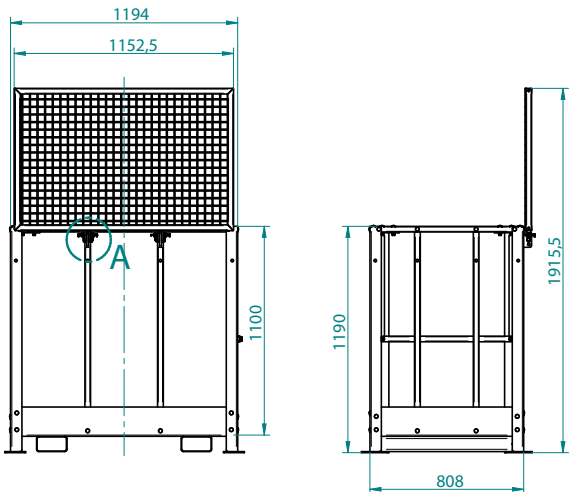

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLJ000013V	Arbeitsbühne »Schraubbar«	120 kg	Stück	970,00	1.154,30

Arbeitsbühne »Klappbar«

Platzsparend und leicht verstaubar: Die klappbare Arbeitsbühne glänzt im schnellen Einsatz am Stapler, fällt jedoch im aufgeräumten Zustand kaum auf. Das beste Modell für Ordnungsliebhaber!

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

01




Technische Details

- » Klappbar
- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Tragkraft: ca. 120 kg
- » Korb (L x B x H): 1115 x 920 x 1040 mm

Features

- » Staplerlaschen mit Sicherungsbolzen
- » Rutschfestes Gitter am Boden
- » Seitlicher Einstieg

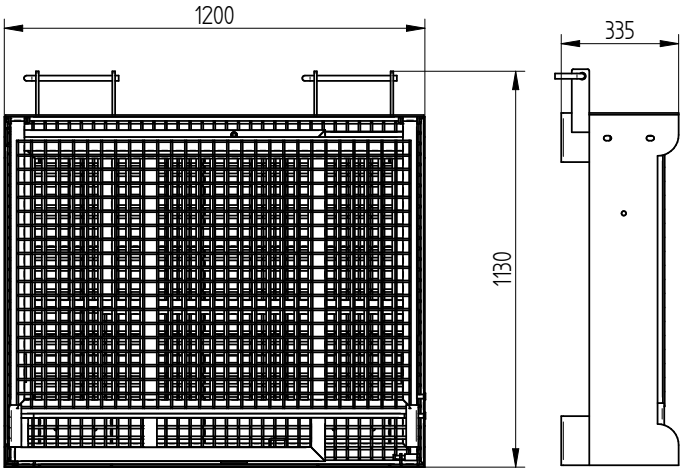

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ABHFLJ000000	Arbeitsbühne »Klappbar«	85 kg	Stück 	930,00	1.106,70

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Arbeitsbühne »Small«

Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Korb (L x B x H): 1143 x 1070 x 1010 mm
- » Rutschfester Boden
- » Inkl. Werkzeugablage
- » Lackiert in Gelborange
- » Schraubbar



Anbau an Stapler 

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000030	Arbeitsbühne »Small«	65 kg	Stück 	700,00	833,00

Arbeitsbühne »Easy«

Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme
- » Korb (L x B x H): 1000 x 1125 x 1100 mm
- » Rutschfester Boden
- » Lackiert in Gelborange
- » Schraubbar
- » Inkl. Sicherungskette



Anbau an Stapler 

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABHFLI000031	Arbeitsbühne »Easy«	67 kg	Stück 	630,00	749,70



02

Kehrmaschine »Super Hero 700-M«18

Kehrmaschine »Economy«19

Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«.....20

Kehrmaschine »Profi Gigant«22

Kehrmaschine »PowerPro«.....24

Pferdeäpfelsammler26

Kehrmaschine »Typ 700«.....28

Wildkrautbesen »Turbo«.....29

Kehrbesen »Löwe«.....30

Kehrbesen »Titan«.....31

Kehrbesen »Luchs«.....31



Kehrmaschine »Super Hero 700-M«

Kehrmaschine mit überwältigender Kehrkraft dank dem Gelenkwellenantrieb. Somit werden Kehrflächen und stark verschmutzte Bereiche für den »Super Hero 700-M« zum Kinderspiel!

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

02



Schwenkbar



Weitwinkelgelenkwelle



Mit Schwerlast – Stützrädern

Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme
- » Kehrwalze Ø 700 mm
- » 2 Massive Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- » 2 Schwerlast - Stützräder Ø 306 mm - selbst für extreme Bedingungen geeignet
- » Kehrwalzendrehzahl: 295 U/min – bei 1000 U/min
- » Mechanischer Antrieb
- » Gelenkwelle mit Weitwinkel
- » Beidseitig jeweils um ca. 25° hydraulisch schwenkbar
- » Großdimensionierte Lagerung

Features



- » Robustes Maschinengehäuse
- » Ideal für besonders harte Einsätze
- » Zwei Schwenkzylinder mit Kugelaug

Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHFLJ300155	Kehrmaschine »Hero 700-M«	1550 mm	480 kg	Stück	8.460,00	10.067,40
KEHFLJ300185	Kehrmaschine »Hero 700-M«	1850 mm	510 kg	Stück	8.780,00	10.448,20
KEHFLJ300230	Kehrmaschine »Hero 700-M«	2300 mm	550 kg	Stück	9.170,00	10.912,30



Video ansehen ▶

Kehrmaschine »Economy«

Die Kehrmaschine in ihrer einfachsten Form – die »Economy« bietet den gewohnten Kehrkomfort und besticht durch Einfachheit.



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT
↓

02



Front- und Heckanbau möglich



Schwenkbock mechanisch



Stabile Lenkrollen Ø 250 mm



Stufenlos verstellbare Kehrwalze



Dreipunktbock für Front- und Heckanbau




Hydraulische Entleerung

Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme
- » Kehrwalze Ø 500 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 verstellbare Stützräder Ø 250 mm, hinten
- » Beidseitig 3-fach jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 30 - 60 l/min
- » Inkl. hydraulischer Schmutzsammelwanne
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für beste Boden Anpassung
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus – Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns möglich

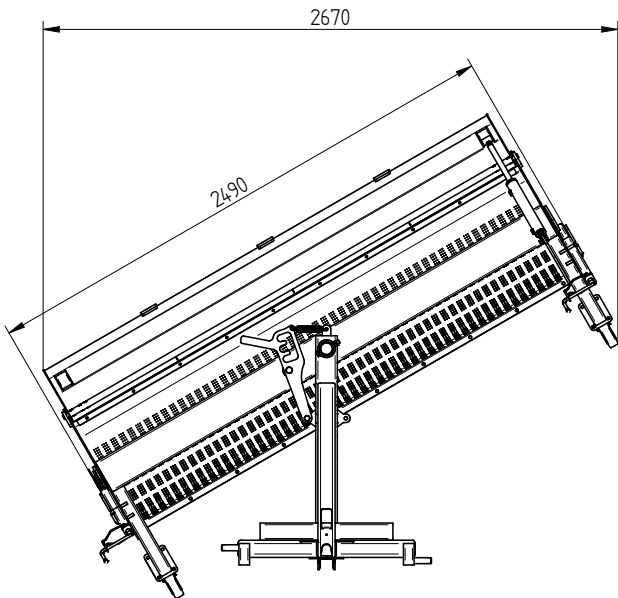

Anbau an Dreipunkt und Schlepperdreieck

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHECQ240000	Kehrmaschine »Economy«	2300 mm	360 kg	Stück	3.870,00	4.605,30



Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«

Der »Typ 500« ist unser Allrounder in robuster und kompakter Bauweise. Für Reinigungsarbeiten am Hof, im Stall und bei stark verschmutzten Straßen ist er Ihr perfekter Helfer! Der »Typ 600« ist Ihr zuverlässiger Partner für den Einsatz auf stark verschmutzten Flächen! Die Schwerlast-Stützräder sorgen für eine optimale Führung auch bei unebenem Gelände.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

02

Technische Details

- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » Kehrwalzendurchmesser:
Typ 500: Ø 500 mm / Typ 600: Ø 600 mm
- » 2 verstellbare Stützräder hinten
(Typ 500: Ø 250 mm / Typ 600: Ø 306 mm)
- » Beidseitig jeweils um ca. 30° mechanisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 30 – 80l/ min
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features




- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Serienmäßig mit Freikehrmodus – Kehren mit geöffneter Schmutzsammelwanne durch Betätigung eines Absperrhahns möglich
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse
- » Besen bis zur Verschleißgrenze verwendbar
- » Gekröpfte Seitenbesen ermöglichen optimale Reinigung der Straße



Mechanischer Schwenkbock (30°), optional mit hydraulischem Schwenkbock



Sprüheinrichtung

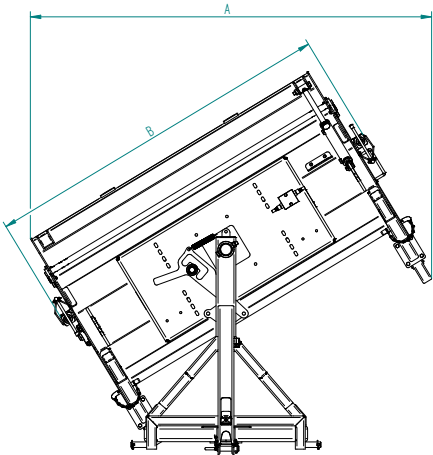

Breite	A	B
1,55	2020	1730
1,85	2320	2030
2,1	2570	2280
2,3	2770	2480
2,65	3120	2830
2,8	3270	2980

Maße beziehen sich auf Kehrmaschine Typ 500 und 600



◀ Video ansehen

Kehrmaschine Typ 500 und 600

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHFL1155000	Kehrmaschine »Typ 500«	1550 mm	Stück 	3.520,00	4.188,80
Zubehör					
KEHFL1155811	Schmutzsammelwanne 87 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	910,00	1.082,90
KEHFL1900558	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	340,00	404,60
KEHFL1155806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.400,00	2.856,00
KEHFL1155810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	510,00	606,90
KEHFL1155825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	320,00	380,00
KEHFL1185000	Kehrmaschine »Typ 500«	1850 mm	Stück 	3.570,00	4.248,30
KEHFL1000185	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	1850 mm	Stück 	4.410,00	5.247,90
Zubehör					
KEHFL1185811	Schmutzsammelwanne 104 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	930,00	1.106,70
KEHFL1900560	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	350,00	416,50
KEHFL1185806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.470,00	2.939,30
KEHFL1185810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	580,00	690,20
KEHFL1810185	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 600		Stück	610,00	725,90
KEHFL1185825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	370,00	440,00
KEHFL1210000	Kehrmaschine »Typ 500«	2100 mm	Stück 	3.620,00	4.307,80
KEHFL1000210	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2100 mm	Stück 	4.520,00	5.378,80
Zubehör					
KEHFL1210811	Schmutzsammelwanne 120 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	980,00	1.166,20
KEHFL1900566	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	370,00	440,30
KEHFL1210806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.560,00	3.046,40
KEHFL1210810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	640,00	761,60
KEHFL1810210	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 600		Stück	660,00	785,40
KEHFL1210825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	420,00	499,80
KEHFL1230000	Kehrmaschine »Typ 500«	2300 mm	Stück 	3.890,00	4.629,10
KEHFL1000230	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2300 mm	Stück 	4.730,00	5.628,70
Zubehör					
KEHFL1230811	Schmutzsammelwanne 130 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.010,00	1.201,90
KEHFL1900562	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	390,00	464,10
KEHFL1230806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.640,00	3.141,60
KEHFL1230810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	660,00	690,00
KEHFL1810230	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 600		Stück	720,00	856,80
KEHFL1230825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	440,00	523,60
KEHFL1265000	Kehrmaschine »Typ 500«	2650 mm	Stück 	4.100,00	4.879,00
KEHFL1000265	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2650 mm	Stück 	4.940,00	5.878,60
Zubehör					
KEHFL1265811	Schmutzsammelwanne 140 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.040,00	1.237,60
KEHFL1900568	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	400,00	476,00
KEHFL1265806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.710,00	3.224,90
KEHFL1265810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	750,00	892,50
KEHFL1810265	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 600		Stück	770,00	916,30
KEHFL1825265	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	470,00	559,30
KEHFL1280000	Kehrmaschine »Typ 500«	2800 mm	Stück 	4.310,00	5.128,90
KEHFL1000280	Kehrmaschine »Typ 600« – Industrie	2800 mm	Stück 	5.150,00	6.128,50
Zubehör					
KEHFL1280811	Schmutzsammelwanne 158 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	1.160,00	1.380,40
KEHFL1900564	Spritzschutz (empfohlen für Kehrmaschinen ohne Schmutzsammelwanne)		Stück	410,00	487,90
KEHFL1280806	Sprüheinrichtung mit Tank 120 l		Stück	2.760,00	3.284,40
KEHFL1280810	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 500		Stück	750,00	790,00
KEHFL1810280	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 2,7 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm) – für Typ 600		Stück	800,00	952,00
KEHFL1280825	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet		Stück	480,00	571,20
KEHFL1280815	Frontverstärkung für Ausführung 2800 mm		Stück	440,00	523,60

Zubehör für Kehrmaschine Typ 500 und 600

KEHFL1000000	Dreipunktbock für Front- und Heckanbau mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreieckaufnahme, mechanisch schwenkbar	Stück 	610,00	725,90
KEHFL1000050	Gabelstapleranbauteil mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stück 	950,00	1.130,50
KEHFL1000060	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar	Stück 	1.310,00	1.558,90
KEHFL1000045	Anbauteil Euronorm mit Dreipunktaufnahme mit Pendelausgleich (mech. schwenkbar)	Stück 	1.410,00	1.677,90
KEHFL1000065	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, mechanisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stück 	1.630,00	1.939,70
KEHFL1000070	Schwenkbock hydraulisch inkl. Bedienpult – Aufpreis	Stück 	1.210,00	1.439,90
KEHFL1000100	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück 	1.320,00	1.570,80
KEHFL1000105	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück 	1.320,00	1.570,80
KEHFL1000110	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück 	1.390,00	1.654,10
KEHFL1000115	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück 	1.390,00	1.654,10
KEHFL1000120	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück 	1.500,00	1.785,00
KEHFL1000125	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück 	1.500,00	1.785,00
KEHFL1000145	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück 	1.500,00	1.785,00
KEHFL1000140	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück 	1.500,00	1.785,00
KEHFL1000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautseitenbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 120 l)	Stück 	430,00	511,70
KEHFL1000131	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautseitenbesen (Aufpreis)	Stück 	490,00	583,10
KEHFL1000150	Stützrad Ø 250 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich) - Typ 500	Stück 	390,00	464,10
KEHFL1000155	Stützrad »Schwerlast« Ø 306 mm, vorn (bei Aufnahme mit Pendelausgleich erforderlich) - Typ 600	Stück 	640,00	761,60
KEHFL1000160	Stützratsatz »Schwerlast« Ø 306 mm	Satz 	850,00	1.011,50
KEHFL1000070	Schwenkbock hydraulisch inkl. Bedienpult	Stück	1.210,00	1.439,90
KEHFL1900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	350,00	416,50

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02



Kehrmaschine »Profi Gigant«

Die Profi-Kehrmaschine ist Ihr starker Partner für die Reinigung von großen Flächen, wie etwa Baustellen, Recyclingbetrieben oder Biogasanlagen. Diese Kehrmaschine verfügt über robuste und langlebige Scheibenbesen (Ø 700 mm) und eine große Schmutzsammelwanne. Die starke Ausführung schützt die Profi-Kehrmaschine vor Überlastungen und gewährleistet eine optimale Bodenführung.

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02



Technische Details

- » Kehrwalze Durchmesser 700 mm
- » Erforderliche Ölmenge 65–100 l/min
- » Serienmäßiger Freikehrmodus
- » Pendelschwenkbock mit bis zu 170 mm Pendelweg und bis zu 16° Winkelausgleich
- » Pendelbock mit Anzeigeskala
- » Geschraubte Anbauplatte
- » 3 schwerlast Stützräder Durchmesser 306 mm – selbst für extreme Bedingungen geeignet – vorderes Stützrad ist an der Schmutzsammelwanne montiert
- » Schmutzsammelwanne hydraulische Entleerung
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Seitenkehrbesen mit großen Federbereich für optimale Seitenanpassung
- » Seitenkehrbesen im aufgeklappten Zustand möglichst platzsparend schräg zur Kehrmaschinenmitte geneigt
- » Optional mit Sprüheinrichtung und Tank 300 l

Features

- » Ideal für besonders harte Einsätze
- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für bessere Kehrergebnisse
- » Hydraulischer Schwenkbock – über Bedienpult steuerbar



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02

Kehrmaschine »Profi Gigant«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHPRF230001	Kehrmaschine »Profi Gigant«	2300 mm	Stück	7.370,00	8.770,30
Zubehör					
KEHPRF230812	Schmutzsammelwanne 520 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	2.640,00	3.141,60
KEHPRF230806	Sprüheinrichtung mit Tank 300 l		Stück	3.390,00	4.034,10
KEHPRF230820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	830,00	987,70
KEHPRF280001	Kehrmaschine »Profi Gigant«	2800 mm	Stück	7.990,00	9.508,10
Zubehör					
KEHPRF280812	Schmutzsammelwanne 620 l mit hydraulischer Entleerung		Stück	2.900,00	3.451,00
KEHPRF280806	Sprüheinrichtung mit Tank 300 l		Stück	3.640,00	4.331,60
KEHPRF280820	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)		Stück	900,00	1.071,00



Tank 300 l für die Sprüheinrichtung



Sprüheinrichtung – die geschützt am Gehäuse angebrachten Spritzschutzdüsen versprühen das Wasser nah an der Bürste und verhindern Staubbildung



Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – superelastische Vollgummireifen, Breite 105 mm, kugellagert, abriebfeste Lauffläche, schwere Drehkranzausführung



Hydraulischer Schwenkbock inkl. Bedienpult



Mechanisch klappbarer Seitenbesen



Steuerblock (serienmäßig)

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHPRF000110	Dreipunktbock für Front- und Heckanbau mit Dreipunkt- (Kat. 2) und Schlepperdreiecksaufnahme, hydraulisch schwenkbar	Stück	730,00	868,70
KEHPRF000120	Anbauteil Euronorm mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar	Stück	1.630,00	1.939,70
KEHPRF000027	Anbauteil Euronorm-Dreipunktaufnahme mit Pendelausgleich	Stück	1.730,00	2.058,70
KEHPRF000125	Radladeraufnahme mit Pendelausgleich, hydraulisch schwenkbar (inkl. Druckfolgeventil)	Stück	1.890,00	2.249,10
KEHPRF902055	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück	1.370,00	1.630,30
KEHPRF902050	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück	1.370,00	1.630,30
KEHPRF902065	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück	1.440,00	1.713,60
KEHPRF902060	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück	1.440,00	1.713,60
KEHPRF902075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück	1.540,00	1.832,60
KEHPRF902070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück	1.540,00	1.832,60
KEHPRF902067	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück	1.540,00	1.832,60
KEHPRF902068	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück	1.540,00	1.832,60
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 300 l)	Stück	430,00	511,70
KEHFLI900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	350,00	416,50
ETXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	170,00	202,30

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Kehrmaschine »PowerPro«

Die »PowerPro« zeichnet sich besonders durch ihr großes Volumen aus. Passgenau an eine Schwergutschaufel montiert, kann sie noch mehr Schmutz aufnehmen. Zusätzlich sorgt die hochverschleißfeste Schürfleiste für eine saubere und zuverlässige Auflockerung von Erd- und Silageresten.



Mit hydraulischer Hubvorrichtung und Schürfleiste aus Polyurethan (optional)



Große Menge aufnehmbar



Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (optional)

Technische Details

- » Kehrwalze Ø 500 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 Verstellspindeln für optimalen Bodenkontakt
- » Erforderliche Ölmenge: 30 – 60 l/min
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Einfachste Entleerung
- » Große Mengen aufnehmbar
- » Auch bei stärkster Verschmutzung nur ein Kehrvorgang nötig
- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahe Kehren möglich

Kehrmaschine »PowerPro«

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHPR0120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	280 kg	Euronorm	Stück	3.640,00	4.331,60
KEHHRT120010	Kehrmaschine »PowerPro«	1200 mm	330 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	4.310,00	5.128,90
KEHPR0900012	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1200 mm	105 kg		Stück	3.080,00	3.665,20
Zubehör							
KEHPR0000040	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	2.640,00	3.141,60
KEHPR0000010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	260,00	309,40
KEHPR0001250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	490,00	583,10
KEHPR0150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	310 kg	Euronorm	Stück	3.770,00	4.486,30
KEHHRT150010	Kehrmaschine »PowerPro«	1500 mm	360 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	4.430,00	5.271,70
KEHPR0900115	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1500 mm	125 kg		Stück	3.140,00	3.736,60
Zubehör							
KEHPR0001540	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	2.820,00	3.355,80
KEHPR0001510	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	300,00	357,00
KEHPR0001550	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	510,00	606,90
KEHPR0180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	340 kg	Euronorm	Stück	3.950,00	4.700,50
KEHHRT180010	Kehrmaschine »PowerPro«	1800 mm	390 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück	4.610,00	5.485,90
KEHPR0900118	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	1800 mm	145 kg		Stück	3.200,00	3.808,00
Zubehör							
KEHPR0001840	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	2.900,00	3.451,00
KEHPR0001810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	360,00	428,40
KEHPR0001850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	540,00	642,60

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Aufnahme	Einheit	€ netto	* € brutto
KEHPRO200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	370 kg	Euronorm	Stück 	4.070,00	4.843,30
KEHHRT200010	Kehrmaschine »PowerPro«	2000 mm	420 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	4.740,00	5.640,60
KEHPRO900120	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2000 mm	160 kg		Stück 	3.270,00	3.891,30
Zubehör							
KEHPRO002040	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	2.950,00	3.510,50
KEHPRO002010	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	390,00	464,10
KEHPRO002050	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	560,00	666,40
KEHPRO220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	400 kg	Euronorm	Stück 	4.210,00	5.009,90
KEHHRT220010	Kehrmaschine »PowerPro«	2200 mm	450 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	4.860,00	5.783,40
KEHPRO900122	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2200 mm	175 kg		Stück 	3.330,00	3.962,70
Zubehör							
KEHPRO002240	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.010,00	3.581,90
KEHPRO002210	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	410,00	487,90
KEHPRO002250	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	580,00	699,20
KEHPRO240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	450 kg	Euronorm	Stück 	4.330,00	5.152,70
KEHHRT240010	Kehrmaschine »PowerPro«	2400 mm	500 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	4.980,00	5.926,20
KEHPRO900124	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2400 mm	190 kg		Stück 	3.390,00	4.034,10
Zubehör							
KEHPRO002440	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.080,00	3.665,20
KEHPRO002410	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	420,00	499,80
KEHPRO002450	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	600,00	714,00
KEHPRO260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	500 kg	Euronorm	Stück 	4.450,00	5.295,50
KEHHRT260010	Kehrmaschine »PowerPro«	2600 mm	550 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	5.110,00	6.080,90
KEHPRO900126	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2600 mm	205 kg		Stück 	3.440,00	4.093,60
Zubehör							
KEHPRO002640	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.140,00	3.736,60
KEHPRO002610	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	430,00	511,70
KEHPRO002650	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	610,00	725,90
KEHPRO280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	550 kg	Euronorm	Stück 	4.630,00	5.509,70
KEHHRT280010	Kehrmaschine »PowerPro«	2800 mm	600 kg	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	Stück 	5.290,00	6.295,10
KEHPRO900128	Kehreinheit »PowerPro« – ohne Schaufel	2800 mm	220 kg		Stück 	3.570,00	4.248,30
Zubehör							
KEHPRO002840	Sprüheinrichtung mit Tank 85 l				Stück	3.200,00	3.808,00
KEHPRO002810	Kehrbürste verstärkt – für groben Schmutz, auch bei Tierhaltung geeignet				Stück	440,00	523,60
KEHPRO002850	Kehrbürste gemischt – mit Borsten aus Kunststoff (Stärke 3,0 mm) und Stahl (Stärke 0,7 mm)				Stück	630,00	749,70



Sprüheinrichtung mit Tank 85 l



Kehreinheit, ohne Schwergutschaufel



Seitenbesen Ø 600 mm (optional)



Unkrautseitenbesen (optional)

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
KEHPRO000025	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, links montiert	Stück 	1.390,00	1.654,10
KEHPRO000020	Seitenbesen Ø 600 mm – mit Borsten aus Kunststoff, rechts montiert	Stück 	1.390,00	1.654,10
KEHPRO000050	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, links montiert	Stück 	1.450,00	1.725,50
KEHPRO000045	Seitenbesen Ø 600 mm gemischt – mit Borsten aus Kunststoff und Stahl, rechts montiert	Stück 	1.450,00	1.725,50
KEHPRO000060	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, links montiert	Stück 	1.580,00	1.880,20
KEHPRO000055	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Flachdrahtsegmenten, rechts montiert	Stück 	1.580,00	1.880,20
KEHPRO000075	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, links montiert	Stück 	1.580,00	1.880,20
KEHPRO000070	Unkrautseitenbesen Ø 600 mm mit Stahlseilzöpfen, rechts montiert	Stück 	1.580,00	1.880,20
KEHFLI000130	Sprüheinrichtung für Seiten- und Unkrautbesen (nur in Verbindung mit Sprüheinrichtung mit Tank 85 l)	Stück	430,00	511,70
KEHPRO000035	Hydraulische Hubvorrichtung (dann 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich)	Stück	910,00	1.082,90
ETXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	170,00	202,30

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02

Pferdeäpfelsammler

Sauberkeit im Handumdrehen – mit der praktischen Pferdeäpfel-Sammler-Schaukel wird das Ausmisten von Stall und Paddock deutlich einfacher. Die stabile Konstruktion sorgt für komfortables Arbeiten und eine schnelle Aufnahme von Pferdeäpfel.

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02





ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02

Technische Details

- » Walzendurchmesser: ca. 500 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Erforderliche Ölmenge ca. 30 – 60 Liter

Features



- » Einfache Entleerung
- » Große Mengen aufnehmbar
- » Stufenlose Höhenverstellung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SMLFLJ001200	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1200 mm	370 kg	Stück 	3.960,00	4.712,40
SMLFLJ001500	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1500 mm	400 kg	Stück 	4.080,00	4.855,20
SMLFLJ001800	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1800 mm	430 kg	Stück 	4.260,00	5.069,40
SMLFLJ002000	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2000 mm	460 kg	Stück 	4.390,00	5.224,10
SMLFLJ002200	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2200 mm	490 kg	Stück 	4.530,00	5.390,70
SMLFLJ002400	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2400 mm	420 kg	Stück 	4.640,00	5.521,60
SMLFLJ002600	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2600 mm	450 kg	Stück 	4.770,00	5.676,30
SMLFLJ002800	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2800 mm	480 kg	Stück 	4.950,00	5.890,50

Anbau Hof-, Rad- oder Teleskopaufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SMLHRT001200	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1200 mm	370 kg	Stück 	4.620,00	5.497,80
SMLHRT001500	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1500 mm	400 kg	Stück 	4.750,00	5.652,50
SMLHRT001800	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	1800 mm	430 kg	Stück 	4.920,00	5.854,80
SMLHRT002000	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2000 mm	460 kg	Stück 	5.050,00	6.009,50
SMLHRT002200	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2200 mm	490 kg	Stück 	5.180,00	6.164,20
SMLHRT002400	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2400 mm	420 kg	Stück 	5.290,00	6.295,10
SMLHRT002600	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2600 mm	450 kg	Stück 	5.430,00	6.461,70
SMLHRT002800	Pferdeäpfelsammler inkl. Schwergutschaufel	2800 mm	480 kg	Stück 	5.610,00	6.675,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter [agro-center.de](#)



Kehrmaschine »Typ 700«

Die Kehrmaschine mit großer Kehrwalze und enormer Flächenleistung.



Mit Abstellfüßen und Schwerlast-Stützrädern

Hydraulischer Schwenkböck

Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Kehrwalze Ø 700 mm
- » Einzelne Scheibenbesen mit Borsten aus Kunststoff
- » 2 Schwerlast-Stützräder Ø 306 mm – selbst bei extremen Arbeitsbedingungen geeignet
- » Beidseitig jeweils um ca. 20° hydraulisch schwenkbar
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Robuster innen liegender Ölmotor – bester Schutz vor Beschädigung, randnahes Kehren möglich
- » Robustes Maschinengehäuse
- » Stufenlos verstellbare Kehrwalze für noch bessere Kehrergebnisse

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHFL100155	Kehrmaschine »Typ 700«	1550 mm	Stück	4.440,00	5.283,60
KEHFL100185	Kehrmaschine »Typ 700«	1850 mm	Stück	4.770,00	5.676,30
KEHFL100210	Kehrmaschine »Typ 700«	2100 mm	Stück	5.090,00	6.057,10
KEHFL100230	Kehrmaschine »Typ 700«	2300 mm	Stück	5.410,00	6.437,90
KEHFL100280	Kehrmaschine »Typ 700«	2800 mm	Stück	5.730,00	6.818,70
KEHFL100330	Kehrmaschine »Typ 700«	3300 mm	Stück	6.490,00	7.723,10

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEHFL100600	Euronormaufnahme, schraubbar mit Niveaueausgleich	Stück	1.320,00	1.570,80
KEHFL100605	Radladeraufnahme, schraubbar mit Niveaueausgleich	Stück	1.510,00	1.796,90
KEHFL100700	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Bgr. 3 (DIN 76060) / inkl. Hydr. Höhenverstellung	Stück	3.660,00	4.355,40
KEHFL100705	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Bgr. 5 (DIN 15432) / inkl. Hydr. Höhenverstellung	Stück	3.810,00	4.533,90
KEHFL900090	LED-Begrenzungsleuchten 12 V / 24 V, montiert	Satz	350,00	416,50
KEHFL100525	Staubschutz für Ausführung 1550 mm	Stück	430,00	511,70
KEHFL100524	Staubschutz für Ausführung 1850 mm	Stück	460,00	547,40
KEHFL100523	Staubschutz für Ausführung 2100 mm	Stück	490,00	583,10
KEHFL100520	Staubschutz für Ausführung 2300 mm	Stück	530,00	630,70
KEHFL100521	Staubschutz für Ausführung 2800 mm	Stück	570,00	678,30
KEHFL100522	Staubschutz für Ausführung 3300 mm	Stück	600,00	714,00
KEHFL1000190	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	680,00	809,20
ETZXX916600	Warnstreifen – Aufpreis	Set	170,00	202,30



◀ Video ansehen

Wildkrautbesen »Turbo«

Der Wildkrautbesen mit hydraulischem Antrieb entfernt mühelos und chemiefrei jegliche Art von Unkraut.

Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronorm-, Dreipunkt- und Gabelzinkenaufnahme
- » Beidseitig 3-fach jeweils von ca. 30° bis 90° verstellbar
- » Besendurchmesser 600 mm mit kunststoffummantelten Stahlseilzöpfen
- » Erforderliche Ölmenge: min. 35 l/min
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Kehrwinkel mechanisch verstellbar
- » Serienmäßig mit einstellbarem Schmutzfang



Kunststoffummantelte Stahlseilzöpfe für beste Wildkrautentfernung


ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

02



1

Serienmäßig mit Aufnahme, Grundgestell, Ölmotor, Stahlseilzöpfen und Schmutzfang

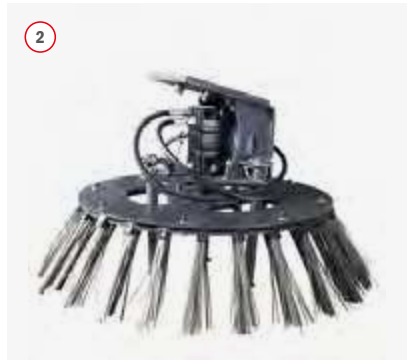

2



Staplersicherung



Vorher



Nachher



3

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler



Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
1 KEBFLI000060	Wildkrautbesen »Turbo« mit Stahlseilzöpfen	600 mm	350 kg	Stück	4.310,00	5.128,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader



Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
KEBHRT000060	Wildkrautbesen »Turbo« mit Stahlseilzöpfen	600 mm	370 kg	Stück	4.900,00	5.831,00

Ohne Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
2 BAVFLI031008	Wildkrautbesenkopf mit Flachdrahtsegmenten inkl. Ölmotor, ohne Aufnahme	600 mm	60 kg	Stück	2.730,00	3.248,70

Zubehör



Artikelnummer	Bezeichnung	Besendurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
KEBFLI000105	Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten	1000 mm	75 kg	Stück	950,00	1.130,50
KEBFLI000113	Großer Wildkrautbesen-Teller mit Flachdrahtsegmenten (für Außenreinigung) anstatt Stahlseilzöpfen (bei Kauf eines Neugeräts) - Aufpreis	1000 mm		Stück	420,00	499,80
3 KEBFLI000112	Stallreifen	1100 mm		Stück	780,00	928,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Kehrbesen »Löwe«


Einfach sauber – für jeden Einsatz
– kehren und schieben in einem Arbeitsgang!

Ein Gerät mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Mit unserem Kehrbesen »Löwe« können Sie kehren, schieben und sogar beides gleichzeitig! In nur wenigen Minuten ist der verzinkte Kehrbesen einsatzbereit, da keine hydraulischen Anschlüsse erforderlich sind.

Durch die 8 oder 12 leistungsfähigen Besenreihen sparen Sie zusätzlich an Zeit. Die starken Borsten garantieren höchste Kehrleistung und lange Lebensdauer. Die breiten Auflagen des Kehrbesens verbessern die Führung am Boden und reinigen Ihren Arbeitsplatz in kürzester Zeit. Im Winter können Sie mit dem Schiebeschild den Schnee wegschieben und gleichzeitig den dahinter liegenden Restschnee sauber wegkehren.

Serienmäßig

- 1 Euronorm- und Gabelzinkenaufnahmedrucke
- 2 Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- 3 8 oder 12 Besenreihen mit starken Borsten aus Kunststoff und 4 Einweiser
- 4 Anfahrtsrollen und Abstellfüße aus Polyurethan

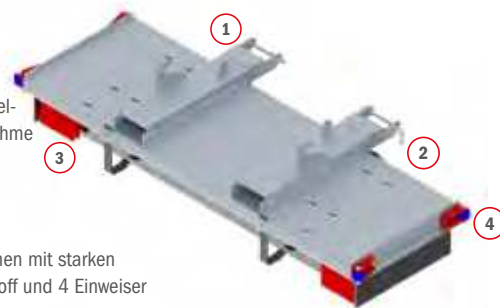

Technisches Detail

» Mit Anfahrtsrollen und Abstellfüße

Features

- » Kehrbesen mit 8 oder 12 Besenreihen
- » Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm
- » Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich
- » Verzinkt – für besten Korrosionsschutz
- » Ohne Staubentwicklung zusammenkehren
- » Wartungsfrei

- » Sehr robuster Trägerrahmen
- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Gabelzinkenaufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm
- » Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens
- » Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen





Der »Löwe« mit Planierschild (optional) – räumt selbst festgefahrene Verschmutzungen



Gartenabfälle, Kompost



Erde, Kies, Schotter



Sägemehl, Sand, feines Schüttgut



Schnee



Rindenmulch, Hackschnitzel, Holz



Mit Kippschaufel (optional)

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

02

Aufnahmen für:



Euronorm (serienmäßig)



Stapler (serienmäßig)



Rad- oder Teleskoplader (optional)



Schaufel (optional)



Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Besenreihen	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEBFLI150005	Kehrbesen »Löwe«	8	1500 mm	Stück 	2.290,00	2.725,10
KEBFLI200005	Kehrbesen »Löwe«	8	2000 mm	Stück 	2.480,00	2.951,20
KEBFLI250005	Kehrbesen »Löwe«	8	2500 mm	Stück 	2.780,00	3.308,20
KEBFLI300005	Kehrbesen »Löwe«	8	3000 mm	Stück 	3.050,00	3.629,50
KEBFLI350005	Kehrbesen »Löwe«	8	3500 mm	Stück 	4.050,00	4.819,50
KEBFLI400005	Kehrbesen »Löwe«	8	4000 mm	Stück 	5.060,00	6.021,40
KEBFLI150015	Kehrbesen »Löwe«	12	1500 mm	Stück 	2.870,00	3.415,30
KEBFLI200015	Kehrbesen »Löwe«	12	2000 mm	Stück 	3.090,00	3.677,10
KEBFLI250015	Kehrbesen »Löwe«	12	2500 mm	Stück 	3.420,00	4.069,80
KEBFLI300015	Kehrbesen »Löwe«	12	3000 mm	Stück 	3.730,00	4.438,70
KEBFLI350015	Kehrbesen »Löwe«	12	3500 mm	Stück 	4.770,00	5.676,30
KEBFLI400015	Kehrbesen »Löwe«	12	4000 mm	Stück 	5.800,00	6.902,00

Zubehör für Typ Löwe, Titan und Luchs

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
KEBFLI000206	Ballenklammeraufnahme – Aufpreis		Stück 	790,00	940,10
KEBFLI000200	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis		Stück 	650,00	773,50
KEBFLI000210	Schaufelaufnahme – Aufpreis		Stück 	770,00	916,30
KEBFLI000205	Greifschaufelaufnahme – Aufpreis		Stück 	920,00	1.094,80
KEBFLI000241	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2000 mm	Stück 	1.260,00	1.499,40
KEBFLI000242	Kippschaufel starr, pendelgelagert	2500 mm	Stück 	1.370,00	1.630,30
KEBFLI000243	Kippschaufel starr, pendelgelagert	3000 mm	Stück 	1.470,00	1.749,30
KEBFLI000207	Hydraulische Betätigung für Kippschaufel starr, pendelgelagert		Stück	470,00	559,30
KEBFLI000268	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2000 mm	Stück 	1.560,00	1.856,40
KEBFLI000276	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	2500 mm	Stück 	1.670,00	1.987,30
KEBFLI000278	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Polyurethan	3000 mm	Stück 	1.770,00	2.106,30
KEBFLI000284	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2000 mm	Stück 	1.560,00	1.856,40
KEBFLI000286	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	2500 mm	Stück 	1.670,00	1.987,30
KEBFLI000288	Planierschild »Robust« mit Schürfleiste aus Stahl HB 500	3000 mm	Stück 	1.770,00	2.106,30
KEBFLI000274	Kombiversion - Gleitkufen + Anfahrtsrollen (Aufpreis) für Kehrbesen »Löwe«		Satz	210,00	249,90
KEBFLI000280	Einstellhilfen		Satz	150,00	178,50
ETXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Set	170,00	202,30
KEBFLI000256	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	1500 mm	Satz	930,00	1.106,70
KEBFLI000257	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2000 mm	Satz	1.240,00	1.475,60
KEBFLI000258	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	2500 mm	Satz	1.530,00	1.820,70
KEBFLI000259	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3000 mm	Satz	1.840,00	2.189,60
KEBFLI000260	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	3500 mm	Satz	2.130,00	2.534,70
KEBFLI000261	Borsten aus Stahl für Industrieinsatz, Länge 270 mm – Aufpreis	4000 mm	Satz	2.460,00	2.927,40

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Kehrbesen »Titan«

Ein effektives Gerät zur zuverlässigen Reinigung stark verschmutzter Flächen, z. B. in Kompost-, Recycling- und Biogasanlagen – der Kehrbesen »Titan« bietet noch mehr Besenreihen und somit eine enorm große Kehrfläche für hartnäckige Rückstände.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

02



Features

- » Kehrbesen mit 22 Besenreihen

» Borsten aus Kunststoff, Höhe: 255 mm

» Kein hydraulischer oder mechanischer Antrieb erforderlich

» Verzinkt – für besten Korrosionsschutz

» Ohne Staubentwicklung zusammenkehren

» Wartungsfrei

» Sehr robuster Trägerrahmen

» Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Gabelzinkenaufnahme

» Staplerlaschenmaße innen (L x B): 195 x 80 mm

» Glatte Oberflächen für leichte und schnelle Reinigung des Besens

» Beste Kehrleistung auch bei unebenen Flächen



Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	* € brutto
KEBFLJ200020	Kehrbesen »Titan«	2000 mm	Stück 	3.630,00	4.319,70
KEBFLJ250020	Kehrbesen »Titan«	2500 mm	Stück 	3.950,00	4.700,50
KEBFLJ300020	Kehrbesen »Titan«	3000 mm	Stück 	4.220,00	5.021,80

Kehrbesen »Luchs«

Der Eckbesen sorgt dafür, dass der Kehrbesen »Luchs« jede Kante, sei es an Wänden oder Bordsteinen, gründlich reinigt. Höchste Kehrleistung garantiert!



Features

- » Kehrbesen mit 8 Besenreihen

» Inklusive Anfahrtsrollen aus verschleißfestem Polyurethan



Anbau an Euronorm und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	* € brutto
KEBFLJ150030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	1500 mm	Stück 	2.500,00	2.975,00
KEBFLJ200030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	2000 mm	Stück 	2.690,00	3.201,10
KEBFLJ250030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	2500 mm	Stück 	2.990,00	3.558,10
KEBFLJ300030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	3000 mm	Stück 	3.260,00	3.879,40
KEBFLJ350030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	3500 mm	Stück 	4.260,00	5.069,40
KEBFLJ400030	Kehrbesen »Luchs« mit Anfahrtsrollen und Eckbesen	4000 mm	Stück 	5.270,00	6.271,30



03

Räum- und Schiebeschild »Maxi«	34
Kommunalschild »Mono«	36
Kommunalschild »Duplex«.....	37
Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«.....	38
Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«.....	39
Planier- und Räumschild »Olaf«	40
Räumschild »Standard«.....	41
Schiebeschild »Universal«, starr.....	41
Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	42
Schiebeschild »Universal Pro«, starr.....	43
Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme.....	44
Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten	44



Räum- und Schiebeschild »Maxi«

Das Universaltalent – das ganze Jahr im Einsatz.

Für Schnee, Silage, Mist und andere Materialien. Zum Räumen von großen Industrieflächen, Parkplätzen und Straßen.

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

03




Mit Warnflaggen (optional)



Räumbreite über die 2 Seitenflügel stufenlos einstellbar, Aufsatzgitter (optional)



Hervorragendes Räumergebnis

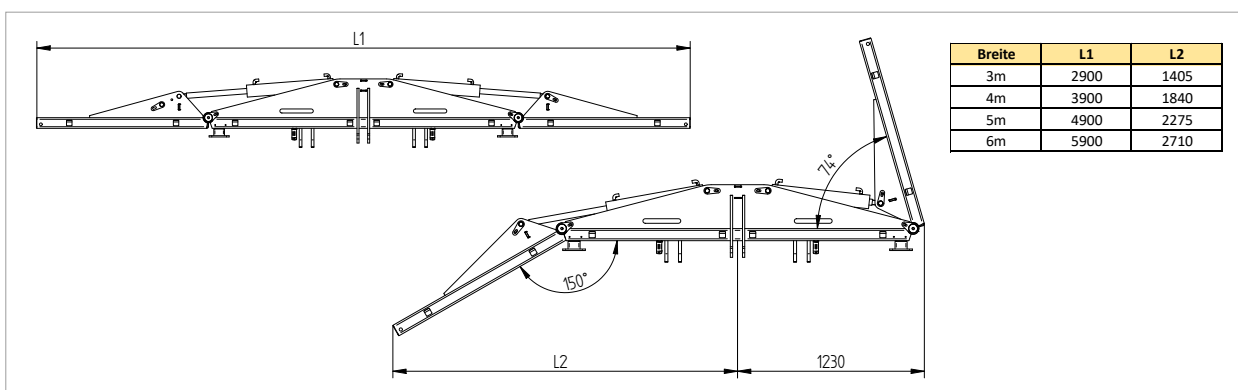

Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 1100 mm
- » Flügel hydraulisch um 115° nach vorn und um 30° nach hinten klappbar
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Flügel mit separater Ansteuerung
- » Dreipunktbock in 2 unterschiedlichen Höhen montierbar
- » Verschleißfeste Gummileisten (Höhe 250 mm, Stärke 30 - 35 mm) mit eingegossenen Stahlseilen, inkl. Leisten aus Stahl HB 450
- » Keine Beschädigung durch überstehende Gegenstände, z. B. Kanaldeckel usw.
- » Räumbreite lässt sich von der Grundbreite 2460 mm bis L1 (siehe Zeichnung) stufenlos einstellen





Mit Gummileisten, langlebig dank eingegossenen Stahlseilen



Flexible Anwendung, dank hydraulischer Schwenkfunktion

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

03



Verschiebt größte Materialberge



Leisten aus Stahl HB 450



Flügel mit separater Ansteuerung



Hydraulische Schwenkfunktion

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Transportbreite ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSFLM200001V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	4000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	10.730,00	12.768,70
GSSFLM200002V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	5000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	11.330,00	13.482,70
GSSFLM200003V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	6000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	11.930,00	14.196,70

Anbau an Euronorm und Dreipunkt hydraulisch schwenkbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Transportbreite ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSFLM200011V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	4000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	14.410,00	17.147,90
GSSFLM200012V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	5000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	15.000,00	17.850,00
GSSFLM200013V	Räum- und Schiebeschild »Maxi«	6000 mm	klappbar	2500 mm	Stück 	15.600,00	18.564,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSFLM200051	Aufsatzgitter	4000 mm	500 mm	Stück 	1.550,00	1.844,50
GSSFLM200052	Aufsatzgitter	5000 mm	500 mm	Stück 	1.670,00	1.987,30
GSSFLM200049	Aufsatzgitter	6000 mm	500 mm	Stück 	1.860,00	2.213,40
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm			Satz 	1.230,00	1.463,70
GSSFLM200065	LED-Begrenzungsleuchten			Satz	340,00	404,60
PSSFLI200531	Warn tafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau			Satz	590,00	702,10
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung			Satz	210,00	249,90
ETZXX916600	Warnstreifen – Aufpreis			Set	170,00	202,30
GSSFLM200055	Umschaltventil (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich)			Stück	870,00	1.035,30
GSSFLM200053	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)				760,00	904,40
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück 	3.600,00	4.284,00
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung			Stück 	3.740,00	4.450,60

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Kommunalschild »Mono«



Mit Randbeleuchtung (serienmäßig)

Technische Details

- » Schild beidseitig jeweils um 22° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 20 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Anbaubock höhenverstellbar
- » Federbelastete Überlastsicherung
- » Randbeleuchtung und Stützräder
- » Lackiert in Kommunalorange RAL 2011



Schildhöhe ca. 520 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ300060	Kommunalschild »Mono«, Kat. Kommunal	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück 	2.000,00	2.380,00
PSSFLJ300062	Kommunalschild »Mono«, Kat. 0	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück 	2.050,00	2.439,50
PSSFLJ300063	Kommunalschild »Mono«, Kat. 1	1600 mm	520 mm	160 kg	Stück 	2.100,00	2.499,00

Kommunalschild »Duplex«



Schildhöhe ca. 480 mm



Robuste Schürfleisten (serienmäßig)



2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung



Randbeleuchtung (serienmäßig)

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

03

Technische Details

- » 2 hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung
- » Flügel separat jeweils um 20° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 130 mm, Stärke 30 mm) – für geräuscharmes Schneeräumen
- » Umschaltventil zum Bedienen aller Funktionen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Anbaubock höhenverstellbar
- » Federbelastete Überlastsicherung
- » Randbeleuchtung und Stützräder
- » Lackiert in Kommunalorange RAL 2011

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLI300070	Kommunalschild »Duplex«, Kat. Kommunal	1600 mm	570 mm	150 kg	Stück 	2.520,00	2.998,80
PSSFLI300071	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 0	1600 mm	570 mm	150 kg	Stück 	2.570,00	3.058,30
PSSFLI300072	Kommunalschild »Duplex«, Kat. 1	1600 mm	570 mm	150 kg	Stück 	2.630,00	3.129,70

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneepflüge in vier Breiten: 2,3 m, 2,7 m, 3,0 m und 3,3 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Duplex« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.



Zwei hydraulisch schwenkbare Flügel mit separater Ansteuerung ermöglichen Winkel-, Pflug- oder V-Stellung



Verzinkt und zusätzlich lackiert für besten Korrosionsschutz



Technische Details

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2

» Serienmäßig verzinkt

» Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz

» Schildhöhe innen: ca. 820 mm

» Schildhöhe außen: ca. 980 mm

» Seitliche Bodenanpassung: ± 5°

» Hydraulische Flügelsteuerung

» Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)

» 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder

» 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Flügel separat jeweils um ca. 30° schwenkbar

» Innovativer Dreipunktbock mit Niveauausgleich

» Abstellstütze

» Randbeleuchtung

» Beschädigungsfreies Fahren dank federbelasteter Überlastsicherung

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFJ300005	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt	500 kg	Stück 	5.190,00	6.176,10
PSSFJ300000	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt	580 kg	Stück 	5.540,00	6.592,60
PSSFJ300010	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt	650 kg	Stück 	5.790,00	6.890,10
PSSFJ300115	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt	700 kg	Stück 	6.370,00	7.580,30
PSSFJ300090	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2300 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück 	5.610,00	6.675,90
PSSFJ300095	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	2700 mm	verzinkt und lackiert	580 kg	Stück 	5.960,00	7.092,40
PSSFJ300100	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3000 mm	verzinkt und lackiert	650 kg	Stück 	6.260,00	7.449,40
PSSFJ300120	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	3300 mm	verzinkt und lackiert	700 kg	Stück 	6.910,00	8.222,90



Mit integriertem Umschaltventil zur separaten Ansteuerung der Zylinder
Arbeitsstellungen: +26°/-21° auf jedem Flügel

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
PSSHRT200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück	860,00	1.023,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	* € brutto
PSSFLI270300	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	2300 mm	Satz	440,00	523,60
PSSFLI270302	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	2700 mm	Satz	490,00	583,10
PSSFLI270304	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	3000 mm	Satz	550,00	654,50
PSSFLI270308	Schürfleisten aus Stahl HB 500 – Aufpreis	3300 mm	Satz	600,00	714,00
PSSFLI250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm – Aufpreis		Satz	1.230,00	1.463,70
PSSFLI270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel – Aufpreis		Satz	821,00	975,00
PSSFLI900191	Gummileisten mit Gewebereinlage 2300 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1150 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	255,00	303,50
PSSFLI900190	Gummileisten mit Gewebereinlage 2700 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	231,00	274,90
PSSFLI900192	Gummileisten mit Gewebereinlage 3000 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	231,00	274,90
PSSFLI900194	Gummileisten mit Gewebereinlage 3300 mm (Länge x Höhe x Stärke): 1650 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	346,50	412,40
PSSFLI200502	Warn tafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	619,50	819,80
PSSFLI200500	Warn tafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	588,00	699,80
PSSFLI270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	210,00	249,90
ETXXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Set	170,00	202,30
PSSFLI200505	Steuerblock für gleichzeitiges Schwenken der 2 Flügel, inkl. Bedienpult – Aufpreis		Stück	1.543,50	2.042,60
PSSFLI200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung – Aufpreis		Stück	3.780,00	5.002,20
PSSFLI200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung – Aufpreis		Stück	3.927,00	4.673,20



Schwerlast-Stützräder mit superelastischen Vollgummireifen:
Ø 306 mm, Breite 105 mm, kugellagert, abriebfeste
Lauffläche, schwere Drehkranzausführung, verstellbare
Spindel



Hochverschleißfeste Schürfleisten
aus Polyurethan



Gleitkufen



Warnflaggen weiß/
orange (optional)



Inkl. Aufnahmeadapter für Kommunalplatte



Federbelastete Überlastsicherung
gewährleistet beschädigungsfreies Fahren



- ✓ Federbelastete Überlastsicherung
 - ✓ Abstellstütze
 - ✓ Hydraulische Flügelsteuerung
 - ✓ Randbeleuchtung
- ✓ Elektrisches Steuerpult 12 V
 - ✓ Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme
 - ✓ Seitliche Bodenanpassung: ± 5°
 - ✓ 2 doppelwirkende Hydraulikzylinder
- ✓ 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
 - ✓ Serienmäßig mit hochverschleißfesten Schürfleisten aus Polyurethan

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich.
Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT



Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«

Ein hydraulisch schwenkbares Schild, optimal für perfekt geräumte Straßen.

Schneeräumen ist während der Wintersaison ein wichtiger Job für landwirtschaftliche Schlepper. Das Fliegl Agro-Center liefert dafür Schneepflüge in zwei Breiten: 2,7 m und 3,0 m – serienmäßig mit Dreipunktaufnahme. Das Schneeschild »Mammut Mono« arbeitet leise, dank seiner enorm robusten Schürfleiste aus Polyurethan.

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

03



Verzinkt (serienmäßig) und mit Warnflaggen (optional)



Verzinkt und zusätzlich lackiert (optional)

Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 1000 mm
- » Serienmäßig mit hochverschleißfester Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 40 mm)
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Anbau an Euronorm und Dreipunkt  

Features




- » Schild beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar
- » Serienmäßig verzinkt
- » Optional verzinkt und zusätzlich lackiert in Kommunalorange RAL 2011 – für besten Korrosionsschutz

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader   

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ300050	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt	500 kg	Stück 	4.640,00	5.521,60
PSSFLJ300055	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt	550 kg	Stück 	4.770,00	5.676,30
PSSFLJ300080	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	2700 mm	verzinkt und lackiert	500 kg	Stück 	4.910,00	5.842,90
PSSFLJ300085	Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	3000 mm	verzinkt und lackiert	550 kg	Stück 	5.040,00	5.997,60

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSHRT200525	Adapterplatte von Dreipunktaufnahme auf Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme	Stück 	860,00	1.023,40



Arbeitsbreite – 1 Zylinder ausgefahren

Schild gerade	2700 mm	3000 mm
Schild geschwenkt – B	2350 mm	2650 mm

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ270310	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	2700 mm	Stück	470,00	559,30
PSSFLJ270312	Schürfleiste aus Stahl HB 400 – Aufpreis	3000 mm	Stück	530,00	630,70
PSSFLJ250801	Stützräder »Schwerlast« Ø 306 mm – Aufpreis		Stück	1.230,00	1.463,70
PSSFLJ270210	Gleitkufen Ø 178 mm, Höhe 270 mm, Ø 10 mm mit innenliegender Druckfeder und Stützspindel- Aufpreis		Satz	780,00	928,20
PSSFLJ900190	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1350 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	220,00	261,80
PSSFLJ900192	Gummileisten (Länge x Höhe x Stärke): 1500 x 200 x 50 mm – Aufpreis		Satz	270,00	321,30
PSSFLJ200502	Warn tafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau		Satz	590,00	702,10
PSSFLJ200500	Warn tafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau		Satz	590,00	702,10
PSSFLJ270320	Warnflaggen weiß/orange 500 x 500 mm – aus Polyester, mit Holzstiel 800 mm und Halterung		Satz	210,00	249,90
ETZXX916600	Warnstreifen – Aufpreis		Stück	170,00	202,30
PSSFLJ200875	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 3 (DIN 76060) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück 	3.600,00	4.284,00
PSSFLJ200876	Aufnahmeadapter für Kommunalplatte Baugröße 5 (DIN 15432) inkl. hydraulischer Höhenverstellung		Stück 	3.740,00	4.450,60

Planier- und Räumschild »Olaf«

Technische Details

- » Schildhöhe: ca. 750 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Mit 2 Verbreiterungselementen (optional)

Features

- » Schild beidseitig jeweils um ca. 20° schwenkbar
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus HB 400 (Höhe 150 mm, Stärke 15 mm)
- » Stützräder höhenverstellbar
- » Optional mit Verbreiterungselementen



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

03

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
PSSFLI300205	Planier- und Räumschild »Olaf«	2500 mm	474 kg	Stück 	3.780,00	4.498,20

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	* € brutto
PSSFLI200551	Seitenerweiterung-Satz	500 mm	Satz 	787,50	937,13

Räumschild »Standard«

Technische Details

- » Schildhöhe: 800 mm (inkl. Schürfleiste)
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Mechanisch verstellbar
- » Polyurethanleiste: 130 x 20 mm
- » Farbton: novagrau



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
PSSFLI300230	Räumschild »Standard«	2000 mm	202 kg	Stück 	1.310,00	1.558,90

Schiebeschild »Universal«, starr

Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan (Höhe 200 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um 20° nach vorn angewinkelt

Video ansehen 



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSFLM000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	160 kg	Stück 	1.100,00	1.309,00
GSSFLM000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	170 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSHRT000000V	Schiebeschild »Universal«, starr	2500 mm	210 kg	Stück 	1.630,00	1.939,70
GSSHRT000010V	Schiebeschild »Universal«, starr	3000 mm	220 kg	Stück 	1.730,00	2.058,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSSFLM000000	Schneeschildaufsatz	2500 mm	110 kg	Stück 	777,00	924,70
GSSFLM000010	Schneeschildaufsatz	3000 mm	135 kg	Stück 	882,00	1167,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de


Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch



Abb. Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten (optional)

Technische Details


- » Hochverschleißfeste Polyurethan Schürfleiste (Höhe 400 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um ca. 40° schwenkbar
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

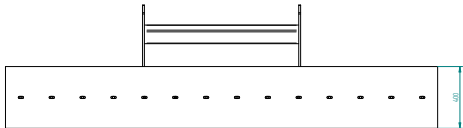

Features



- » Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
- » Pendelaufhängung der Schürfleiste ermöglicht hohe Boden Anpassung und sauberes Arbeiten
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten

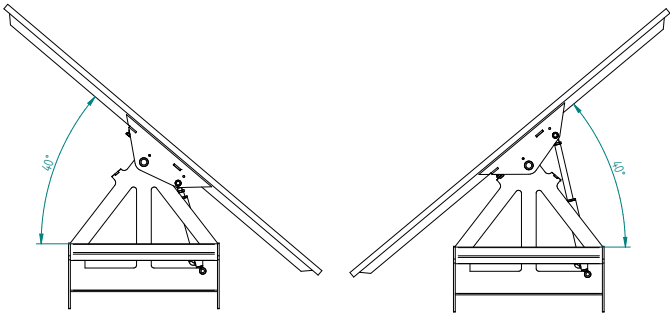

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSFLM100018V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	250 kg	Stück 	1.980,00	2.356,20
GSSFLM100023V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	270 kg	Stück 	2.070,00	2.463,30
GSSFLM100028V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	290 kg	Stück 	2.303,50	2.741,20

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSHFL100018V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	1800 mm	300 kg	Stück 	2.510,00	2.986,90
GSSHFL100023V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2300 mm	320 kg	Stück 	2.590,00	3.082,10
GSSHFL100028V	Schiebeschild »Universal Pro«, hydraulisch	2800 mm	340 kg	Stück 	2.810,00	3.343,90

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSFLM000014	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 1800 mm - Aufpreis	Stück	483,00	574,80
GSSFLM000019	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2300 mm - Aufpreis	Stück	535,50	637,30
GSSFLM000018	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2800 mm - Aufpreis	Stück	588,00	971,80

Schiebeschild »Universal Pro«, starr



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

03


Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste Polyurethan (Höhe 400 mm, Stärke 30 mm)
- » Beidseitig jeweils um 20° nach vorn angewinkelt

Features



- » Dank robuster Polyurethan Schürfleiste überall einsetzbar – keine Beschädigung des Bodens
- » Schürfleiste mit hoher Bodenanpassung ermöglicht sehr sauberes Arbeiten
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten

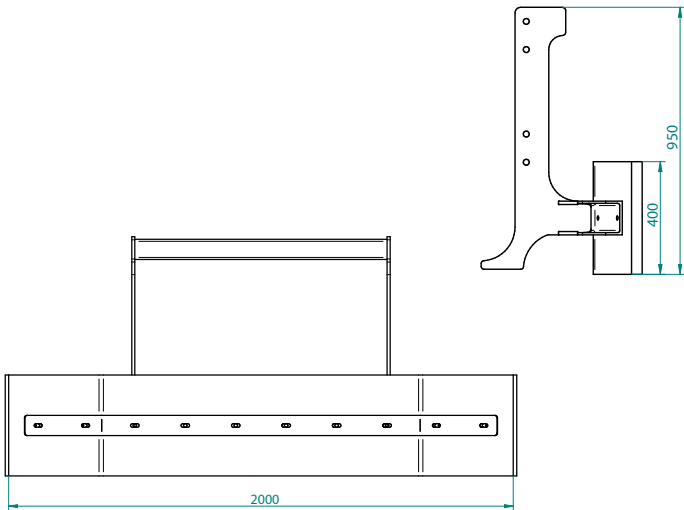

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSFLM000040V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	1600 mm	150 kg	Stück 	1.000,00	1.190,00
GSSFLM000045V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2000 mm	165 kg	Stück 	1.100,00	1.309,00
GSSFLM000050V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2600 mm	190 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSHRT000040V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	1600 mm	200 kg	Stück 	1.520,00	1.808,80
GSSHRT000045V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2000 mm	215 kg	Stück 	1.630,00	1.939,70
GSSHRT000050V	Schiebeschild »Universal Pro«, starr	2600 mm	240 kg	Stück 	1.730,00	2.058,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GSSFLM000015	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 1600 mm - Aufpreis	Stück	456,80	543,44
GSSFLM000016	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2000 mm - Aufpreis	Stück	483,00	574,80
GSSFLM000017	Gummileiste mit einvulkanisierten Stahldrähten 2600 mm - Aufpreis	Stück	561,80	668,60

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Räumschild »Economy«
mit Stapleraufnahme

Kompaktes Schneeräumschild mit Gabelstapleraufnahme.

Technische Details

- » Stapleraufnahme

– Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan


(Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)
- » Seitenteile bei Ausführung 2000 mm und 2300 mm

abschraubbar – Arbeitsbreite auf 1600 mm reduzierbar
- » Beidseitig jeweils um ca. 30° schwenkbar

Features

- » Schwenkwinkel durch Bolzenarretierung

mechanisch verstellbar
- » Staplergabelzinken mit Festellschrauben fixiert



Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ100600	Stapler-Räumschild »Economy«	1600 mm	620 mm	165 kg	Stück	1.070,00	1.273,30
PSSFLJ100605	Stapler-Räumschild »Economy«	2000 mm	620 mm	190 kg	Stück	1.260,00	1.499,40
PSSFLJ100610	Stapler-Räumschild »Economy«	2300 mm	620 mm	200 kg	Stück	1.350,00	1.606,50

Räumschild für Stall-,
Hof- und Schneearbeiten

Technische Details

- » Hochverschleißfeste Schürfleiste aus Polyurethan

(Höhe 130 mm, Stärke 20 mm)

Features

- » Dank robuster Schürfleiste überall einsetzbar – keine

Beschädigung des Bodens
- » Für alle Stall- und Hofarbeiten, auch zum

Schneerräumen



Robuste Schürfleiste aus Polyurethan

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Schildhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ100500	Räumschild »PSS 250-72«	2500 mm	720 mm	180 kg	Stück	1.370,00	1.630,30
PSSFLJ100501	Räumschild »PSS 250-94«	2500 mm	940 mm	210 kg	Stück	1.500,00	1.785,00
PSSFLJ100502	Räumschild »PSS 300-72«	3000 mm	720 mm	220 kg	Stück	1.630,00	1.939,70
PSSFLJ100504	Räumschild »PSS 300-94«	3000 mm	940 mm	240 kg	Stück	1.750,00	2.082,50



04

Ballenzange »Profi-Combi«46

Ballenzange »Duplex«.....47

Ballenzange »Small«48

Quaderballenzange49

Ballengreifer50

Hubstapler »Universal«50

Front- und Hecklader »Variant«.....51

Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«.....52

Ballentransportgerät »Kippbar«.....53

Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«.....53

Ballentransportgerät »Schmetterling«.....54

Ballentransportgerät.....54

Ballentransportgerät »Duo«54

Ballengabel »Combi«.....56

Ballengabel »Combi-Duplex«57

Ballengabel »Easy«.....57

Ballengabel »Twin«57

Ballengabel »Hydraulisch klappbar«58



Ballenzange »Profi-Combi«

Die kompakte und schonende Bauform ermöglicht ein Laden und Stapeln von Rundballen, ohne sie zu beschädigen.



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen



Mit verschiedenen Aufnahmen erhältlich



Große Öffnungsweite für Ballen aller Art

Technische Details

- » Für Rundballen
Ø 950 mm – 2000 mm
- » Ballengewicht: max. 1400 kg
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Optimal angepasster Hydraulikzylinder gibt sicheren Halt
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens
- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Auch für kleine Frontlader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCFLM000010	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	210 kg	Stück 	1.600,00	1.904,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCHRT000010	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	geschraubt	230 kg	Stück 	1.980,00	2.356,20

Anbau an Euronorm und Dreipunktaufnahme

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCFLM000040	Hydraulische Ballenzange »Profi Combi«	230 kg	Stück 	1.980,00	2.356,20



◀ Video ansehen

Ballenzange »Duplex«

Dank der kompakten und ballenschonenden Konstruktion lassen sich Rundballen sicher laden und stapeln – ohne Beschädigungen. Der gleichzeitige Transport von zwei Ballen ist möglich.




ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

04

Technische Details

- » Ballendurchmesser: 1000 mm – 1700 mm
- » Ballengewicht: max. 1200 kg
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

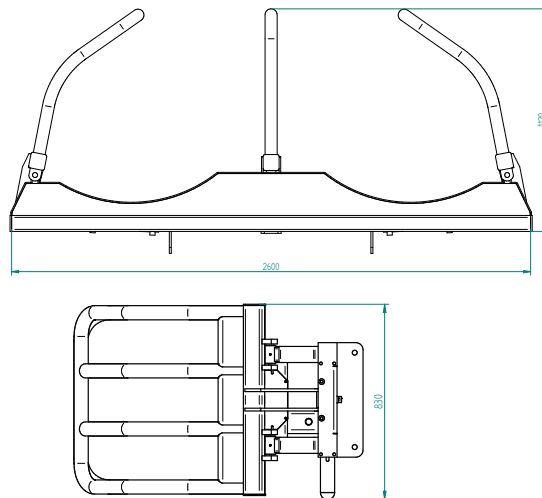

Features



- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Spezielle, schlanke Form der Greifarme verhindert Beschädigung des Ballens

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
BZCFLM000080	Ballenzange »Duplex«	435 kg	Stück 	4.410,00	5.247,90

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
BZCRTL000080	Ballenzange »Duplex«	470 kg	Stück 	4.940,00	5.878,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
BTGFLM000030	Umschaltventil (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	820,00	975,80



Ballenzange »Small«

Die kleine Rundballenzange mit Leistungskraft und sicherem Halt.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04



Große Öffnungsweite



Sicherer Griff, ohne den Ballen zu beschädigen

Technische Details

- » 2-Zylinder-Ausführung für sicheren Halt
- » Öffnungsweite: ca. 2500 mm
- » Für Silageballen Ø 1200 mm – 1800 mm
- » Ballengewicht: max. 1000 kg
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Schmale, kompakte und robuste Bauweise
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Auch für kleine Frontlader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCFLM000070	Ballenzange »Small«	160 kg	Stück 	1.310,00	1.558,90



◀ Video ansehen


Quaderballenzange

Die perfekte Bauform für Quaderballen bis 2400 mm.



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

04

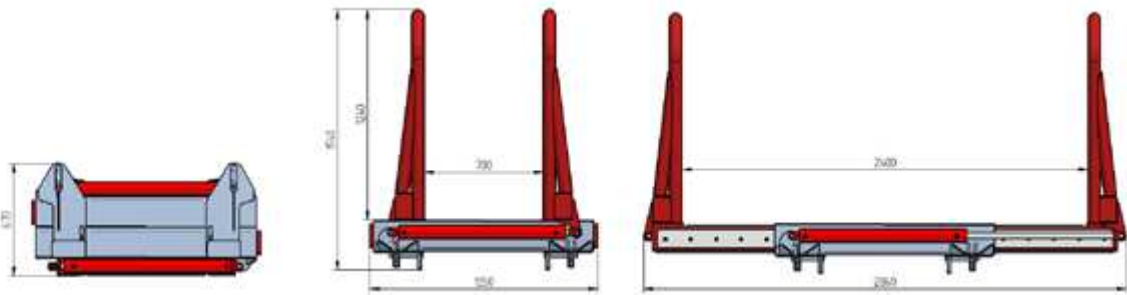

Technische Details

- » Für Quaderballen mit Breite 710 mm – 2400 mm
- » 2 schwere Hydraulikzylinder geben sicheren Halt
- » Greifarmlänge: 1200 mm, Höhe: 490 mm
- » Transportbreite: 1350 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Spezielle Form der Greifarme verhindert Beschädigung der Folie
- » Optimaler, gleichmäßiger Druck auf beiden Seiten
- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- » Arme mit Gleitschienen – für problemloses Verschieben

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
QBZFLM000000	Quaderballenzange	350 kg	Stück 	2.870,00	3.415,30

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
QBZHRT000000	Quaderballenzange	geschraubt	400 kg	Stück 	3.260,00	3.879,40

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Ballengreifer

Der Fliegl Ballengreifer mit feststehenden Zinken und hydraulisch beweglichen Seitenarmen bietet die perfekte Kombination aus Stabilität, Effizienz und Ballenschonung. Die unteren Zinken sorgen für sicheren Halt von unten, während die beweglichen Seitenarme den Ballen kraftvoll und gleichzeitig schonend fixieren. Ob auf dem Feld, im Stall oder bei der Lagerung – mit diesem Ballengreifer arbeiten Sie schnell, sicher und zuverlässig.

Technische Details

- » Für Rundballen und Quaderballen mit Breite 710 mm – 2400 mm
- » Transportbreite: 1873 mm
- » Höhe: 2120 mm, Tiefe: 1400 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Rundballenzinken 1200 mm



Features



- » Günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug
- » Schlanke Arme für platzsparendes Stapeln
- » Inklusive Anschlagrohre zur schonenden Aufnahme
- » Ermöglicht sicheren Transport von bis zu 4 Ballen
- » Schraubbare Aufnahme mittels Universalanschraubplatten

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCFLM000090	Ballengreifer, hydraulisch	385 kg	Stück 	3.640,00	4.331,60

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BZCRTL000090	Ballengreifer, hydraulisch	geschraubt	420 kg	Stück 	4.170,00	4.962,30
Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1200 mm)						

Hubstapler »Universal«



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FHLFLU100100	Hubstapler »Universal«	400 kg	Stück 	3.760,00	4.474,40
FHLFLU100200	Ballenhubstapler mit Schnellwechselrahmen und Ballenspieß / verzinkt	435 kg	Stück 	3.680,00	4.379,20



◀ Video ansehen

Front- und Hecklader »Variant«

Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen.






Hier mit Ballenzange »Profi-Combi« (nicht im Lieferumfang)

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

04



Anbau an Front- und Heckhydraulik

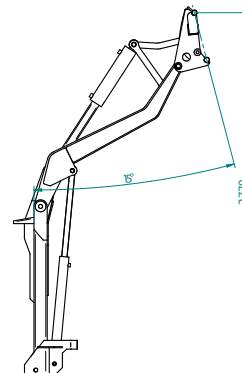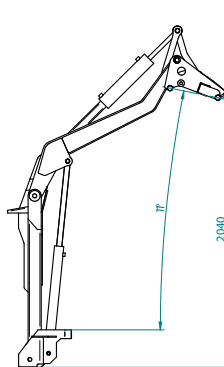

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 schlepperseitig und Euronormaufnahme geräteseitig
- » Parallelführung
- » Tragkraft: 1500 kg
- » Hubhöhe: ca. 3800 mm
- » Kraftbedarf bei Frontanbau: 100 PS
- » Kraftbedarf bei Heckanbau: 60 PS
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Verlängerter Hub (900 mm) serienmäßig
- » Druckbegrenzungsventil serienmäßig

Features



- » Anbau an Front- und Heckhydraulik
- » Drehpunkte in Gleitlagerbuchsen gelagert und schmierbar
- » Mit wenigen Handgriffen am Schlepper montiert
- » Ideal zum Transportieren und Laden von Schüttgut und Stapeln von Ballen

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft ca.	Hubhöhe ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
FHLFLJ000000	Front- und Hecklader »Variant«	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stück 	4.320,00	5.140,80
FHLFLJ000001	Front- und Hecklader »Variant« mit 3. Steuerkreis	1500 kg	3800 mm	390 kg	Stück 	5.100,00	6.069,00



Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«

Technische Details

- » Öffnungsweite der 2 Rohre: 470 mm – 1560 mm
- » Gabelrohre Ø 101,6 mm, drehbar
- » Rohrlänge: 1218 mm
- » Zinkenlänge: 1100 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Zum Transportieren und Stapeln von ungewickelten oder gewickelten Ballen
- » Gabelrohre abnehmbar
- » Gleichmäßiges Öffnen der 2 Rohre durch Umlenkung



Anbau an Euronorm und Dreipunkt  

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RAKFLM000012V	Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«	230 kg	Stück 	1.850,00	2.201,50

Ballentransportgerät »Kippbar«

Technisches Detail

» Öffnungsweite: 940 mm

Features

- » Zum Aufstellen der Ballen
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
- » Rundrohre an der Spitze nach außen gekröpft – keine Beschädigung des Ballens
- » Seilzug zur Betätigung des Klinkmechanismus, der die Dreipunkthydraulik anhebt und ein Kippen bewirkt
- » Optimaler Drehpunkt für einfachstes Aufstellen der Ballen



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000003	Ballentransportgerät »Kippbar«	110 kg	Stück	850,00	1.011,50

Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und Schlepperdreieckaufnahme
- » Öffnungsweite: 850 mm – 1250 mm
- » Arbeitsbreite 5-fach jeweils ca. 50 mm verstellbar
- » Schwere Ausführung
- » Rohrlänge: ca. 1396 mm

Feature


- » Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar



Gebogene Rohre



Gerade Rohre



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rohre	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000001V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gerade	95 kg	Stück	680,00	809,20
BTGFLM000004V	Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	gebogen	95 kg	Stück	750,00	892,50

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Ballentransportgerät »Schmetterling«

Das Ballentransportgerät wurde extra für den schonenden Transport von 2 Rundballen konstruiert. Durch die kompakte Bauweise ist der Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04



Arbeitsbreite 5-fach jeweils um 50 mm verstellbar


Technische Details

- » Schwere Ausführung
- » Rohrlänge: 1360 mm
- » Tragkraft: max. 1000 kg pro Ballen
- » Transportbreite eingeklappt: ca. 2320 mm
- » Breite ausgeklappt: 3400 mm
- » Breite ausgeklappt und ausgefahren: 3800 mm
- » Öffnungsweite: 850 mm – 1100 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Ballen können nacheinander hydraulisch aufgenommen werden
- » Arbeitsbreite durch einfaches Ziehen der Sicherungsbolzen individuell einstellbar

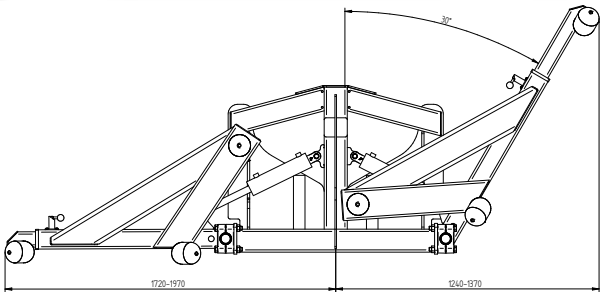

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000030V	Ballentransportgerät »Schmetterling«	365 kg	Stück	3.810,00	4.533,90

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000030	Umschaltventil (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	820,00	975,80

Ballentransportgerät

Mit starren oder klappbaren Zinken.

Feature

- » Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken ideal für Straßenfahrten



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① BTGFLM000002V	Kreuz-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	30 kg	Stück	210,00	249,90
① BTGFLM000006V	Kreuz-Ausführung mit starren Rundballenzinken, Schwerlast	900 mm	35 kg	Stück	340,00	404,60
② BTGFLM000005V	Dreiecks-Ausführung mit starren Frontladerzinken	810 mm	34 kg	Stück	240,00	285,60
③ BTGFLM000000	Dreiecks-Ausführung mit klappbaren Frontladerzinken	1000 mm	39 kg	Stück	360,00	428,40

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 800 mm)

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

04


Ballentransportgerät »Duo«

Technische Details

- » Für Rundballen Ø max. 1800 mm
- » Tragkraft: max. 600 kg pro Ballen, 1200 kg gesamt
- » 4 Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Ideal für den Anbau an Front- oder Radlader
- » Zum gleichzeitigen Transport, Be- und Entladung von 2 Rundballen
- » Kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt nah am Trägerfahrzeug



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000040V	Ballentransportgerät »Duo«	4	375 kg	Stück	2.260,00	2.689,40

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1000 mm)

Ballentransportgerät »Twin«

Technische Details

- » Öffnungsbreite von 850 mm bis 1250 mm
- » Arbeitsbreite 5-fach jeweils ca. 50 mm verstellbar
- » Länge der Rohre: 1396 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Serienmäßig mit Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Durch einfaches Ziehen der Sicherheitsbolzen sind die Rohre individuell für die benötigte Breite einstellbar



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Rundballenzinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM000070	Ballentransportgerät »Twin«	4	445 kg	Stück	3.650,00	4.343,50

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1000 mm)

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Ballengabel »Combi«




Standardausführung, hier mit 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)



Ausführung mit Erhöhung und 4 Rundballenzinken (2 Zinken serienmäßig)



Aufsteckrohre für Ballengabel »Combi« mit Erhöhung

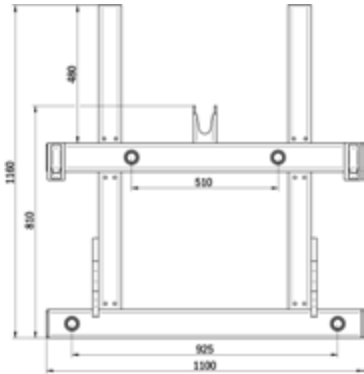

Features



- » Serienmäßig mit 2 Rundballenzinken
- » Zum Transport von Rund- oder Quaderballen
- » Schwere, eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken
- » Inkl. Aufnahmen für den Front- und Heckanbau

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	€ netto	*€ brutto
BGAFLM000000V	Ballengabel »Combi«	Standard	85 kg	1000 mm	2	Stück	670,00	797,30
BGAFLM000002V	Ballengabel »Combi«	Standard	90 kg	1100 mm	2	Stück	680,00	809,20
BGAFLM000003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	95 kg	1000 mm	2	Stück	770,00	916,30
BGAFLM000004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	100 kg	1100 mm	2	Stück	800,00	952,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	€ netto	*€ brutto
BGAHRT000000V	Ballengabel »Combi«	Standard	130 kg	1000 mm	2	Stück	1.200,00	1.428,00
BGAHRT000002V	Ballengabel »Combi«	Standard	140 kg	1100 mm	2	Stück	1.210,00	1.439,90
BGAHRT000003V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	145 kg	1000 mm	2	Stück	1.290,00	1.535,10
BGAHRT000004V	Ballengabel »Combi«	Mit Erhöhung um 500 mm	150 kg	1100 mm	2	Stück	1.320,00	1.570,80

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
BGAFLM900002	Aufsteckrohre zum Transport von 3-4 Quaderballen, für Ausführung mit Erhöhung		Paar	200,00	238,00
Verschiedene Zinken Ausführungen siehe Seite 173					
Passender Zinken Transportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1200 mm)					




Video ansehen ▶

Ballengabel »Combi-Duplex«

Features

- » Serienmäßig mit 4 Rundballenzinken
- » Zum Transport von 2 Rund- oder Quaderballen
- » Eingeschweißte Konusbuchsen für Rundballenzinken

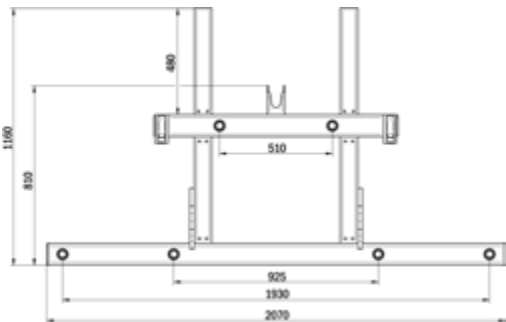

Standardausführung mit 4 Rundballenzinken (serienmäßig)



Ausführung mit Erhöhung und 6 Rundballenzinken (4 Zinken serienmäßig)

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

04

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	€ netto	* € brutto
BGAFLM000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	115 kg	1000 mm	4	Stück	1.000,00	1.190,00
BGAFLM000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	120 kg	1100 mm	4	Stück	1.010,00	1.201,90
BGAFLM000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	130 kg	1000 mm	4	Stück	1.070,00	1.273,30
BGAFLM000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	140 kg	1100 mm	4	Stück	1.110,00	1.320,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Zinkenlänge	Zinken	Einheit	€ netto	* € brutto
BGAHRT000005V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	165 kg	1000 mm	4	Stück	1.520,00	1.808,80
BGAHRT000007V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Standard	170 kg	1100 mm	4	Stück	1.530,00	1.820,70
BGAHRT000008V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	180 kg	1000 mm	4	Stück	1.600,00	1.904,00
BGAHRT000009V	Ballengabel »Combi-Duplex«	Mit Erhöhung um 500 mm	190 kg	1100 mm	4	Stück	1.640,00	1.951,60


Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 2200 mm)

Ballengabel »Easy«

Technische Details

- » 2 Frontladerzinken, Länge: 1000 mm
- » Zinkenabstand: 750 mm



Features



- » Einfaches und robustes Arbeitsgerät
- » Für Rundballen geeignet



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
BGAFLM000040V	Ballengabel »Easy«	1120 mm	600 mm	Stück	400,00	476,00

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 800 mm)



Ballengabel »Hydraulisch klappbar«

Technische Details

- » Zinkenträger hydraulisch um ca. 90° nach oben klappbar – kein Zinkentransportschutz für Straßentransport erforderlich
- » Höhe einstellbar: 1600 mm – 2150 mm
- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1200 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Erhöhung, mechanisch klappbar – mit Bolzensicherung
- » Zum gleichzeitigen Transport von mehreren Ballen



Nach oben geklappte Ballengabel – besonders kompakt



Höhe bis ca. 2150 mm einstellbar



Bolzensicherung für mechanisch klappbare Erhöhung



Hydraulische Klappung



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Konusbuchsen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BGAFLM000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	3	175 kg	Stück 	1.490,00	1.773,10
BGAFLM000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1800 mm	3	5	200 kg	Stück 	1.860,00	2.213,40
BGAFLM000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	4	7	225 kg	Stück 	2.230,00	2.653,70

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite ca.	Zinken	Konusbuchsen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BGAHRT000070V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1300 mm	3	3	195 kg	Stück 	2.020,00	2.403,80
BGAHRT000075V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	1800 mm	3	5	220 kg	Stück 	2.380,00	2.832,20
BGAHRT000080V	Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	2200 mm	4	7	245 kg	Stück 	2.750,00	3.272,50

Passender Zinkentransportschutz siehe nachstehende Tabelle (benötigte Breite 1300/1800/2200 mm)

Zinkentransportschutz für Straßentransport inkl. 2 Gepäckspanner

Artikelnummer	Breite	Einheit	€ netto	*€ brutto
BTGFLM900030	800 mm	Stück	70,00	83,30
BTGFLM900031	1000 mm	Stück	90,00	107,10
BTGFLM900032	1200 mm	Stück	110,00	130,90
BTGFLM900027	1300 mm	Stück	120,00	142,80
BTGFLM900033	1500 mm	Stück	130,00	154,70
BTGFLM900028	1600 mm	Stück	140,00	166,60
BTGFLM900034	1800 mm	Stück	150,00	178,50
BTGFLM900035	2000 mm	Stück	160,00	190,40
BTGFLM900029	2200 mm	Stück	180,00	214,20
BTGFLM900036	2500 mm	Stück	200,00	238,00
BTGFLM900037	2600 mm	Stück	220,00	261,80
BTGFLM900038	2800 mm	Stück	230,00	273,70
BTGFLM900039	3000 mm	Stück	250,00	297,50





Silowalze.....	60	Einfütterschaufel	70
Silowalze mit beidseitiger Verschiebung.....	60	Fräswalze »Fräifix« mit 2 Ölmotoren.....	71
Siloschiebeschild mit Rotorverteiler.....	61	Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor.....	71
Siloabdecksystem für Fahrsilos	61	Siloprätze.....	72
Flachsiloverteiler »Standard«	62	Frontladerverlängerung	72
Flachsiloverteiler »Duo«	62	Siloschneidgabel.....	73
Räum- und Schiebeschild »Bull«	63	Silogreifschaufel »Standard«	74
Siliegabel »Schwerlast«	64	Silogreifschaufel »Schwerlast XL«.....	75
Siliegabel »Profi«.....	65	Stalldunggabel.....	75
Siliegabel »Profi-Plus«	66	Dung- und Silagegreifschaufel.....	76
Liegeboxenplaner.....	66	Dung- und Silagegreifgabel	77
Liegeboxenplaner mit Schnecke	66	Dung- und Silagegreifschaufel »Small«.....	78
Rundballenabwicklungs- und Transportgerät	67	Dung- und Silagegreifgabel »Small«	78
Ballenschneider	68	Rübenschneider »Ruby 2000«	79
Einstreuschaufel »Small«.....	68	Ballenauflöser »Duo«.....	79
Einstreuschaufel »Profi«.....	69	Ballenauflöser »Profi-Combi«.....	80



Silowalze

Die Fliegl Silowalzen dienen zur Erhöhung der Verdichtungsleistung bei Gras- und Maissilage. Die aufgeschweißten Ringe sorgen für eine sehr hohe Punktbelastung und damit für eine optimale Tiefenwirkung auf der Silage. Walzenkörper und Rahmen können individuell mit Wasser befüllt werden, um die Ballastierung der Geräte je nach Einsatz und Schlepperleistung anzupassen.



Mit Warntafeln für Geräte mit Überbreite (optional)



Silowalze mit beidseitiger Verschiebung



Abbildung mit Kantenverdichter



Abbildung mit hydraulischer Schleppvorrichtung

Technische Details

- » Walzendurchmesser: 610 mm
- » Ringdurchmesser: 900 mm

Features



- » Hohe Walzenstege für gründlichere Tiefenverdichtung
- » Gewicht ist einfach an die Schleppergröße anzupassen – Walze und Rahmen mit Wasser befüllbar
- » Für jegliche Art von Silagen geeignet
- » Seitliche Rollen zur sicheren Führung an der Silowand
- » Optimale Verdichtung

Silowalze »Standard«

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWZFLM000020	2000 mm	1860 mm	1800 kg	1330 kg	Stück	8.270,00	9.841,30
SWZFLM000010	2600 mm	2460 mm	2210 kg	1590 kg	Stück	9.380,00	11.162,20
SWZFLM000000	3000 mm	2860 mm	2520 kg	1780 kg	Stück	10.480,00	12.471,20

Silowalze mit beidseitiger Verschiebung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Arbeitsbreite	Gewicht befüllt ca.	Gewicht unbefüllt ca.	Walzendurchmesser	Verschiebung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWZFLM000030	3000 mm	2860 mm	2700 kg	1960 kg	900 mm	beidseitig jeweils um ca. 500 mm	Stück	12.680,00	15.089,20
Zubehör									
SWZFLM000110	Seitenverdichter für Silowalze 1050 mm – links, ca. 510 kg						Stück	4.525,00	5.384,75
SWZFLM000112	Seitenverdichter für Silowalze 1050 mm – rechts, ca. 510 kg						Stück	4.525,00	5.384,75
SWZFLM000102	Hydraulische Schleppvorrichtung (Aufpreis)						Stück	1.648,00	1.961,12
SWZFLM000040	3000 mm	2976 mm	3720 kg	2190 kg	1114 mm	beidseitig jeweils um ca. 500 mm	Stück	16.280,00	19.373,20
Zubehör									
SWZFLM000120	Seitenverdichter für Silowalze Big – links, 1050 mm, ca. 574 kg						Stück	4.525,00	5.384,75
SWZFLM000122	Seitenverdichter für Silowalze Big – rechts, 1050 mm, ca. 574 kg						Stück	4.525,00	5.384,75
SWZFLM990120	Platte lose für Ballastgewicht (max. 8 Stück), Gewicht 117 kg						Stück	498,00	592,62

Allgemeines Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLJ200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Satz	590,00	702,10
PSSFLJ200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Satz	590,00	702,10



◀ Video ansehen

Siloschiebeschild mit Rotorverteiler

i Kein Vertrieb in Österreich

Das Fliegl Rotorschild sorgt, dank dem integrierten Rotor, für eine gezielte und schonende Futterverteilung. Gras oder Mais werden gleichmäßig verteilt, wodurch die Silagequalität verbessert wird. Verdichtetes Material bleibt unberührt, ohne aufgerissen zu werden.




ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat.2
- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Schildhöhe: ca. 1400 mm
- » Schildtiefe: ca. 970 mm
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

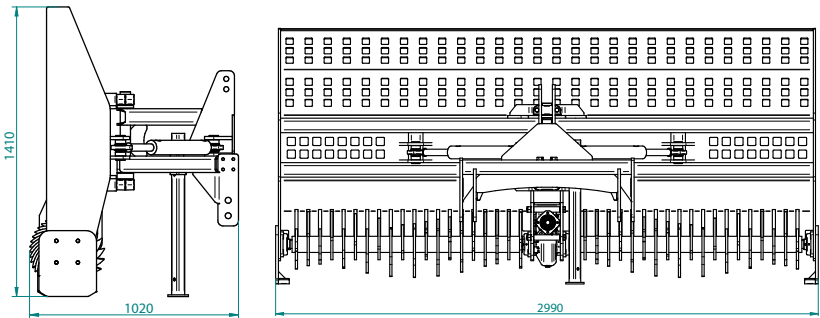

Anbau an Dreipunkt mit hydraulischem Antrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SISFLM000030	Siloschiebeschild mit Rotorverteiler, 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich	850 kg	Stück	11.360,00	13.518,40

Siloabdecksystem für Fahrsilos

Features



- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme inkl. Sicherungskette – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 154 x 74 mm
- » Ideale Hilfe zur Siloabdeckung
- » Inkl. Gestell für Unterziehfolie und Siloplane
- » Lieferung ohne Folien



Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SASFLM100000	Siloabdecksystem für Fahrsilos	2770 mm	190 kg	Stück	1.250,00	1.487,50
SASFLM100010	Siloabdecksystem für Fahrsilos	3100 mm	240 kg	Stück	1.350,00	1.606,50

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Flachsiloverteiler »Standard«

Technische Details

- » Schlepperdreieckaufnahme
- » 1 Teller, Durchmesser: 1900 mm
- » Inkl. Gelenkwelle
- » Gesamtbreite: 2300 mm
- » Streubreite: bis ca. 3500 mm

Features

- » Extra schweres Winkelgetriebe
- » Verteilung auf einer Seite



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
FSVFL140000	Flachsiloverteiler »Standard« für Heckanbau	Stück	4.060,00	4.831,40
Zubehör				
FSVFL140815	Seitentücher, aufklappbar	Satz	838,00	997,22

Flachsiloverteiler »Duo«



Technische Details

- » Extra schweres Winkelgetriebe – Übersetzung 3:1
- » 2 Teller, Durchmesser: 1340 mm
- » Inkl. Gelenkwelle
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Anbau an Dreipunkt

Features

- » Beidseitig schwenkbar
- » Einfache und effektive Verteilung von Grassilage auf zwei Seiten




Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Tiefe	Streubreite ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FSVFL140015	Flachsiloverteiler »Duo« für Frontanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück	7.250,00	8.627,50
FSVFL140010	Flachsiloverteiler »Duo« für Heckanbau	2898 mm	2211 mm	6000 mm	Stück	7.250,00	8.627,50
Zubehör							
FSVFL140807	Seitentücher, ausziehbar				Satz	840,00	999,60

Räum- und Schiebeschild »Bull«



Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Schildhöhe: ca. 1244 mm
- » Schildtiefe: ca. 634 mm
- » Schraubbare Verschleißleiste (serienmäßig)
- » Polyurethanleiste: 200 mm x 40 mm
- » Inkl. Abstellfüße

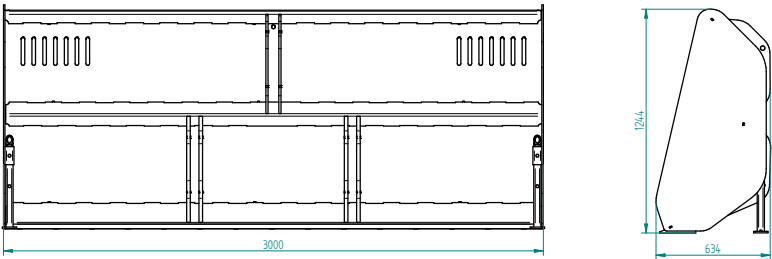

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

05

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SISFLM000003	Räum- und Schiebeschild »Bull«	470 kg	Stück 	3.570,00	4.248,30
SISFLM900250	Schürfleiste (Aufpreis) 20 mm x 200 mm / HB 400 / für Räum- und Schiebeschild »Bull«			546,00	649,74

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Siliegabel »Schwerlast«



Abb. Siliegabel »Schwerlast« mit Aufsatzschneide für Maissilage




Technische Details

- » Mittelrahmenhöhe: 1450 mm
- » Auskippwinkel: über 90°
- » Transportbreite (eingeklappt): 2900 mm
- » Anbau an Front- und Heckhydraulik Kat. 2 und 3
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Zinken aus 30 mm HB 450
- » Maisschneide aus HB 450
- » Mit Aussparung für Lader mit Z-Kinematik
- » Optional mit demontierbarer Maisschneide (dadurch halbiertes Zinkenabstand)
- » Optional mit Seitenblechen

Features

- » Besonders schwere Ausführung
- » Aussparungen für beste Sicht
- » Für extrem große Silagemengen
- » Modulare Bauweise, nachträgliche Anbauartänderung und Arbeitsbreitenerweiterung jederzeit möglich

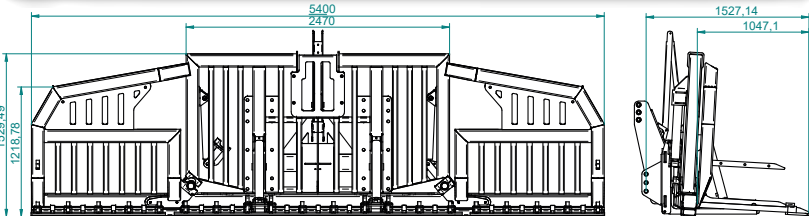

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGFLM000422	Siliegabel »Schwerlast«	3000 mm	1590 kg	Stück	9.400,00	11.186,00
SIGFLM000021	Siliegabel »Schwerlast«	4400 mm	1840 kg	Stück	17.850,00	21.241,50
SIGFLM000020	Siliegabel »Schwerlast«	5400 mm	2050 kg	Stück	18.930,00	22.526,70

Anbau an Radlader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGRTL000422	Siliegabel »Schwerlast«	3000 mm	980 kg	Stück	7.820,00	9.305,80
SIGRTL000021	Siliegabel »Schwerlast«	4400 mm	1140 kg	Stück	16.280,00	19.373,20
SIGRTL000020	Siliegabel »Schwerlast«	5400 mm	1325 kg	Stück	17.360,00	20.658,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGFLM900110	Aufnahme Kat. 4 (Aufpreis) für Siliegabel Schwerlast		Stück	525,00	624,75
SIGFLM900040	Aufsatzschneide für Maissilage	3000 mm	Stück	1.520,00	1.808,80
SIGFLM100011	Aufsatzschneide für Maissilage	4400 mm	Stück	1.730,00	2.058,70
SIGFLM100010	Aufsatzschneide für Maissilage	5400 mm	Stück	1.950,00	2.320,50
SIGFLM900037	Seitenblech links		Stück	170,00	202,30
SIGFLM900038	Seitenblech rechts		Stück	170,00	202,30
SIGFLM900105	LED-Beleuchtung (Aufpreis)		Stück	551,00	655,69



◀ Video ansehen

Siliergabel »Profi«



Mit Frontladerzinken seitlich

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

05


Technische Details

- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, unten
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm, seitlich
- » Höhe: 970 mm

Features



- » Für den professionellen Einsatz
- » Zum Verteilen von Silage



Bewegt große Silagemengen

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGFLM000000	1650 mm	5	2	155 kg	Stück	1.490,00	1.773,10
SIGFLM000001	1850 mm	6	2	170 kg	Stück	1.670,00	1.987,30
SIGFLM000002	2050 mm	7	2	190 kg	Stück	1.790,00	2.130,10
SIGFLM000003	2250 mm	8	2	210 kg	Stück	2.040,00	2.427,60
SIGFLM000004	2450 mm	9	2	220 kg	Stück	2.340,00	2.784,60

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Frontladerzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGRTL000000	1650 mm	5	2	205 kg	Stück	2.020,00	2.403,80
SIGRTL000001	1850 mm	6	2	220 kg	Stück	2.190,00	2.606,10
SIGRTL000002	2050 mm	7	2	240 kg	Stück	2.310,00	2.748,90
SIGRTL000003	2250 mm	8	2	260 kg	Stück	2.560,00	3.046,40
SIGRTL000004	2450 mm	9	2	270 kg	Stück	2.870,00	3.415,30

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1600/1800/2000/2200/2500 mm)

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Siliergabel »Profi-Plus«

Technische Details

- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1100 mm, unten
- » Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm, seitlich
- » Höhe: 1400 mm

Features



- » Besonders schwere Ausführung
- » Geschlossene Rückwand für effektives Arbeiten
- » Aussparungen für beste Sicht



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGFLM000010	1850 mm	6	4	360 kg	Stück	2.180,00	2.594,20
SIGFLM000011	2050 mm	7	4	404 kg	Stück	2.350,00	2.796,50
SIGFLM000012	2250 mm	8	4	423 kg	Stück	2.520,00	2.998,80
SIGFLM000013	2450 mm	9	4	451 kg	Stück	2.690,00	3.201,10
SIGFLM000014	2650 mm	10	4	494 kg	Stück	2.860,00	3.403,40
SIGFLM003000	2950 mm	11	4	502 kg	Stück	3.020,00	3.593,80

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Rundballenzinken unten	Rundballenzinken seitlich	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGRTL000010	1850 mm	6	4	410 kg	Stück	2.600,00	3.094,00
SIGRTL000011	2050 mm	7	4	454 kg	Stück	2.770,00	3.296,30
SIGRTL000012	2250 mm	8	4	473 kg	Stück	2.940,00	3.498,60
SIGRTL000013	2450 mm	9	4	501 kg	Stück	3.110,00	3.700,90
SIGRTL000014	2650 mm	10	4	530 kg	Stück	3.280,00	3.903,20
SIGRTL003000	2950 mm	11	4	552 kg	Stück	3.440,00	4.093,60

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1600/1800/2000/2200/2400/2600/3000 mm)

Liegeboxenplaner

Technische Details

- » Länge von 1830 mm bis 2430 mm verstellbar
- » Tellerdurchmesser: 1200 mm
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 20 l/min
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Beidseitig ebnen und mischen ohne abzusteigen
- » Arm hydraulisch mittels Drehkranz um 180° schwenkbar



Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BPLFLM000000	Liegeboxenplaner	Euronormaufnahme	250 kg	Stück	4.010,00	4.771,90
BPLHFL000000	Liegeboxenplaner	Hofladeraufnahme	275 kg	Stück	4.220,00	5.021,80

Liegeboxenplaner mit Schnecke

Technische Details

- » Klappbare Schnecke mit hydraulischem Antrieb kann manuell um 180° gedreht werden
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Zum Auflockern von stark verdichteter Einstreu
- » Beidseitig ebnen und mischen



Anbau an Euronorm oder Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Arbeitsbreite	Schneckenlänge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BPLFLM000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Euronormaufnahme	1900 mm	1400 mm	225 kg	Stück	2.630,00	3.129,70
BPLHFL000010	Liegeboxenplaner mit Schnecke	Hofladeraufnahme	1900 mm	1400 mm	275 kg	Stück	2.890,00	3.439,10

Zubehör für Liegeboxenplaner und Liegeboxenplaner mit Schnecke

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
BPLFLM900100	Umschaltventil 1-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich – Aufpreis inkl. Montage)	Stück	710,00	844,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter [agro-center.de](#)

Rundballenabwicklungs- und Transportgerät

Einfaches und schnelles Abwickeln von Silage- und Strohballen über die Schlepperhydraulik – auch zum Transport geeignet.

Technische Details

- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Antrieb über Stirnradgetriebe
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Links- und Rechtslauf möglich
- » Ausführung mit 2 oder 4 Zinken
- » Alle Zinken in eingeschweißten Konusbuchsen geführt



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

05



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
RBAFLM000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1100 mm)	185 kg	Stück	2.590,00	3.082,10
RBAFLM000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	210 kg	Stück	2.710,00	3.224,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	€ netto	* € brutto
RBAHRT000000	2 Zinken – Rundballenzinken (Länge 1100 mm)	geschraubt	Stück	3.010,00	3.581,90
RBAHRT000001	4 Zinken – 2 Rundballenzinken (Länge 1100 mm) und 2 Frontladerzinken (Länge 1000 mm)	geschraubt	Stück	3.130,00	3.724,70

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Ballenschneider

Der Ballenschneider wurde speziell zum Transportieren und Schneiden von Silage-, Heu- und Strohballen entwickelt. Das Zerteilen des Ballens in zwei Hälften ermöglicht ein effizienteres Mischen und verringert die Abnutzung der Futtervorrichtung eines Futtermischwagens.

Technische Details

- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » 5 Zinken mit je 900 mm Länge
- » Max. Öffnungsweite: ca. 1456 mm
- » Breite: 1747 mm
- » Max. Betriebsdruck: 200 bar
- » Ballendurchmesser: max. 1500 mm
- » Messer beim Schneidebalken aus hochwertigem Verschleißstahl



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BALFLI000010	Ballenschneider	1700 mm	390 kg	Stück	3.660,00	4.355,40

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BALHRT000010	Ballenschneider	1700 mm	440 kg	Stück	4.190,00	4.986,10



Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1800 mm)

Einstreuschaufel »Small«

Perfekt für geteilte Ballen, Mischgut, Späne, Häckselstroh und Kalk-Stroh-Gemisch – kompakt, effizient und vielseitig. Dank geringem Ölbedarf passt sie an jeden Traktor oder Lader. Robust, leicht und immer einsatzbereit!

Video ansehen



Technische Details

- » Volumen: ca. 1,5m³
- » Erforderliche Ölmenge: 30 - 40 l/min
- » Wurfweite je nach Material bis 4 Meter
- » Auswurf links und rechts
- » Serienmäßig mit 2 Dosierwalzen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSFLM000015	Einstreuschaufel »Small«	1750 mm	680 kg	Stück	7.140,00	8.496,60

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSHFL000015	Einstreuschaufel »Small«	1750 mm	730 kg	Stück	7.670,00	9.127,30

Features

- Selbstbefüllung
- Gleichmäßige Achslast durch optimale Behälterkonstruktion
- Für geteilte Ballen



◀ Video ansehen

Einstreuschaufel »Profi«



3 Dosierwalzen mit Messern





ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

05



Verarbeitung von ganzen Ballen

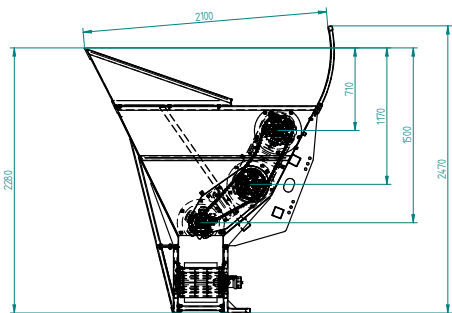

Technische Details

- » Volumen: ca. 2,10 m³
- » Wurfweite je nach Material: bis 4 m
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 60 l/min
- » Serienmäßig mit Aufsatzgitter und Schaufelverlängerung
- » Wannenbreite innen: ca. 1550 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSLM190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	800 kg	Stück	10.400,00	12.376,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFRTL190000	Einstreuschaufel »Profi«	1850 mm	2,1 m ³	850 kg	Stück	10.920,00	12.994,80

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSLM900250	Dosiereinheit	Stück	1.840,00	2.189,60

Features

- » Breites Transportband für schnelle und gleichmäßige Ausbringung des Streuguts
- » Integriertes Plexiglas-Schaufenster an der Aufnahme Seite der Schaufel zur Kontrolle des Inhalts
- » Zum Einstreuen von Rund- und Quaderballen geeignet
- » 3 Dosierwalzen lockern das Streugut sorgfältig auf
- » Inkl. Mitnehmersatz zur Montage an der untersten Dosierwalze – zum einfachen Auflösen von Rundballen
- » Für ganze Ballen



* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Einfütterschaufel

Aufnehmen und Einfüttern in einem Arbeitsgang – mit beidseitiger Ausbringung! Kombiniert mit einer Fräswalze können Sie mit dieser Schaufel die Silage aus dem Flachsilo sorgfältig entnehmen und gleich in den Stall transportieren – größere Nachgärungen sind nicht zu befürchten.



Einfütterschaufel, hier mit Fräswalze (nicht im Lieferumfang)



In Kombination mit Fräswalze auch für Siloentnahme



Starke innen liegende Schnecke



Seitendeckel inkl. Umschaltventil (optional)

Technische Details

- » Schneckendurchmesser: 340 mm
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » Antrieb der Schnecke über 2 starke Ölmotoren
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Für Mais, Schweinefutter und anderes Schüttgut
- » Innen liegender Ölmotor – bester Schutz
- » Aufnehmen, transportieren und einfüttern in einem Arbeitsgang
- » Ausbringung links und rechts
- » Optimale Ausnutzung mit Fräswalze

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSFLM150002V	Einfütterschaufel	1600 mm	1,1 m³	500 kg	Stück 	6.030,00	7.175,70
EFSFLM200002V	Einfütterschaufel	2100 mm	1,6 m³	580 kg	Stück 	6.270,00	7.461,30
EFSFLM240002V	Einfütterschaufel	2500 mm	2,0 m³	640 kg	Stück 	6.520,00	7.758,80

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSHRT150002V	Einfütterschaufel	1600 mm	1,1 m³	550 kg	Stück 	6.870,00	8.175,30
EFSHRT200002V	Einfütterschaufel	2100 mm	1,6 m³	630 kg	Stück 	7.110,00	8.460,90
EFSHRT240002V	Einfütterschaufel	2500 mm	2,0 m³	690 kg	Stück 	7.360,00	8.758,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
EFSFLM900025	Seitendeckel inkl. Umschaltventil 1-fach	Satz	2.152,00	2.560,88
EFSFLM900035	Umschaltventil 1-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze	Stück	810,00	963,90
EFSFLM900040	Umschaltventil 2-fach, elektrohydraulisch (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich), bei Fräswalze und Seitendeckel	Stück	960,00	1.142,40

Fräswalze »Fräfix« mit 2 Ölmotoren

Anbau an jede Front-, Rad- und Teleskopladerschaukel.

Technische Details

- » Walzendurchmesser: 350 mm
- » Inkl. Halterungen, Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Für Mais, Schweinefutter und gehäckselte Grassilage
- » Fräsleistung bei Maissilage: 2,5 - 3,5 m³/min
- » Ideale Anordnung der Messer für saubere und effiziente Entnahme
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen
- » Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



In Kombination mit unserer Großraumschaufel (Werksmontage optional)

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

05



Neigungsverstellung über Zahnscheibensystem



Schutzdeckel für Ölmotor



Schlauchführung innen liegend, robuste Halterohre – bester Schutz für Schläuche

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRSFLM900015	Fräswalze »Fräfix«	2000 mm	2,5 m³/min	80 l/min	150 kg	Stück	3.630,00	4.319,70
GRSFLM900016	Fräswalze »Fräfix«	2500 mm	3,0 m³/min	80 l/min	170 kg	Stück	3.810,00	4.533,90
GRSFLM900018	Fräswalze »Fräfix«	3000 mm	3,5 m³/min	80 l/min	300 kg	Stück	4.310,00	5.128,90
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						84,00	100,00

Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor

Anbau an jede Front-, Rad- oder Teleskopladerschaukel.

Technische Details

- » Walzendurchmesser: 350 mm
- » Inkl. Halterungen, Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 einfachwirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf oder 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Für Maissilage und Schweinefutter
- » Nicht für Grassilage geeignet
- » Äußerst sauberes Fräsen
- » Messer aus Hartmetall – kein Wegbrechen



In Kombination mit unserer Großraumschaufel (Werksmontage optional)

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Leistung (Mais) max.	Erforderliche Ölmenge (Mais) min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRSFLM900010	Fräswalze »Standard«	1500 mm	1,5 m³/min	40 l/min	100 kg	Stück	2.400,00	2.856,00
GRSFLM900000	Fräswalze »Standard«	2000 mm	1,7 m³/min	40 l/min	140 kg	Stück	2.590,00	3.082,10
600303	Werksmontage für Kombination mit Schaufel						84,00	100,00

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Siloprätze

Technisches Detail

» 12 Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 1000 mm

Features

- » Sichere Lösung bei hoher Silageentnahme
- » Robuste und einfache Bauweise



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIKRTL000010	Siloarm mit Fräswalze, Rad- oder Teleskopladeraufnahme		2500 mm	610 kg	Stück	5.410,00	6.437,90
SIKRTL000020	Siloarm mit Fräswalze, Rad- oder Teleskopladeraufnahme		3000 mm	665 kg	Stück	5.830,00	6.937,70
SIKFLM000010	Siloarm mit Fräswalze, Euronormaufnahme		2500 mm	610 kg	Stück	4.780,00	5.688,20
SIKFLM000020	Siloarm mit Fräswalze, Euronormaufnahme		3000 mm	665 kg	Stück	5.200,00	6.188,00
SIKFLM000000	Euronormaufnahme	2250 mm	3000 mm	370 kg	Stück	2.570,00	3.058,30
SIKRTL000001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	2250 mm	3000 mm	420 kg	Stück	3.200,00	3.808,00


Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 2500/3000 mm)

Frontladerverlängerung



In Kombination mit Räumschild (nicht im Lieferumfang)



Features

- » Serienmäßig mit Euronormaufnahme (fahrzeugseitig)
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 (geräteseitig)
- » In Verbindung mit einem Schild zum Hochschieben von diversen Schüttgütern, wie Körnermais, Getreide usw. geeignet



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FLVLM000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	260 kg	Stück	3.200,00	3.808,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Armlänge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FLVRTL000000	Frontladerverlängerung	3000 mm	310 kg	Stück	3.830,00	4.557,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
FLVLM000200	Dreipunktaufnahme Kat. 3 (geräteseitig) – Aufpreis	Stück	300,00	357,00



◀ Video ansehen

Siloschneidgabel

Die Siloschneidgabel sorgt mit ihrem sauberen und exakten Schnitt für eine kompakte Anschnittfläche und minimiert Futterverluste. Dank ihres geringen Widerstands beim Eindringen ins Futter eignet sie sich ideal für die Entnahme von Grassilage und das Zerteilen von Rundballen.



Technische Details

- » Blockhöhe: 1140 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich


Features



- » Geschraubte Aufnahme
- » Geschweißte Messer
- » Sauberer Schnitt ohne Nachgärung, perfekt für automatische Fütterung
- » Geringer Schneidwiderstand schont Gerät und Maschine
- » Langlebig dank robustem Lager und pulverbeschichtetem Rahmen
- » Leicht und stabil, ideal für jedes Trägerfahrzeug
- » Flexibel nachrüstbar für verschiedene Silagearten

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

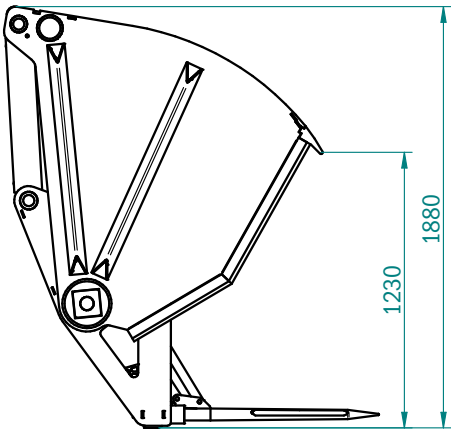

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Zinkenzahl	Füllvolumen	Gewicht ca. (ohne Aufnahme)	Einheit	€ netto	* € brutto
SSGFLM001600	Siloschneidgabel	1600 mm	14	1,4 m ²	890 kg	Stück	7.880,00	9.377,20
SSGFLM001850	Siloschneidgabel	1850 mm	16	1,6 m ²	950 kg	Stück	8.300,00	9.877,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Zinkenzahl	Füllvolumen	Gewicht ca. (ohne Aufnahme)	Einheit	€ netto	* € brutto
SSGRTL001600	Siloschneidgabel	1600 mm	14	1,4 m ²	940 kg	Stück	8.610,00	10.245,90
SSGRTL001850	Siloschneidgabel	1850 mm	16	1,6 m ²	1000 kg	Stück	9.030,00	10.745,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
SSGFLM900206	Maisblech mechanisch / für Siloschneidgabel 1600 mm	Stück	840,00	999,60
SSGFLM900208	Maisblech mechanisch / für Siloschneidgabel 1850 mm	Stück	950,00	1.130,50
SSGFLM900216	Maisblech hydraulisch / für Siloschneidgabel 1600 mm	Stück	1.580,00	1.880,20
SSGFLM900218	Maisblech hydraulisch / für Siloschneidgabel 1850 mm	Stück	1.680,00	1.999,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Silogreifschaufel »Standard«



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1420 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Robuste Greifarmanlenkung
- » Zusätzliche Knotenbleche zur Verstärkung der Greifeinheit
- » Entnahme nah an der Wand möglich

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGZFLM160000V	1600 mm	0,90 m³	560 kg	Stück 	4.280,00	5.093,20
SGZFLM180000V	1800 mm	1,01 m³	590 kg	Stück 	4.340,00	5.164,60
SGZFLM200000V	2000 mm	1,13 m³	620 kg	Stück 	4.410,00	5.247,90
SGZFLM220000V	2200 mm	1,24 m³	650 kg	Stück 	4.790,00	5.700,10
SGZFLM240000V	2400 mm	1,35 m³	670 kg	Stück 	4.910,00	5.842,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGZHRT160000V	1600 mm	0,90 m³	610 kg	Stück 	4.880,00	5.807,20
SGZHRT180000V	1800 mm	1,01 m³	640 kg	Stück 	4.940,00	5.878,60
SGZHRT200000V	2000 mm	1,13 m³	670 kg	Stück 	5.010,00	5.961,90
SGZHRT220000V	2200 mm	1,24 m³	700 kg	Stück 	5.390,00	6.414,10
SGZHRT240000V	2400 mm	1,35 m³	720 kg	Stück 	5.510,00	6.556,90



◀ Video ansehen

Silogreifschaufel »Schwerlast XL«

Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1960 mm
- » Tiefe 1480 mm, Höhe 1335 mm
- » Schürfleiste (Höhe 200 mm, Stärke 25 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Stärke 20 mm)

Features



- » Höhere Gesamtstabilität durch runden Übergang vom Boden zur Rückwand
- » Einfache Reinigung, v.a. klebriges Material lässt sich besser entladen
- » Zusätzliche Verschleißschutzstreifen schützen den Boden vor Abrieb und erhöhen die Belastbarkeit
- » Zinkenstärke: 20 mm



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

Anbau an Rad- oder Teleskoplader


Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGZFLM221000	2200 mm	1,8 m³	960 kg	Stück	7.570,00	9.008,30
SGZFLM241000	2400 mm	1,9 m³	1060 kg	Stück	7.840,00	9.329,60
SGZFLM261000	2600 mm	2,0 m³	1160 kg	Stück	8.120,00	9.662,80
SGZFLM281000	2800 mm	2,1 m³	1260 kg	Stück	8.390,00	9.984,10

Stalldunggabel

Features



- » Hochwertig geschmiedete Frontladerzinken, Länge: 810 mm
- » Verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen

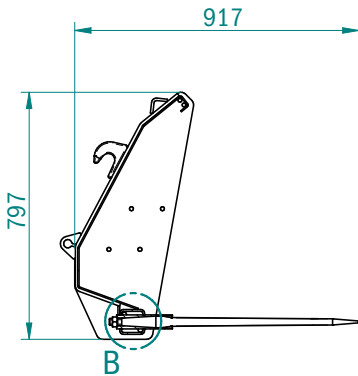

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SDGFLM000000V	1250 mm	7	140 kg	Stück	820,00	975,80
SDGFLM000001V	1450 mm	8	150 kg	Stück	900,00	1.071,00
SDGFLM000002V	1650 mm	9	160 kg	Stück	1.040,00	1.237,60
SDGFLM000003V	1850 mm	10	180 kg	Stück	1.180,00	1.404,20
SDGFLM000004V	2050 mm	11	200 kg	Stück	1.250,00	1.487,50
SDGFLM000005V	2250 mm	12	220 kg	Stück	1.280,00	1.523,20

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SDGHRT000000V	1250 mm	7	160 kg	Stück	1.240,00	1.475,60
SDGHRT000001V	1450 mm	8	170 kg	Stück	1.320,00	1.570,80
SDGHRT000002V	1650 mm	9	180 kg	Stück	1.460,00	1.737,40
SDGHRT000003V	1850 mm	10	200 kg	Stück	1.600,00	1.904,00
SDGHRT000004V	2050 mm	11	220 kg	Stück	1.670,00	1.987,30
SDGHRT000005V	2250 mm	12	240 kg	Stück	1.700,00	2.023,00

Zubehör

Passender Zinkentransportschutz siehe Seite 56 (benötigte Breite 1300/1500/1800/2000/2200 mm)

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Dung- und Silagegreifschaufel

Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1370 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) und Greifeinheit aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Voluminöse Greifzange
- » Starker Greifarm und große Öffnungsweite durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
- » Seitenwände links und rechts abschraubbar
- » Vielseitiger Einsatz
- » Stabil und robust



Große Öffnungsweite





Konusbuchsen sind in einem robusten Zinkenträger bereits eingeschweißt



Robuste Schürfleiste schont den Schaufelunterbau



Schaufelkrümmung mit verstärkten Seitenwänden erhöht die Stabilität



Abschraubbare Seitenwände für erweiterte Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. verlustfreier Transport von kurz gehäckselter Silage oder breiigem Dung



Großer Greifwinkel



Hohe Entnahmemenge



Ohne Seitenwände z. B. für langeschnittiges Material, größere Losreißmenge und höhere Ladeleistung verwendbar



Auch zum Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader geeignet

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSSFLM120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	300 kg	Stück	2.520,00	2.998,80
DSSFLM140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	320 kg	Stück	2.630,00	3.129,70
DSSFLM160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	340 kg	Stück	2.730,00	3.248,70
DSSFLM180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	360 kg	Stück	2.840,00	3.379,60
DSSFLM200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	380 kg	Stück	2.940,00	3.498,60
DSSFLM240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	400 kg	Stück	3.150,00	3.748,50

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zylinder	Zinken	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSSHRT120000V	1250 mm	2	7	0,82 m³	350 kg	Stück	3.050,00	3.629,50
DSSHRT140000V	1450 mm	2	8	0,95 m³	370 kg	Stück	3.150,00	3.748,50
DSSHRT160000V	1650 mm	2	9	1,10 m³	390 kg	Stück	3.260,00	3.879,40
DSSHRT180000V	1850 mm	2	10	1,20 m³	410 kg	Stück	3.360,00	3.998,40
DSSHRT200000V	2050 mm	2	11	1,40 m³	430 kg	Stück	3.470,00	4.129,30
DSSHRT240000V	2250 mm	2	12	1,50 m³	450 kg	Stück	3.680,00	4.379,20



◀ Video ansehen

Dung- und Silagegreifgabel

Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1424 mm
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Voluminöse Greifzange
- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Vielseitiger Einsatz
- » Stabil und robust
- » Großer Greifwinkel
- » Dickwandiger Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen



Extrem robuste Zinken für höchste Belastungen



Besonders große Öffnungsweite



Hier mit Weidemann Aufnahme



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
DSGFLM120000V	1250 mm	7	270 kg	Stück 	2.520,00	2.998,80
DSGFLM140000V	1450 mm	8	300 kg	Stück 	2.630,00	3.129,70
DSGFLM160000V	1650 mm	9	320 kg	Stück 	2.730,00	3.248,70
DSGFLM180000V	1850 mm	10	340 kg	Stück 	2.840,00	3.379,60
DSGFLM200000V	2050 mm	11	360 kg	Stück 	2.940,00	3.498,60
DSGFLM220000V	2250 mm	12	380 kg	Stück 	3.150,00	3.748,50

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
DSGHRT120000V	1250 mm	7	330 kg	Stück 	3.050,00	3.629,50
DSGHRT140000V	1450 mm	8	350 kg	Stück 	3.150,00	3.748,50
DSGHRT160000V	1650 mm	9	370 kg	Stück 	3.260,00	3.879,40
DSGHRT180000V	1850 mm	10	390 kg	Stück 	3.360,00	3.998,40
DSGHRT200000V	2050 mm	11	410 kg	Stück 	3.470,00	4.129,30
DSGHRT220000V	2250 mm	12	430 kg	Stück 	3.680,00	4.379,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Dung- und Silagegreifschaufel »Small«


Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1000 mm
- » Schürfleiste (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm) aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite
- » Stabiler, rund geformter Schaufelunterbau
- » Seitenwände links und rechts abschraubbar

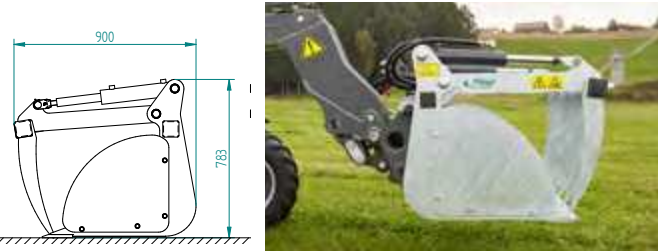

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSSFLM100050V	1050 mm	0,41 m³	2	280 kg	Stück	1.790,00	2.130,10
DSSFLM120050V	1250 mm	0,49 m³	2	290 kg	Stück	1.890,00	2.249,10
DSSFLM130050V	1450 mm	0,57 m³	2	300 kg	Stück	2.100,00	2.499,00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Zylinder	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSSHFL100000V	1050 mm	0,41 m³	2	330 kg	Stück	2.000,00	2.380,00
DSSHFL120000V	1250 mm	0,49 m³	2	340 kg	Stück	2.100,00	2.499,00
DSSHFL130000V	1450 mm	0,57 m³	2	350 kg	Stück	2.310,00	2.748,90

Dung- und Silagegreifgabel »Small«

Technische Details

- » Öffnungsweite: max. 1000 mm
- » Frontladerzinken M 22 x 1,5 mm, Länge: 810 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Feature



- » Starker Greifarm und großer Öffnungswinkel durch die Positionierung der Zylinder an der Oberseite



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSGFLM100050V	1050 mm	6	200 kg	Stück	1.790,00	2.130,10
DSGFLM120050V	1250 mm	7	210 kg	Stück	1.890,00	2.249,10
DSGFLM130050V	1450 mm	8	220 kg	Stück	2.100,00	2.499,00

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
DSGFHL100000V	1050 mm	6	220 kg	Stück	2.000,00	2.380,00
DSGFHL120000V	1250 mm	7	230 kg	Stück	2.100,00	2.499,00
DSGFHL130000V	1450 mm	8	240 kg	Stück	2.310,00	2.748,90



◀ Video ansehen

Rübenschnitzler »Ruby 2000«

Technische Details

- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Aufnehmen, transportieren und zerkleinern in einem Arbeitsgang
- » Energierüben und Kartoffeln einfach aufnehmen, transportieren, zerkleinern und beschicken
- » Die Lösung, um Ihren Feststoffdosierer bzw. Ihre Biogasanlage mit feingehäckseltem Rübenschnitzel zu befüllen
- » Ausführung vollverzinkt - langzeitiger Korrosionsschutz
- » Schneidwerkzeug - gegen Steine unempfindlich aus hochfestem Verschleißstahl
- » Stufenlos verstellbare Gegenschneide, dadurch kann das Material in beliebiger Größe gehäckselt werden
- » Schürfleiste aus hochfestem Verschleißstahl (HB 500)



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

05

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RSRFLM200000	Rübenschnitzler »Ruby 2000«	1070 kg	Stück	9.250,00	11.007,50

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RSRRTL200000	Rübenschnitzler »Ruby 2000«	1150 kg	Stück	9.780,00	11.638,20

Ballenauflöser »Duo«

Der Kratzboden transportiert den Ballen zur Auflösewalze und zum Stützkamm, der dafür sorgt, dass das Material gleichmäßig verteilt wird. Der Anbau kann sowohl vorne am Frontlader, als auch am Dreipunktrahmen erfolgen. So kann der Hubarm bzw. die Ausbringung entweder nach links oder rechts in Fahrtrichtung eingestellt werden.

Video ansehen ▶



Technische Details

- » Beidseitige Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Hydraulischer Kratzboden – Ausbringmenge über Stromregelventil stufenlos einstellbar
- » Umbau des Hubarms und die beidseitige Anhängung ermöglicht die Ausbringung links oder rechts
- » Hubarm mechanisch verstellbar an die Ballengröße
- » Hydraulisch angetriebene Fräswalze
- » Kraftbedarf Frontladeranbau < 120 PS
- » Kraftbedarf Heckanbau < 50 PS
- » Ballendurchmesser von 0,90 m bis 1,80 m
- » Erforderliche Ölmenge: 40 l/min
- » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Angeschraubte Dreiecksmesser für feine und exakte Dosierung des Futters
- » Hydraulischer Arm zur Aufnahme des Ballens, mechanisch einstellbar
- » Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BALFLI000001	Ballenauflöser »Duo«	1100 kg	Stück	9.200,00	10.948,00



Ballenauflöser »Profi-Combi«

Ausbringung in Fahrtrichtung rechts möglich.

Der quer verlaufende Kratzboden unten schiebt den Ballen gegen die Fräse. Ein Stützkamm verhindert, dass sich die Silage um die Fräse wickelt und sorgt für eine gründliche Dosierung. Das abgefräste Futter fällt aus der Austragsöffnung direkt in den Futterbarren.



Mit Fahrwerk (optional) – optimale Gewichtsverteilung und Entlastung der Schlepperhydraulik



Hydraulisch verstellbarer Aufnahmearm



Hydraulische Anpassung des Aufnahmearms



Hydraulischer Deckel – bester Schutz vor Verletzungen

Technische Details

- » Hydraulischer Kratzboden – Ausbringmenge über Stromregelventil stufenlos einstellbar
- » Kraftbedarf (mit Fahrwerk): < 50 PS
- » Antrieb der Fräswalze über Gelenkwelle
- » Maße (L x B x H): 2450 x 1750 x 1600 mm
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Hydraulischer Ballenheber mit integrierter hydraulisch teleskopierbarer Ballenanpassung
- » Ballendurchmesser von 0,90 m bis 1,80 m

Features



- » Separat angeschraubte und wechselbare Klingen für feinen und exakten Schnitt des Ballens
- » Arm zur Aufnahme verschiedenster Ballen, hydraulisch verstellbar
- » Für geschnittene Grassilage, Heu- und Strohballen
- » Gleichmäßige Verteilung des Futters
- » Auch loses Futter kann dosiert ausgebracht werden

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BALFLI000000	Ballenauflöser »Profi-Combi«	rechts	3,3 m³	1050 kg	Stück 	10.190,00	12.126,10
BALFLI000005	Ballenauflöser »Profi-Combi«	links	3,3 m³	1050 kg	Stück 	10.190,00	12.126,10

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Reifengröße	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
BALFLI000801	Fahrwerk	18,5 x 8,5 - 8	160 kg	Stück	1.580,00	1.880,20
BALFLI000805	Anhängendeichsel			Stück	2.210,00	2.629,90



06

Profiwalze	82
Frontpackerwalze	83
Anbauteil »Multi«	83
Rollhacke.....	85
Striegel »270«.....	86
Striegel »610«.....	86
Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel	86
Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr.....	86
Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar.....	88
Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge	88



Profiwalze

Ein wirtschaftlicher Vorteil in jeder Hinsicht – optimaler Fahrkomfort und geringer Verschleiß am Schlepper und an den nachfolgenden Geräten!



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

06



Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » 2 Scheibenreihen
- » Scheibendurchmesser: 570 mm

Features

- » Spitze Zähne für sorgfältige Zerkleinerung
- » Selbstreinigung durch ineinanderlaufende Ringe
- » Lenkbock über Rollen geführt – für saubere Kurvenfahrten
- » Perfekte Bodenanpassung
- » Geringere Arbeitstiefe der Kreiselegge reicht aus – Kraftbedarf sinkt
- » Ausreichendes Gewicht – die Walze wird in der Schwimmstellung gefahren (kein Druck auf die Walze erforderlich)
- » Wartungsfrei



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
PWXFLA526000	Profiwalze	2600 mm	1000 kg	Stück	6.760,00	8.044,40
Zubehör						
WALPRO526801	Voregge	2600 mm	165 kg	Stück	1.730,00	2.058,70
WALPRO526802	Messeregge	2600 mm	200 kg	Stück	2.060,00	2.451,40
WALPRO626001	Striegel	2600 mm	160 kg	Stück	1.630,00	1.939,70
PWXFLA530000	Profiwalze	3000 mm	1100 kg	Stück	7.190,00	8.556,10
Zubehör						
WALPRO530801	Voregge	3000 mm	195 kg	Stück	1.850,00	2.201,50
WALPRO530803	Messeregge	3000 mm	230 kg	Stück	2.160,00	2.570,40
WALPRO630001	Striegel	3000 mm	180 kg	Stück	1.730,00	2.058,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
PSSFLI200502	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Frontanbau	Set	590,00	702,10
PSSFLI200500	Warntafeln zum Aufstecken, mit Handgriff und Leuchte für Heckanbau	Set	590,00	702,10



◀ Video ansehen

Frontpackerwalze

Die Fliegl Frontpackerwalze ist ein massives und extrem verschleißfestes Anbaugerät zur Saatbettbereitung. Sie schafft ein Saatbett mit idealer Einebnung und erzielt garantiert ein optimales Zerkleinerungsergebnis. Dabei ist keine Hydraulik notwendig, die Walze ist in nur wenigen Minuten aufgenommen und einsatzbereit.



Technische Details

- » Arbeitsbreite: ca. 3000 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Grundrahmen mit Schwenkbock – Einheit mit Zugfedern gelagert
- » Groß dimensionierte Ringwalze (Ø 540 mm)
- » Abstreifer für Selbstreinigung
- » Inkl. Voregge

Features



- » Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 - 12 km/h
- » Robuste Sternspitzen arbeiten punktuell und arbeiten Grünland- und Zwischenfruchtsaatgut optimal in den Boden ein

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
FPWFLM000000	Frontpackerwalze	1000 kg	Stück 	8.930,00	10.626,70

Anbauteil »Multi«

Für Bodenbearbeitungs- und Drillkombinationen verwendbar. Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und enorm verwindungssteif. Bei Fahrten am Hang oder auf schweren widerständigen Böden bleiben Drillkombinationen immer sauber in der Spur.

Technische Details

- » Waagrechte und senkrechte Trapezteile (siehe Abbildung) am oberen und unteren Drehpunkt individuell verstellbar
- » Trapezteile in Gleitlagerbuchsen gelagert und selbstschmierend
- » Automatische Verriegelung der Unterlenker für einfaches Ankuppeln von Geräten
- » Dank der besonderen Symmetrie und des schweren einfachwirkenden Hydraulikzylinders können Drillmaschinen problemlos aufgehoben und zur Hinterachse des Schleppers geschwenkt werden. Der Schwerpunkt der Anbaukombination verlagert sich dabei nach vorn. Die Vorderachse des Schleppers bleibt belastet und die Lenkfähigkeit erhalten.
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen (Länge 2 m)
- » Inkl. kurzem Oberlenker



Features



- » Gute Hanglage – verwindungssteif
- » Optimaler Schwerpunkt bei Straßenfahrt
- » Individuell einstellbar

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
HATFLM000000	Anbauteil »Multi« – Universal-Nachrüstsatz	165 kg	Stück 	1.710,00	2.034,90
Zubehör					
HATFLM000800	Befestigungsteil passend für KUHN		Satz	140,00	166,60



Rollhacke

Eine effektive und nachhaltige Methode, um Unkraut zu bekämpfen, den Boden zu lockern und das Saatbett vorzubereiten. Sie sorgt durch das punktuelle Einstechen für eine Durchlüftung des Bodens und fördert damit die Aktivität von Mikroorganismen. Beikraut wird im selben Arbeitsgang mitsamt seinem Wurzelwerk aus dem Boden gerissen und zum Vertrocknen abgelegt.



Sterne einzeln aushebbar



Mit Tiefenführungsräder



Mit Abstellstützen

Technische Details

- » Arbeitsbreite: 6500 mm
- » Sternhacken: 72 Stück
- » Sternhackendurchmesser: Ø 540 mm (ca. 6,1 kg)
- » Federnstärke: 8 mm (5 Windungen)
- » Rahmenhöhe: 485 mm (Durchlass)
- » Kraftbedarf: min. 90 PS
- » Transportmaße (L x B x H): 1700 x 2980 x 3400 mm
- » Hydraulischen Sperrblöcken integriert
- » Mit Einzelaushängung
- » Lager mittels Labyrinthdichtung abgedichtet, um im zusammengeklappten Zustand ein Eindringen von Wasser zu vermeiden


Features



- » Enorme Flächenleistung: ca. 10 ha/h
- » Beste Ergebnisse bei 15-20 km/h
- » Hoher Anpressdruck pro Sternhacke (bis zu 22 kg)
- » Hohe Flächenleistung von ca. 10 Hektar pro Stunde
- » Beste Bodenanpassung bei geringem Kraftbedarf
- » Optimale Auflockerung des Bodens, Oberflächenbelüftung und Unkrautbekämpfung
- » Für verschiedene Arten von Böden und Kulturen

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RLHLM000000	Rollhacke	6500 mm	1300 kg	Stück	18.930,00	22.526,70

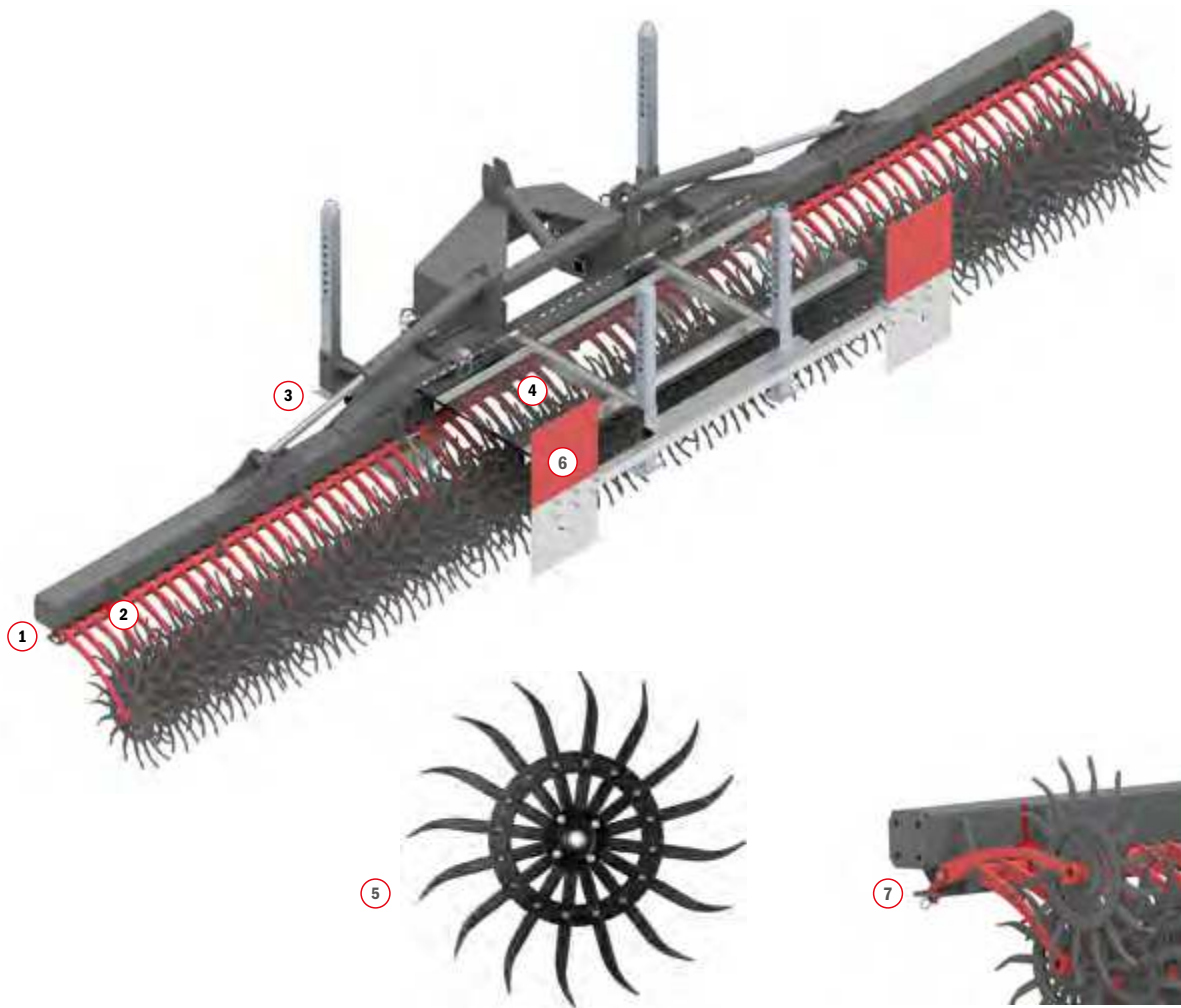

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

06

① Rahmen

- » Rahmendimension:
140 x 140 x 8 mm

③ Transportsicherung

- » Hydraulischen
Sperrblöcken integriert

⑤ Rollhacksterne

- » Sternhackenanzahl:
70 Stück
- » Sternhackendurchmesser:
Ø 540 mm (ca. 6,1 kg)

⑦ Mit Einzelaushängung

② Abstandstellung

- » Sternabstand:
95 mm

④ Steinschutzgitter

- » Zum Schutz der
Heckscheibe

⑥ Inkl. Beleuchtung



Striegel »270«

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Arbeitsbreite: ca. 2700 mm
- » 2 stabile Laufräder, kugelgelagert
- » 96 Zinken in 6 Reihen
- » Zinkenstärke: ca. 8 mm
- » Strichabstand: ca. 30 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Features

- » Serienmäßig mit hydraulischer Zinkenverstellung
- » Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
- » Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich bleibenden Vorspanndruck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung
- » Alle Zinken sind zentral über einen Kipphebel verstellbar – erspart enorme Arbeit




Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gesamtbreite	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGLFLM000001	Striegel »270«	2950 mm	480 kg	Stück 	7.130,00	8.484,70

Striegel »610«

Technische Details


- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Transportbreite: ca. 2500 mm
- » Hydraulisch klappbar
- » 6 stabile Laufräder, kugelgelagert
- » 217 Zinken in 6 Reihen
- » Zinkenstärke: ca. 8 mm
- » Strichabstand: ca. 30 mm
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich



Optional mit Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel

Features

- » Serienmäßig mit hydraulischer Zinkenverstellung
- » Jeder Zinken ist beweglich am Rahmen gelagert und mit einer speziellen Duplexfeder vorgespannt
- » Spezielle Duplexfedern sorgen für gleich bleibenden Vorspanndruck der einzelnen Zinken (von 150 bis 4800 g einstellbar) auf dem gesamten Federweg, unabhängig von der Stellung
- » Alle Zinken sind zentral über einen Kipphebel verstellbar – erspart enorme Arbeit

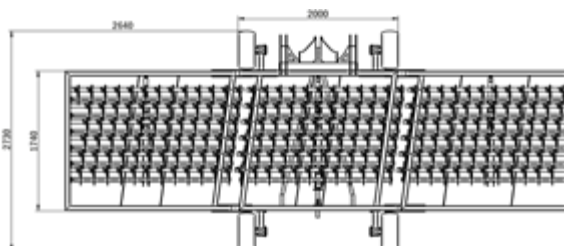

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGLFLM000000	Striegel »610«	6060 mm	1350 kg	Stück 	15.690,00	18.671,10

Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel

[Video ansehen](#)

Technische Details

- » Behälter: 230 l
- » 8 Schlauchabgänge
- » Streubreite: bis 6 m
- » 1 Gebläse
- » Gewicht: ca. 67 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700608	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück 	5.500,00	6.545,00
SGLFLM600303	Werksmontage	Stück	1.500,00	1.844,50

Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr

Ein Gerät mit vielseitigem Nutzen. Diese ungewöhnliche Art der Bodenbearbeitung überzeugt mit entscheidenden Vorteilen!

Starke Ketten für den effektiven Universaleinsatz

Sei es die Bearbeitung von Stoppelresten, die Unkrautbekämpfung, die Vorbereitung des Saatbetts, die Einarbeitung von Zwischenfrüchten bzw. Biomasse oder die Bekämpfung des Maiszünslers: Die Kettenscheibenegge erzielt hervorragende Ergebnisse in allen Bereichen der Bodenbearbeitung.

Die Kettenscheibenegge besteht aus einem kreuzförmigen Rahmen und Ketten mit gehärteten, scharfkantigen Stahlscheiben. Austauschbare Scheiben bilden eine flexible Einheit, die dank zusätzlicher Segmenteinheiten in ihrem Gewicht von 90 bis 148 kg pro Meter veränderbar ist. Die schweren Ketten sorgen durch Eigengewicht und Beweglichkeit für eine optimale Anpassung an die Bodenstruktur, auch härteste Ernterückstände werden deutlich aggressiver als bei klassischen Scheibeneggen zerkleinert.

Das einfache Ziehen des breiten Kettenscheibengerüsts senkt die Betriebskosten sowie den Bedarf an Herbiziden deutlich – ein besonderer Vorteil im Kampf gegen Unkraut und Resistenzen.

Das ausschlaggebende Plus der Kettenscheibenegge liegt in der Bearbeitung der Pflanzenreste, wo die gefährlichen Schädlinge zwischen Wurzeln und Halmansatz überwintern. Anders als Schlegel- oder Sichelmulcher, die im Einsatz viel teurer sind und bei unebenem Boden viele Pflanzenreste nicht erfassen, punktet die Kettenscheibenegge mit geringen Betriebskosten und beeindruckenden Ergebnissen bei der Zerfransung des Maisholms.



Aggressiver Anstellwinkel 55°

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

06

Für Ausführung starr und hydraulisch verstellbar

Technische Details

- » Hydraulisch klappbar
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 und 3
- » Arbeitsbreite: ca. 6800 mm
- » Gesamtlänge: 10800 mm
- » Verschleißfeste Stahlscheiben – Scheibenabstand: 130 mm
- » Scheibendurchmesser: 350 mm
- » Scheiben einzeln austauschbar
- » Inkl. Bremsachse und Druckluftanlage
- » Flexible Segmenteinheiten:
120 kg/m (serienmäßig), 48 kg/m (optional)
- » Gewicht pro Beschwerungsscheibe: ca. 2,7 kg
- » Serienmäßig 3 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Mit optionalem Steuerblock nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich oder Anschluss an Load-Sensing für Ausführung starr (bei hydraulischer Verstellung bereits enthalten)
- » Ab 170 PS Schlepperleistung

Features



- » Geringer Verschleiß
- » Extreme Flächenleistung: bis zu ca. 12 ha/h
- » Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit: ca. 10 – 18 km/h
- » Transportgeschwindigkeit: 30 km/h
- » Saisonale Einsatzgebiete: Bearbeitung von Maisstoppeln; Maiszünsler- und Unkrautbekämpfung; Stoppelsturz; Saatbettbereitung; Einarbeitung von Gülle, Zwischenfrüchten und Biomasse
- » Maisstoppeln werden sauber entwurzelt und aufgeschlitzt
- » Zwischenfruchtaussaat einfach über Pneumatiksteuer in einem Arbeitsgang
- » Geringer Kraftstoffbedarf
- » Hydraulische Kettenspannung
- » Aggressiver Anstellwinkel

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
KSEFLM000005	Kettenscheibenegge »KSE 680«, starr	5480 kg	Stück	47.780,00	56.858,20

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
KSEFLM000020	Steuerblock inkl. Bedienpult (dann nur 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich), für starre Ausführung	Stück	3.370,00	4.010,30

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar

Die hydraulisch verstellbare Kettenscheibenegge ist die perfekte Lösung für besonders anspruchsvolle Einsätze. Dank der schweren Ketten mit einstellbarem Anstellwinkel kann das Feld noch flexibler bearbeitet werden. Die Bearbeitungsaggressivität liegt zwischen 51° bis 58°.



Schwere Ketten mit einstellbarer Bearbeitungsaggressivität von 51° bis 58°



Verschleißfeste Stahlscheiben



Aufnahme über Zugbalken



Ausgefahren



Eingeklappt

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KSEFLM000006	Kettenscheibenegge »KSE 680«, hydraulisch verstellbar	5580 kg	Stück	58.280,00	69.353,20

Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge

Technische Details

- » Behälter: 230 l
- » 16 Schlauchabgänge
- » Streubreite: bis 12 m
- » 2 Gebläse
- » Gewicht: ca. 78 kg

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXX700616	Pneumatikstreuer »VENTO II«	Stück	6.961,00	8.283,59
KSEFLM600303	Werksmontage	Stück	1.627,50	1.936,80





07

Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	90	Gitteraufsatz für Frontladerschaufel	97
Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung.....	91	Schüttgutschaufel »Robust«	98
Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand.....	92	Kippschaufel für Staplerträgerahmen.....	99
Heckschaufel »Small«	92	Ladeschaufel	99
Heckschaufel »Mechanisch Gigant«	93	Hochkippschaufel	100
Heckschaufel »Mechanisch«	93	Hochkippschaufel »T-Rex«	100
Leichtgutschaufel	94	Sieb- und Kaminholzschaufel	101
Schwergutschaufel »Standard«	95	Kartoffelschaufel	101
Volumenschaufel »Standard«	96	Steinschaufel	102
Volumenschaufel »Schwerlast«	96	Abschiebeschaufel »Universal«	102
Großraumschaufel »Standard«	97	Füllschaufel »BigBag«	103
		Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags.....	104
		Halter »Easy« für Bigbags	104



Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«



Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme
- » Höhe innen mit Klappwand: 500 mm
- » Höhe innen ohne Klappwand: 430 mm
- » Tiefe innen: 1140 mm
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- » 2 Zylinder
- » Tragkraft: max. 2500 kg
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Sehr gut als Hochkippschaufel geeignet, Kippwinkel ca. 111°
- » Aufnahmebock verzinkt, Wanne lackiert in Novagrau
- » Höheres Überladen als mit einer herkömmlichen Kippschaufel
- » Träger für Stapleraufnahme ist zugleich Lagerung des Auskipmechanismus, dadurch besonders robust
- » In Gleitlagerbuchsen gelagert
- » Flexible Klappwand kann durch Umstecken als Verlängerung der Ladefläche oder als Rückwanderhöhung genutzt werden
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, schraubbar, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt
- » Senkschrauben schließen bündig mit der Schürfleiste ab

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HSFLM182000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	1800 mm	0,90 m³	450 kg	Stück 	4.180,00	4.974,20
HSFLM202000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2000 mm	1,00 m³	470 kg	Stück 	4.310,00	5.128,90
HSFLM222000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2200 mm	1,10 m³	485 kg	Stück 	4.550,00	5.414,50
HSFLM242000	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	2400 mm	1,20 m³	500 kg	Stück 	4.740,00	5.640,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	*€ brutto
HSFLM180804	Schüttgutaufbau mit Sichtschnitt	1800 mm	710 mm	Stück 	980,00	1.166,20
HSFLM200804	Schüttgutaufbau mit Sichtschnitt	2000 mm	710 mm	Stück 	1.060,00	1.261,40
HSFLM220804	Schüttgutaufbau mit Sichtschnitt	2200 mm	710 mm	Stück 	1.140,00	1.356,60
HSFLM900052	Werkzeughalter – angeschraubte Leisten für Besen, Schaufel usw.			Stück 	260,00	309,40
HSFLM900070	LED-Begrenzungsleuchten (Aufpreis)			Set	330,00	392,70
HSFLM900075	Seitenteil aus hochverschleißfestem Stahl HB 500			Satz	820,00	975,80
HSFLM900057	4 Einsteckungen für Holztransport			Satz	270,00	321,30
HSFLM900080	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)			Stück	530,00	630,70
HSFLM200942	Ladeflächenverlängerung für Heckschaufel Gigant (Aufpreis) – 2 Hebel für Klappwand + Befestigungsmaterial			Stück	168,00	199,92

Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung

Tiefe 1010 mm, Höhe 585 mm



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

07



Pendelwand nach oben geklappt



Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme



Ausklappbare Pendelwand dient als Wannenerlängerung



Hier mit Aufbau (optional)



Kippwinkel bis ca. 71°


Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
- » Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
- » Großes Volumen
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt

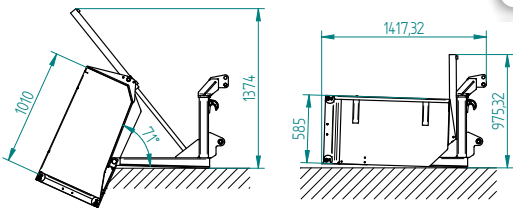

Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
HSHFLM150000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1500 mm	0,95 m³	71°	325 kg	Stück	2.400,00	2.856,00
HSHFLM180000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	1800 mm	1,15 m³	71°	340 kg	Stück	2.520,00	2.998,80
HSHFLM200000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2000 mm	1,25 m³	71°	355 kg	Stück	2.660,00	3.165,40
HSHFLM220000V	Pendelwand und Zentralverriegelung, hydraulisch	2200 mm	1,40 m³	71°	370 kg	Stück	2.770,00	3.296,30

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
HSHFLM150802V	Aufbau, montiert	1500 mm	500 mm	80 kg	Stück	1.350,00	1.606,50
HSHFLM180802V	Aufbau, montiert	1800 mm	500 mm	90 kg	Stück	1.420,00	1.689,80
HSHFLM200802V	Aufbau, montiert	2000 mm	500 mm	100 kg	Stück	1.490,00	1.773,10
HSHFLM220802V	Aufbau, montiert	2200 mm	500 mm	110 kg	Stück	1.610,00	1.915,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand

Tiefe 1100 mm, Höhe 474 mm,
Höhe mit Klappwand 580 mm

Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 155 x 70 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Features

- » Vorteilhafte Zylinderumlenkung verleiht dem senkrecht eingebauten Hydraulikzylinder eine Druckkraft von ca. 3,5 t und eine Zugkraft von 1,8 t
- » Dank Klappwand auch ideal für Holztransport
- » Besonders niedrige Wanne erleichtert das Aufnehmen von Schüttgut, wie z. B. Kies, Sand, Silage oder Futter enorm
- » Drehpunkt richtet sich weit nach vorn und gewährleistet höheres Auskippen des Schüttguts



Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Kippwinkel	Einheit	€ netto	*€ brutto
HSFLM150005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	1500 mm	0,95 m³	320 kg	71°	Stück 	2.340,00	2.784,60
HSFLM180005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	1800 mm	1,15 m³	340 kg	71°	Stück 	2.460,00	2.927,40
HSFLM200005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	2000 mm	1,25 m³	360 kg	71°	Stück 	2.590,00	3.082,10
HSFLM220005V	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	2200 mm	1,40 m³	380 kg	71°	Stück 	2.770,00	3.296,30

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
So machen Sie aus Ihrer Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand eine Großvolumenschaufel				
HSFLM900055	Dreieckspitzen - Nachrüstsatz	Satz 	190,00	226,10
600303	Werksmontage Dreieckspitzen		84,00	100,00

Heckschaufel »Small« mit Pendelwand, hydraulisch

Technisches Detail

- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Klein, leicht und kompakt
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt



Hier mit verzinktem Aufbau (optional)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Innenbreite	Außenbreite	Innentiefe	Außertiefe	Innenhöhe	Außenhöhe	Volumen ca.	Kippwinkel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HSFLM121000V	1200 mm	1280 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,60 m³	89°	250 kg	Stück 	1.670,00	1.987,30
HSFLM151000V	1500 mm	1580 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,70 m³	89°	270 kg	Stück 	1.860,00	2.213,40
HSFLM181000V	1800 mm	1880 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,80 m³	89°	300 kg	Stück 	2.040,00	2.427,60
HSFLM201000V	2000 mm	2080 mm	770 mm	1060 mm	510 mm	575 mm	0,90 m³	89°	310 kg	Stück 	2.230,00	2.653,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Innenbreite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HSFLM121002	Aufbau, montiert	1200 mm	250 mm	34 kg	Stück 	390,00	464,10
HSFLM151002	Aufbau, montiert	1500 mm	250 mm	38 kg	Stück 	410,00	487,90
HSFLM181002	Aufbau, montiert	1800 mm	250 mm	42 kg	Stück 	440,00	523,60
HSFLM201002	Aufbau, montiert	2000 mm	250 mm	45 kg	Stück 	460,00	547,40




◀ Video ansehen

Heckschaufel »Mechanisch Gigant«



Technische Details


- » Höhe Stirnwand: 500 mm
- » Höhe Frontwand: 370 mm
- » Innentiefe: 1040 mm
- » Außentiefe: 1380 mm



Features



- » Sehr robuste Ausführung
- » Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- » Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- » Optional mit Unterschraubschürfleiste



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Innenbreite	Außenbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
HSMFLM121000V	1200 mm	1290 mm	0,70 m³	215 kg	Stück 	1.300,00	1.547,00
HSMFLM151000V	1500 mm	1590 mm	0,80 m³	240 kg	Stück 	1.470,00	1.749,30
HSMFLM181000V	1800 mm	1890 mm	1,00 m³	265 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20
HSMFLM201000V	2000 mm	2090 mm	1,10 m³	280 kg	Stück 	1.680,00	1.999,20
HSMFLM221000V	2200 mm	2290 mm	1,20 m³	295 kg	Stück 	1.730,00	2.058,70

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
HSFLM200866	Schürfleiste	1185 mm	110 mm	Stück	260,00	309,40
HSFLM200867	Schürfleiste	1485 mm	110 mm	Stück	280,00	333,20
HSFLM200859	Schürfleiste	1785 mm	110 mm	Stück	300,00	357,00
HSFLM200860	Schürfleiste	1985 mm	110 mm	Stück	320,00	380,80
HSFLM200861	Schürfleiste	2185 mm	110 mm	Stück	340,00	404,60

07

Heckschaufel »Mechanisch«



Beonders robuste Ausführung durch Verstärkungen an den Stirnseiten



Mechanische Ausklinkung über Seilzug

Technische Details

- » Tragkraft: max. 800 kg
- » Tiefe außen: 1090 mm
- » Höhe Stirnwand: 640 mm
- » Höhe Klappe: 460 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
HSMFLM120000V	1200 mm	0,70 m³	170 kg	Stück 	1.060,00	1.261,40
HSMFLM150000V	1500 mm	0,80 m³	190 kg	Stück 	1.140,00	1.356,60
HSMFLM180000V	1800 mm	1,00 m³	210 kg	Stück 	1.250,00	1.487,50
HSMFLM200000V	2000 mm	1,10 m³	220 kg	Stück 	1.350,00	1.606,50
HSMFLM220000V	2200 mm	1,20 m³	230 kg	Stück 	1.410,00	1.677,90

Features



- » Sehr robuste Ausführung
- » Zusätzliche Verstärkungen an den Stirnseiten sorgen für höchste Stabilität
- » Entriegelung der Klinkenmechanik über Seilzug
- » Schürfleiste aus Stahl HB 500, abgeschrägt, aus einem Stück gefertigt

Leichtgutschaufel

Tiefe 790 mm, Höhe 625 mm



Technisches Detail

» Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 110 mm, Stärke 12 mm)




ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

07

Features

- » Unterboden verstärkt
- » Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife
- » Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
LGSFLM000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	lackiert	Stück 	700,00	833,00
LGSFLM000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	lackiert	Stück 	770,00	916,30
LGSFLM000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	lackiert	Stück 	820,00	975,80
LGSFLM000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	lackiert	Stück 	880,00	1.047,20
LGSFLM000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	lackiert	Stück 	930,00	1.106,70

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
LGSNFL000009	900 mm	0,21 m³	100 kg	lackiert	Stück 	780,00	928,20
LGSNFL000011	1100 mm	0,29 m³	110 kg	lackiert	Stück 	840,00	999,60
LGSNFL000013	1300 mm	0,37 m³	120 kg	lackiert	Stück 	890,00	1.059,10
LGSNFL000015	1500 mm	0,45 m³	130 kg	lackiert	Stück 	960,00	1.142,40
LGSNFL000017	1700 mm	0,53 m³	140 kg	lackiert	Stück 	1.010,00	1.201,90
LGSNFL000019	1900 mm	0,61 m³	150 kg	lackiert	Stück 	1.070,00	1.273,30
LGSNFL000021	2100 mm	0,69 m³	160 kg	lackiert	Stück 	1.120,00	1.332,80

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

Schwergutschaufel »Standard«

Tiefe 860 mm, Höhe 740 mm

Technische Details

- » Tragkraft: max. 3000 kg
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features



» Unterboden verstärkt

» Beste Verarbeitung – Mantelblech aus einem Stück geformt

» Durchgehendes Verstärkungsprofil an der Oberkante sorgt für höchste Stabilität und Verwindungssteife

» Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSFLM000000V	1200 mm	0,55 m³	verzinkt	180 kg	Stück 	950,00	1.130,50
SGSFLM000001V	1500 mm	0,65 m³	verzinkt	210 kg	Stück 	1.100,00	1.309,00
SGSFLM000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt	230 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90
SGSFLM000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt	245 kg	Stück 	1.310,00	1.558,90
SGSFLM000004V	2200 mm	0,85 m³	verzinkt	260 kg	Stück 	1.370,00	1.630,30
SGSFLM000005V	2400 mm	0,95 m³	verzinkt	280 kg	Stück 	1.470,00	1.749,30
SGSFLM000006V	2600 mm	1,05 m³	verzinkt	290 kg	Stück 	1.520,00	1.808,80
SGSFLM000007V	2800 mm	1,15 m³	verzinkt	310 kg	Stück 	1.630,00	1.939,70
SGSFLM0000000	1200 mm	0,55 m³	lackiert	180 kg	Stück 	950,00	1.130,50
SGSFLM0000001	1500 mm	0,65 m³	lackiert	210 kg	Stück 	1.100,00	1.309,00
SGSFLM0000002	1800 mm	0,75 m³	lackiert	230 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90
SGSFLM0000003	2000 mm	0,80 m³	lackiert	245 kg	Stück 	1.310,00	1.558,90
SGSFLM0000004	2200 mm	0,85 m³	lackiert	260 kg	Stück 	1.370,00	1.630,30
SGSFLM0000005	2400 mm	0,95 m³	lackiert	280 kg	Stück 	1.470,00	1.749,30
SGSFLM0000006	2600 mm	1,05 m³	lackiert	290 kg	Stück 	1.520,00	1.808,80
SGSFLM0000007	2800 mm	1,15 m³	lackiert	310 kg	Stück 	1.630,00	1.939,70

Anbau an Hoflader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSHFL000007V	850 mm	0,35 m³	verzinkt 130 kg	Stück 	840,00	999,60
SGSHFL000008V	950 mm	0,40 m³	verzinkt 145 kg	Stück 	950,00	1.130,50
SGSHFL000009V	1050 mm	0,50 m³	verzinkt 160 kg	Stück 	1.050,00	1.249,50
SGSHFL000000V	1200 mm	0,55 m³	verzinkt 180 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90
SGSHFL000001V	1500 mm	0,65 m³	verzinkt 210 kg	Stück 	1.370,00	1.630,30
SGSHFL000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt 230 kg	Stück 	1.470,00	1.749,30
SGSHFL000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt 245 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20
SGSHFL000007L	850 mm	0,35 m³	lackiert 130 kg	Stück 	840,00	999,60
SGSHFL000008L	950 mm	0,40 m³	lackiert 145 kg	Stück 	950,00	1.130,50
SGSHFL000009L	1050 mm	0,50 m³	lackiert 160 kg	Stück 	1.050,00	1.249,50
SGSHFL000010L	1200 mm	0,55 m³	lackiert 180 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90
SGSHFL000001L	1500 mm	0,65 m³	lackiert 210 kg	Stück 	1.370,00	1.630,30
SGSHFL000002L	1800 mm	0,75 m³	lackiert 230 kg	Stück 	1.470,00	1.749,30
SGSHFL000003L	2000 mm	0,80 m³	lackiert 245 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSRTL000002V	1800 mm	0,75 m³	verzinkt 250 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20
SGSRTL000003V	2000 mm	0,80 m³	verzinkt 270 kg	Stück 	1.680,00	1.999,20
SGSRTL000004V	2200 mm	0,85 m³	verzinkt 290 kg	Stück 	1.730,00	2.058,70
SGSRTL000005V	2400 mm	0,95 m³	verzinkt 310 kg	Stück 	1.840,00	2.189,60
SGSRTL000006V	2600 mm	1,05 m³	verzinkt 330 kg	Stück 	1.890,00	2.249,10
SGSRTL000007V	2800 mm	1,15 m³	verzinkt 350 kg	Stück 	2.000,00	2.380,00
SGSRTL000002L	1800 mm	0,75 m³	lackiert 250 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20
SGSRTL000003L	2000 mm	0,80 m³	lackiert 270 kg	Stück 	1.680,00	1.999,20
SGSRTL000004L	2200 mm	0,85 m³	lackiert 290 kg	Stück 	1.730,00	2.058,70
SGSRTL000005L	2400 mm	0,95 m³	lackiert 310 kg	Stück 	1.840,00	2.189,60
SGSRTL000006L	2600 mm	1,05 m³	lackiert 330 kg	Stück 	1.890,00	2.249,10
SGSRTL000007L	2800 mm	1,15 m³	lackiert 350 kg	Stück 	2.000,00	2.380,00

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Volumenschaufel »Standard«

Tiefe 920 mm, Höhe 820 mm

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil



Konische Bauweise für besseres Abrutschen des Schüttguts

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
VSSFLM000018	1800 mm	0,90 m³	250 kg	lackiert	Stück 	1.310,00	1.558,90
VSSFLM000020	2000 mm	1,00 m³	270 kg	lackiert	Stück 	1.420,00	1.689,80
VSSFLM000022	2200 mm	1,10 m³	290 kg	lackiert	Stück 	1.520,00	1.808,80
VSSFLM000024	2400 mm	1,20 m³	310 kg	lackiert	Stück 	1.630,00	1.939,70
VSSFLM000026	2600 mm	1,30 m³	330 kg	lackiert	Stück 	1.730,00	2.058,70

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
VSSRTL000018	1800 mm	0,90 m³	300 kg	lackiert	Stück 	1.680,00	1.999,20
VSSRTL000020	2000 mm	1,00 m³	320 kg	lackiert	Stück 	1.790,00	2.130,10
VSSRTL000022	2200 mm	1,10 m³	340 kg	lackiert	Stück 	1.890,00	2.249,10
VSSRTL000024	2400 mm	1,20 m³	360 kg	lackiert	Stück 	2.000,00	2.380,00
VSSRTL000026	2600 mm	1,30 m³	380 kg	lackiert	Stück 	2.100,00	2.499,00


Volumenschaufel »Schwerlast«

Tiefe 920 mm, Höhe 835 mm

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

Features



- » Unterboden verstärkt
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen



Robustes Spezialprofil

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
VSSFLM000019	1900 mm	0,90 m³	300 kg	lackiert	Stück 	1.580,00	1.880,20
VSSFLM000021	2100 mm	1,00 m³	320 kg	lackiert	Stück 	1.680,00	1.999,20
VSSFLM000023	2300 mm	1,10 m³	340 kg	lackiert	Stück 	1.790,00	2.130,10
VSSFLM000025	2500 mm	1,20 m³	360 kg	lackiert	Stück 	1.890,00	2.249,10

Anbau an Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
VSSRTL000019	1900 mm	0,90 m³	350 kg	lackiert	Stück 	2.100,00	2.499,00
VSSRTL000021	2100 mm	1,00 m³	370 kg	lackiert	Stück 	2.210,00	2.629,90
VSSRTL000023	2300 mm	1,10 m³	390 kg	lackiert	Stück 	2.310,00	2.748,90
VSSRTL000025	2500 mm	1,20 m³	440 kg	lackiert	Stück 	2.420,00	2.879,80

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175



◀ Video ansehen

Großraumschaufel »Standard«

Tiefe 1205 mm, Höhe 1080 mm

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features

- » Für leichtes Schüttgut
- » Beste Verarbeitung – aus einem Stück geformt, mit Verstärkungsprofil und 2 Innenstegen
- » Verstärkungen am Boden verhindern Durchscheuern des Bodenblechs



Mit Gitteraufsatz (nicht im Lieferumfang)



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GRSFLM000003V	1600 mm	1,40 m³	verzinkt	340 kg	Stück	1.960,00	2.332,40
GRSFLM000005V	1800 mm	1,60 m³	verzinkt	360 kg	Stück	2.080,00	2.475,20
GRSFLM000007V	2000 mm	1,70 m³	verzinkt	380 kg	Stück	2.190,00	2.606,10
GRSFLM000010V	2200 mm	1,90 m³	verzinkt	400 kg	Stück	2.310,00	2.748,90
GRSFLM000012V	2400 mm	2,10 m³	verzinkt	420 kg	Stück	2.430,00	2.891,70
GRSFLM000014V	2600 mm	2,30 m³	verzinkt	440 kg	Stück	2.540,00	3.022,60
GRSFLM000016V	2800 mm	2,40 m³	verzinkt	470 kg	Stück	2.710,00	3.224,90
GRSFLM000018V	3000 mm	2,60 m³	verzinkt	500 kg	Stück	2.890,00	3.439,10

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

07

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GRSRTL000003L	1600 mm	1,40 m³	lackiert	370 kg	Stück	2.330,00	2.772,70
GRSRTL000005L	1800 mm	1,60 m³	lackiert	390 kg	Stück	2.450,00	2.915,50
GRSRTL000007L	2000 mm	1,70 m³	lackiert	410 kg	Stück	2.560,00	3.046,40
GRSRTL000010L	2200 mm	1,90 m³	lackiert	430 kg	Stück	2.680,00	3.189,20
GRSRTL000012L	2400 mm	2,10 m³	lackiert	450 kg	Stück	2.790,00	3.320,10
GRSRTL000014L	2600 mm	2,30 m³	lackiert	480 kg	Stück	2.910,00	3.462,90
GRSRTL000016L	2800 mm	2,40 m³	lackiert	510 kg	Stück	3.080,00	3.665,20
GRSRTL000018L	3000 mm	2,60 m³	lackiert	540 kg	Stück	3.260,00	3.879,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
GRSFLM0000050	Sonderlackierung (Farbton nach Wahl)	Stück	440,00	523,60

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

Gitteraufsatz für Frontladerschaufel

Für Schwergut-, Volumen- und Großraumschaufel

Features

- » Einfache Montage, inkl. Halterung
- » Ideal zum Transport von Silage, Hackschnitzeln usw.
- » Höhere Ladeleistung, kein Abfallen von Schüttgut
- » Neigung über Zahnscheibensystem einstellbar



Artikelnummer	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
SGSFLM0000804	1500 mm	510 mm	32 kg	Stück	340,00	404,60
SGSFLM0000807	1800 mm	510 mm	37 kg	Stück	370,00	440,30
SGSFLM0000805	2000 mm	510 mm	39 kg	Stück	400,00	476,00
SGSFLM0000806	2200 mm	510 mm	42 kg	Stück	430,00	511,70
SGSFLM0000808	2400 mm	510 mm	45 kg	Stück	460,00	547,40
SGSFLM0000809	2600 mm	510 mm	48 kg	Stück	500,00	595,00
SGSFLM0000810	2800 mm	510 mm	51 kg	Stück	530,00	630,70
600303	Werksmontage				84,00	100,00

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Schüttgutschaufel »Robust«

Die Schüttgutschaufel ist für unterschiedliche Ladegüter geeignet und zeichnet sich durch ein großes Volumen aus.



Innen liegende Verstärkungen



Ergonomische Bauform



Großer Kippwinkel



Verstärkungsbleche sorgen für einen stabilen Unterbau



Verstärkte Seitenteile



Überlaufschutz



Orientierungshilfe zum ebenerdigen Aufladen von Schüttgut

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)

Feature

- » Für leichtes Schüttgut



Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Höhe	Tiefe	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRSRTL000020	2400 mm	1080 mm	1260 mm	2,0 m³	550 kg	lackiert	Stück	3.470,00	4.129,30
GRSRTL000022	2400 mm	1220 mm	1400 mm	2,5 m³	590 kg	lackiert	Stück	3.720,00	4.426,80
GRSRTL000024	2400 mm	1310 mm	1570 mm	3,0 m³	660 kg	lackiert	Stück	4.160,00	4.950,40
GRSRTL000028	2600 mm	1310 mm	1570 mm	3,7 m³	750 kg	lackiert	Stück	4.730,00	5.628,70
GRSRTL000030	2600 mm	1830 mm	1620 mm	4,5 m³	835 kg	lackiert	Stück	5.360,00	6.378,40

Zubehör

Schürfleisten und Unterschraubleisten siehe Seite 174, 175

Kippschaufel für Staplerträgersrahmen



Technische Details

- » Serienmäßig mit Stapleraufnahme FEM 2A
- » Optional mit Stapleraufnahme FEM 3A
- » Für Stapler bis 6 t
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Features

- » Stabile Bauweise
- » Zur Befestigung an vorhandener Trägerplatte
- » Hohe Einzugskraft durch 2 schwere doppeltwirkende Zylinder
- » Verstärkungen am Schaufelboden
- » Günstiger Schwer- und Drehpunkt, besonders nah am Staplerhubmast

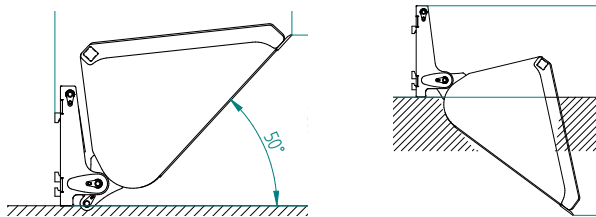

Großer Kippwinkel für ideale Befüllung und Entleerung

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GSPFLM000100V	1500 mm	1,5 m³	lackiert	470 kg	Stück 	3.790,00	4.510,10
GSPFLM000102V	1800 mm	1,8 m³	lackiert	510 kg	Stück 	4.330,00	5.152,70
GSPFLM000104V	2000 mm	2,0 m³	lackiert	540 kg	Stück 	4.600,00	5.474,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
GSPFLM000500	Stapleraufnahme FEM 3A - Aufpreis	Satz	200,00	238,00

Ladeschaufel

Technische Details

- » Mit individueller Radladeraufnahme
- » Extrem robuste Schaufel mit lang gezogenem Schaufelboden
- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 20 mm)



Features

- » Stabile Bauweise



Anbau an Radlader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Tiefe	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
BAVATE805961	2050 mm	0,88 m³	543 mm	872 mm	205 kg	Stück 	1.000,00	1.190,00
BAVATE804920	2150 mm	1,04 m³	652 mm	884 mm	250 kg	Stück 	1.210,00	1.439,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Hochkippschaufel




Der Höhengewinn von ca. 1 m ermöglicht problemloses Beladen von Anhängern bis zu einer Ladehöhe von 4 m.

Technische Details

- » Kombinierte Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme für flexibles Arbeiten
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 144 x 68 mm
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Kippwinkel von ca. 100°

Feature

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)



Anbau an Euronorm, Dreipunkt und Stapler

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
HKEFLM000000V	1800 mm	1,4 m³	580 kg	verzinkt	Stück	4.420,00	5.259,80
HKEFLM000005V	2000 mm	1,6 m³	610 kg	verzinkt	Stück	4.550,00	5.414,50
HKEFLM0000010V	2200 mm	1,7 m³	640 kg	verzinkt	Stück	4.670,00	5.557,30
HKEFLM0000015V	2400 mm	1,9 m³	670 kg	verzinkt	Stück	5.070,00	6.033,30

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
HKEFLM100000	Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	verzinkt	Stück	1.180,00	1.404,20

Hochkippschaufel »T-Rex«

[Video ansehen](#) ▶



Technische Details

- » Standardmäßig mit Unterschraubmesser
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 200 mm, Stärke 20 mm)
- » Drehpunktbuchsen schmierlos gelagert
- » Drehpunkt richtet sich weit nach vorn und gewährleistet höheres Auskippen des Schüttguts



Geschraubtes Unterschraubmesser



Orientierungshilfe zum ebenerdigen Aufladen von Schüttgut

Anbau an Radlader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HKSRTL000003	3000 mm	5,0 m³	1650 kg	Stück	13.420,00	15.969,80

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
HKSFLM900030	Transportschutz	Stück	472,00	561,68

Sieb- und Kaminholzschaufel

Tiefe 1260 mm, Höhe 925 mm

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features



- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 36 mm
- » Runde Wannenform
- » Volumen: ca. 1 bis 1,5 Ster Holz
- » Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SKSFLM000000	2000 mm	1,0 m³	280 kg	Stück 	2.380,00	2.832,20
SKSFLM000010	2400 mm	1,5 m³	340 kg	Stück 	2.600,00	3.094,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SKSRTL000000	2000 mm	1,0 m³	320 kg	Stück 	2.910,00	3.462,90
SKSRTL000010	2400 mm	1,5 m³	380 kg	Stück 	3.130,00	3.724,70

Kartoffelschaufel

Tiefe 1580 mm, Höhe 1020 mm

Aus einem Stück gebogene Rundrohre ermöglichen ein müheloses Säubern und Reinigen von Kartoffeln, Rüben, Maiskolben usw.

Technisches Detail

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)

Features



- » Geräumige Weite zwischen den Stäben: ca. 21 mm
- » Stäbe aus Rundrohren Ø 30 mm – aus einem Stück geformt
- » Seitliche Kanten aus Rundstahl zum Schutz vor Beschädigungen



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KASFLM000000	2000 mm	380 kg	Stück 	2.980,00	3.546,20
KASFLM000005	2200 mm	410 kg	Stück 	3.120,00	3.712,80
KASFLM000010	2400 mm	460 kg	Stück 	3.240,00	3.855,60

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KASRTL000000	2000 mm	430 kg	Stück 	3.510,00	4.176,90
KASRTL000005	2200 mm	460 kg	Stück 	3.640,00	4.331,60
KASRTL000010	2400 mm	510 kg	Stück 	3.770,00	4.486,30

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Steinschaufel

Tiefe 1040 mm, Höhe 500 mm

Feature



- » Zum Sammeln von Steinen und sperrigen Gütern



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Breite	Zinken	Zinkenabstand	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
STSFLM000015	1500 mm	14	120 mm	240 kg	Stück	2.010,00	2.391,90
STSFLM000018	1800 mm	17	117 mm	292 kg	Stück	2.230,00	2.653,70
STSFLM000020	2000 mm	19	114 mm	310 kg	Stück	2.280,00	2.713,20
STSFLM000022	2200 mm	21	112 mm	338 kg	Stück	2.440,00	2.903,60

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Breite	Zinken	Zinkenabstand	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
STSHRT000015	1500 mm	14	120 mm	290 kg	Stück	2.530,00	3.010,70
STSHRT000018	1800 mm	17	117 mm	382 kg	Stück	2.750,00	3.272,50
STSHRT000020	2000 mm	19	114 mm	390 kg	Stück	2.800,00	3.332,00
STSHRT000022	2200 mm	21	112 mm	428 kg	Stück	2.960,00	3.522,40

Abschiebeschaufel »Universal«

Technische Details

- » Schürfleiste aus hochverschleißfestem Stahl HB 500 (Höhe 150 mm, Stärke 16 mm)
- » Inkl. doppeltwirkendem Teleskopzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Größere Ladehöhe als bei herkömmlichen Schaufeln, weil die Ladeschaufel nicht mehr in den Anhänger eintaucht
- » Dosiertes Abschieben von unterschiedlichem Ladegut
- » Kein festgeklebtes oder herausfallendes Material
- » Dichtleisten aus Polyurethan in der Schiebewand



Perfekt für das dosierte Abschieben verschiedenster Materialien

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASSFLM150000	1500 mm	1,6 m³	610 kg	Stück	6.140,00	7.306,60
ASSFLM200000	2000 mm	2,3 m³	670 kg	Stück	6.520,00	7.758,80
ASSFLM240000	2400 mm	2,9 m³	700 kg	Stück	6.760,00	8.044,40
ASSFLM280000	2800 mm	3,3 m³	730 kg	Stück	7.520,00	8.948,80

Anbau an Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Breite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASSRTL150000	1500 mm	1,6 m³	660 kg	Stück	6.770,00	8.056,30
ASSRTL200000	2000 mm	2,3 m³	720 kg	Stück	7.150,00	8.508,50
ASSRTL240000	2400 mm	2,9 m³	750 kg	Stück	7.390,00	8.794,10
ASSRTL280000	2800 mm	3,3 m³	780 kg	Stück	8.150,00	9.698,50



◀ Video ansehen

Füllschaufel »BigBag«



Auslauf aus Edelstahl



Hydraulischer Schieber mit Führung aus Kunststoff

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

07

Technische Details

- » Serienmäßig mit hydraulischem Schieber
- » Einfache Einstellung und Bedienung der Öffnungsweite über doppelwirkenden Zylinder
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Hubkraft von 2 t bei der 2000 mm und 2,5 t bei der 2400 mm Variante

Features



- » Für Saatgut, Getreide, Mais, Kalk, Hackschnitzel, Pellets und Dünger
- » Spezielle Form gewährleistet einfache Aufnahme des Schüttguts

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
BFSFLM000000	2000 mm	1,5 m³	510 kg	Stück 	5.790,00	6.890,10
BFSFLM000005	2400 mm	2,4 m³	620 kg	Stück 	6.390,00	7.604,10

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Volumen ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
BFSRTL000000	2000 mm	1,5 m³	530 kg	Stück 	6.310,00	7.508,90
BFSRTL000005	2400 mm	2,4 m³	640 kg	Stück 	6.920,00	8.234,80

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags

Mühe­lose Dosie­rung aus Einweg-Bigbags



Technische Details

- » Verstärkte Keilspitze
- » Leichteres Eindringen in das Gewebe von Bigbags
- » Garantierte Dichtheit
- » Durchmesser: 150 mm
- » Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	L x B x H	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600266	Dosiervorrichtung »RHINO« für BigBags		Stück	114,00	135,66
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	90 x 90 x 125 mm	Stück	10,00	11,90

Halter »Easy« für Bigbags

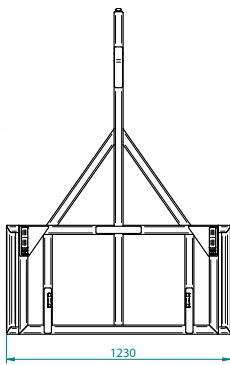

Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
BBHFLM000000	Halter »Easy« für Bigbags	Stück 	720,00	856,80

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader 

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
BBHHRT000000	Halter »Easy« für Bigbags	Stück 	1.249,00	1.486,31

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX600252	Bigbag 1000 kg	Stück	10,00	11,90

STAPLERGABELN & DREHGERÄTE



08

Kombi-Staplergabel »Freisicht«.....	106
Staplergabel »Standard«	107
Staplergabel, hydraulisch verstellbar.....	107
Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar	107
Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«	108
Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken.....	109
Staplergabel »Small«.....	110
Führungsschiene »Small«	110
Staplergabel »Easy«	110
Führungsschiene »Easy«.....	110
Staplergabel »Robust«.....	111
Staplergabel »Schwerlast«	111
Führungsschiene »Schwerlast«.....	111
Staplergabelzinken, geschmiedet.....	112
Staplergabelzinken, verstellbar	112
Staplergabelverlängerung.....	112
Kistendrehgerät.....	113
Drehadapter »Mono«.....	114



Kombi-Staplergabel »Freisicht«



Schutzbügel (optional) zum Schutz gegen Abrutschen von z. B. Holzstapeln, Ballen, Stahlprofilen usw. – einfach und schnell nachrüstbar



Technische Details

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise

Features

- » 5 eingeschweißte Konusbuchsen für problemlosen Rundballentransport
- » Schräg gefräste Führungsschiene nach ISO 2328, für besonders schnelles und einfaches Verstellen der Gabeln (kein Verkanten)
- » Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln



Anbau an Euronorm – gerade Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① STGFLM000005V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	130 kg	Stück 	1.010,00	1.201,90
STGFLM000007V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	150 kg	Stück 	1.070,00	1.273,30
STGFLM000012V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	170 kg	Stück 	1.090,00	1.297,10
STGFLM000014V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	190 kg	Stück 	1.120,00	1.332,80

Anbau an Euronorm – schräge Aufnahme

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
② STGFLM000016V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	160 kg	Stück 	1.050,00	1.249,50
STGFLM000017V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	1500 mm	180 kg	Stück 	1.110,00	1.320,90
STGFLM000018V	Staplergabel »Freisicht«	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	200 kg	Stück 	1.160,00	1.380,40
STGFLM000019V	Staplergabel »Freisicht«	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	1500 mm	220 kg	Stück 	1.186,00	1.411,34

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
③ STGFLM000850	Schutzbügel, lose	Stück 	290,00	345,10



◀ Video ansehen

Staplergabel »Standard«

Technische Details

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise

Feature



- » Extra geschmiedete Staplergabelzinken mit Federverstellung und Schnappsicherung für sicheres Einrasten der Gabeln



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft	Führungsschienenbreite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM000004V	Staplergabel »Standard«	900 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	114 kg	Stück 	830,00	987,70
STGFLM000009V	Staplergabel »Standard«	1200 mm	80 x 40 mm	1,5 t	1500 mm	145 kg	Stück 	890,00	1.059,10

Staplergabel, hydraulisch verstellbar

- » Führungsschienenbreite: 1500 mm
- » Zinkenabstand von 390 mm bis 1500 mm verstellbar
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
① STGFLM0000010	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	900 mm	2,0 t	220 kg	Stück 	1.890,00	2.249,10
① STGFLM0000013	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	1200 mm	2,0 t	250 kg	Stück 	2.000,00	2.380,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
② STGFLM0000832	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, links (ohne Zinken)	Stück	200,00	238,00
② STGFLM0000833	Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken, rechts (ohne Zinken)	Stück	200,00	238,00

Staplergabel »Schwerlast«, hydraulisch verstellbar

- » Extrem robuste Ausführung
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich



Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Zinkenlänge	Führungsschienenbreite	Tragkraft	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM0000026	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1200 mm	2,5 t	258 kg	Stück 	1.995,00	2.374,05
STGFLM0000027	Staplergabel »Schwerlast«	Euronorm	1200 mm	1500 mm	2,5 t	280 kg	Stück 	2.152,00	2.560,88
STGRTL000501	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1200 mm	1200 mm	6,0 t	280 kg	Stück 	2.520,00	2.998,80
STGRTL000502	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1200 mm	1500 mm	6,0 t	700 kg	Stück 	2.680,00	3.189,20
STGRTL000500	Staplergabel »Schwerlast«	Rad- oder Teleskoplader	1600 mm	1500 mm	6,0 t	650 kg	Stück 	3.780,00	4.498,20



Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«

Holzgreifarm für Staplergabel

Der Holzgreifarm ermöglicht durch eine hydraulische Betätigung des Arms ein leichtgängiges Aufnehmen von Ästen und Baumstämmen.

Technisches Detail

» 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Feature

» Einfaches Umrüsten durch Befestigung an der Führungsschiene



Hydraulischer Greifarm an der Kombi-Staplergabel »Freisicht« befestigt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM000845	Holzgreifarm, hydraulisch	65 kg	Stück	670,00	797,30

Aufsteckrohre für Rundballentransport

Bestens zum Transport von gewickelten Folienballen geeignet.



Aufsteckrohre für Rundballentransport mit Schrauben gesichert

Artikelnummer	Ausführung	Passend für Zinkenquerschnitt	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM000855	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 900 mm, verzinkt	80 x 40 mm	verzinkt	Paar	168,00	199,92
STGFLM000856	Aufsteckrohre für Zinkenlänge 1200 mm, verzinkt	80 x 40 mm	verzinkt	Paar	190,00	226,10

Aufnahme für Rundballenzinken, verstellbar

Bestens zum Transport von Silobällen geeignet.



Verstellbare Aufnahme für Rundballenzinken M 28 x 1,5 mm

Artikelnummer	Höhe	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① STGFLM000830	650 mm	verzinkt	Stück	140,00	166,60
② STGFLM000838	1200 mm	verzinkt	Stück	178,00	211,82

Dreipunktaufnahme für Staplergabeln

- » Manuell verschiebbar
- » Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm)



Artikelnummer	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM000831	Dreipunktaufnahme Kat. 2	Stück	820,00	975,80
STGFLM000839	Dreipunktaufnahme Kat. 3	Stück	920,00	1.094,80

Führungsschienen »Standard« und »Freisicht«, ohne Staplergabelzinken

Mit Zusatzausrüstung – in wenigen Minuten umrüstbar!

	Führungsschiene »Freisicht« » Mit schräger Euronormaufnahme  » Ohne Gabeln » Gewicht: ca. 79 kg » Verzinkt ① oder lackiert ② <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>① STGFLM000845V</td><td>Stück </td><td></td><td>800,00</td><td>952,00</td></tr><tr><td>② STGFLM000871</td><td>Stück </td><td></td><td>800,00</td><td>952,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	① STGFLM000845V	Stück 		800,00	952,00	② STGFLM000871	Stück 		800,00	952,00
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
① STGFLM000845V	Stück 		800,00	952,00												
② STGFLM000871	Stück 		800,00	952,00												
	Führungsschiene »Freisicht«  » Gerade Euronormaufnahme » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000840V</td><td>Stück </td><td></td><td>760,00</td><td>904,40</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000840V	Stück 		760,00	904,40					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000840V	Stück 		760,00	904,40												
	Führungsschiene »Freisicht«  » Bolzenaufnahme » Verzinkt » Gewicht: ca. 80 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000801V</td><td>Stück </td><td></td><td>800,00</td><td>952,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000801V	Stück 		800,00	952,00					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000801V	Stück 		800,00	952,00												
	Führungsschiene »Freisicht«  » Dreipunktaufnahme » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000870V</td><td>Stück </td><td></td><td>800,00</td><td>952,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000870V	Stück 		800,00	952,00					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000870V	Stück 		800,00	952,00												
	Führungsschiene »Freisicht«    » Hof-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme (Abb. mit Manitou Aufnahme) » Verzinkt » Gewicht: ca. 100 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000880V</td><td>Stück </td><td></td><td>1.110,00</td><td>1.320,90</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000880V	Stück 		1.110,00	1.320,90					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000880V	Stück 		1.110,00	1.320,90												
	Führungsschiene »Freisicht« » Ohne Aufnahme » Roh » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000802</td><td>Stück </td><td></td><td>400,00</td><td>476,00</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000802	Stück 		400,00	476,00					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000802	Stück 		400,00	476,00												
	Führungsschiene »Standard«  » Euronormaufnahme » Verzinkt » Gewicht: ca. 75 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000820V</td><td>Stück </td><td></td><td>580,00</td><td>690,20</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000820V	Stück 		580,00	690,20					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000820V	Stück 		580,00	690,20												
	Führungsschiene »Standard« » Ohne Aufnahme » Roh » Gewicht: ca. 65 kg <table><tr><th>Artikelnummer</th><th>Einheit</th><th></th><th>€ netto</th><th>* € brutto</th></tr><tr><td>STGFLM000816</td><td>Stück </td><td></td><td>340,00</td><td>404,60</td></tr></table>	Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto	STGFLM000816	Stück 		340,00	404,60					
Artikelnummer	Einheit		€ netto	* € brutto												
STGFLM000816	Stück 		340,00	404,60												

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT
↓

08

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Staplergabel »Small«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst
- » Lackiert



Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGLM000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	640,00	761,60
STGLM000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	670,00	797,30

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader   

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGHRT000210	Staplergabel »Small«	1000 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	800,00	952,00
STGHRT000212	Staplergabel »Small«	1000 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	820,00	975,80

Führungsschiene »Small«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader    

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGLM000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück 	410,00	487,90
STGHRT000110	Führungsschiene »Small«	1000 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück 	570,00	678,30
STGLM000112	Führungsschiene »Small«	1000 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück 	320,00	380,80

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

Staplergabel »Easy«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Besonders robuste Bauweise
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst
- » Lackiert



Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGLM000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	670,00	797,30
STGLM000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	700,00	833,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader   

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGHRT000310	Staplergabel »Easy«	1200 mm	900 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	830,00	987,70
STGHRT000312	Staplergabel »Easy«	1200 mm	1200 mm	80 x 40 mm	2,0 t	Stück 	860,00	1.023,40

Führungsschiene »Easy«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader    

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGLM000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück 	440,00	523,60
STGHRT000114	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück 	600,00	714,00
STGLM000116	Führungsschiene »Easy«	1200 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück 	350,00	416,50

Staplergabel »Robust«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 2A (Höhe 410 mm)
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst



Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	830,00	987,70
STGFLM000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	890,00	1.059,10

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	* € brutto
STGHRT000410	Staplergabel »Robust«	1500 mm	900 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.090,00	1.297,10
STGHRT000412	Staplergabel »Robust«	1500 mm	1200 mm	100 x 40 mm	2,5 t	Stück 	1.160,00	1.380,40

Führungsschiene »Robust«

Anbau an Euronorm, Hof-, Rad- oder Teleskoplader 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Euronorm	FEM 2A	lackiert	Stück 	530,00	630,70
STGHRT000118	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	Hof-, Rad- oder Teleskoplader	FEM 2A	lackiert	Stück 	790,00	940,10
STGFLM000120	Führungsschiene »Robust«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 2A	roh	Stück 	440,00	523,60

Staplergabel »Schwerlast«

- » Aufnahme für Staplergabelzinken FEM 3A (Höhe 476 mm)
- » Gleitschiene aus einem Stück gefräst



Anbau an Euronorm 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.110,00	1.320,90
STGFLM000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.240,00	1.475,60
STGFLM000055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.370,00	1.630,30
STGFLM000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.420,00	1.689,80
STGFLM000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.540,00	1.832,60

Anbau an Rad- oder Teleskoplader 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Zinkenlänge	Zinkenquerschnitt	Tragkraft LSP 500 mm	Einheit	€ netto	* € brutto
STGRTL000510	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.480,00	1.761,20
STGRTL000512	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.610,00	1.915,90
STGRTL000055	Staplergabel »Schwerlast«	1500 mm	1500 mm	125 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.730,00	2.058,70
STGRTL000610	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1000 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.790,00	2.130,10
STGRTL000612	Staplergabel »Schwerlast«	2000 mm	1200 mm	100 x 50 mm	3,5 t	Stück 	1.910,00	2.272,90

Führungsschiene »Schwerlast«

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader 

Artikelnummer	Bezeichnung	Rahmenbreite	Aufnahme	Aufhängung	Ausführung	Einheit	€ netto	* € brutto
STGFLM000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück 	870,00	1.035,30
STGRTL000122	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.230,00	1.463,70
STGFLM000124	Führungsschiene »Schwerlast«	1500 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück 	670,00	797,30
STGFLM000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Euronorm	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.230,00	1.463,70
STGRTL000126	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	Rad- oder Teleskoplader	FEM 3A	lackiert	Stück 	1.600,00	1.904,00
STGFLM000128	Führungsschiene »Schwerlast«	2000 mm	ohne Aufnahme	FEM 3A	roh	Stück 	980,00	1.166,20

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Staplergabelzinken, geschmiedet




Feature



» Verschleißschutz im Kickbereich der Zinken

Typ	A	B	C
A2	382 mm	470 mm	76 mm
A3	477 mm	568 mm	76 mm
A4	598 mm	743 mm	127 mm

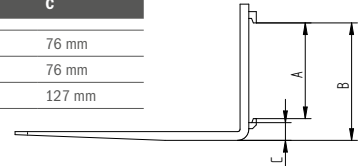

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Tragkraft pro Paar LSP (Lastenschwerpunkt) 500 mm	Länge	Breite	Stärke	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM000803	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	157,00	186,83
STGFLM000804	Staplergabelzinken	A2	2,0 t	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	168,00	199,92
STGFLM000829	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	900 mm	100 mm	40 mm	Stück	199,00	236,81
STGFLM000834	Staplergabelzinken	A2	2,5 t	1200 mm	100 mm	40 mm	Stück	236,00	280,84
STGFLM000827	Staplergabelzinken	A2	3,5 t	900 mm	100 mm	50 mm	Stück	304,00	361,76
STGFLM000836	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1000 mm	100 mm	50 mm	Stück	236,00	280,84
STGFLM000837	Staplergabelzinken	A3	3,5 t	1200 mm	100 mm	50 mm	Stück	257,00	305,83
STGFLM000825	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1200 mm	125 mm	50 mm	Stück	267,00	317,73
STGFLM000817	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	1500 mm	125 mm	50 mm	Stück	325,00	386,75
STGFLM000818	Staplergabelzinken	A3	5,0 t	2000 mm	125 mm	50 mm	Stück	367,00	436,73
STGFLM000819	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	1700 mm	150 mm	60 mm	Stück	393,00	467,67
STGFLM000821	Staplergabelzinken	A4	7,0 t	2000 mm	150 mm	50 mm	Stück	420,00	499,80

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

08

Staplergabelzinken, verstellbar



Für Staplergabel, hydraulisch verstellbar (siehe Seite 105)

Artikelnummer	Bezeichnung	Typ	Buchsendurchmesser	Länge	Breite	Stärke	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM000812	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	420,00	499,80
STGFLM000813	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	900 mm	80 mm	40 mm	Stück	483,00	574,77
STGFLM000824	Staplergabelzinken, links	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	483,00	574,77
STGFLM000826	Staplergabelzinken, rechts	A2	50 mm	1200 mm	80 mm	40 mm	Stück	483,00	574,77

Staplergabelverlängerung



Artikelnummer	Länge	Breite innen	Höhe innen	Für Zinkenquerschnitt	Einheit	€ netto	*€ brutto
STGFLM900045	1400 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	266,00	316,54
STGFLM900051	1600 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	278,00	330,82
STGFLM900056	1600 mm	123 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	331,00	393,89
STGFLM900052	1800 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	336,00	399,84
STGFLM900057	1800 mm	123 mm	55 mm	100 x 40 mm	Paar	367,00	436,73
STGFLM900061	1800 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	409,00	486,71
STGFLM900067	1800 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	514,00	611,66
STGFLM900053	2000 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	367,00	436,73
STGFLM900050	2000 mm	113 mm	71 mm	100 x 50 mm	Paar	428,00	509,32
STGFLM900058	2000 mm	123 mm	55 mm	100 x 50 mm	Paar	391,00	465,29
STGFLM900062	2000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	451,00	536,69
STGFLM900068	2000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	567,00	674,73
STGFLM900054	2200 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	404,00	480,76
STGFLM900059	2200 mm	123 mm	55 mm	100 x 50 mm	Paar	420,00	499,80
STGFLM900063	2200 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	504,00	599,76
STGFLM900069	2200 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	619,00	736,61
STGFLM900055	2400 mm	103 mm	55 mm	80 x 40 mm	Paar	430,00	511,70
STGFLM900060	2400 mm	123 mm	55 mm	100 x 50 mm	Paar	470,00	559,30
STGFLM900064	2400 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	556,00	661,64
STGFLM900070	2400 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	682,00	811,58
STGFLM900065	3000 mm	128 mm	65 mm	125 x 50 mm	Paar	661,00	786,59
STGFLM900071	3000 mm	158 mm	75 mm	150 x 60 mm	Paar	735,00	874,65

Kistendrehgerät

Das Drehgerät für Container, Boxen und Kisten erleichtert das Verladen von Gütern aller Art, ganz gleich ob Kartoffeln, Getreide, Schrott oder Kleinteile von Maschinen und Geräten. Vorteilhaft ist die Euronormaufnahme, die ein rasches An- und Abkuppeln des Drehgeräts ermöglicht. Zwei geschmiedete Staplergabelzinken nehmen jegliche Behälter auf. Ein seitlicher, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarer Haltearm verhindert das Abrutschen der Behälter.



Technische Details

- » Tragkraft: max. 1,5 t
- » Robuster und starker kugelgelagerter Drehkranz
- » Leichtes Verladen von Gütern aller Art
- » Sicherer Halt von Behältern
- » Mit seitlichen Haltearm (manuell) 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » Mit seitlichen Haltearm (manuell) und mittigem Haltearm (hydraulisch), 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Serienmäßig mit seitlichem, in Längs- und Querrichtung manuell verstellbarem Haltearm gegen Abrutschen von Behältern
- » Optional mit mittigem, in vertikaler Richtung hydraulisch verstellbarem Haltearm, der über den Behälter reicht
- » Ohne Haltearm kann das Kistendrehgerät endlos drehen



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

08

Mit seitlichem Haltearm (manuell)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EDGFLM000001	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	190 kg	Stück 	4.040,00	4.807,60
EDGFLM000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	210 kg	Stück 	4.160,00	4.950,40
EDGHRT000001	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskopklader	240 kg	Stück 	4.580,00	5.450,20
EDGHRT000011	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskopklader	260 kg	Stück 	4.680,00	5.569,20

Mit seitlichem Haltearm (manuell) und mittigem Haltearm (hydraulisch)

Artikelnummer	Bezeichnung	Zinkenlänge	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EDGFLM000000	Kistendrehgerät	900 mm	Euronorm	200 kg	Stück 	4.400,00	5.236,00
EDGFLM000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Euronorm	220 kg	Stück 	4.520,00	5.378,80
EDGHRT000000	Kistendrehgerät	900 mm	Hof-, Rad- oder Teleskopklader	250 kg	Stück 	4.920,00	5.854,80
EDGHRT000010	Kistendrehgerät	1200 mm	Hof-, Rad- oder Teleskopklader	270 kg	Stück 	5.040,00	5.997,60

Drehkranz, lose

Artikelnummer	Bezeichnung	Lochkreis Ø außen	Lochkreis Ø innen	Axiallast	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZXX240051	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	390 mm	295 mm	7,6 t	56 kg	Stück 	2.110,00	2.510,90
KPZXX240053	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	479 mm	365 mm	9,7 t	110 kg	Stück 	2.656,00	3.160,64
KPZXX240055	Kugel-Drehkranz – U-Profil mit Schneckenverzahnung	667 mm	431 mm	13,9 t	158 kg	Stück 	3.192,00	3.798,48

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Geflügelkistengabel

Technische Details

- » 2 fest verschweißte Zinken
- » Zinkenlänge: 1800 mm
- » Lichte Weite zwischen den Zinken: 1030 mm
- » Tragkraft: 1500 kg



Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit		€ netto	*€ brutto
STGLM001800	Geflügelkistengabel	Euronorm	156 kg	Stück		2.460,00	2.927,40
STGRTL001800	Geflügelkistengabel	Rad- oder Teleskoplader	162 kg	Stück		2.990,00	3.558,10

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

08

Drehadapter »Mono«

Technische Details

- » Anbaugeräte mit hydraulischen Anschlüssen beidseitig um 180° drehbar
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Feature



- » Mit schwerem kugelgelagertem Drehkranz



Mit Ballenzange (nicht im Lieferumfang)



Mit Schwergutschaukel zum präzisen Ausleeren von Schüttgut (nicht im Lieferumfang)

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Gewicht ca.	Einheit		€ netto	*€ brutto
FHLFL100310	Drehadapter »Mono«	Euronorm	375 kg	Stück		3.570,00	4.248,30
FHLHRT100310	Drehadapter »Mono«	Rad- oder Teleskoplader	425 kg	Stück		4.280,00	5.093,20

MISCHEN UND BOHREN



09

Erdbohrer »Standard«	116
Erdbohrer »Garant«	116
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb	117
Mischmeister »Favorite«.....	118
Mischmeister »Elektro«.....	119
Mischmeister »Garant«	120
Mischmeister »FA«.....	121
Betonmischschaufel.....	122



Erdbohrer »Standard«

Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
- » Bohrtiefe: max. 1000 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Ohne Parallelführung
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ERSJFM000000V	Ohne Bohrer	40 PS	170 kg	Stück 	3.270,00	3.891,30

Erdbohrer »Garant«

Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 500 mm geeignet
- » Bohrtiefe: max. 1200 mm
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Mit Parallelführung
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Serienmäßig mit hydraulischer Schwenkfunktion
- » Bohrtiefenverlängerung möglich



Großzügiger Schwenkbereich, mit Bohrer (optional)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ERGJFM000000V	Ohne Bohrer, verzinkt	40 PS	230 kg	Stück 	4.520,00	5.378,80

Zubehör für Typ Standard, Garant und mit hydraulischem Antrieb

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	€ netto	*€ brutto
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück 	340,00	404,60
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück 	370,00	440,30
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück 	470,00	559,30
AZEJFM000002	Bohrer	400 mm	Stück 	530,00	630,70
AZEJFM000003	Bohrer	500 mm (nicht bei hydraulischem Antrieb verwendbar)	Stück 	790,00	940,10
ERSJFM000802	Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf		Stück	1.200,00	1.428,00
AZEJFM000005	Bohrtiefenverlängerung auf 1600 mm (keine starke Belastung möglich! Bohrer Ø max. 300 mm, nicht für Typ Standard)		Stück	240,00	285,60



◀ Video ansehen

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb



Mit Bohrer (optional)



Mit Bohrer (optional)



Euronormaufnahme



Stapleraufnahme



Gelenkaufnahme



Hydr. Antrieb für Links- und Rechtslauf

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

09

Technische Details

- » Für Bohrer Ø bis 300 mm geeignet
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min bis max. 60 l/min
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features



- » Integrierter Ölmotor
- » Hydraulischer Antrieb für Links- und Rechtslauf
- » Bohrtiefenverlängerung möglich

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader, Stapler, Gelenkaufnahme

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ERHJFM000000	Euronormaufnahme	130 kg	Stück	2.750,00	3.272,50
ERHJFM000003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	150 kg	Stück	3.340,00	3.974,60
ERHJFM000001	Stapleraufnahme	120 kg	Stück	2.630,00	3.129,70
ERHJFM000002	Gelenkaufnahme	110 kg	Stück	2.500,00	2.975,00

Zubehör siehe Vorseite

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Mischmeister »Favorite«

Ein Mischer, der jedem Bauvorhaben gerecht wird und sich jedem noch so harten Einsatz stellt.

Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » Getriebeübersetzung 1:7,75
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert



Features



- » Einstellbarer Seitenwandabstreifer
 - » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
 - » Behälterboden sternförmig verstärkt
 - » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
 - » Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
 - » Abnehmbare Auslaufrutsche
 - » Antriebswelle – Feinverzahnung Ø 50 mm
- » Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
 - » Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Stundenleistung ca.	Kraftaufwand	Einfülldurchmesser	Gewicht ca.	Einheit		€ netto	*€ brutto
MFVFLA600000	Mischmeister »Favorite 600«	600 l	10 m²	50 PS	1300 mm	490 kg	Stück		3.470,00	4.129,30
MFVFLA800000	Mischmeister »Favorite 800«	800 l	12 m²	90 PS	1580 mm	650 kg	Stück		3.570,00	4.248,30

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSZUB401006	Einfüllbügel, verzinkt	Stück	130,00	154,70
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück	2.210,00	2.629,90
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück	580,00	690,20

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 

Mischmeister »Elektro«

Technische Details

- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 152 x 72 mm
- » Elektromotor: 5,5 kW
- » Grundiert und 2K-lackiert

»300 E«

Leistung: ca. 7 m³/h
Stromversorgung: Steckdose 32 A
Einfülldurchmesser: 1200 mm



Features

- » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
 - » Behälterboden sternförmig verstärkt
 - » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
 - » Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
 - » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
 - » Spritzschutzblech
 - » Höhenverstellbare Abstellfüße



Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MEXFLA300000	Mischmeister »Elektro 300 E«	300 l	500 kg	Stück 	6.200,00	7.378,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück 	580,00	690,20

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Mischmeister »Garant«

Ein »Garant«, der seinem Namen in allen Aufgabenbereichen gerecht wird. Unsere langjährige Erfahrung im Mischersegment ermöglicht höchste Qualität und lange Lebensdauer.



Hydraulischer Antrieb
(optional)



Mit Absackvorrichtung (optional)

Technische Details

- » Serienmäßig mit Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » 2-stufiges Getriebe, Übersetzung: 1:11
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert
- » Rührwerk 3-fach gelagert

Features

- » Einstellbarer Seitenwandabstreifer
- » Behälter und Rührwerkzeug aus hochverschleißfestem Stahl
- » Behälterboden sternförmig verstärkt
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Besonders starke 3-Blatt-Federn, im Winkel verstellbar
- » Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Wasserzufuhr durch Hohlraum am Schutzgitter
- » Besonders dichter und leichtgängiger Auslaufschieber hinten



»Garant 401 SS«

Leistung: ca. 7 m³/h
Kraftbedarf: min. 40 PS
Einfülldurchmesser: 1100 mm

»Garant 602 SS«

Leistung: ca. 10 m³/h
Kraftbedarf: min. 50 PS
Einfülldurchmesser: 1200 mm

»Garant 802 SS«

Leistung: ca. 12 m³/h
Kraftbedarf: min. 80 PS
Einfülldurchmesser: 1500 mm

»Garant 1002 SS«

Leistung: ca. 15 m³/h
Kraftbedarf: min. 120 PS
Einfülldurchmesser: 1800 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSFLA040100	Mischmeister »Garant 401 SS«	400 l	430 kg	Stück 	3.750,00	4.462,50
MSSFLA060200	Mischmeister »Garant 602 SS«	600 l	530 kg	Stück 	4.170,00	4.962,30
MSSFLA080200	Mischmeister »Garant 802 SS«	800 l	630 kg	Stück 	4.710,00	5.604,90
MSSFLA102000	Mischmeister »Garant 1002 SS«	1000 l	750 kg	Stück 	6.090,00	7.247,10

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskopplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1.180,00	1.404,20

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ Garant SS	Stück	2.040,00	2.427,60
MSSZUB602102	Elektrischer Antrieb 11 kW für Typ Garant 602 SS / 802 SS	Stück 	3.360,00	3.998,40
MSSZUB102005	Elektrischer Antrieb 16,5 kW für Typ Garant 1002 SS	Stück 	3.510,00	4.176,90
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ Garant 802 SS / 1002 SS	Stück 	1.230,00	1.463,70
MSSZUB401006	Einfüllbügel	Stück	130,00	154,70
MSSZUB401007	Fahrwerk (ohne Straßenzulassung)	Stück 	2.210,00	2.629,90
MSSZUB401008	Abstellfüße, ausziehbar bis 1200 mm	Stück 	1.420,00	1.689,80
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück 	580,00	690,20

Mischmeister »FA«

Der Fliegl Mischmeister mit Europapatent ist zum Mischen von Beton, Estrich, Mörtel, Getreide und Dünger geeignet. Die gefederten Rührarme garantieren eine homogene Mischung aller Komponenten. So wird das Befüllen ein Kinderspiel und spart zugleich Zeit und Geld.

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 (3-fach verstellbar)
- » Stapleraufnahme –Staplerlaschenmaße innen (L x B): 190 x 60 mm
- » Getriebe mit Übersetzung 1:11
- » Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- » Grundiert und 2K-lackiert

Features

- » Gefederter Seitenwandabstreifer
- » Füllautomatik und Selbstladeeinrichtung
- » Beständige Mischorganlagerung, gegen Verschmutzung geschützt
- » Rührwerkzeug seitlich und nach unten an 3-Blatt-Federn nachstellbar
- » Extra schweres Schutzgitter – auch zum Verschließen des Rührwerks
- » Abnehmbare Auslaufrutsche
- » Antriebswelle mit Feinverzahnung Ø 70 mm
- » Effizienter 1-Mann-Einsatz – kein zweiter Schlepper erforderlich
- » Mischen während des Fahrens



Schwenkbare Auslaufrutsche



Hydraulischer Antrieb und Laderaufnahme



Füllen, Mischen, Entleeren – in einem Arbeitsgang

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

09

»400 FA«

Leistung: ca. 7 m3/h
 Kraftbedarf: min. 40 PS
 Einfülldurchmesser: 1200 mm

»600 FA«

Leistung: ca. 10 m3/h
 Kraftbedarf: min. 50 PS
 Einfülldurchmesser: 1300 mm

»800 FA«

Leistung: ca. 12 m3/h
 Kraftbedarf: min. 80 PS
 Einfülldurchmesser: 1580 mm

»1000 FA«

Leistung: ca. 15 m3/h
 Kraftbedarf: min. 120 PS
 Einfülldurchmesser: 1880 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Volumen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MFAFLA040000	Mischmeister »400 FA«	400 l	560 kg	Stück 	5.880,00	6.997,20
MFAFLA060000	Mischmeister »600 FA«	600 l	680 kg	Stück 	6.510,00	7.746,90
MFAFLA080000	Mischmeister »800 FA«	800 l	800 kg	Stück 	7.460,00	8.877,40
MFAFLA100000	Mischmeister »1000 FA«	1000 l	990 kg	Stück 	8.820,00	10.495,80

Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MFAZUB401002	Euronorm-, Rad- oder Teleskopladeraufnahme – Aufpreis	Stück	1.180,00	1.404,20

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MFAZUB401001	Hydraulischer Antrieb für Typ FA	Stück	2.450,00	2.915,50
MFAZUB400003	Auslaufschieber links, mit manueller Bedienung	Stück	990,00	1.178,10
MFAZUB400004	Schwenkbare Auslaufrutsche für Typ 800 FA / 1000 FA	Stück 	1.230,00	1.463,70
MFAZUB400001	Absackvorrichtung	Stück 	580,00	690,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de




Betonmischschaufel



Technische Details

- » Ölmenge max. 75 l/min
- » Öldruck max.: 180 bar
- » Elektrohydraulisches Umschaltventil für Auslass- oder Befüllöffnung über Bedienpult 12 V schaltbar
- » Hydraulische Überlastsicherung über Doppelschockventil
- » 1 doppeltwirkender Anschluss
- » Kettenantriebe mit mechanischen Kettenspanner
- » Auslaufschieber mit Kragen, um ggf. Schlauch zum Befüllen von Schallungen o. ä. zu erleichtern

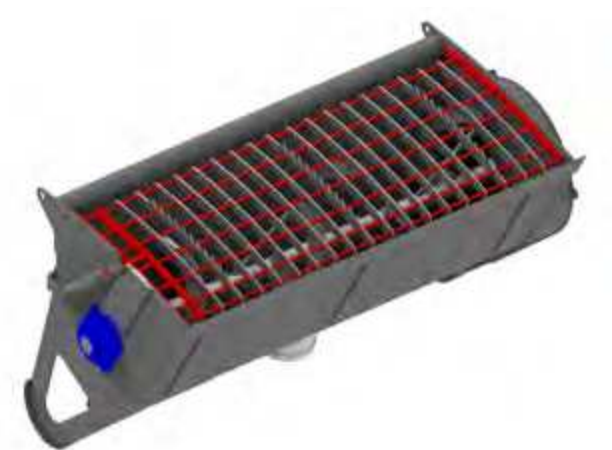

Features



- » Inkl. hydraulischer Gitteröffnung
- » Feuerverzinkte Befüllöffnung mit gezahnten Flachstahl zum leichten öffnen von Zementsäcken
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste
- » Verstärkungen am Schaufelkörper

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSFLM000150	Betonmischschaufel	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	240 kg	Stück 	6.010,00	7.151,90
MSSFLM000350	Betonmischschaufel	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	380 kg	Stück 	6.340,00	7.544,60
MSSFLM000500	Betonmischschaufel	1950 x 1050 x 1050	180 bar	Kettenantrieb	590 l	770 kg	Stück 	7.770,00	9.246,30

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSHRT000150	Betonmischschaufel	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	290 kg	Stück 	6.560,00	7.806,40
MSSHRT000350	Betonmischschaufel	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	430 kg	Stück 	6.890,00	8.199,10
MSSHRT000500	Betonmischschaufel	1950 x 1050 x 1050	180 bar	Kettenantrieb	590 l	820 kg	Stück 	8.320,00	9.900,80



Astsäge »1-Blatt«	124	Lasthaken »Schwerlast«	141
Astsäge »WoodKing Wild«	125	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	141
Astsäge »WoodKing Duo«	126	Lasthakenverlängerung	142
Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt	128	Verladezange »VZ 130«	142
Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt	128	Verladezange, hydraulisch mit	
Astschere »FlexCut Kompakt«	129	Aufnahmebock »Combi«	143
Hecken- und Astschere »Gonzales«	130	Rückezange »RZ 185«	144
Hecken- und Astschere »Doppelmesser«	131	Rückezange »RZ 185 Combi«	145
Holzhacker »Big«	132	Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«	145
Holzhacker mit hydraulischem Einzug	133	Rückezange »LongNeck Combi«	146
Fällgreifer »Krokodil-Plus«	133	Rückezange »LongNeck Combi-Plus«	146
Auslegearm »Brachio« für den Heckanbau ..	134	Frontpolderschild	147
Sichelmulcher	135	Holzbündelgerät	147
Schlegelmulcher »BIG«	135	Hackschnitzel-Förderanlagen	148
Schlegelmulcher »Turbo«	136	Kellerschachtschleuder	150
Schlegelmulcher »Tornado«	137	Schlitzbrückenblech für	
Schlegelmulcher »Lizzy«	138	Hackschnitzeltrocknung	150
Böschungsmulcher »Eddy«	139	Trocknungspyramide	150
Gießarm für Traktoren	140	Schlitzblechabdeckung für	
		Hackschnitzeltrocknung	150



Astsäge »1-Blatt«




Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Ausleger seitlich um 750 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar



Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 700 mm
- » 1 Sägeblatt (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Antrieb über Ölmotor mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 50 l/min – hohe Kraftübertragung
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

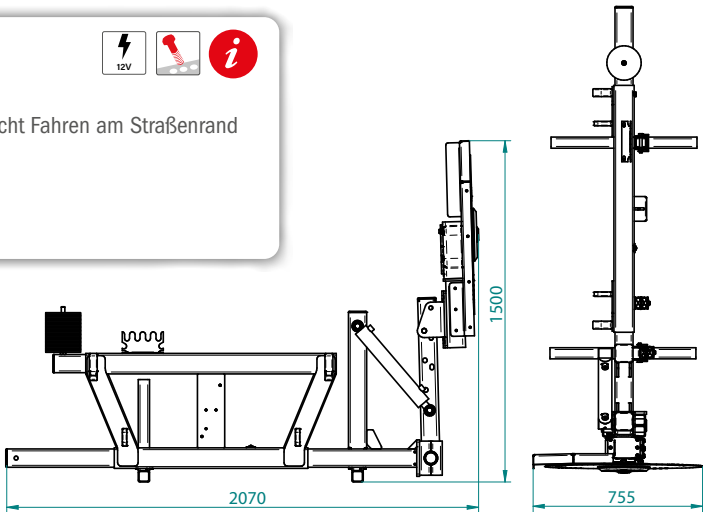

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000250	Astsäge »1-Blatt«	rechts	210 kg	Stück	6.200,00	7.378,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHRTL000250	Astsäge »1-Blatt«	rechts	260 kg	Stück	6.720,00	7.996,80

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM900316	Sägekopf lose, 1-Blatt, ohne Aufnahme, hydraulisch, ohne Anfahrerschutz	Stück	3.680,00	4.379,20



◀ Video ansehen

Astsäge »WoodKing Wild«

Die Fliegl Astsäge ohne Hochleistungskeilriemen – die »WoodKing Wild« bezieht die Energie für die einzelnen Sägeblätter aus separaten Ölmotoren mit geschlossenem Ölbadgetriebe. Diese sind unverwüstlich, wartungsfrei und bieten eine integrierte Überlastsicherung gegen Getriebeschäden. Die verschleißarmen Motore machen das Gerät besonders wartungsarm. Durch den Verzicht auf Hochleistungskeilriemen verringern sich auch Gewicht und Maße!



Flacher, speziell geformter Sägekopf für beste Sicht – ideal zum Schneiden von Sträuchern oder grobem Gestrüpp geeignet



Antrieb der Sägeblätter über Ölmotore



Links- und Rechtsanbau möglich

Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Antrieb über Ölmotore mit geschlossenem Ölbadgetriebe
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 75 l/min – hohe Kraftübertragung
- » Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- » Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- » Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- » Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	900 kg	Stück	17.300,00	20.587,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHRTL000800	Astsäge »WoodKing Wild«	links und rechts	950 kg	Stück	17.880,00	21.277,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Astsäge »WoodKing Duo«

Jetzt noch effizienter arbeiten mit der »WoodKing Duo« – der flexiblen Astsäge für den Links- und Rechtsanbau mit den wichtigsten Zubehörteilen im Komplettpaket.

Die beidseitige Aufnahme macht es möglich, die Astsäge im Links- und Rechtsanbau zu verwenden. Über die schraubbare Aufnahmeplatte kann die Astsäge sowohl links als auch rechts montiert werden. Anschließend muss der Sägekopf um 180° geschwenkt werden.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Aststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » Astsägenkopf um 180° schwenkbar
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Beidseitige Aufnahme für Links- und Rechtsanbau
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskopklader erreichbar
- » Serienmäßig mit seitlichem Kontergewicht – keine einseitige Belastung der Schwinge des Trägerfahrzeugs und geringere Kippgefahr
- » Serienmäßig mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen: Integrierter Drucksensor überträgt bei zu hohem Öldruck akustisches Signal in die Fahrerkabine und warnt vor einem Blockieren der Sägeblätter
- » Serienmäßig mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar








Linksanbau am Teleskoplader



Rechtsanbau am Schlepper

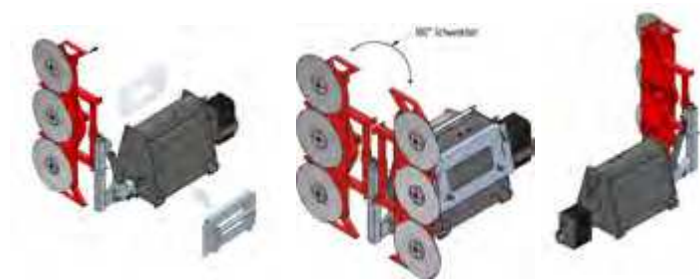

Neigevorrichtung 111° zum Senkrecht- und Waagrechtsschneiden. Winkel stufenlos einstellbar.

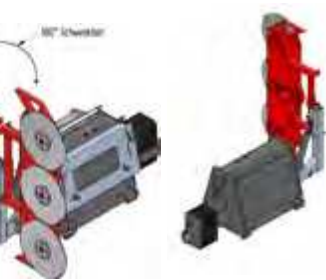

Überlastsicherung: Bei zu hohem Anpressdruck neigt sich zum Schutz vor Blockieren der Kopf nach hinten.



Astsägenkopf für Anbau links und rechts schwenkbar



Kabelaufroller



Vorbaukamerasystem technisch geeignet als Einweiserersatz. DLG-zertifiziert & TÜV-zulassungsfähig.



Das seitliche Kontergewicht hilft, einseitige Belastung auf die Schwinge des Trägerfahrzeugs zu reduzieren



Bedienpult



Hinweis: Starke Äste immer von oben nach unten schneiden, um ein Klemmen der Sägeblätter zu vermeiden!



Schutzbügel verhindert Bodenkontakt des untersten Sägeblatts.

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	950 kg	Stück	18.180,00	21.634,20

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHRTL000010	Astsäge »WoodKing Duo«	links und rechts	1000 kg	Stück	18.750,00	22.312,50

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM900322	Sägekopf, lose	links	255 kg		9.520,00	11.328,80
ASHFLM900320	Sägekopf, lose	rechts	255 kg		9.520,00	11.328,80

Zubehör für Typ »WoodKing Wild« und »Duo«

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts	Stück	3.100,00	3.689,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links	Stück	3.100,00	3.689,00
ASHFLM900333	Kabelaufroller 15 m, automatisch ausziehbar	Stück	1.350,00	1.606,50
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Vorbaukamerasystem (ersetzt Einweiser bei Vorbaummaß über 3,5 m)	Stück	3.297,00	3.923,43

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de




Astsäge »WoodKing Classic«, 3-Blatt

Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Äststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2100 mm
- » 3 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar



GS-Zertifizierung:
Neigevorrichtung 45° –
Das geprüfte Baumuster
entspricht den im
Produktsicherheitsgesetz
(ProdSG) genannten
Anforderungen sowie dem
derzeitigen Erfahrungsstand der
Unfallverhütung.

Anbau an Euronorm, Rad- und Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Ausrichtung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	rechts	900 kg	Stück	12.140,00	14.446,60
ASHFLM000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Euronormaufnahme	links	900 kg	Stück	12.140,00	14.446,60
ASHRTL000000	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	rechts	950 kg	Stück	12.720,00	15.136,80
ASHRTL000004	Astsäge »WoodKing Classic«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	links	950 kg	Stück	12.720,00	15.136,80

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM900320	Sägekopf, lose	rechts	255 kg	Stück	9.520,00	11.328,80
ASHFLM900322	Sägekopf, lose	links	255 kg	Stück	9.520,00	11.328,80

Astsäge »WoodKing High«, 4-Blatt

Technische Details

- » Arbeitsgeschwindigkeit: bis ca. 8 km/h
- » Äststärke: bis ca. 280 mm
- » Schnittbreite: 2800 mm
- » 4 Sägeblätter (Ø 700 mm) aus hochverschleißfestem Stahl mit 60 Widia bestückten Zähnen
- » Kraftverteilung über Hochleistungskeilriemen für ruhigen Lauf der Sägeblätter
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Sauberer Schnitt von dünnen und dicken Ästen
- » Serienmäßig mit Schutzbügel – Schutz vor Beschädigung bei bodennahen Arbeiten
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » Max. Arbeitshöhe mit Teleskoplader erreichbar
- » Optional mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar



Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000100	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	rechts	950 kg	Stück	14.280,00	16.993,20
ASHFLM000104	Astsäge »WoodKing High«	Euronormaufnahme	links	950 kg	Stück	14.280,00	16.993,20
ASHRTL000100	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	rechts	1000 kg	Stück	14.860,00	17.683,40
ASHRTL000104	Astsäge »WoodKing High«	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, schraubbar	links	1000 kg	Stück	14.860,00	17.683,40

Artikelnummer	Bezeichnung	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM900326	Sägekopf, lose	rechts	315 kg	Stück	11.310,00	13.458,90
ASHFLM900324	Sägekopf, lose	links	315 kg	Stück	11.310,00	13.458,90



◀ Video ansehen

Astschere »FlexCut Kompakt«

Sauberer Schnitt ohne Zerfransung.



Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar. Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Technische Details

- » Schnittbreite: 2000 mm
- » Geringe Ölmenge erforderlich: ab 45 l/min
- » Messerbalken aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Ausleger seitlich um 1200 mm ausschiebbar – ermöglicht Fahren am Straßenrand und Schneiden im Auslegerbereich
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Leicht und kompakt
- » Zur Pflege von Bäumen und Hecken mit Aststärken bis ca. 150 mm
- » Astscherenkopf lose auch ideal für Einsatz mit Minibagger
- » Optional mit Neigevorrichtung 111° – Schnittwinkel stufenlos einstellbar
- » Optional mit Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen



Astschere »FlexCut 100 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto	
ASHFLM000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	rechts	740 kg	Stück 	9.640,00	11.471,60	
ASHFLM000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Euronorm	100 mm	links	740 kg	Stück 	9.640,00	11.471,60	
ASHRTL000405	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	rechts	790 kg	Stück 	10.220,00	12.161,80	
ASHRTL000415	Astschere »FlexCut 100 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	100 mm	links	790 kg	Stück 	10.220,00	12.161,80	
Artikelnummer	Bezeichnung				Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM000426	Astscherenkopf, lose				rechts und links	200 kg	Stück 	6.780,00	8.068,20

Astschere »FlexCut 150 Kompakt« – Anbau an Euronorm, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	rechts	870 kg	Stück 	10.690,00	12.721,10
ASHFLM000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Euronorm	150 mm	links	870 kg	Stück 	10.690,00	12.721,10
ASHRTL000495	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	rechts	920 kg	Stück 	11.270,00	13.411,30
ASHRTL000525	Astschere »FlexCut 150 Kompakt«	Rad- oder Teleskoplader	150 mm	links	920 kg	Stück 	11.270,00	13.411,30
Artikelnummer	Bezeichnung			Anbau	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
ASHFLM000542	Astscherenkopf, lose			rechts und links	300 kg	Stück 	6.910,00	8.222,90

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

10

Zubehör für Typ WoodKing Classic, High und Flexcut

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM900300	Neigevorrichtung 111°	Stück	2.090,00	2.487,10
ASHFLM900310	Elektrischer Steuerblock zum gleichzeitigen Bedienen aller Funktionen	Stück	3.200,00	3.808,00
ASHFLM900200	Kontergewicht ca. 210 kg	Stück	840,00	999,60
ASHFLM911040	Überlastsicherung – Dämpfadapter rechts	Stück	3.100,00	3.689,00
ASHFLM911041	Überlastsicherung – Dämpfadapter links	Stück	3.100,00	3.689,00
ASHFLM900333	Kabelaufroller 15 m, automatisch ausziehbar	Stück	1.350,00	1.606,50
ASHFLM900450	GS-Zertifizierung (Neigungswinkel 45°) – Aufpreis, nur für Classic	Stück	430,00	511,70
FZTXX200025	Fliegl »Hawk Universal« – Vorbaukammersystem (ersetzt Einweiser bei Vorbaummaß über 3,5 m)	Stück	3.297,00	3.923,43
ASHFLM900815	Nachsaugvorrichtung für Astscherenkopf bei Baggeraufnahme	Stück	588,00	699,72

Astscherenkopf Flexcut 150 Kompakt – Anbau an Bagger

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHBAG000010	Astscherenkopf	MS03	Stück	8.090,00	9.627,10
ASHBAG000015	Astscherenkopf	MS08	Stück	8.240,00	9.805,60



Hecken- und Astschere »Gonzales«

Unsere hochwertige Hecken- und Astschere ist der ideale Helfer für den perfekten Rückschnitt!
Dank des flexiblen 180°-Schnittwinkels erreichst man auch schwer zugängliche Stellen mühelos – für maximale Kontrolle und Komfort bei jeder Bewegung



180° Schnittwinkel



Spezielle Abstellfüße für sicheren Halt



Feinverzahnte Messerklingen garantieren ein sauberes Schnittbild

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Schnittbreite: 1450 oder 1750 mm
- » Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar bei 90° Schnittwinkel
- » Ausleger seitlich um 850 mm hydraulisch ausziehbar bei 180° Schnittwinkel
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- » 1 doppelwirkender Anschluss
- » 1 x E-Anschluss erforderlich, inklusive Umschaltventil

Features

- » Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 25 mm
- » Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- » Ausziehbares Gegengewicht 25 kg



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000704	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1450 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	3.640,00	4.331,60
ASHFLM000706	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1750 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	3.810,00	4.533,90
ASHFLM000781	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	5.740,00	6.830,60
ASHFLM000780	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	5.910,00	7.032,90

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHHRT000704	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1450 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	4.170,00	4.962,30
ASHHRT000706	Hecken- und Astschere mit 90° Schnittwinkel	1750 mm	mechanisch, 750 mm	Stück	4.340,00	5.164,60
ASHHRT000781	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	6.270,00	7.461,30
ASHHRT000780	Hecken- und Astschere mit 180° Schnittwinkel	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	6.440,00	7.663,60

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000701	Seitenastscherenkopf (lose) für Hecken- und Astschere	1450 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	2.240,00	2.665,60
ASHFLM000703	Seitenastscherenkopf (lose) für Hecken- und Astschere	1750 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück	2.340,00	2.784,60



◀ Video ansehen

Hecken- und Astschere »Doppelmesser«

Ob feine Hecke oder Ast – mit unserer Hecken- und Astschere wird jeder Schnitt zum Kinderspiel. Dank der präzisen Doppelschneide-Technologie sorgt sie für besonders saubere und glatte Schnitte, die das Schnittgut schonen.



Technische Details

- » Schnittbreite: 1550 mm
- » Ausleger seitlich um 750 mm mechanisch ausziehbar bei 90° Schnittwinkel
- » Ausleger seitlich um 850 mm hydraulisch ausziehbar bei 180° Schnittwinkel
- » Öffnungsbreite bis zu 130 mm
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich
- » 1 x E-Anschluss erforderlich, inklusive Umschaltventil

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Features



- » Beste Schnittqualität bei Aststärken bis ca. 60 mm
- » Schnittwinkel stufenlos einstellbar (nicht bei laufendem Betrieb)
- » Ausziehbares Gegengewicht 25 kg

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000560	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 90° Schnittwinkel	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück 	7.570,00	9.008,30
ASHFLM000565	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 180° Schnittwinkel	1550 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück 	9.210,00	9.670,00

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHHRT000560	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 90° Schnittwinkel	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück 	8.100,00	9.639,00
ASHHRT000565	Hecken- und Seitenastschere Doppelmesser mit 180° Schnittwinkel	1550 mm	hydraulisch, 850 mm	Stück 	10.200,00	12.138,00

Artikelnummer	Bezeichnung	Schnittbreite	Seitenausschub	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000561	Hecken- und Seitenastscherenkopf lose, Doppelmesser	1550 mm	mechanisch, 750 mm	Stück 	6.140,00	7.306,60

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Holzhacker »Big«

Der Holzhacker von Fliegl ist perfekt für die Herstellung von Hackschnitzeln. Der Rotor leistet dank großem Durchmesser bei Nenndrehzahl optimale Ergebnisse und verwandelt Äste, Stämme und Zweige in feines Kleinholz.



Transportstellung



Öffnungswinkel der Auswurfklappe einstellbar



Auswurf um 270° drehbar



Technische Details

- » Direktantrieb über Gelenkwelle mit Scherbolzen (540 U/min)
- » Einzug manuell

Features



- » Auswurf um 270° drehbar
- » Mit Zweigbrecher
- » 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Aststärke bis	Kraftbedarf	Trichteröffnung (L x B) ca.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FORFLI000450	Holzhacker »Big« mechanisch	Kat. 2	150 mm	30 - 150 PS	700 x 410 mm	350 kg	Stück	3.570,00	4.248,30

Holzhacker mit hydraulischem Einzug

Der große Rotor sorgt bei Nenndrehzahl für eine optimale Zerkleinerung von Ästen, Zweigen und Stämmen. Dank hydraulischem Einzug wird das Material gleichmäßig und zuverlässig eingezogen – für sauberes Hackgut und einen reibungslosen Arbeitsablauf.



Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- » Antrieb über Gelenkwelle 540 oder 1000 U/min (empfohlen)
- » Kraftbedarf: 45 - 150 PS
- » Trichteröffnung (L x B): ca. 700 x 660 mm
- » Auswurfhöhe: max. 2280 mm
- » Einzug hydraulisch

Anbau an Dreipunkt



Features



- » Verarbeitet Aststärken bis ca. 175 mm
- » Auswurf um 360° drehbar
- » 4 Rotormesser aus gehärtetem Werkzeugstahl und 1 Gegenschneide (2-fach drehbar)

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FORFLI000950	Holzhacker, hydraulisch	560 kg	Stück 	5.200,00	6.188,00

Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen. Er sorgt für schnelles Fällen von kleinen Bäumen, Sträuchern oder Plantagen. Die vielfältigen Einsatzbereiche, wie Gelände, Hangflächen, Sumpfbereiche, Landschaftspflege oder landwirtschaftliche Arbeit machen ihn zu einem wichtigen Allrounder für Gärtner, Landwirte und Lohnunternehmer.



Technische Details

- » Anbau an Bagger
- » Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- » Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 100 l/min
- » Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Aststärke (Weichholz) bis	Öffnungsweite	Baggerklasse	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stück 	4.430,00	5.271,70
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stück 	5.410,00	6.437,90
FGRFLM100500	500 mm	1360 mm	10,0 - 12,0 t	950 kg	Stück 	11.310,00	13.458,90

Aufnahmen

Artikelnummer	Baggeraufnahme	passend für Fällgreifer	Einheit	€ netto	*€ brutto
FGRFLM901105	MS 03	200 mm	Stück 	367,00	436,73
FGRFLM901100	MS 03	300 mm	Stück 	390,00	464,10
FGRFLM901150	MS 08	300 mm	Stück 	440,00	523,60
FGRFLM901170	MS 10	500 mm	Stück 	997,00	1.186,43
FGRFLM901200	MS 10	300 mm	Stück 	820,00	975,80

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Auslegearm »Brachio« für den Heckanbau

Maximale Reichweite, präzise Pflege!

Mit unserem Auslegearm »Brachio« erledigen Sie verschiedene Arbeiten schnell, sauber und flexibel – auch an schwer erreichbaren Stellen. Dank des seitlich ausschwenkbaren Auslegearms erreichen Sie Wege- und Feldränder, Gräben, Böschungen mühelos – direkt vom Traktor aus. Ob in der Landwirtschaft, bei Kommunalaufgaben oder im Landschaftsbau: Dieser Auslegearm ist der ideale Partner für saubere Schnittergebnisse und effiziente Flächenpflege.

Mögliche Anbaugeräte: Hecken/Astschere, Doppelmesserschere, Sichelmulcher, Schlegelmulcher »BIG«



Abbildung mit Sichelmulcher (nicht im Lieferumfang enthalten)

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Zwei doppelwirkende Anschlüsse (einmal für Steuerung des Auslegers und einmal Arbeitshydraulik für das jeweilige Anbaugerät)
- » Ölbedarf für die Steuerung ca 30l/min
- » Ölbedarf für Arbeitshydraulik variiert je nach Anbaugerät, bis zu 80l/min
- » 12 V elektrische Versorgung
- » Individuell anpassbare Versteifung der Traktor-Unterlenker, um eine Stauchung der Maschine bei starker einseitiger Belastung zu verhindern
- » Tragkraft bis zu 350 kg
- » Auslegerkopf mit MS 03 Schnellwechselsystem mechanisch verriegelbar
- » Front- und Heckanbau (Kat. 2) möglich (Heckanbau empfohlen)
- » Gegengewicht für Frontanbau 50 kg (optional)



Features



- » Großer Schwenkbereich: Ideal für Randbereiche, Gräben und Böschungen
- » Reichweite über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Traktormitte
- » Hubhöhe über 4 Meter + jeweiliges Anbaugerät von Unterlenker Anhängepunkt
- » Hydraulisch schwenkbar: Komfortable Steuerung direkt vom Traktorsitz
- » Inkl. mechanische Anfahrssicherung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM000550	Auslegearm – Geräteseite MS 03 / Dreipunktaufnahme Kat. 2	531 kg	Stück	14.500,00	17.255,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
ADPBAG000010	Adapter schwenkbar – MS 03 auf Heckenschere / Doppelmesserbalken / Sichelmulcher	Stück	603,00	717,57
ASHFLM909100	Kontergewicht ca. 50 kg / für Auslegearm »Brachio«	Stück	390,00	464,10



◀ Video ansehen

Sichelmulcher

Effizient, leicht und kraftvoll – unser Sichelmulcher überzeugt auf ganzer Linie.

Mit doppelter Messerreihe sorgt er für ein perfektes Schnittbild: Die erste Reihe schneidet, die zweite zerkleinert. Ein klarer Vorteil gegenüber anderen Mulchern ist, dass geringe Gewicht trotz einer Arbeitsbreite von 1500 mm.



Abbildung mit Auslegearm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Details

- » Arbeitsbreite 1500 mm
- » 18 Stück hoch verschleißfeste Messer (620 g) durch die hohe Schwungmaße erreicht er eine super Durchschlagskraft
- » Messerbefestigung aus HB 500
- » Doppelt übereinander liegende Schneidanordnung (untere Reihe schneidet ab, obere Reihe zerkleinert Material)
- » Ein doppeltwirkender Anschluss mit 60l/min nötig
- » Doppelter Hochleistungskeilriementrieb mit Rollenkettenübersetzung
- » Fahrbar mit Seitenausleger, 90° Schwenkbock, 180° Schwenkbock, Bagger
- » Mit Tasträdern

Features



- » Starke Mulchleistung: Sauberer Schnitt auch bei dichtem Bewuchs
- » Robust & langlebig: Stabiler Rotor, verstärktes Gehäuse, für den Dauereinsatz
- » Vielseitig einsetzbar: Für Gras, Gestrüpp, Unkraut und mehr

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Umdrehung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM601500	Sichelmulcher	1500 mm	2000 rpm	165 kg	Stück	9.350,00	11.126,50

Schlegelmulcher »BIG«

Technische Details

- » Hydraulischer Antrieb
- » 30l/min erforderlich
- » Anwendbare Drehzahl Motor: max 3000 U/min
- » Gewicht pro Schlegel: 1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 x 8 mm
- » Nachlaufwalze: Ø 133 x 3 mm
- » Anzahl der Hochleistungskeilriemen: 3 Stück



Artikelnummer	Aufnahme	Arbeitsbreite ca.	Schlegel	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULBAG000004	lose	800 mm	9	Stück	4.960,00	5.902,40
MULBAG000005	lose	1000 mm	9	Stück	5.060,00	6.021,40
MULBAG000006	lose	1200 mm	12	Stück	5.190,00	6.176,10



Schlegelmulcher »Turbo«

Der Schlegelmulcher »Turbo« zerkleinert Gras, Unkraut, Rebenschnitt und Stiele wie Mais oder Sonnenblumen. Durch seine kompakte Größe eignet er sich ideal für kleinere Schlepper und allgemeine Mäharbeiten.



Optional Federentlastung

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Front- und Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 4
- » Nachlaufwalzendurchmesser: 133 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg
- » Inkl. Gelenkwelle
- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Einstellbare Klappe für sicheres Ablegen des Mulchguts
- » Einstellbare Gegenschneide für optimale Zerkleinerung
- » 1 Kontramesser / Gegenschneide bewirkt ein fein zerkleinertes Mulchgut
- » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

Features



- » Hydraulische Seitenverschiebung bei Arbeitsbreite 1800 mm: 270 mm
- » Hydraulische Seitenverschiebung bei Arbeitsbreite 2200 mm: 350 mm

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Drehzahl	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM151800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	540 U/min	50 PS	20	440 kg	Stück	4.670,00	5.557,30
MULFLM152200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	540 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	4.880,00	5.807,20
MULFLM101800	Schlegelmulcher »Turbo«	1800 mm	1000 U/min	50 PS	20	440 kg	Stück	4.670,00	5.557,30
MULFLM102200	Schlegelmulcher »Turbo«	2200 mm	1000 U/min	60 PS	24	510 kg	Stück	4.880,00	5.807,20
MULFLM102400	Schlegelmulcher »Turbo«	2400 mm	1000 U/min	60 PS	26	580 kg	Stück	5.300,00	6.307,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	682,00	811,58
MULFLM909022	Federentlastung	Stück	299,00	355,81
MULFLM909020	Automatischer Hochleistungskeilriemenspanner	Stück	790,00	940,10
MULFLM109042	Ketten-Steinschlagschutz für 1800 mm	Stück	270,00	321,30
MULFLM109043	Ketten-Steinschlagschutz für 2200 mm	Stück	280,00	333,20



◀ Video ansehen

Schlegelmulcher »Tornado«

Der Schlegelmulcher »Tornado« ist bereit für den anspruchsvollen Einsatz. Dieser große Mulcher ist besonders robust und macht das großflächige Schneiden von Gras, das Zerkleinern von Trieben und Stielen und das Beschneiden von Schnittresten noch einfacher.



Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Front- und Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 5
- » Verstärkte Nachlaufwalze 159 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 194 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,32 kg
- » Inkl. Glenkwelle
- » Inkl. Zusatzverschleißblech
- » Heckklappe aufstellbar für optimierten Materialfluss
- » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
- » 2 Kontramesserreihen + Gegenschneide für fein zerkleinertes Mulchgut
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

Features

- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Hydraulische Seitenverschiebung: 400 mm, selbstschmierend gelagert



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Drehzahl	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM252750	Schlegelmulcher »Tornado«	2750 mm	540 U/min	90 PS	30	918 kg	Stück	8.350,00	9.936,50
MULFLM253000	Schlegelmulcher »Tornado«	3000 mm	540 U/min	100 PS	33	981 kg	Stück	8.660,00	10.305,40
MULFLM202500	Schlegelmulcher »Tornado«	2500 mm	1000 U/min	80 PS	27	855 kg	Stück	7.880,00	9.377,20
MULFLM202750	Schlegelmulcher »Tornado«	2750 mm	1000 U/min	90 PS	30	918 kg	Stück	8.350,00	9.936,50
MULFLM203000	Schlegelmulcher »Tornado«	3000 mm	1000 U/min	100 PS	33	981 kg	Stück	8.660,00	10.305,40
MULFLM203200	Schlegelmulcher »Tornado«	3200 mm	1000 U/min	110 PS	36	1040 kg	Stück	9.030,00	10.745,70

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	682,50	812,18
MULFLM909020	Automatischer Hochleistungskeilriemenspanner	Stück	790,00	940,10
MULFLM909022	Federentlastung	Stück	299,25	356,11
MULFLM209070	Ketten-Steinschlagschutz für 2500 mm	Stück	304,50	362,36
MULFLM209071	Ketten-Steinschlagschutz für 2750 mm	Stück	315,00	374,85
MULFLM209072	Ketten-Steinschlagschutz für 3000 mm	Stück	336,00	399,84
MULFLM209073	Ketten-Steinschlagschutz für 3200 mm	Stück	346,50	412,34
MULFLM109050	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 1800 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	204,75	243,65
MULFLM109051	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2200 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	215,25	256,15
MULFLM209060	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2500 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	236,25	281,14
MULFLM209061	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2750 mm / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	278,25	331,12
MULFLM909010	Warntafel-Satz LED (Aufpreis) für Frontbau / für Schlegelmulcher Tornado	Stück	273,00	324,87



Betriebsstundenzähler



Ketten-Steinschlagschutz



Staub- und Steinschutz



Warntafel-Satz

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Schlegelmulcher »Lizzy«

Der Fliegl Schlegelmulcher »Lizzy« ist kompakt, wendig und perfekt geeignet für Wein- und Obstplantagen. Er mulcht zuverlässig auf kleineren Flächen, in engen Reihen oder entlang von Wegen. Das feine Schlegelbild sorgt für saubere Ergebnisse und eine schnelle Verrottung des Schnittguts.



Ideal für Wein- und Obstplantagen

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 1 und 2
- » Antrieb über Gelenkwelle (540 U/min)
- » Heckanbau
- » Hochleistungskeilriemen: 3
- » Inklusive Gelenkwelle
- » Nachlaufwalzendurchmesser: 114 mm
- » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Gewicht pro Schlegel: 1,046 kg
- » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar

Features

- » Getriebe mit Freilaufkupplung
- » Höhenverstellbare Kufen
- » Niedriges Gehäuse



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf min.	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM401100	Schlegelmulcher »Lizzy«	1100 mm	30 PS	9	257 kg	Stück 	2.630,00	3.129,70
MULFLM401300	Schlegelmulcher »Lizzy«	1300 mm	30 PS	12	281 kg	Stück 	2.730,00	3.248,70
MULFLM401500	Schlegelmulcher »Lizzy«	1500 mm	30 PS	15	303 kg	Stück 	2.840,00	3.379,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
MULFLM409050	Ketten-Steinschlagschutz für 1100 mm	Stück	290,00	345,10
MULFLM409051	Ketten-Steinschlagschutz für 1300 mm	Stück	300,00	357,00
MULFLM409052	Ketten-Steinschlagschutz für 1500 mm	Stück	320,00	380,80



◀ Video ansehen

Böschungsmulcher »Eddy«

Der Fliegl Böschungsmulcher »Eddy« zeichnet sich durch robuste Bauweise und flexible Handhabung aus. Die variable Anpassung seines hydraulischen Schwenkarms an die Bodenverhältnisse erspart zusätzliches Rangieren. Die Einstellung des Winkels von ca. 90° nach oben und bis ca. 50° nach unten erleichtert das Mähen auf unwegsamen Gelände oder in Gräben enorm. Dies erhöht die Arbeitseffizienz um ein Vielfaches.



Flexible Transportstellung



Bestes Mulchergebnis selbst bei hohem Bewuchs



Extrem verschleißfeste Hammerschlegel

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
 - » Antrieb über Gelenkwelle (540 U/min)
 - » Hochleistungskeilriemen: 4
 - » Gewicht pro Schlegel: 1,05 kg
 - » Heckanbau
 - » Getriebe mit Freilaufkupplung
 - » Nachlaufwalzendurchmesser: 159 mm
 - » Rotorwalzendurchmesser: 159 mm
- » Hydraulischer Seitenverschub: 1200 mm
 - » Feder am Dreipunktbock für Stabilität im abgestellten Zustand
 - » Selbstreinigung der Nachlaufwalze
 - » 1 Kontramesser / Gegenschneide bewirkt ein fein zerkleinertes Mulchgut
 - » Gleitkufe / Nachlaufwalze in der Höhe verstellbar
 - » 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Features

- » Verstellbare Kufen zum Einstellen der Schnitthöhe
- » Kein Herausschleudern von Steinen
- » Stützfuß zum Abstellen
- » Nachlaufwalze höhenverstellbar
- » Anfahrssicherung
- » Seitlicher Anfahrerschutz

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Arbeitsbreite	Kraftbedarf	Hammerschlegel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
MULFLM301700	Böschungsmulcher »Eddy«	1700 mm	55 PS	16	570 kg	Stück	6.300,00	7.497,00
MULFLM301900	Böschungsmulcher »Eddy«	1900 mm	60 PS	18	585 kg	Stück	6.410,00	7.627,90
MULFLM302100	Böschungsmulcher »Eddy«	2100 mm	70 PS	18	610 kg	Stück	6.510,00	7.746,90
MULFLM302300	Böschungsmulcher »Eddy«	2300 mm	75 PS	21	630 kg	Stück	6.620,00	7.877,80

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
MULFLM609200	Gelenkwelle B6 (Aufpreis) 2010 mm / WW / 1 3/8" - 1 3/8"/ für Böschungsmulcher	Stück	520,00	618,80
MULFLM309090	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 1700 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	178,00	211,82
MULFLM309091	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 1900 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	189,00	224,91
MULFLM309092	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2100 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	199,00	236,81
MULFLM309093	Staub- und Steinschutz (Aufpreis) 2300 mm / für Böschungsmulcher Eddy	Stück	210,00	249,90
MULFLM909021	Betriebsstundenzähler	Stück	682,50	812,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Gießarm für Traktoren
Gezielt bewässern!

Mit unserem hydraulischen Gießarm für Traktoren bringen Sie Wasser, genau dorthin, wo es gebraucht wird – effizient, präzise und kraftsparend. Der Gießarm eignet sich ideal für den Einsatz in Baumschulen, auf Feldern, in Gewächshäusern oder kommunalen Grünanlagen. Mit flexibler Ausladung und stabiler Bauweise – dieser Gießarm ist gemacht für den harten Einsatz und überzeugt durch seine einfache Handhabung und zuverlässige Technik.



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » 3 x doppeltwirkende Anschlüsse und 1 x E-Anschluss erforderlich bei Bedienung über Fahrzeughydraulik bzw. Elektrik
- » Option: 1 doppeltwirkender Anschluss bei Bedienpult bzw. Joystick
- » Schwenkbereich 160°
- » Reichweite bis zu 6,30 Meter

- » Max. Höhe beim Stehen auf dem Boden (280 mm)
- » Max. Reichweite des Arms nach rechts und links 2800 mm
- » Max. Gießkopfhöhe 4600 mm
- » Serie: vollverzinkte Ausführung
- » Serienmäßiger großer Brausekopf



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800620	Gießarm	310 kg	Stück	11.910,00	14.172,90

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800623	Schaltbox zur Mengenregulierung und Joystickbedienung / für Gießarm	Stück	10.140,00	12.066,60
GFZXX800624	Dosierzähler für Gießarm	Stück	8.170,00	9.722,30
GFZXX800625	Bedienpult elektrohydraulisch / für Gießarm	Stück	3.520,00	4.188,80
GFZXX890010	Aufpreis verzinkt - lackiert (Kommunalorange)	Stück	2.047,00	2.435,93

Wassertank

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Fassungsvermögen: ca. 800 l
- » Zulässig bis 10 bar
- » Spritzreichweite: bis zu 20 Meter

Features

- » Inkl. 30m Schlauch 1" - inkl. Kugelhahn
- » 3 Funktionen: Ballast, Wassertank, Löschtank



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
GFZXX800626	Wassertank	150 kg	Stück 	3.260,00	3.879,40

Lasthaken »Schwerlast«

Mit dem Fliegl Lasthaken schwere Lasten sicher heben und transportieren!

Technische Details

- » Tragkraft: max. 5,0 t
- » Integrierter Wirbelhaken

Features

- » Unter Last um 360° drehbar
- » Gabelhaken kugelgelagert und hakengesichert



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abstand Anhängepunkt	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
LHVFLM000105V	Lasthaken »Schwerlast«	1000 mm	220 kg	Stück 	1.400,00	1.666,00

Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Abstand Anhängepunkt	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
LHVRTL000100V	Lasthaken »Schwerlast«	1000 mm	240 kg	Stück 	2.000,00	2.380,00

Lasthakenverlängerung »Schwerlast«

Technische Details

- » Länge eingefahren: 2627 mm
- » Länge ausgefahren: 4943 mm
- » Robuste Bauweise

Lastendiagramm

Pos.	Ausschub (mm)	Traglast (kg)
1	2253	5000
2	2620	4575
3	2987	2780
4	3354	2225
5	3567	1945
6	3997	1550
7	4364	1335
8	4731	1115
9	4943	1055



Anbau an Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
LHVRTL000150	Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	5,0 t	558 kg	Stück 	3.664,00	4.360,16

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Lasthakenverlängerung

Diese hochwertige Lasthakenverlängerung für Ihre Verladezange ist in der Länge 4-fach verstellbar – von ca. 1,2 m bis 1,6 m. Dies ermöglicht jederzeit eine individuelle Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. Robuste Bauweise und beste Qualität zeichnen dieses Produkt aus.



①



Euronorm- und Dreipunktaufnahme

②

Staplerlaschenmaße innen
(L x B): 148 x 70 mm

Euronorm-, Dreipunkt- und Stapleraufnahme

Anbau an Euronorm, Rad-, Teleskoplader, Dreipunkt oder Stapler



Artikelnummer	Ausführung	Tragkraft max.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① LHVFLM000100V	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, verzinkt	1,5 t	100 kg	Stück	890,00	1.059,10
② LHVFLM000200V	Euronorm-, Dreipunkt- (Kat. 2) und Stapleraufnahme, verzinkt	2,0 t	120 kg	Stück	1.040,00	1.237,60
LHVRTL000000V	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, verzinkt	2,5 t	170 kg	Stück	1.560,00	1.856,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
③ RZXFLM900125	Halterung für Bigbag	8 kg	Stück	140,00	166,60

Verladezange »VZ 130«

Technische Details

- » Schenkelbreite: ca. 320 mm
- » Öffnungsweite ca.: min. 72 mm, max. 1300 mm
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen

Features

- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen, Sträuchern usw.



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
VZXFLM110001	Verladezange »VZ 130« mit Endlosdrehmotor 3,0 t und Lasthakenverlängerung (2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich)	250 kg	Stück	2.373,00	2.823,87
Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
VZXFLM110000	Verladezange »VZ 130« ohne Endlosdrehmotor und ohne Lasthakenverlängerung (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	100 kg	Stück	1.350,00	1.606,50
Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
VZXFLM130000	Verladezange »VZ 130 Combi Cut« mit Sägeschwert	287 kg	Stück	5.200,00	6.188,00

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
VZXFLM110110	Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	370,00	440,30
VZXFLM110112	Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	450,00	535,50
VZXFLM900013	Verbindungsstück Ø 50 mm für Endlosdrehmotor 3,0 t	Stück	140,00	166,60
VZXFLM900010	Verbindungsstück Ø 60 mm für Endlosdrehmotor 4,5 t	Stück	140,00	166,60
VZXFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	800,00	952,00
VZXFLM900042	Werksmontage für Ausführung ohne Drehmotor	Stück	110,00	130,90
VZXFLM900040	Werksmontage für Ausführung mit Drehmotor, ohne Umschaltventil	Stück	190,00	226,10



◀ Video ansehen

Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock »Combi«

Technische Details

- » Euronorm- und Dreipunktaufnahme
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Schenkelbreite: ca. 320 mm
- » Öffnungsweite ca.: min. 72 mm,
max. 1315 mm
- » Inkl. Endlosdrehmotor: 3,0 t
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » 2 doppelwirkende Anschlüsse erforderlich

Features



- » Massiv und stabil
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft



Verladezange mit Lasthakenverlängerung, Drehmotor, Euronorm- und Dreipunktaufnahme



Optimal zum Verladen von Baumstämmen, Ästen und Sträuchern usw. geeignet



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

10

Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehmotor	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
VZXFLM120005	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	3 t	250 kg	Stück	3.050,00	3.629,50
VZXFLM120010	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	4,5 t	260 kg	Stück	3.202,00	3.810,38

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehmotor	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
VZXHRT120000	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	3 t	270 kg	Stück	3.570,00	4.248,30
VZXHRT120015	Verladezange mit Aufnahmebock »Combi«	4,5 t	280 kg	Stück	3.727,00	4.435,13

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
VZXFLM110120	Umschaltventil 1-fach, inkl. Schaltpult, montiert (dann nur 1 doppelwirkendes Steuergerät erforderlich)	Stück	800,00	952,00

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Rückezege »RZ 185«



Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen

Aufnahme



- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Massiv und stabil
- » Grundgestell verzinkt

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RZFLM165000	Dreipunktaufnahme Kat. 2	300 kg	Stück 	2.340,00	2.784,60
RZFLM165004	Ohne Aufnahme	220 kg	Stück 	1.790,00	2.130,10

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT 



◀ Video ansehen

Rückezange »RZ 185 Combi«



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi« mit mechanischem Drehgelenk

Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«



Hydraulische Rückezange »RZ 185 Combi-Plus« mit Polderschild (optional)

Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Integrierter Zackenkranz verhindert Durchrutschen der Baumstämme
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Typ RZ 185 Combi: 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich
- » Typ RZ 185 Combi-Plus: 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Aufnahme



- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Massiv und stabil
- » Grundgestell verzinkt
- » Optional mit Polderschild

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Rückezange »RZ 185 Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
RZXFLM165001	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	325 kg	Stück	3.020,00	3.593,80
RZXRTL165001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	375 kg	Stück	3.630,00	4.319,70

Weitere Aufnahmen auf Anfrage.

Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
RZXFLM185000	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 4,5 t	375 kg	Stück	4.430,00	5.271,70
RZXRTL185001	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 4,5 t	513 kg	Stück	5.040,00	5.997,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
RZXFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	810,00	963,90
RZXFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	710,00	844,90
RZXFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	820,00	975,80



Rückezange »LongNeck Combi«



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi« mit mechanischem Drehgelenk

Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Mit Endlosdrehmotor 5,0 t



Hydraulische Rückezange »LongNeck Combi-Plus« mit Endlosdrehmotor

Zange

- » Schenkelbreite: 400 mm
- » Wangen aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Öffnungsweite ca.: min. 119 mm, max. 1860 mm
- » Massiv und stabil, lackiert
- » Drehgelenk dreht auf Nullstellung zurück
- » Beidseitig jeweils um 90° schwenkbar: 3 Drehpunkte – perfekte Anpassung an jedes Gelände bzw. jede Anforderung
- » Doppeltwirkender Hydraulikzylinder bewirkt über die Umlenkung eine enorme Schließkraft
- » Integrierter Zackenkranz verhindert das Durchrutschen der Baumstämme
- » Inkl. Hydrauliksteckern und -schläuchen
- » Typ LongNeck Combi: 2 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich
- » Typ LongNeck Combi-Plus: 3 doppeltwirkende Anschlüsse erforderlich

Aufnahme



- » Serienmäßig mit kombinierter Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Optional mit Rad- oder Teleskopladeraufnahme
- » Massiv und stabil, verzinkt
- » Hydraulischer Arm um 600 mm ausschiebbar – Arbeitslänge stufenlos einstellbar
- » Leichtes Ausfahren durch Kunststoffschienen am Ausschubrohr
- » Bei Frontanbau hohes Stapeln von Holz möglich
- » Verstellbare Abstellfüße für problemloses Ankuppeln auch am Schlepperdreieck
- » Optional mit Polderschild

Rückezange »LongNeck Combi«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RZFLM165002	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2	465 kg	Stück	3.810,00	4.533,90
RZXRTL165002	Rad- oder Teleskopladeraufnahme	515 kg	Stück	4.420,00	5.259,80

Rückezange »LongNeck Combi-Plus«

Anbau an Euronorm, Dreipunkt, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
RZFLM165003	Euronorm- und Dreipunktaufnahme Kat. 2, inkl. Drehmotor 4,5 t	515 kg	Stück	5.230,00	6.223,70
RZXRTL165003	Rad- oder Teleskopladeraufnahme, inkl. Drehmotor 4,5 t	565 kg	Stück	5.840,00	6.949,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
RZFLM900230	Polderschild, verzinkt – montiert	Stück	810,00	963,90
RZFLM900200	Umschaltventil 1-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange ohne Drehmotor	Stück	710,00	844,90
RZFLM900215	Umschaltventil 2-fach (dann nur 1 doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich), für Rückezange mit Drehmotor	Stück	820,00	975,80

Frontpolderschild

Durch die besondere Form und die geriffelten Seitenränder des Polderschilds können Baumstämme einfach und ohne Verrutschen transportiert werden.

Technisches Detail

» Tragkraft: max. 3000 kg

Feature

» Besonders stabile Bauweise



Mit hydraulischem Greifarm

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① FPSFLM000000V	Standard - mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	270 kg	Stück	1.520,00	1.808,80
② FPSFLM000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	335 kg	Stück	2.050,00	2.439,50

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Ausführung	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FPSRTL000000V	Standard - mit geriffelten Seitenrändern	1400 mm	300 kg	Stück	2.050,00	2.439,50
FPSRTL000005V	Mit hydraulischem Greifarm (1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich)	1400 mm	365 kg	Stück	2.570,00	3.058,30

Holzbündelgerät

Zum Bündeln, Transportieren, Ablegen, Aufnehmen und Verladen von Holz.

Features




- » Verarbeitung von 1 Ster gebündeltem Holz mit der Motorsäge in wenigen Minuten
- » Anschlagplatte links oder rechts verwendbar
- » Für Holzscheite verschiedener Längen
- » Sicheres Arbeiten
- » Zeitersparnis – keine zweite Person erforderlich
- » Bündel bequem mit Frontlader aufnehmbar



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10



Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FORFLI000000V	Holzbündelgerät	160 kg	starr	210 kg	Stück	1.620,00	1.927,80
FORFLI000070V	Holzbündelgerät hydraulisch kippbar	217 kg	hydraulisch kippbar	210 kg	Stück	2.460,00	2.927,40

Anbau an Hof-, Rad- oder Teleskoplader

Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FORHRT000000V	Holzbündelgerät	160 kg	starr	260 kg	Stück	2.140,00	2.546,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① FORFLI900000	Textil-Umreifungsband, Breite 16 mm, weiß	Stück	80,00	95,20
② FORFLI900005	Klammern für Textil-Umreifungsband, 1000 Stück	Pack	78,75	93,71
③ FORFLI900010	Spanngerät für Textil-Umreifungsband	Stück	120,75	143,69
④ FORFLI900015	Abrollgerät für Textil-Umreifungsband, mit Ablagekasten	Stück	94,50	112,46

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

HACKSCHNITZEL-FÖRDERANLAGEN



Montagebeispiel: Steigende Förderschnecke mit Kopfverteiler an einem Silo

Fördertechnik von Fliegl mit dem Bunkerbefüllsystem »Dachs«

Holz hackschnitzel lassen sich mit bewährter Technik einfach herstellen, handhaben und transportieren. Ein Engpass in der Arbeitskette ist aber die Einlagerung des Hackselguts in vorhandene Boxen und Bunker. Das modulare Bunkerbefüllsystem »Dachs« schließt diese Lücke.

Die Förderschnecken arbeiten dank optimalem Abstand zwischen Förderschnecke und Förderrohr sowie passender Schneckensteigung verstopfungsfrei. Verschiedene Modelle und Rohrlängen ermöglichen eine Förderleistung bis zu 1 m³/min und erfüllen höchste Leistungsansprüche.

Das Fliegl Agro-Center fertigt auf Wunsch auch Förderschnecken mit jeder technisch umsetzbaren Länge, damit auch weit entfernt liegende Sammel- oder Hochbunker sicher und schnell befüllt werden können. Je nach Ausführung, Förderhöhe und -weite werden Elektromotoren mit einer Leistung von 3,0 bis 5,5 kW verwendet.


Das Förderschnecken-Set kann mittig oder stirnseitig am stabilen, 2,80 m breiten Vorrats- und Zufuhrbehälter aus Stahlblech angeflanscht werden. Für große Hackschnitzelmengen gibt es einen hydraulisch klappbaren Annahmetrog. Dieser lässt sich durch seine niedrige Bauhöhe leicht befüllen.

Auf Wunsch fertigt das Fliegl Agro-Center individuelle Lösungen.

Komponenten



Annahmetrog für seitliche Rohrmontage



Annahmetrog mit Aufbau und Deckel



Knoten 45°



Knoten 90°



Annahmetrog für mittige Rohrmontage



Annahmetrog mit Seilsicherheitschaltung



Knoten 45° mit Schnellverschluss




Knoten 90° mit Schnellverschluss

... individuelle Lösungen durch modulares Bausystem



Schnellwechselsystem für mittigen Annahmetrog

- » Schnelles An- und Abbauen über 2 Verschlussbügel
- » Winkel: 30° bis 60°



Kreuzknoten für seitlichen Annahmetrog

- » Beidseitige Lagerung der Trogschnecke
- Saubere Übergabe der Hackschnitzel
- Ruhiger Lauf



Fallgitter für Annahmetrog

- » Einfaches Nachrüsten



Kopfverteiler für steigende Förderschnecke

- » Förderhöhe: max. 7000 mm
- » Wurfweite je nach Motorleistung: max. 5000 mm



Schaltschrank

Mit Seil-Totmannschaltung (Seilsicherheitsschaltung)



Motoren

- » 3,0 - 5,5 kW
- » Verschiedene Drehzahlen



Stromversorgung mit Schnellverschluss

- » Einfaches Trennen der Stromversorgung über Steckdose 16 A und Stecker

Montagebeispiele




Typ A




Typ B



Typ C

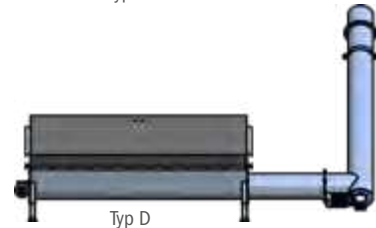

Typ D



Typ E


ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10

Features



- » Serienmäßig mit Trogbreite 2800 mm
- » Förderleistung je nach Füllhöhe: ca. 1 m³/min
- » Individuelle Lösungen
- » Enorm anpassungsfähig – für jeden Einsatz!

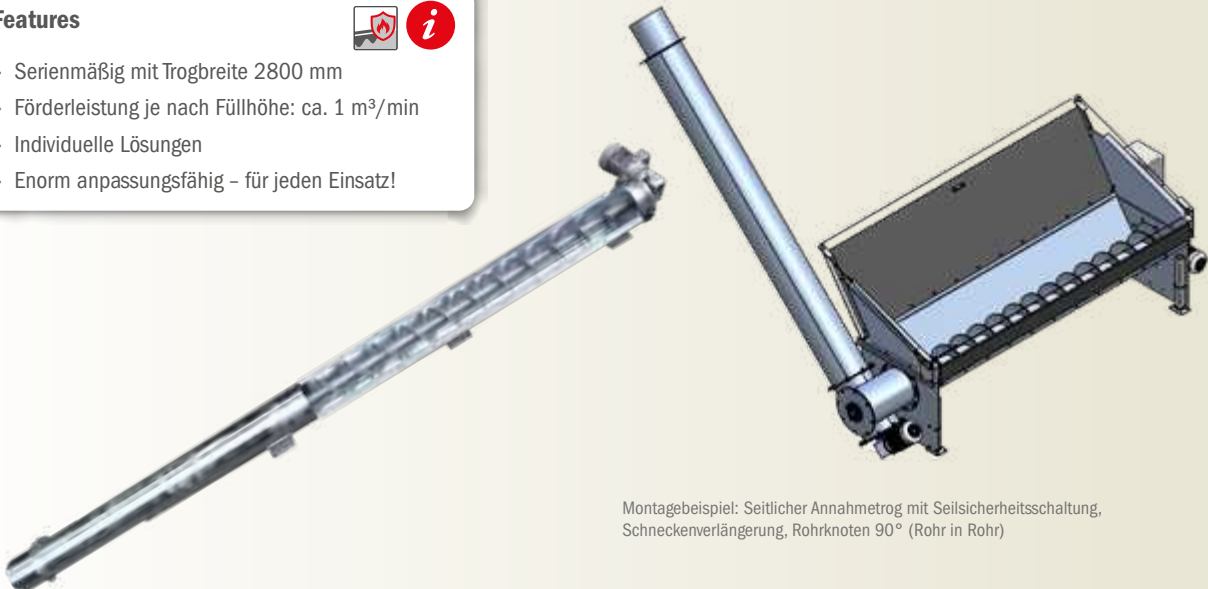



Montagebeispiel: Seitlicher Annahmetrog mit Seilsicherheitsschaltung, Schneckenverlängerung, Rohrknoten 90° (Rohr in Rohr)



Kellerschachtschleuder

Einfacher Einbau in vorhandenen Kellerschächten.

- » Rotationswerkzeug: 3 stehende Winkelprofile werden mit einer Nabe auf der Motorwelle zu einer Einheit verbunden
- » Gehäuse aus lasergeschnittenen Stahlblechteilen, verschraubt und verzinkt
- » Förderleistung: 0,5 m³/min
- » Wurfweite je nach Hackschnitzelqualität: ca. 5 - 6 m
- » Für Kellerschachtöffnung (L x B x H): min. 1000 x 650 x 600 mm
- » Für Lagerraumöffnung (B x H): min. 1000 x 100 mm
- » Schneckengetriebemotor: 4,0 kW
- » Drehzahl: 1500 U/min
- » Schutzart: IP55
- » Spannung: 400 V




Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HBBJFM102120	82 kg	Stück	1.995,00	2.374,05

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

10


Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung

- Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.
Zum Eigenbau von Trocknerboden.
- » Blech (L x B x H): 2500 x 1185 x 3 mm
 - » Gestanzt



Schlitzblechabdeckung für Hackschnitzeltrocknung

- Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.
Zum Eigenbau von Trocknerboden, Kipper ...
Achtung: Hohe Punktbelastung vermeiden!
- » Blech (L x B x H): 3000 x 195 x 45 mm




Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500000	71 kg	Stück	271,00	322,49

Artikelnummer	Einheit	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500005	Stück	76,00	90,44

Trocknungspyramide

- Für Hackschnitzel- und Getreidetrocknung.
Zum Eigenbau von Trocknerboden.
- » Belüftung des Materials von der Mitte zur Seite
 - » 1 Pyramide in der Mitte reicht für Anhängerbreite 2200 mm

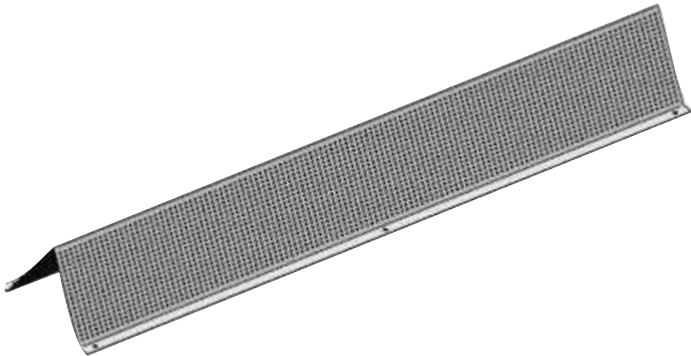


Artikelnummer	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HTXJFM500010	12 kg	Stück	147,00	174,93



Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten.....	152
Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	154
Frontsaugarm.....	154
Pumpstation »Turbo«	155
Gülleseparator »Small«.....	155
Gülleseparator »Tapir 375«	156
Gülleseparator »Tapir 375« teleskopierbar	157
Gülleseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar	157
Schlepperrührwerk »Swing«	158
Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller	158
Andockvorrichtung »Universal«	158
Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe.....	158
Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer.....	158
Zubehör für Turbobefüller.....	160
Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	160

Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Die universelle Verteiler-Nachrüstlösung mit besonderen Extras – der Fliegl Schleppschuhverteiler »Compact« ist an jedes Fass einfach nachzurüsten und als vormontierter Bausatz in wenigen Minuten einsatzbereit. Für die gleichmäßige Verteilung aller Arten von Gülle wird das Gemisch in den Schneckenkasten gefördert, wo sich während der Fahrt die Schnecke abwechselnd vorwärts und rückwärts dreht, Fasern zerkleinert und ein Verstopfen verhindert. Da Felder nicht immer ebenerdig sind, besitzt der »Compact« einen integrierten Hangausgleich. Der verbaute Federstahl passt sich dank seiner speziellen Kröpfung ideal dem Boden an und gewährleistet einen gleichmäßigen Druck auf allen Schleppschuhen.

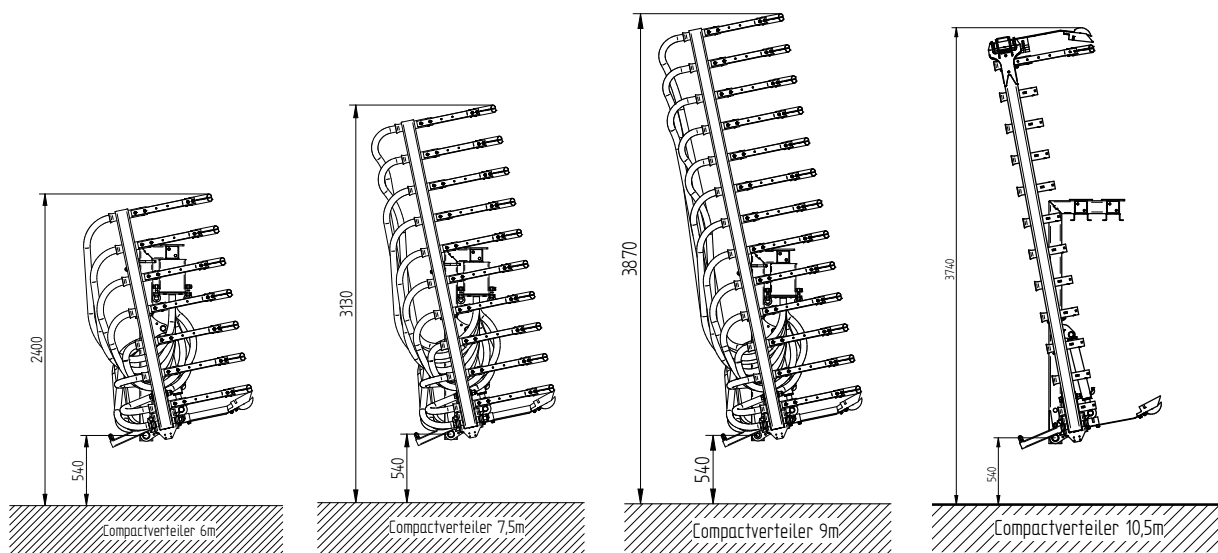

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

11




◀ Video ansehen

Technische Details

- » Breite: 3000 - 10500 mm
- » Gewicht je nach Ausführung: ca. 340 - 700 kg
- » Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
- » 1 doppelwirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich



Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln (serienmäßig)



Verteiler kann seitlich bis zu 10° in jede Richtung pendeln – passt sich ideal dem Boden an

Features

- » Verteilung der Schlauchanschlüsse über die gesamte Breite des Schneckenkastens bringt kurze Wege für die Gülle
- » Speziell gekröpfter Federstahl sorgt für ideale Bodenadaptation
- » Geringes Gewicht des Verteilers ermöglicht auch Verwendung an kleineren Fässern
- » Einfache Montage an jedes Fass – herstellerunabhängig
- » Leicht zum Nachrüsten – auch für ältere Fässer
- » Beste Bodenadaptation mit integriertem Hangausgleich und gleichmäßigem Druck auf allen Schleppschuhen
- » Gülle läuft direkt im Rahmen, in dem ein Schneckenkasten integriert ist
- » Schnecke und Wanne aus Edelstahl, Rahmen verzinkt
- » Fremdkörperstauraum mit mechanischer Öffnung
- » Inkl. Montagesatz zum Anbau an sämtliche Fässer – Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Inkl. Transportschutz mit Beleuchtung und Warntafeln für Straßentransport



Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Transportbreite	Transporthöhe	Schlauchabgänge	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100420	3000 mm	3000 mm	2200 mm	12	Stück	10.120,0	12.042,80
GFZUSG100430	6000 mm	2550 mm	2400 mm	24	Stück	19.580,00	23.300,20
GFZUSG100440	7500 mm	2550 mm	3130 mm	30	Stück	22.140,00	26.346,60
GFZUSG100450	9000 mm	2550 mm	3870 mm	36	Stück	24.190,00	28.786,10
GFZUSG100455	10500 mm	2550 mm	3740 mm	42	Stück	27.080,00	32.225,20



Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① GFZUSG100417	Stützräder für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Satz	1.160,00	1.380,40
② GFZUSG900600	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ »Skate« und »Compact« (Aufpreis bei Kauf eines Neugeräts)	Stück	51,00	60,69
② GFZUSG900139	Schlitzschuhdüse »Twin« für Typ »Skate« und »Compact« (Ersatzteil)	Stück	33,00	39,27
③ GFZUSG900510	Transportsicherung für Ausführung 6000 / 7500 / 9000 mm (serienmäßig bei Ausführung 10500 mm)	Stück	640,00	761,60
④ GFZXX932004	Güllezerkleinerer »Cutter« Typ 450	Stück	3.880,00	4.617,20

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten

Technische Details

- » Breite: 6000 - 9000 mm
- » Serienmäßig mit elektrohydraulischem Steuerblock inkl. Zeitrelais für automatische Schneckenumschaltung
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Scheiben

- » Durchmesser: 350 mm, Stärke: 4 mm
- » Scheibenabstand: ca. 250 mm
- » Schrägstellung in 2 Richtungen einstellbar
- » Durch die patentierte Scheibenschrägstellung wird die Grasnarbe aufgeschlitzt und die Gülle direkt in den Schlitz eingebracht



Features



- » Mechanische Federung gleicht Bodenunebenheiten aus – drückt schräg gestellte Scheiben mit optimalem Druck auf den Boden
- » Einstellbare Spiralfedern zum Anpassen des Drucks
- » Automatischer Tropfstopp durch Hochklappen der Federn
- » Gummidüse bringt die Gülle direkt in den Schlitz ein

Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten

Artikelnummer	Arbeitsbreite	Schlauchabgänge	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZUSG100600	6000 mm	25	Stück	30.730,00	36.568,70
GFZUSG100605	7500 mm	31	Stück	33.430,00	39.781,70
GFZUSG100610	9000 mm	37	Stück	37.260,00	44.339,40

Frontsaugarm



Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Maximaler Schwenkwinkel ca. 90° links und 90° rechts in Fahrtrichtung
- » 8 Zoll Turbobefüller
- » Maximale Reichweite ca 3500 mm
- » Aushubhöhe vom Andockarm durch Drehgelenk und Schneckengetriebe nahezu unbegrenzt
- » 1 doppelwirkendes Steuergerät im Heck und 12V Anschluss wird benötigt
- » Optional lassen sich 1000 kg Zusatzbalast montieren

Features



- » Ausmittiger Mast für beste Sicht von der Traktormitte aus
- » Schwarz lackierter Mast und Andockarm, um Reflexionen von Arbeitsscheinwerfern bei Nacht zu verringern
- » Montage und Demontage mittels hydraulischer Handpumpe (die Befestigung im Heck lässt sich per Hand seitlich weg schwenken)
- » Ansaugen im eingeklappten Zustand durch anschraubbaren Seitenschieber und Kupplungen möglich
- » Beidseitige 2,5" Schaugläser am Ansaugarm um in jeder Stellung den Durchfluss erkennen zu können
- » Anhängbock im Heck in U-Form um bestmögliche Zugänglichkeit zum Traktorheck zu gewährleisten
- » Anhängbock im Heck in jede Richtung einstellbar -> maximal flexibel
- » 6" Entlüftungsschieber für schnelle Entlüftung

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX850000	Frontsaugarm	850 kg	Stück	26.250,00	31.237,50

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX859020	Ballastierungsgewicht (max. 20 Gewichte)	45 kg	Stück	236,00	280,84



◀ Video ansehen

Pumpstation »Turbo«

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Überfüllrohr stufenlos höhenverstellbar und um 300° drehbar
- » Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 120 x 80 mm
- » Für Grubentiefe bis ca. 5,20 m einsetzbar
- » Alle Funktionen elektrohydraulisch ansteuerbar
- » Saugrohr aus einem Vierkantrrohr für kompakte und stabile Bauweise
- » Erforderliche Ölmenge: min. 65 l/min, max. 80 l/min
- » Inkl. Gelenkwelle
- » 1 doppelwirkender Anschluss oder 1 einfach wirkender Anschluss mit drucklosem Rücklauf erforderlich

Features



- » Bedienung über Bedienpult
- » Auch bei sehr dicker Gülle einsetzbar
- » Fremdkörperunempfindlich – minimaler Verschleiß
- » Extrem langlebig und wartungsarm
- » Durchsatzleistung: bis ca. 10000 l/min



Einfacher und schneller Aufbau



Kompakte Transportstellung



Bedienpult

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800695	Pumpstation »Turbo«	bis ca. 10000 l/min, um 300° drehbar	Stück	23.630,00	28.119,70
GFZXX800776	Aufrührefunktion	um 300° drehbar	Stück	5.320,00	6.330,80

Gülleseparator »Small«

Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Pumpe: 4,0 kW
- » Gestell mit höhenverstellbaren Füßen, Seilwinde für Pumpe, Stapleraufnahme und Schaltschrank
- » Ansaugschlauch 7 m, Überlaufschlauch 5 m (Ø jeweils 76 mm)
- » Rücklaufschlauch 5 m (Ø 102 mm)
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A

Features



- » 1-Mann-Aufbau – schnell einsatzfähig
- » Geld- und Zeitersparnis dank minimalem Stromverbrauch (ca. 9,5 kW/h)
- » Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- » Durchsatzleistung Rohgülle (Sieb 1 mm): Rindergülle bis ca. 20 m³/h- Die Durchsatzleistung variiert stark je nach Konsistenz der Gülle



1

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX930200	Gülleseparator »Small«	820 kg	Stück	26.080,00	31.035,20
1 GFZXX930201	Gülleseparatoreinheit, ohne Gestell und ohne Schläuche		Stück	13.125,00	15.618,75
2 GFZXX930228	Schüttwand		Stück	787,00	936,53
GFZSEP000920	Förderband		Stück	7.350,00	8.746,50
GFZXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)			830,00	987,70
GFZSEP000974	Tauchschnidpumpe 7,5 kW / 380 V		Stück	2.625,00	3.123,75

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

11

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Gülleseparator »Tapir 375«

Mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h

Der »Tapir 375« vereint alle Vorteile eines mobilen Separators mit einer hohen Durchsatzleistung.



Features



- » 1-Mann-Aufbau in nur max. 15 Minuten
- » Große Durchsatzleistung (einstellbar), 40 m³/h
- » Güllevolumen reduziert sich um ca. 30% – dadurch geringere Kosten für Lagerung und Transport
- » Deutliche Geruchsminderung
- » Geringerer Energieaufwand beim Pumpen und Fördern
- » Fließfähigere Gülle bei bodennaher Ausbringung
- » Geringere Futterverschmutzung
- » Schnellere und bessere Aufnahme von Nährstoffen durch die Pflanze

Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- » Durchsatzleistung: 40 m³/h
- » Gestell mit höhenverstellbaren Füßen
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A
- » Inkl. Ansaugschlauch Ø 152 mm, inkl. Saugrohr
- » Inkl. Rücklaufschlauch Ø 102 mm
- » Inkl. Überlaufschlauch Ø 76 mm
- » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- » Inkl. automatischen Schaltschrank mit einer sensorgesteuerten Durchbruchssicherung
- » Elektrischer Betriebsstundenzähler

Förderband (optional)

- » Elektromotor: 1,1 kW
- » Schneckengetriebe

Das 4 m lange Förderband kann an das Separatorgestell angeschraubt werden und erspart beim Aufladen des Feststoffs in einen Auffangbereich den zusätzlichen Wegtransport. Das macht den gesamten Separierprozess weniger arbeits- und zeitintensiv.

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
GFZSEP001375	Gülleseparator »Tapir 375« im Komplettsset (mit Gestell) mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h	Stück	43.564,00	51.841,16
GFZSEP000920	Förderband	Stück	7.350,00	8.746,50
GFZXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)		830,00	987,70



◀ Video ansehen

Gülleseparator »Tapir 375« teleskopierbar

Mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h

Der »Tapir 375« teleskopierbar ist ideal geeignet für Silomauern oder das Überladen in einen Kipper.
Die leistungsstarke Exzentrerschneckenpumpe bespeist den Separator mit 40 m³ Gülle pro Stunde.



Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 5,5 kW
- » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- » Durchsatzleistung: 40 m³/h
- » Stromversorgung über Steckdose 32 A
- » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- » Inkl. automatischen Schaltschrank mit einer sensorgesteuerten Durchbruchsisicherung
- » Elektrischer Betriebsstundenzähler
- » Nicht kompatibel mit Förderband
- » Kompakte Transportposition: 2820 mm
- » Erhöhte Arbeitsposition: 4370 mm

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZSEP002375	Gülleseparator »Tapir 375« – teleskopierbar mit Exzentrerschneckenpumpe 40 m³/h	Stück	50.925,00	60.600,75
GFZXX930250	Aufbau und Einweisung (Österreich und Deutschland)		830,00	987,70

Gülleseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar

Mit Exzentrerschneckenpumpe 50 m³/h

▶ Video ansehen



Features



- » Höhere Durchsatzleistung für Großbetriebe und Lohnunternehmer
- » Kompakte Bauform für den Transport mit Dreipunktaufnahme und Staplerlaschen

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

11

Technische Details

- » Elektromotor für Separator: 2x 5,5 kW
- » Elektromotor für Schneckenpumpe: 5,5 kW
- » Inkl. Schneckenexzenterpumpe mit Steinfangkasten und Öffnungsflansch
- » Schaltschrank inklusive Betriebsstundenzähler
- » Hydraulisch verstellbarer Rahmen
- » Erleichtert Transport und Befüllung von Anhängern
- » Kompakte Transportposition: 2820 mm
- » Erhöhte Arbeitsposition: 4370 mm
- » Exzentrerschneckenpumpe: 50 m³/h
- » Sieb: 0,75 mm
- » Leistung: 50 – 60 m³/h
- » Trocknungsgehalt bis zu 30 % erreichbar
- » Feste Phase kann als Einstreu oder Phosphor-Dünger verwendet werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZSEP003375	Gülleseparator »Tapir-Duo« – teleskopierbar	Stück	90.300,00	107.457,00

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Schlepperrührwerk »Swing«



Mit hydraulischer Klappung – bei tiefen Gruben einsetzbar

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Schmutzunempfindlich dank hochwertiger Chromlagerung und Abdichtung
- » Für offene und geschlossene Güllegruben (L x B): min. 700 x 550 mm
- » Kraftbedarf: min. 60 PS



Mechanisch Klappbar



Mit Rührkorb

Anbau an Dreipunkt, mechanische Ausführung

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Flügeldurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SRWFL300000	3000 mm	mechanisch	500 mm	190 kg	Stück 	3.390,00	4.034,10
SRWFL300006	3000 mm	mechanisch	600 mm	200 kg	Stück 	3.490,00	4.153,10
SRWFL400000	4000 mm	mechanisch	500 mm	209 kg	Stück 	3.500,00	4.165,00
SRWFL400006	4000 mm	mechanisch	600 mm	219 kg	Stück 	3.580,00	4.260,20
SRWFL500000	5000 mm	mechanisch	500 mm	239 kg	Stück 	3.610,00	4.295,90
SRWFL500006	5000 mm	mechanisch	600 mm	249 kg	Stück 	3.680,00	4.379,20
SRWFL600000	6000 mm	mechanisch	500 mm	264 kg	Stück 	3.720,00	4.426,80
SRWFL600006	6000 mm	mechanisch	600 mm	274 kg	Stück 	3.780,00	4.498,20

Anbau an Dreipunkt, hydraulische Ausführung

Artikelnummer	Länge	Ausführung	Flügeldurchmesser	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SRWFL300002	3000 mm	hydraulisch	500 mm	370 kg	Stück 	4.470,00	5.319,30
SRWFL300007	3000 mm	hydraulisch	600 mm	380 kg	Stück 	4.910,00	5.842,90
SRWFL400002	4000 mm	hydraulisch	500 mm	389 kg	Stück 	4.580,00	5.450,20
SRWFL400007	4000 mm	hydraulisch	600 mm	399 kg	Stück 	5.020,00	5.973,80
SRWFL500002	5000 mm	hydraulisch	500 mm	419 kg	Stück 	4.680,00	5.569,20
SRWFL500007	5000 mm	hydraulisch	600 mm	429 kg	Stück 	5.120,00	6.092,80
SRWFL600002	6000 mm	hydraulisch	500 mm	444 kg	Stück 	4.800,00	5.712,00
SRWFL600007	6000 mm	hydraulisch	600 mm	454 kg	Stück 	5.240,00	6.235,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
GELCMR060024	Gelenkwelle B6 - für Schlepperrührwerk l 1410 mm - WW 1 3/8" Z6 - 1 3/8" Z6 (ASGE-Verschluss)	Stück	514,00	611,66
GELCMR100061	Gelenkwelle B6 - 1010 mm / Scherschraubensicherung / 1 3/8" - 1 3/8"	Stück	262,00	311,78
1 SRWFL000555	Rührkorb zum Kanälrühren, für Rührflügel Ø 500 mm	Stück	300,00	357,00
1 SRWFL000560	Rührkorb zum Kanälrühren, für Rührflügel Ø 600 mm	Stück	340,00	404,60

Andockvorrichtung,
hydraulisch für Vakuumpfässer mit Turbobefüller

Diese Vorrichtung kann problemlos an unseren Turbobefüller angebaut werden. Bitte beachten Sie, dass nur im Zusammenhang mit dem Turbobefüller diese Andockung erfolgen kann! Lieferumfang ohne Turbobefüller.

- » Verzinkt
- » Links & rechts Anbau möglich
- » Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- » Gesamtlänge: 2145 mm

Artikelnummer	Größe	Anschluss Drehgelenk	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800569	6"	La. 260 mm	Stück	3.192,00	3.798,48
GFZXX800660	8"	La. 320 mm	Stück	3.307,00	3.935,33
GFZXX800661	10"	La. 370 mm	Stück	3.895,00	4.635,05

Andockvorrichtung »Universal«

- » Andockvorrichtung an jedem Fass einsetzbar
- » Kann an jedem Fass nachträglich montiert werden
- » Einfache Montage über Anbaufansch La. 180 mm
- » Links & rechts Anbau möglich
- » Hydraulikkomponenten im Lieferumfang enthalten
- » Verzinkt

Artikelnummer	Größe	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800668	8"	Stück	3.390,00	4.034,10

Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme

- » Serienmäßig mit Ansaugtrichter aus Polyurethan
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Schlepperdreieckaufnahme
- » Gestell verzinkt
- » Ansaugtrichter höhenverstellbar
- » Serienmäßig mit V-Teilkugel und Flansch (La. 180 mm, ital. System)
- » Perrot M-Teil Anschluss gegen Aufpreis erhältlich

Artikelnummer	Bezeichnung / Ausführung	Größe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800125	Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	6"	72 kg	Stück	682,00	811,58
GFZXX800124	Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	8"	87 kg	Stück	756,00	899,64
GFZXX800010	Ansaugtrichter mit Gestell / Kompakt für Andockvorrichtung	6"	28 kg	Stück	523,00	622,37
GFZXX800126	Ansaugtrichter mit Gestell / Kompakt für Andockvorrichtung	8"	47 kg	Stück	556,00	661,64
GFZXX800887	Hydraulische Andockstation mit Funkfernbedienung	8"	200 kg	Stück	4.536,00	5.397,84
1 GFZXX800116	Ansaugtrichter für Andockstation	6"		Stück	241,00	286,79
GFZXX800115	Ansaugtrichter für Andockstation	8"		Stück	262,00	311,78
GFZXX800117	Ansaugtrichter für Andockstation	10"		Stück	309,00	367,71
2 GFZXX800138	Ansaugtrichter für Andockstation – Gummitrichter	6"		Stück	210,00	249,90
GFZXX800137	Ansaugtrichter für Andockstation – Gummitrichter	8"		Stück	231,00	274,89
GFZXX800139	Ansaugtrichter für Andockstation – Gummitrichter	10"		Stück	278,00	330,82
3 GFZXX800119	Anschlussflansch für Ansaugtrichter – verzinkt	6"		Stück	32,00	38,08
GFZXX800118	Anschlussflansch für Ansaugtrichter – verzinkt	8"		Stück	37,00	44,03
GFZXX800123	Anschlussflansch für Ansaugtrichter – verzinkt	10"		Stück	52,00	61,88
Aufpreis						
GFZXX800165	Perrot M-Teil Anschluss 6"				162,00	192,78
GFZXX800160	Aufpreis für Ansaugtrichter mit Gestell für M-Teil Perrot 8"				309,00	367,71



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe

- » Flügelrad-Durchmesser: 350 mm
- » Außendurchmesser: 565 mm
- » Länge: ca. 250 mm (ohne Ölmotor)
- » Ölantrieb mit starkem Industriemotor bis 200 bar Dauerdruck
- » Erforderliche Ölleistung ca. 50 ltr./min.
- » Doppellagerung (Ölmotor außenliegend)
 - dadurch eine hohe Lebensdauer gewährleistet
- » Verzinkt

Artikelnummer	Typ	Größe	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800190	Anbringung links	6"	Stück 	2.856,00	3.398,64
GFZXX800193	Anbringung rechts	6"	Stück 	2.856,00	3.398,64
GFZXX800191	Anbringung links	8"	Stück 	2.982,00	3.548,58
GFZXX800192	Anbringung rechts	8"	Stück 	2.982,00	3.548,58

ACHTUNG: (Turbobefüller 6" oder 8") Schieberseitig immer 8" Anschluss. Bitte bei Bedarf passenden Übergang bestellen.



Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer

- » Flügelrad-Durchmesser: 350 mm
- » Außendurchmesser: 565 mm
- » Länge: ca. 250 mm (ohne Ölmotor)
- » Ölantrieb mit starkem Industriemotor bis 200 bar Dauerdruck
- » Erforderliche Ölleistung ca. 50 ltr./min.
- » Doppellagerung (Ölmotor außenliegend)
 - dadurch eine hohe Lebensdauer gewährleistet
- » Verzinkt

Artikelnummer	Typ	Größe	Einheit	€ netto	*€ brutto
GFZXX800187	Frontanbau rechts	6"	Stück 	4.360,00	5.188,40
GFZXX800188	Frontanbau links	6"	Stück 	4.360,00	5.188,40
GFZXX800213	Frontanbau rechts	8"	Stück 	4.620,00	5.497,80
GFZXX800227	Frontanbau links	8"	Stück 	4.620,00	5.497,80

ACHTUNG: (Turbobefüller 6" oder 8") Schieberseitig immer 8" Anschluss. Bitte bei Bedarf passenden Übergang bestellen.



Zubehör für Turbobefüller



Artikelnummer	Bezeichnung / Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① GFZXX980190	Übergangsflansch von 8" auf 6"	Stück	78,00	92,82
② GFZXX980198	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6"	Stück	115,00	136,85
② GFZXX980199	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 8"	Stück	115,00	136,85
③ GFZXX980206	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf mittig)	Stück	157,00	186,83
④ GFZXX980195	Bogen Flansch/Flansch von 8" auf 6"	Stück	115,00	136,85
⑤ GFZXX980209	Bogen Flansch/Flansch von 6" auf 6" mit 2" Gewindestutzen (Ablauf seitlich)	Stück	157,00	186,83
⑥ GFZXX980197	Hydraulische Abschaltung am Turbobefüller	Stück	105,00	124,95
GFZXX980181	Nachsaugvorrichtung am Turbobefüller/hydraulisch	Stück	115,00	136,85

ADAPTER, GEWICHTE UND ZUBEHÖR



12

Front- und Heckgewichte.....	162	Zinkenträger für Frontladerzinken.....	176
Transportkiste.....	165	Zinkenträger für Rundballenzinken.....	176
Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«	166	Schürfleiste HB 500.....	176
Reifenmontagehilfe	166	Unterschraubleiste HB 500.....	176
Reifenmontagewagen.....	166	Schürfleiste aus Polyurethan	177
Kippcontainer »Universal«	167	Unterschraubleiste aus Polyurethan	177
Rollcontainer »Universal«.....	167	Schotterzinken	177
Forstkiste.....	167	Schotterzinken »Lehnhoff«	177
Kipp- & Rollcontainer »Universal«.....	167	Dreiecksmesser.....	178
Stapleradapter »Multi-Hitch«	168	Eckmesser	178
Schnellwechseleinrichtung.....	168	Seitenklinge.....	178
Adapter für Erntevorsätze	168	Trägerrohr mit Profil.....	178
Schnellwechselrahmen »Euronorm«.....	169	Gleitschienen und Ersatzteile	178
Gerätebetätigung	170	Dreipunktwaage	179
Frontladeradapter	170	Fliegl »Hawk Universal«.....	179
Dreipunktadapter.....	171	Funkkamera »Sparrow«	179
Dreipunktadapter »Universal«.....	171	Kameraset »Osprey«.....	180
Schlepperdreieck.....	172	Überladeschnecke 3 m	180
Gerätedreieck für Schlepperdreieck.....	172	Überladeschnecke 4 m	181
Fronthydraulik »Universal«	172	Abrollplane, mit Gestell.....	182
Rahmen für Zwischenadapter.....	173	Aufstiegsbühne für Kipper	182
Zwischenadapter.....	173	Schiebeplane.....	183
Anschweißhaken	174	Abdecksystem »TopLift light«	184
Brennteilsätze	174	Abdecksystem »SpeedCover«	185
Frontladerzinken.....	175	Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«.....	186
Rundballenzinken.....	175	Dung- und Salzstreuer »Fliegl«.....	186
Schwerlastzinken.....	175	Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«.....	186
Konusmutter und Konusring	176		

Frontgewicht

» Aus hochwertigem Stahlbeton gegossen



	Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Länge	Breite mit Rangierkupplung	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
①	SZBXXX200325	Kat. 0	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stück 	790,00	940,10
①	SZBXXX200320	Kat. Kommunal	150 kg	480 mm	462 mm	400 mm	Stück 	790,00	940,10
②	SZBXXX200330	Kat. Kommunal	250 kg	780 mm	360 mm	560 mm	Stück 	820,00	975,80

Frontgewicht

» Aus hochwertigem Stahlbeton gegossen


» Gewicht ca: 250 kg



	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
	SZBXXX200335	Kat. 0	780 mm	300/519 mm	584 mm	Stück 	820,00	975,80
	SZBXXX200340	mit Dreipunktaufnahme Kat. 0 und 1	780 mm	300 mm	560/684 mm	Stück 	820,00	975,80

Frontgewicht »Fliegl«

- » Gewindeeinsätze ermöglichen nachträgliches Anbringen einer Rangierkupplung (optional)
- » Durch die flache Bauweise wird für eine bessere Ausleuchtung der Schweinwerfer gesorgt
- » Nach vorn verlagerter Schwerpunkt bewirkt höhere Effizienz des Gewichts auf der Achse

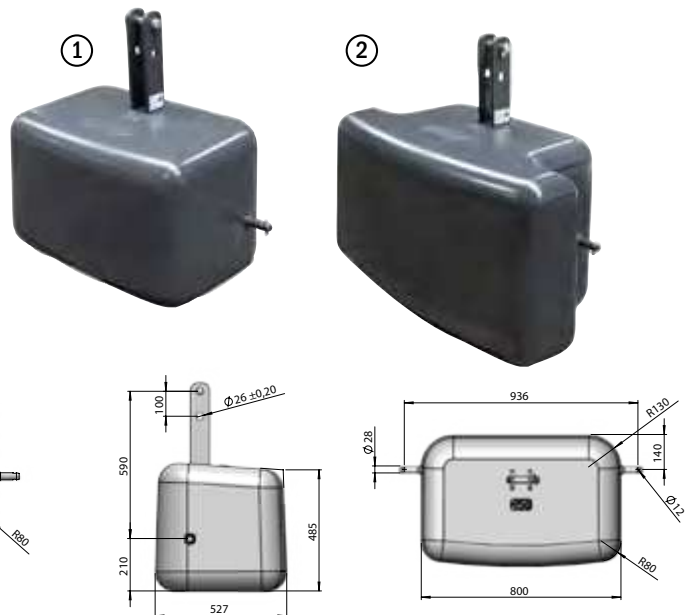

	Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	* € brutto
①	SZBXXX200304	Frontgewicht »Fliegl«	450 kg	800 mm	530 mm	515 mm	Stück 	600,00	714,00
②	SZBXXX200307	Frontgewicht »Fliegl«	750 kg	1150 mm	600 mm	625 mm	Stück 	670,00	797,30
②	SZBXXX200310	Frontgewicht »Fliegl«	1050 kg	1180 mm	735 mm	655 mm	Stück 	830,00	987,70
②	SZBXXX200314	Frontgewicht »Fliegl«	1450 kg	1440 mm	825 mm	700 mm	Stück 	1.110,00	1.320,90


Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
	KPZXXX230100	Anhängerkupplung mit Steckbolzen - 8 t Anhängelast	Satz	42,00	49,98

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Frontgewicht aus Stahlbeton


- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln
- » In optisch ansprechendem Design aus hochwertigem Stahlbeton gegossen



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200000	Frontgewicht aus Stahlbeton	400 kg	770 mm	480 mm	580 mm	Stück 	720,00	856,80
SZBXXX200005	Frontgewicht aus Stahlbeton	600 kg	780 mm	630 mm	650 mm	Stück 	790,00	940,10
SZBXXX200010	Frontgewicht aus Stahlbeton	800 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück 	840,00	999,60
SZBXXX200015	Frontgewicht aus Stahlbeton	1000 kg	780 mm	600 mm	850 mm	Stück 	1.100,00	1.309,00
SZBXXX200020	Frontgewicht aus Stahlbeton	1500 kg	1100 mm	870 mm	800 mm	Stück 	1.420,00	1.689,80

Frontgewicht aus Stahl

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Aus Stahl geschweißt
- » Kompakt mit zentralem Schwerpunkt

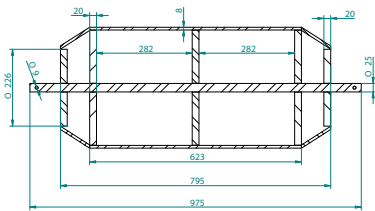

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200060	Frontgewicht aus Stahl	400 kg	975 mm	420 mm	420 mm	Stück 	720,00	856,80

Frontprotektorschild

Passend für unsere Frontgewichte aus Stahlbeton.

- » Bessere Wahrnehmung im Straßenverkehr bei Tag und Nacht
- » Begrenzungsleuchten und reflektierende Warnfolie für beste Sichtbarkeit bei Nacht
- » Breite von 2300 mm bis 2700 mm jeweils um 50 mm einstellbar – für jeden Schlepper geeignet



Artikelnummer	Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FPTXXX000000	Für Frontgewicht 400 - 1000 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück 	410,00	487,90
FPTXXX000005	Für Frontgewicht 1500 kg	770 mm	475 mm	70 kg	Stück 	410,00	487,90

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT



Front- und Heckgewicht mit integrierter Werkzeugablage

Formschöne Gewichte mit zentralem Schwerpunkt.

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Inkl. Rangierkupplung und Werkzeugablage
- » In optisch ansprechendem Design geschweißt
- » Optional mit Begrenzungsleuchten



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Länge	Breite	Höhe	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200080	Front- und Heckgewicht mit Füllung	800 kg	1320 mm	740 mm	570 mm	Stück 	1.680,00	1.999,20
SZBXXX200085	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1000 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück 	2.000,00	2.380,00
SZBXXX200090	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1200 kg	1470 mm	790 mm	610 mm	Stück 	2.420,00	2.879,80
SZBXXX200095	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1500 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück 	2.570,00	3.058,30
SZBXXX200100	Front- und Heckgewicht mit Füllung	1800 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück 	2.780,00	3.308,20
SZBXXX200105	Front- und Heckgewicht mit Füllung	2000 kg	1670 mm	985 mm	715 mm	Stück 	3.050,00	3.629,50

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200200	LED-Begrenzungsleuchten mit Halterung und Kabelverlängerung	Satz	409,00	486,71

Frontgewicht »Star« mit Unterfahrschutz

Für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Protektorbreite verstellbar: 2,40 m – 2,56 m (bis 3 m auf Anfrage)
- » Lackiert in Novagrau (individueller Farbton optional)
- » Verschiedene Firmenlogos als Aufkleber auf Anfrage erhältlich (gegen Aufpreis)



Optional: Einstellhilfen

Features

- » Abschließbare Werkzeugablage, Volumen: ca. 240 l
- » LED-Beleuchtungspaket, Sicherheitsmarkierung und Orientierungsstäbe (gegen Aufpreis)



Werkzeugablage abschließbar



Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200354	Frontgewicht »Star«	800 kg	Stück 	2.630,00	3.129,70
SZBXXX200356	Frontgewicht »Star«	1000 kg	Stück 	2.840,00	3.379,60
SZBXXX200358	Frontgewicht »Star«	1200 kg	Stück 	3.050,00	3.629,50
SZBXXX200360	Frontgewicht »Star«	1500 kg	Stück 	3.260,00	3.879,40

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200901	Einstellhilfen-Satz/Orientierungsstäbe	Satz	105,00	124,95

Transportkiste

Als praktisches Anbaugerät für Traktoren ermöglicht die Transportkiste den sicheren Transport und die geordnete Aufbewahrung von Werkzeugen und Materialien. Sie wird vor allem eingesetzt, um Arbeitsmittel bequem an ihren Bestimmungsort im Wald oder auf landwirtschaftlichen Flächen zu bringen.

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Höhe innen: 460-595 mm
- » Höhe außen: 690 mm
- » Staplerlaschenquerschnitt: 300 mm

Features



- » Deckel abschließbar
- » Spritzwassergeschützt
- » Staplerlasche für leichteres Einlagern
- » Sicherer und praktischer Platz zum Aufbewahren und Transportieren
- » Inkl. Gummimatte, Werkzeugablage und Abtrennbleche



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Anbau an Dreipunkt

Artikelnummer	Außenbreite	Tiefe außen	Inhalt ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX200402	1300 mm	700 mm	275 l	Stück 	900,00	1.071,00
SZBXXX200400	1450 mm	750 mm	350 l	Stück 	1.050,00	1.249,50
SZBXXX200401	1650 mm	950 mm	600 l	Stück 	1.433,00	1.705,27

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«



Die Reifendruckregelanlage wird vom Schlepper aus komplett über ISOBUS gesteuert. Am Schlepperterminal sehen Sie die Reifendrucke der Vorder- und Hinterradreifen auf einen Blick. Als Zusatzmodul bieten wir ein frei positionierbares Display an. So haben Sie den durchschnittlichen Reifendruck immer im Blick.

Optionale Schnellkuppler ermöglichen die einfache und schnelle Demontage der außen liegenden Rohrleitungen.

Lieferumfang für Schlepper mit 2 Achsen

- » Ventileinheit – pneumatisch zwangsgesteuert und selbstschließend
- » ISOBUS Steuereinheit – inkl. Verkabelung und 4 Bluetoothsensoren
- » Mehrkreisschutzventil inkl. Montageset
- » Halter für Drehüberträger mit Abstandshalter
- » Zur Montage direkt am Felgenteller:
2 Halteplatten – Lochabstand: 275 mm, Loch Ø: 22 mm
2 Halteplatten – Lochabstand: 335 mm, Loch Ø: 22 mm
- » 4 Drehüberträger 0,5“ inkl. Drehmomentstütze
- » Externer Fremdbefüllanschluss
- » ISOBUS Kabelsatz – Universal
- » Edelstahlrohre für 2 Achsen



Die Anlage lässt sich einfach montieren und kommt ohne unnötige Montagebohrungen aus. Am Schlepper müssen keine dauerhaften Veränderungen vorgenommen werden. Bei einem Fahrzeugwechsel kann die Anlage ohne Spuren wieder entfernt werden. Die Reifendruckregelanlage ist mit vielen Schlepperfabrikaten kompatibel.



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
DRUXXX100550	Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«	Satz	4.641,00	5.522,79

Reifenmontagehilfe

- » Stapleraufnahme
– Staplerlaschenmaße innen (L x B): 165 x 68 mm
- » Für Räder mit Breite bis 1000 mm und Ø 1000 mm – 2400 mm
- » Schnelles Wechseln von schweren und großen Reifen von Land- und Baumaschinen
- » Keine zweite Person erforderlich
- » Verzinkt



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970200	Reifenmontagehilfe	115 kg	Stück	970,00	1.154,30

Reifenmontagewagen

- » Für Räder mit Ø 1000 mm – 2200 mm
- » Maße (L x B x H): 1300 x 1015 x 1580 mm




Artikelnummer	Bezeichnung	Tragkraft max.	Reifenbreite max.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX970105	Reifenmontagewagen	1500 kg	800 mm	150 kg	Stück	963,00	1.145,97

Kippcontainer »Universal«

Mit mechanischer Seilzugentleerung.

Features

- » Stapelbar
- » Staplerlaschenmaße innen (L x B): 142 x 52 mm

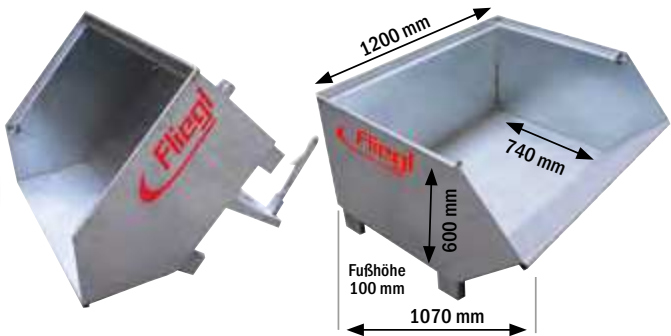

Anbau an Stapler

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABFFLM120000	1200 mm	1070 mm	600 mm	135 kg	Stück	520,00	618,80

Rollcontainer »Universal«

Universal einsetzbar – zum praktischen Transport sämtlicher Güter.

Features

- » Laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen, um 360° drehbar
- » Behälter (L x B x H): 1350 x 1140 x 900 mm
- » 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse



Ablasshahn



Sicherer Transport



Stabile Lenkrollen

Anbau an Euronorm

Artikelnummer	Länge gesamt	Breite gesamt	Höhe gesamt	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ABFFLM000200	1400 mm	1270 mm	1215 mm	175 kg	Stück	1.350,00	1.606,50

Forstkiste

Für den praktischen Einsatz im Forst, für sämtliches Werkzeug und Geräte.

Features

- » 2-fach unterteilt – Trennwand herausnehmbar
- » Behälter (L x B x H): 1195 x 1195 x 500 mm



Anbau an Euronorm und Dreipunkt

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
FORFLI000100V	1195 mm	1195 mm	500 mm	200 kg	Stück	720,00	856,80

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Stapleradapter »Multi-Hitch«

Technische Details

- » Stapleraufnahme (fahrzeugseitig) – Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- » Dreipunktaufnahme Kat. 2 oder 3 (geräteseitig)
- » Kugelkopfkupplung K80
- » Bolzen Ø 35 mm für Zugösen
- » Lasthaken bis 2,5 t

Features

- » Universelles Hilfsmittel zum Verladen und Bewegen von Lasten, Anhängern und landwirtschaftlichen Anbaugeräten
- » Adapter wird über Staplergabeln aufgenommen, verriegelt und ist 3-fach verstellbar




Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000003	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 2	125 kg	Stück	1.730,00	2.058,70
SWRFLM000006	Stapleradapter »Multi-Hitch«	Dreipunktaufnahme Kat. 3	139 kg	Stück	2.050,00	2.439,50

Schnellwechseleinrichtung

Technische Details

- » Stapleraufnahme (fahrzeugseitig)
 - Staplerlaschenmaße innen (L x B): 148 x 70 mm
- » Euronormaufnahme (geräteseitig)
- » 2 doppeltwirkende Hydraulikzylinder
- » 1 doppeltwirkender Anschluss erforderlich

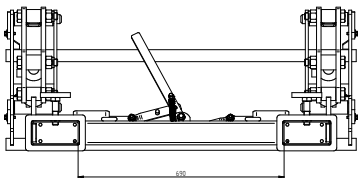

Features

- » Mit der Schnellwechseleinrichtung wird Ihr Stapler zum Allroundtalent – dank einfachem An- und Abkuppeln



Anbau an Stapler

Artikelnummer	Bezeichnung	Geräteseitig	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000001V	Schnellwechseleinrichtung	Euronormaufnahme	190 kg	Stück	2.150,00	2.558,50

Adapter für Erntevorsätze

Technische Details

- » Für Claas-Erntevorsätze
- » Inkl. Stützfüße
- » Ausschließlich für die Innerbetriebliche Nutzung

Feature

- » Zum Transport von Erntevorsätzen und Straßentransport geeignet



Anbau an Dreipunkt


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EVSFLM000000	Adapter für Erntevorsätze	111 kg	Stück	2.205,00	2.623,95

Anbau an Teleskop- oder Radlader


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
EVSRTL000000	Adapter für Erntevorräte	317 kg	Stück	2.710,00	3.224,90

Schnellwechselrahmen »Euronorm«

- » Lackiert
 » Für alle Frontlader
 » Gewährleistet problemloses An- und Abkuppeln aller Arbeitsgeräte (fast alle aktuellen Arbeitsgeräte für Frontlader benötigen diese Aufnahme)
 » Entriegelung mit einem Handgriff
- » Distanzbuchse bei Frontladerschwinge für individuelle Anbringung
 » 2 Anhängpunkte pro Seite für die Schubstange der Gerätebetätigung ermöglichen individuelles Einstellen des Kippwinkels
 » An- und Abkuppeln ohne abzusteigen

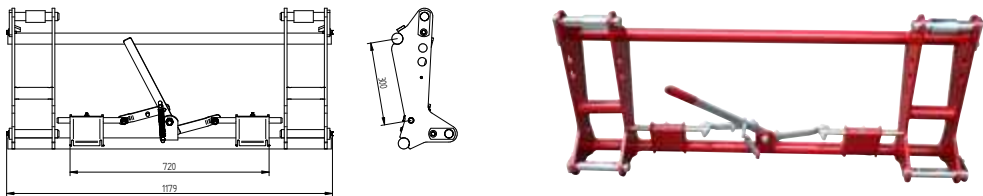

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWRFLM900004	Schnellwechselrahmen »Euronorm« ohne Anschweißkonsolen	52 kg	Stück 	410,00	487,90
SWRFLM000002	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gerade	68 kg	Stück 	460,00	547,40
SWRFLM000000	Schnellwechselrahmen »Euronorm« inkl. Anschweißkonsolen gekröpft	68 kg	Stück 	460,00	547,40

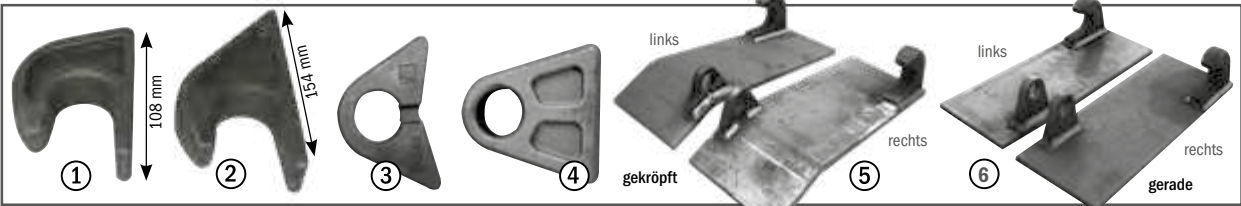

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① SWRFLM900002	Anschweißhaken Euronorm	Stück	10,00	11,90
② NKTXX516003	Anschweißhaken Euronorm - schwere Ausführung	Stück	13,00	15,47
①+③ SWRFLM000803	Anschweißhaken mit Anschweißöse (Gegenstück)	Satz	15,00	17,85
③ SWRFLM900003	Anschweißöse Euronorm	Stück	6,00	7,14
④ SWRFLM900005	Anschweißöse Euronorm - lang, mit Abstand 55 mm, Ø 28 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	7,00	8,33
④ SWRFLM900009	Anschweißöse Euronorm - lang, mit Abstand 57 mm, Ø 25 mm, für Anbau auf gerader Platte, ohne Schräge (Abb. 6)	Stück	7,00	8,33
⑤ SWRFLM000802	Anschweißkonsolen gekröpft, links und rechts	Satz	74,00	88,06
SWRFLM000805	Anschweißkonsole gekröpft, links	Stück	38,00	45,22
SWRFLM000804	Anschweißkonsole gekröpft, rechts	Stück	38,00	45,22
⑥ SWRFLM000809	Anschweißkonsolen gerade, links und rechts	Satz	74,00	88,06
SWRFLM000807	Anschweißkonsole gerade, links	Stück	38,00	45,22
SWRFLM000808	Anschweißkonsole gerade, rechts	Stück	38,00	45,22

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT
 

Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar

Bequem und einfach von der Kabine aus an- und abkuppeln – ohne abzusteigen!

- » Inkl. Hydraulikschläuchen



Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SWRFLM000004	Schnellwechselrahmen »Euronorm«, hydraulisch verriegelbar – ohne Anschweißkonsolen	56 kg	Stück 	590,00	702,10

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① SWRFLM000900	Umrüstsatz für hydraulische Gerätebetätigung 1-Zylinder-Ausführung	Satz	130,00	154,70
② SWRFLM900200	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung zu Schnellwechselrahmen »Euronorm«	Satz	250,00	297,50

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Gerätebetätigung
hydraulisch

Passend für alle Frontlader.

- » Extrem großer Hubweg von 850 mm – für Kippwinkel bis 180°
- » Optimierte Zylinderumlenkung für ideal ausgelegten Kraftverlauf
- » Stärkere, größere Kolbenseite zieht das beladene Arbeitsgerät nach hinten – Zugkraft: ca. 3,6 t bei 180 bar
– Druckkraft: ca. 5,0 t bei 180 bar
- » Schwächere, kleinere Kolbenseite drückt das Arbeitsgerät zum Auskippen nach unten
- » Kleinere Kolbenseite, die weniger Öl benötigt, übernimmt das Auskippen – kein Schnellentleerungsventil erforderlich
- » Sehr robuste und kompakte Bauweise – alle Lagerungen mit starken Bolzen (Ø 30 mm)
- » In Gleitlagerbuchsen gelagert, selbstschmierend
- » Inkl. Hydraulikschläuchen und -verschraubungen bis zur Frontladermitte



Typ II/S Transportstellung



Typ II/S Kippwinkel bis 180°



1-Zylinder-Ausführung

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
HGBFLM001000	Gerätebetätigung hydraulisch Typ I/S	78 kg	Stück	1.040,00	1.237,60
HGBFLM001001	Gerätebetätigung hydraulisch, Einzylinderausführung Typ I/S	25 kg	Stück	580,00	690,20
HGBFLM000000	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung	82 kg	Stück	870,00	1.035,30
HGBFLM000002	Typ II/S, 2-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar	86 kg	Stück	950,00	1.130,50
HGBFLM000001	1-Zylinder-Ausführung (Typ II/S)	41 kg	Stück	470,00	559,30
HGBFLM000003	1-Zylinder-Ausführung, Schubstange 3-fach jeweils um 100 mm verstellbar (Typ II/S)	43 kg	Stück	500,00	595,00

Frontladeradapter

Mit automatischer Klappsicherung und Euronormaufnahme.
Alle Anbauteile mit einer Dreipunktaufnahme (z. B. Ballentransportgeräte) können mit diesem speziellen Adapter auch am Frontlader angekuppelt werden – inkl. höhenverstellbarem Oberlenkerkopf.

- » Von Euronorm- auf Dreipunktaufnahme



Mit seitlich verstellbarem Ballentransportgerät (nicht im Lieferumfang)




Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① FLAFLM000000V	Standard, verzinkt	59 kg	Stück	480,00	571,20
② FLAFLM000100	Verstärkt, verzinkt	90 kg	Stück	800,00	952,00

Dreipunktadapter

- 

① Dreipunktadapter, starr
- 

② Dreipunktadapter, ausklinkbar
- 

③+④ Dreipunktadapter, hydraulisch verriegelbar
- 

⑥ Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme
- 1084 mm



Idealer Winkel beim Transport von Staplergabeln und Schaufeln



Dreipunktadapter, ausklinkbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
① DPAFLM000000V	Dreipunktadapter, starr	54 kg	Stück 	450,00	535,50
② DPAFLM000005V	Dreipunktadapter, ausklinkbar	58 kg	Stück 	550,00	654,50
③ DPAFLM000006V	Dreipunktadapter, starr, hydraulisch verriegelbar	59 kg	Stück 	810,00	963,90
④ DPAFLM000007V	Dreipunktadapter, ausklinkbar, hydraulisch verriegelbar	63 kg	Stück 	960,00	1.142,40
⑤ DPAFLM9000010	Hydraulische Verriegelung – Umrüstsatz	8 kg	Satz	260,00	309,40
⑥ DPAFLM0000008	Dreipunktadapter, roh – ohne Aufnahme	45 kg	Stück 	200,00	238,00

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

Dreipunktadapter »Universal«

Mit dem Dreipunktadapter »Universal« können alle Euronormgeräte am Dreipunkt angebaut werden. Mit den bereits eingeschweißten Konusbuchsen lassen sich Rundballenzinken problemlos anbringen, um den Adapter z. B. als Ballengabel am Heck zu verwenden.

- » Dreipunktaufnahme Kat. 2
- » Aufhängung FEM 2A (Höhe 410 mm) für Staplergabeln
- » Besonders robuste Bauweise – auch für schwere Güter geeignet
- » Tragkraft: ca. 1,5 t



Mit Rundballen- und Staplergabelzinken



Mit Rundballenzinken zum Transport von Ballen



In Kombination mit einer Schwergutschaufel


Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
DPAFLM0000100V	Dreipunktadapter »Universal«	75 kg	Stück 	610,00	725,90

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

1 Schlepperdreieck

Geräte schnell, einfach und sicher an- und abkuppeln mit einem Schlepperdreieck von Fliegl!

- » Mit Entriegelungsseil, Ober- und Unterenkerbolzen
- » Massiv und stabil – Rahmen zusätzlich verstärkt
- » Federbelastete Sperrklinke verriegelt beim Ankuppeln automatisch (zusätzliche Sicherung mit einem Federstecker erforderlich)
- » Perfekte Konstruktion und Verarbeitung

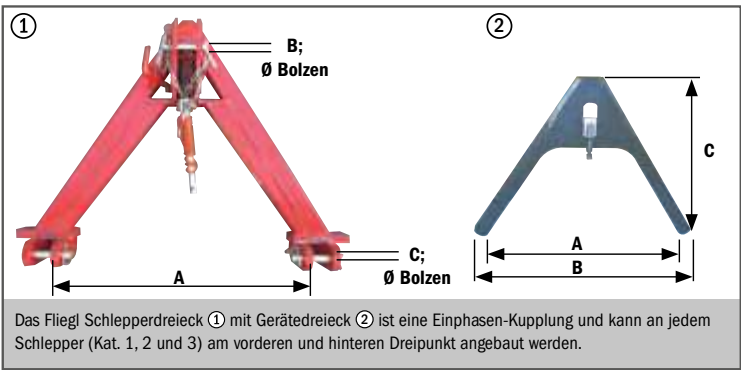


Artikelnummer	Aufnahme geräteseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SPDFLM000004	Kat. Kommunal	300 kg	330 mm	20 mm	20 mm	5 kg	Stück	90,00	107,10
SPDFLM000003	Kat. 0	500 kg	485 mm	20 mm	20 mm	26 kg	Stück	120,00	142,80
SPDFLM000000	Kat. 1	1100 kg	665 mm	18 mm	20 mm	32 kg	Stück	170,00	202,30
SPDFLM000001	Kat. 2	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	32 kg	Stück	190,00	226,10
SPDFLM000005	Kat. 2/S	1500 kg	820 mm	25 mm	28 mm	36 kg	Stück	240,00	285,60
SPDFLM000002	Kat. 3	1400 kg	965 mm	32 mm	36 mm	85 kg	Stück	360,00	428,40

2 Geratedreieck für Schlepperdreieck

Gegenstück für Schlepperdreieck.

Mit verstellbarer Sicherungslasche zum Anschweißen an das jeweilige Arbeitsgerät.

- » Funktionsweise: Man setzt mit der Spitze des Schlepperdreiecks an einem beliebigen Punkt im U-Rahmen des Geratedreiecks an, betätigt die Hydraulik, und das Arbeitsgerät gleitet sicher in die Kupplungs-Raststellung. Somit gehört das lästige Auf- und Absteigen beim Ankuppeln der Vergangenheit an.

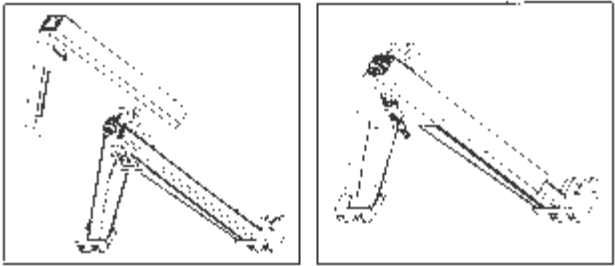

Artikelnummer	Aufnahme schlepperseitig	Tragkraft max.	A	B	C	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SPDFLM000803	Kat. Kommunal	300 kg	390 mm	480 mm	403 mm	4 kg	Stück	40,00	47,60
SPDFLM000801	Kat. 0	500 kg	565 mm	665 mm	400 mm	6 kg	Stück	50,00	59,50
SPDFLM000800	Kat. 1 bis 3, grundriert	1500 kg	735 mm	845 mm	573 mm	16 kg	Stück	80,00	95,20
SPDFLM000802	Kat. 2, mit Bolzen	1500 kg	735 mm	845 mm	568 mm	22 kg	Stück	110,00	130,90



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

12

Fronthydraulik »Universal« 1,8 t

Inklusive Hydraulikschläuchen (Länge 1500 mm) schlepperseitig und Anschweißplatten

- » Problemloses An- und Abkuppeln über 2 Bolzen
- » Schlepperleistung: max. 90 PS
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

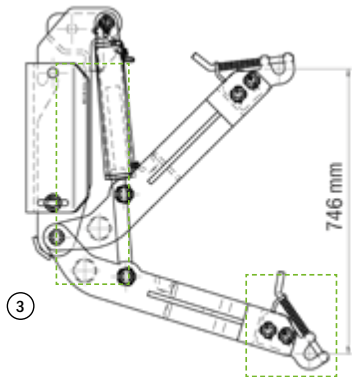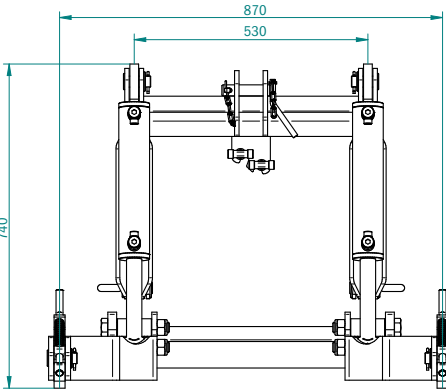

Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme geräteseitig	Hubhöhe	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SZBXXX100005V	Fronthydraulik »Universal« 1,8 t, komplett, verzinkt	Dreipunkt Kat. 2	749 mm	130 kg	Stück	1.890,00	2.249,10
1 SZBXXX100098	Anschweißplatte für Fronthydraulik				Stück	110,00	130,90

Rahmen für Zwischenadapter

Zur mechanischen Werkzeugverriegelung.
Adapterrahmen für Rad- oder Teleskoplader zur Aufnahme von
Anbaugeräten mit Euronorm-Schnellwechselsystem.



Artikelnummer	Höhe	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ZADFLM000005	480 mm	1150 mm	85 kg	Stück	550,00	654,50

Zwischenadapter

Ermöglicht den Anbau aller Anbaugeräte mit
Euronormaufnahme an Rad- oder Teleskoplader.

- » Tragkraft bis 2,0 t
- » Besonders kompakte Bauweise, günstiger Schwerpunkt
besonders nah am Lader



z. B. JCB Q-Fit

Abbildung mit Einhandhebelverriegelung




z. B. Manitou

Abbildung ohne Einhandhebelverriegelung

Artikelnummer	Bezeichnung / Typ / Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
Ausführung mit Einhandhebelverriegelung					
ZADFLM000095V	Zwischenadapter JCB Q-Fit	105 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
Ausführung ohne Einhandhebelverriegelung					
ZADFLM000015V	Zwischenadapter Kramer Typ 212, 312, 612	105 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000016V	Zwischenadapter Kramer Typ 520, 620, 720 oder Claas Scorpion	116 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000018V	Zwischenadapter Kramer Typ KL 12,5 - KL 14,5 auf Euronormaufnahme	45 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000025V	Zwischenadapter Manitou	105 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000030V	Zwischenadapter Merlo Typ 26.6 LPT, 30.9 KT, 33.7 KT	105 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000010V	Zwischenadapter Atlas Typ: AR55/AR60	115 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000017V	Zwischenadapter Kramer Typ KL 18,5 - KL 41,8 - 35,8T und KT 276 auf Euronorm	94 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000021V	Zwischenadapter Striegel		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000027V	Zwischenadapter Komatsu WA 80		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000032V	Zwischenadapter New Holland		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000037L	Zwischenadapter Schaeff SKL 841A, 851, SKL 833, SKL 835 (Zeppelin) / lackiert		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000040V	Zwischenadapter Weidemann - Typ 1140, 1206, 1240, 1360, 1370		Stück	1.200,00	1.428,00
ZADFLM000045V	Zwischenadapter Merlo - schwere Ausführung		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000060V	Zwischenadapter Zettelmeyer - Typ ZL801		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000085V	Zwischenadapter Volvo - Typ L45B		Stück	1.090,00	1.297,10
ZADFLM000097V	Zwischenadapter Wacker WL48		Stück	1.040,00	1.237,60

Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme

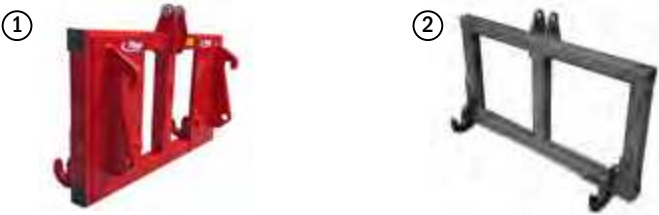

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① ZADFLM000500	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	130 kg	Stück	1.310,00	1.558,90
ZADFLM000510	Zwischenadapter von Rad- oder Teleskoplader auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	135 kg	Stück	1.420,00	1.689,80
② ZADFLM000520R	Zwischenadapterrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 2	93 kg	Stück	725,00	862,75
ZADFLM000530R	Zwischenadapterrahmen roh, ohne Aufnahme, für Umbau auf Dreipunktaufnahme Kat. 3	97 kg	Stück	829,00	986,51



Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
ZADFLM100500	Umrüstsatz für hydraulische Verriegelung	8 kg	Satz	420,00	499,80

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich.
Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Anschweißhaken



	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
①	ZADFLM000200	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	31,50	37,49
	ZADFLM000205	Anschweißhaken für Merlo Aufnahme, verstärkt	26.6 LPT / 33.7 KT / 30.9 KT	Stück	42,00	49,98
②	SWRFLM900001	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	links	Stück	47,25	56,23
	SWRFLM900006	Anschweißhaken für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	47,25	56,23
③	SWRFLM900007	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	links	Stück	27,30	32,49
	SWRFLM900008	Anschweißöse für Hauer Aufnahme	rechts	Stück	27,30	32,49
④	NKTX0516001	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 30 mm, Kat. 2, Maße (a/b/c): 30/154/30 mm	Stück	28,35	33,74
	NKTX0516004	Anschweißhaken für Unterlenker	Welle max. 38 mm, Kat. 3, Maße (a/b/c): 37/154/30 mm	Stück	17,85	21,24
⑤	NKTX0516005	Anschweißhaken, geschmiedet	Kat. 2	Stück	30,45	36,24

Brennteilsätze

Für Hof-, Rad- oder Teleskoplader.

Prüfen Sie vor dem Verschweißen mit dem Trägerfahrzeug, ob die Kippwinkel stimmen, Endanschlüsse erforderlich sind und ob es Kollisionspunkte zwischen Trägerfahrzeug und Anbaugerät gibt. Erst dann sollten die Konsolen fest verschweißt werden.


Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	€ netto	*€ brutto
Ahlmann	AS4-60	ZADFLM000158	400,00	476,00
Ahlmann	AX-Serie	ZADFLM000159	250,00	297,50
Atlas	AR55-95	ZADFLM000145	250,00	297,50
Atlas	A-D Serie, E-Serie bis 86E	ZADFLM000146	300,00	357,00
Atlas	AR35	ZADFLM000147	250,00	297,50
Atlas	AR95C	ZADFLM000148	158,00	188,02
Atlas	AR72C	ZADFLM000149	253,00	301,07
Bobcat	Teleskoplader - Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000185	300,00	357,00
Bobcat	Radlader	ZADFLM000186	253,00	301,07
Case	221B	ZADFLM000138	250,00	297,50
Caterpillar	330	ZADFLM000176	300,00	357,00
Caterpillar	906-908H	ZADFLM000177	160,00	190,40
Caterpillar	906-908G	ZADFLM000178	250,00	297,50
Claas / Kramer	Scorpion / 420/520/620	ZADFLM000165	250,00	297,50
Dieci - 60.9 Agri Max/Samson	Teleskoplader	ZADFLM000196	250,00	297,50
Dieci - Agri Farmer 28.7	Teleskoplader	ZADFLM000188	250,00	297,50
Faresin	Teleskoplader	ZADFLM000103	250,00	297,50
Faucheux	FX Weiss	ZADFLM000101	160,00	190,40
Faucheux	FX Grau	ZADFLM000102	160,00	190,40
Fuchs	Hoflader	ZADFLM000154	160,00	190,40
Gehl	Hoflader	ZADFLM000141	160,00	190,40
Giant Tobroco	Hoflader	ZADFLM000127	250,00	297,50
Haulotte	Hoflader	ZADFLM000128	250,00	297,50
Hanomag	66D	ZADFLM000155	300,00	357,00
Hanomag	15F/20E/25F	ZADFLM000156	400,00	476,00
Hanomag	22er Serie	ZADFLM000157	250,00	297,50
JCB	Q-Fit	ZADFLM000180	300,00	357,00
JCB	526 Agri	ZADFLM000181	300,00	357,00
JCB	Q-Hitch	ZADFLM000182	300,00	357,00
JCB	520-40 / 527-55 / Compact	ZADFLM000183	250,00	297,50
JCB	406-409B	ZADFLM000184	250,00	297,50
JCB	409	ZADFLM000197	250,00	297,50
JLG/Deutz-Fahr	Teleskoplader	ZADFLM000152	250,00	297,50
John Deere	Teleskoplader	ZADFLM000164	300,00	357,00
Komatsu	WA65-85	ZADFLM000189	160,00	190,40
Komatsu	WA320 PZ	ZADFLM000136	300,00	357,00
Komatsu	WA90-100	ZADFLM000137	300,00	357,00
Kramer	312-1150	ZADFLM000125	160,00	190,40

Hersteller	Fahrzeugtyp	Artikelnummer	€ netto	*€ brutto
Kramer	250 / 3035	ZADFLM000126	160,00	190,40
Kramer	750T	ZADFLM000129	250,00	297,50
Liebherr	L506-510 Z-Kin	ZADFLM000160	160,00	190,40
Liebherr	L512-556	ZADFLM000161	400,00	476,00
Liebherr	Teleskoplader	ZADFLM000162	250,00	297,50
Mailleux	MX Frontlader - Welle Ø 50 mm	ZADFLM000187	300,00	357,00
Manitou	MRT-Serie - Rohr Ø 80 mm	ZADFLM000150	250,00	297,50
Merlo	LPT-Serie, KT-Serie	ZADFLM000100	250,00	297,50
Merlo	Typ 3 mit Verriegelungslaschen	ZADFLM000104	300,00	357,00
NewHolland	Teleskoplader	ZADFLM000153	250,00	297,50
Nirschl	Hoflader	ZADFLM000124	250,00	297,50
O&K	L15	ZADFLM000117	400,00	476,00
Paus	Hoflader	ZADFLM000151	250,00	297,50
Schaeff	SKL821-SKL833 - Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000120	250,00	297,50
Schäffer	Teleskoplader	ZADFLM000115	250,00	297,50
Schäffer / JCB	Hoflader / 3045 / 403	ZADFLM000116	160,00	190,40
Striegl	Hoflader	ZADFLM000108	160,00	190,40
Terex	TL80-120	ZADFLM000121	160,00	190,40
Terex	TL160-360 - Bolzen Ø 50 mm	ZADFLM000122	250,00	297,50
Terex	TL65 - Bolzen Ø 35 mm	ZADFLM000123	250,00	297,50
Thaler	Hoflader	ZADFLM000142	160,00	190,40
Volvo	L30/L32/L35	ZADFLM000170	250,00	297,50
Volvo	125B	ZADFLM000171	250,00	297,50
Volvo	L50	ZADFLM000172	400,00	476,00
Volvo	L45B	ZADFLM000173	250,00	297,50
Volvo	L25B	ZADFLM000174	250,00	297,50
Wacker Neuson	WL18-WL57	ZADFLM000175	160,00	190,40
Weidemann	CX-Serie, CX LP-Serie, CX LP T-Serie	ZADFLM000105	160,00	190,40
Weidemann	Typ CX-Serie / alte Ausführung	ZADFLM000106	157,00	186,83
Weidemann	Typ 4070CX / 4070 CX LP	ZADFLM000107	253,00	301,07
Zeppelin	ZL5	ZADFLM000131	250,00	297,50
Zettelmeyer	ZL402/502/602	ZADFLM000190	160,00	190,40
Zettelmeyer	ZL402N	ZADFLM000191	250,00	297,50
Zettelmeyer	ZL601B	ZADFLM000192	250,00	297,50
Zettelmeyer	ZL801	ZADFLM000193	250,00	297,50
Zettelmeyer	ZL501FA	ZADFLM000194	250,00	297,50

Weitere Anschweißkonsolen für Schnellwechsler und Festanbau auf Anfrage.

Frontladerzinken

- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 22 x 1,5 mm
- » Ø 36 mm - Belastung: max. 630 daN bei Biegespannungspunkt 880 mm

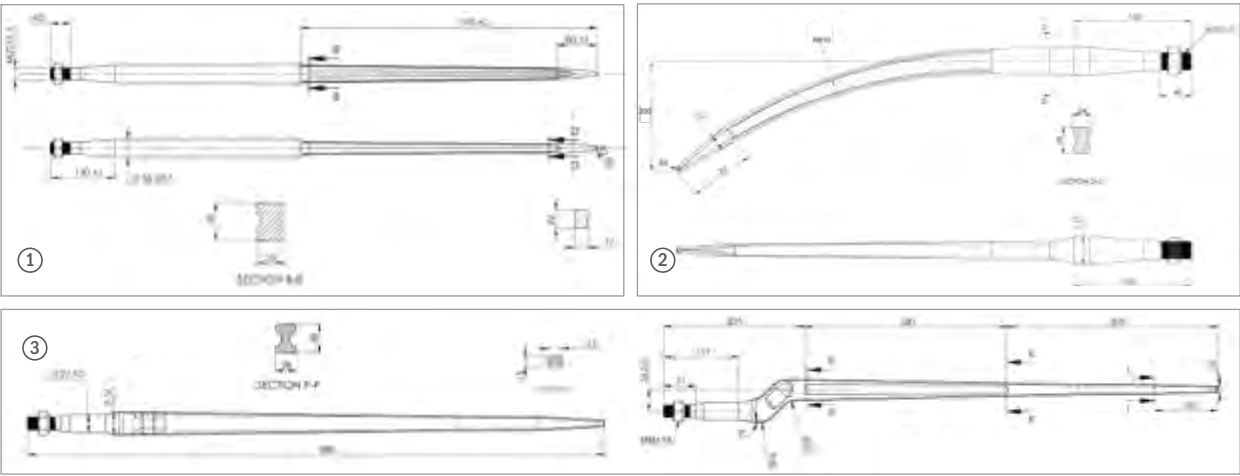


	Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
1	SDGFLM900002	Frontladerzinken	gerade	810 mm	Stück	16,00	19,04
1	SDGFLM900003	Frontladerzinken	gerade	1000 mm	Stück	30,00	35,70
1	SDGFLM900004	Frontladerzinken	gerade	1100 mm	Stück	33,00	39,27
1	SDGFLM900005	Frontladerzinken	gerade	1400 mm	Stück	41,00	48,79
2	SDGFLM900008	Frontladerzinken	gebogen	680 mm	Stück	38,00	45,22
2	SDGFLM900007	Frontladerzinken	gebogen	800 mm	Stück	43,00	51,17
2	SDGFLM900006	Frontladerzinken	gebogen	975 mm	Stück	30,00	35,70
	SDGFLM900009	Frontladerzinken, Sonderkonus	gekröpft	800 mm	Stück	28,00	33,32
3	SDGFLM900013	Frontladerzinken	gekröpft	880 mm	Stück	31,00	36,89

Zubehör

	Artikelnummer	Bezeichnung	Ø innen	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
	NKTXXX517002	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	9,00	10,71
	NKTXXX517005	Konusbuchse für gerade Frontladerzinken verstärkt	25 mm	110 mm	Stück	14,00	16,66
	NKTXXX517004	Konusbuchse verstärkt, lang für gerade Frontladerzinken	25 mm	145 mm	Stück	20,00	23,80
	NKTXXX517008	Konusbuchse für gekröpfte Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	18,00	21,42
	NKTXXX517011	Konusbuchse gepresst für gerade Frontladerzinken	25 mm	100 mm	Stück	6,00	7,14

Rundballenzinken


- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 28 x 1,5 mm (z. B. für Staplergabel »Freisicht«)
- » Ø 42 mm - Belastung: max. 1100 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

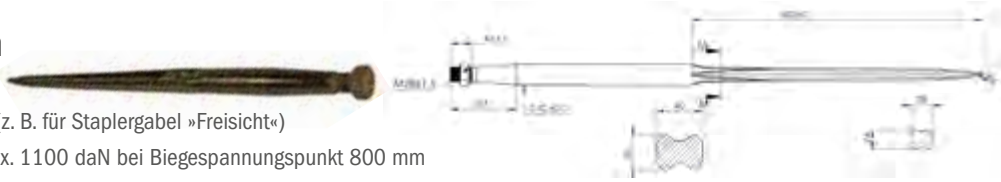

	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
	STGFLM000807	Rundballenzinken	900 mm	Stück	48,00	57,12
	STGFLM000808	Rundballenzinken	1000 mm	Stück	51,00	60,69
	STGFLM000809	Rundballenzinken	1100 mm	Stück	54,00	64,26
	STGFLM000810	Rundballenzinken	1200 mm	Stück	59,00	70,21
	STGFLM000811	Rundballenzinken	1400 mm	Stück	67,00	79,73
	NKTXXX517001	Konusbuchse für Rundballenzinken	110 mm	Stück	15,00	17,85
	NKTXXX517007	Konusbuchse für Rundballenzinken	148 mm	Stück	19,00	22,61
	NKTXXX517006	Konusbuchse für Schwerlastzinken	200 mm	Stück	40,00	47,60

Schwerlastzinken

- » Komplet mit Mutter
- » Gewinde M 28 x 1,5 mm
- » Ø 55 mm - Belastung: max. 2200 daN bei Biegespannungspunkt 800 mm

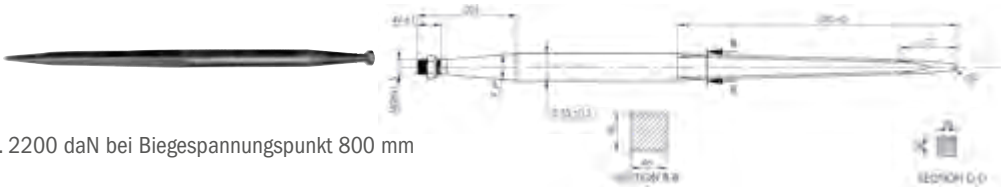

	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
	STGFLM000828	Schwerlastzinken	1100 mm	16 kg	Stück	104,00	123,76

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Konusmutter und Konusring



Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① SDGFLM900020	Konusmutter für Frontladerzinken	M 22 x 1, 5 mm	Stück	5,00	5,95
① STGFLM900001	Konusmutter für Rundballenzinken	M 28 x 1, 5 mm	Stück	6,00	7,14
Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
② STGFLM900029	Konusring für Frontladerzinken	M 22 x 1, 5 mm	Stück	5,00	5,95
② STGFLM900002	Konusring für Rundballenzinken	M 28 x 1, 5 mm	Stück	7,00	8,33

Zinkenträger für Frontladerzinken

Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.
Rohrquerschnitt: 80 x 80 mm. Für Frontladerzinken mit Gewinde M 22 x 1,5 mm.



Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SDGFLM900098	1050 mm	200 mm	6	22 kg	Stück	210,00	249,90
SDGFLM900100	1250 mm	200 mm	7	26 kg	Stück	252,00	299,88
SDGFLM900102	1450 mm	200 mm	8	30 kg	Stück	294,00	349,86
SDGFLM900104	1650 mm	200 mm	9	34 kg	Stück	326,00	387,94
SDGFLM900106	1850 mm	200 mm	10	38 kg	Stück	378,00	449,82
SDGFLM900108	2050 mm	200 mm	11	42 kg	Stück	410,00	487,90
SDGFLM900110	2250 mm	200 mm	12	46 kg	Stück	452,00	537,88

Zinkenträger für Rundballenzinken

Mit eingeschweißten Konusbuchsen zum Eigenbau, ohne Zinken.
Rohrquerschnitt: 100 x 100 mm. Für Rundballenzinken mit Gewinde M 28 x 1,5 mm.

Artikelnummer	Länge	Lochabstand	Lochanzahl	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SIGFLM000100	1650 mm	388 mm	5	32 kg	Stück	305,00	362,95
SIGFLM000102	1850 mm	350 mm	6	36 kg	Stück	336,00	399,84
SIGFLM000104	2050 mm	325 mm	7	40 kg	Stück	388,00	461,72
SIGFLM000106	2250 mm	307 mm	8	44 kg	Stück	420,00	499,80
SIGFLM000108	2450 mm	294 mm	9	48 kg	Stück	462,00	549,78

Schürfleiste HB 500

Meterware aus hochverschleißfestem Stahl. Zum Anschweißen an Schaufeln oder Räumgeräte – einseitig abgeschrägt.

Artikelnummer	Breite	Stärke	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900028	80 mm	12 mm	m	53,00	63,07
SGSFLM900030	110 mm	12 mm	m	63,00	74,97
SGSFLM900025	150 mm	16 mm	m	105,00	124,95
SGSFLM900031	150 mm	20 mm	m	137,00	163,03
SGSFLM900032	200 mm	20 mm	m	158,00	188,02
SGSFLM900035	200 mm	25 mm	m	178,00	211,82
SGSFLM900038	300 mm	30 mm	m	262,00	311,78
SGSFLM900039	300 mm	40 mm	m	325,00	386,75
SGSFLM900048	400 mm	40 mm	m	420,00	499,80

Unterschraubleiste HB 500

Meterware aus hochverschleißfestem Stahl.

» Gebohrt, Lochabstand: 200 mm



Artikelnummer	Breite	Stärke	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900046	110 mm	12 mm	lose	m	168,00	199,92
SGSFLM900047	110 mm	12 mm	montiert	m	231,00	274,89
SGSFLM900044	150 mm	16 mm	lose	m	231,00	274,89
SGSFLM900043	150 mm	16 mm	montiert	m	252,00	299,88
SGSFLM900042	200 mm	20 mm	lose	m	242,00	287,98
SGSFLM900041	200 mm	20 mm	montiert	m	294,00	349,86
SGSFLM900040	200 mm	25 mm	lose	m	294,00	349,86
SGSFLM900045	200 mm	25 mm	montiert	m	357,00	424,83
SGSFLM900050	300 mm	30 mm	lose	m	441,00	524,79
SGSFLM900055	300 mm	30 mm	montiert	m	504,00	599,76

Frachtkosten für Zinkenträger, Schürfleisten und Unterschraubleisten je nach Länge und Ausführung.

Schürfleiste aus Polyurethan





Für Schaufeln oder Räumgeräte.

» 90 Shore, einseitig um 45° abgeschrägt



Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke		Einheit	€ netto	*€ brutto
NKTXXX070140	1600 mm	150 mm	15 mm		Stück	116,00	138,04
NKTXXX070142	1800 mm	150 mm	15 mm		Stück	126,00	149,94
NKTXXX070144	2000 mm	150 mm	15 mm		Stück	137,00	163,03
NKTXXX070146	2200 mm	150 mm	15 mm		Stück	168,00	199,92
NKTXXX070148	2400 mm	150 mm	15 mm		Stück	178,00	211,82
NKTXXX070150	2600 mm	150 mm	15 mm		Stück	189,00	224,91
NKTXXX070152	2800 mm	150 mm	15 mm		Stück	199,00	236,81
NKTXXX070154	3000 mm	150 mm	15 mm		Stück	210,00	249,90
NKTXXX070156	Werksmontage					199,50	237,41

Unterschraubleiste aus Polyurethan



Einzelheit B

Artikelnummer	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	passende Befestigungsleiste	Einheit	€ netto	*€ brutto
NKTXXX070160	1200 mm	200 mm	25 mm	6	NKTXXX070180	Stück	231,00	274,89
NKTXXX070167	1500 mm	200 mm	25 mm	7	NKTXXX070187	Stück	263,00	312,97
NKTXXX070161	1800 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070181	Stück	273,00	324,87
NKTXXX070168	1900 mm	200 mm	25 mm	9	NKTXXX070188	Stück	294,00	349,86
NKTXXX070162	2000 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070182	Stück	305,00	362,95
NKTXXX070169	2100 mm	200 mm	25 mm	10	NKTXXX070189	Stück	315,00	374,85
NKTXXX070163	2200 mm	200 mm	25 mm	11	NKTXXX070183	Stück	325,00	386,75
NKTXXX070164	2400 mm	200 mm	25 mm	12	NKTXXX070184	Stück	346,00	411,74
NKTXXX070165	2600 mm	200 mm	25 mm	13	NKTXXX070185	Stück	378,00	449,82
NKTXXX070166	2800 mm	200 mm	25 mm	14	NKTXXX070186	Stück	399,00	474,81
NKTXXX070156	Werksmontage						199,50	237,41

Schotterzinken



Artikelnummer	Ausführung	für Schürfleiste (Breite x Stärke)	L	A	T	I	S	C	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900011	lose	120 x 12 mm	190 mm	50 mm	21 mm	55 mm	13 mm	13 mm	Stück	13,00	15,47
SGSFLM900001	lose	150 x 16 mm	190 mm	50 mm	37 mm	45 mm	18 mm	13 mm	Stück	14,00	16,66
SGSFLM900009	lose	200 x 20 mm	222 mm	53 mm	48 mm	50 mm	22 mm	15 mm	Stück	27,00	32,13
SGSFLM900002	lose	200 x 25 mm	300 mm	66 mm	70 mm	70 mm	26 mm	17 mm	Stück	33,00	39,27
SGSFLM000812	geschraubt montiert	120 x 12 mm							Stück	69,00	82,11
SGSFLM000801	geschraubt montiert	150 x 16 mm							Stück	71,00	84,49
SGSFLM900010	geschraubt montiert	200 x 20 mm							Stück	79,00	94,01
SGSFLM000803	geschraubt montiert	200 x 25 mm							Stück	90,00	107,10

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Schotterzinken »Lehnhoff«

Einteiliger, selbstschärfender Zahn – wird in die Anschweißhülse auf der Schürfleiste gesteckt und mit einer Kappe und einer Sicherung fixiert. Glatter Löffel- bzw. Schaufelboden durch bündigen Abschluss mit der Unterseite der Schürfleiste.

» 3-teilig



Typ	Länge	Breite	Breite 1	Höhe
404	60 mm	50 mm	30 mm	32 mm
400	90 mm	50 mm	34 mm	34 mm
411	115 mm	65 mm	34 mm	34 mm

Artikelnummer	Ausführung	Typ	Länge		Einheit	€ netto	*€ brutto
SGSFLM900006	lose	404	60 mm		Stück	34,00	40,46
SGSFLM900007	montiert	404	60 mm		Stück	79,00	94,01
SGSFLM900004	lose	400	90 mm		Stück	79,00	94,01
SGSFLM900003	montiert	400	90 mm		Stück	90,00	107,10
SGSFLM900005	lose	411	115 mm		Stück	81,00	96,39
SGSFLM900008	montiert	411	115 mm		Stück	105,00	124,95


* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Dreiecksmesser



	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	€ netto	*€ brutto
1	SSGFLM900015	Schraubbar	300 mm	180 mm	8 mm	5	13 mm	Stück	16,00	19,04
2	SSGFLM900025	Schweißbar	300 mm	140 mm	8 mm			Stück	16,00	19,04

Eckmesser



	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Lochanzahl	Loch Ø	Einheit	€ netto	*€ brutto
1	SSGFLM900012	Schraubbar, links	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	7,00	8,33
2	SSGFLM900010	Schraubbar, rechts	170 mm	180 mm	8 mm	3	13 mm	Stück	7,00	8,33
3	SSGFLM900022	Schweißbar, links	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	7,00	8,33
4	SSGFLM900020	Schweißbar, rechts	170 mm	140 mm	8 mm			Stück	7,00	8,33

Seitenklinge

» Schneide 19° / Spitze 135°



	Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Stärke	Einheit	€ netto	*€ brutto
1	SIKFLM900112	Schweißbar, rechts	1200 mm	60 mm	8 mm	Stück	42,00	49,98
2	SIKFLM900114	Schweißbar, links	1200 mm	60 mm	8 mm	Stück	42,00	49,98

Trägerrohr mit Profil




- » Für Führungsschienen
- » Länge: 1400 mm
- » Querschnitt: 80 x 80 mm, Stärke: 5 mm



	Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
	STGFLM900022	Trägerrohr mit Profil	18 kg	Stück	126,00	149,94

Gleitschienen und Ersatzteile

Für Führungsschienen und Staplergabelzinken. Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

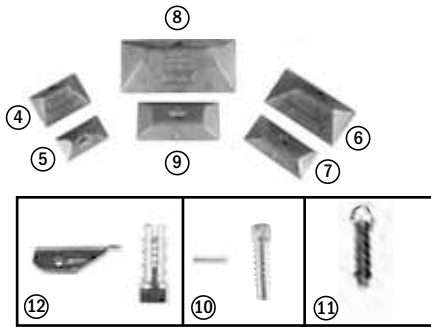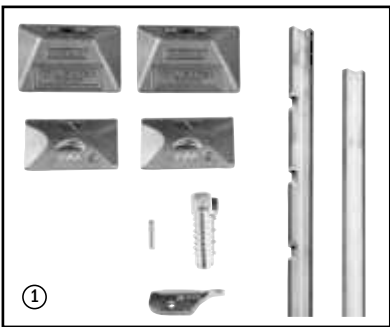

Gleitschienen für FEM 2A, 3A, 4A

	Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
1	STGFLM900023	Gleitschienen – Komplettsatz für Staplergabel: Gleitschiene oben/unten; 2 Arretierungen für Gabelzinken FEM 1A+ 2A, Gabelhaken FEM 2A (2 unten, 2 oben)	Set	252,00	299,88

	Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
2	STGFLM900030	Gleitschiene oben für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück	121,00	143,99
3	STGFLM900035	Gleitschiene unten für FEM 2A, ISO-Norm	1500 mm	Stück	95,00	113,05
4	STGFLM900026	Gabelhaken FEM 2A oben	90 mm	Stück	22,00	26,18
5	STGFLM900027	Gabelhaken FEM 2A unten	80 mm	Stück	17,00	20,23
6	STGFLM900014	Gabelhaken FEM 3A oben	140 mm	Stück	39,00	46,41
7	STGFLM900016	Gabelhaken FEM 3A unten	115 mm	Stück	28,00	33,32
8	STGFLM900017	Gabelhaken FEM 4A oben	200 mm	Stück	65,00	77,35
9	STGFLM900018	Gabelhaken FEM 4A unten	139 mm	Stück	39,00	46,41
10	STGFLM900025	Arretierung für Gabelzinken FEM 1A + 2A		Stück	20,00	23,80
11	STGFLM900024	Verriegelungsbolzen für Staplergabelzinken		Stück	21,00	24,99
12	STGFLM900032	Arretierung für Gabelzinken – AR1, FEM 2 / Gabel Ausführung		Stück	20,70	24,63



◀ Video ansehen



Dreipunktwaage

Das Wiegesystem für Dreipunktaufnahme Kat. 2 bzw. Schlepper mit Unterlenkeraufnahme Kat. 2 oder Kat. 3. Die Dreipunktwaage wurde so konzipiert, dass sich der Schwerpunkt der Anbaugeräte nur um wenige Zentimeter nach hinten verlagert. Anbaugeräte, wie Düngestreuer, Transportkisten, Futtermischer usw. können in kürzester Zeit angekuppelt und mit hoher Genauigkeit gewogen werden.

- » Stromversorgung: 12 - 24 V DC
- » Einfache Bedienung
- » Display mit Hintergrundbeleuchtung
- » Inkl. Adapter und Wiegezellen
- » Inkl. kurzem Oberlenker
- » Bis 5000 kg Wiegeanzeige
- » Wiegerrahmen verzinkt



DIGITAL-
TECHNIK

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
AGWXXX000016	Dreipunktwaage	DIGITAL	85 kg	Stück	3.940,00	4.688,60
AGWXXX000015	Dreipunktwaage	ISOBUS	82 kg	Stück	3.570,00	4.248,30

Fliegl »Hawk Universal«



Das zertifizierte Querverkehr-Kamerasystem
FLIEGL | HAWK

Das Kamerasystem überwacht mit 2 seitlich montierten Kameras mit einem Sichtfeld von 51° den Bereich links, rechts und vor dem Fahrzeug und sendet die Bilder direkt auf das Display in der Fahrerkabine. Tote Winkel sind damit ausgeschlossen und der Fahrer hat den Querverkehr optimal im Blick.



Lieferumfang

Die kompakte Bauweise der Kamera ermöglicht die Montage an beliebiger Stelle.



ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

12

Ein Praxisbeispiel für das Querverkehr-Kamerasystem als Lebensretter:

- A** aktives Blickfeld des Fahrers
- B** Gefahrenzone – für den Fahrer nicht sichtbar
- C** Sichtfeld der Fliegl Hawk – sieht sofort Passanten, Rad- und Autofahrer

Viele Gründe, die für Fliegl »Hawk Universal« sprechen

- DLG-Zertifikat – TÜV-zulassungsfähig
- Eliminiert tote Winkel und macht Querverkehr sichtbar
- Robustes Gehäuse – beständig gegen Stöße und Vibrationen
- Druck-, wasser- und staubdicht gemäß Schutzklasse IP69

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
FZTXXX200040	Fliegl »Hawk Universal«	Set	3.045,00	3.623,55
FZTXXX200097	Kameraanschlusskabel für Fliegl »Hawk Universal«, Winter – mähwerkseitig	Stück	189,00	224,91
FZTXXX200099	Kameraanschlusskabel für Fliegl »Hawk Universal«, Winter – schlepperseitig	Stück	189,00	224,91
FZTXXX200300	Spiralkabel für Kamera analog / Xpert / Hawk / Eagle – 7-polig, 2 Stecker	Stück	41,00	48,79



Funkkamera »Sparrow«

Inkl. Display, Kamera, Akku-Pack und Befestigungskomponenten

Technische Details

- » LCD-Display 7"
- » Kontrast: 800:1
- » Seitenverhältnis: 16:9
- » Stromverbrauch: max. 8 W



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
FZTXX900100	Funkkamera »Sparrow«	Set	599,00	712,81

Kameraset »Osprey«

Inkl. Display, LED-Scheinwerfer, Sensorkabel, Steckdose und Spiralkabel

Technische Details (Display)

- » 7" TFT-LCD Farbmonitor mit digitaler Konsole
- » Lautstärkeausgabe: 1.5 Watt
- » Lautsprecher: ein runder 15 x 24 mm Lautsprecher
- » Stromversorgung: Autobatterie (10-32 V)
- » Sichtwinkel: Oben: 50°/ Unten: 70°, Rechts/Links: 70°
- » Betriebstemperatur: -20°C – 70°C, RH90%
- » Lagertemperatur: -30°C – 80°C, RH90%



Technische Details (Scheinwerfer)

- » LED-Leistung: 40 Watt
- » Lichtfluss: 3480 Lumen
- » Per Zusatzbügel stehend und hängend montierbar

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Einheit	€ netto	*€ brutto
FZTXX200000	Kameraset »Osprey«	für Anhänger	Set	629,00	748,51
FZTXX200005	Kameraset »Osprey«	für Zugfahrzeuge	Set	629,00	748,51

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT



◀ Video ansehen

Überladeschnecke 3 m

Technische Details

- » Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Einfacher Anbau über 2 schraubbare Haken
- » Verzinkt oder aus Edelstahl
- » Mit Seilwinde zur stufenlosen Höhenverstellung
- » Komfortable Bedienung



Einfachste Montage an jeden Kipper



Leichte Verstellung des Austragswinkels



Optional mit Fahrwerk

Überladeschnecke 3 m

Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
AZKJFM000083	Verzinkt	3000 mm	150 mm	1,5 m³/min	130 kg	Stück	1.950,00	2.320,50
AZKJFM000087	Edelstahl	3000 mm	154 mm	1,5 m³/min	150 kg	Stück	3.310,00	3.938,90

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① AZKJFM9000500	Fahrwerk, inkl. Werksmontage	7 kg	Stück	260,00	309,40

Überladeschnecke 4 m

Technische Details

- » Ein- und Ausschalten der Schnecke über Absperrhahn
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich

Features

- » Anbau direkt am Kornschieber
- » Aus Edelstahl
- » Mit Seilwinde zur Höhenverstellung
- » Mechanisch klappbar – mehr Sicherheit im Straßenverkehr



Ausführung Ø 154 mm – eingeklappt



Ausführung Ø 254 mm – eingeklappt

Überladeschnecke 4 m

Artikelnummer	Ausführung	Schneckenlänge	Durchmesser außen	Förderleistung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① AZKJFM000089	Edelstahl	4000 mm	154 mm	1,5 m³/min	180 kg	Stück	4.060,00	4.831,40
② AZKJFM000090	Edelstahl	4000 mm	254 mm	4,8 m³/min	220 kg	Stück	5.580,00	6.640,20

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser außen	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
AZKJFM900033	Übergangsadapter	154 mm	50 kg	Stück	315,00	374,85
AZKJFM900035	Übergangsadapter	254 mm	30 kg	Stück	367,50	437,33

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Abrollplane, mit Gestell

Features

- » Für alle Kipper und Anhänger geeignet – herstellernabhängig
- » Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Robuste Plane
- » Schnelles und einfaches Öffnen der Spanngummis
- » Optional mit seitlicher Abklappung des Mittelrohrs
- » Inkl. variablen Dreieckspitzen für vorn und hinten, Rohren, Planenhaken, Nieten und allen Teilen für einen kompletten und sicheren Aufbau
- » Aufstiegsbühne separat erhältlich



Abrollplane, mit Gestell

Artikelnummer	Ausführung	Länge	Breite	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZXX180070	Kompletter Nachrüstsatz	4700 mm	2700 mm	125 kg	Satz	1.334,00	1.587,46
KPZXX180072	Kompletter Nachrüstsatz	5200 mm	2700 mm	132 kg	Satz	1.375,00	1.636,25
KPZXX180073	Kompletter Nachrüstsatz	5400 mm	2700 mm	135 kg	Satz	1.438,00	1.711,22
KPZXX180074	Kompletter Nachrüstsatz	6200 mm	2700 mm	143 kg	Satz	1.512,00	1.799,28
KPZXX180076	Kompletter Nachrüstsatz	6500 mm	2700 mm	147 kg	Satz	1.648,00	1.961,12
KPZXX180075	Kompletter Nachrüstsatz	7500 mm	2700 mm	170 kg	Satz	1.942,00	2.310,98

Abrollplane – lose

Artikelnummer	Länge	Breite	RECHTS Ösen / Ösenabstand	LINKS Ösen / Ösenabstand	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZXX180035	4700 mm	2545 mm	7 / 585 mm	3 / 1230 mm	Stück	662,00	787,78
KPZXX180041	5200 mm	2545 mm	7 / 655 mm	3 / 1400 mm	Stück	662,00	787,78
KPZXX180036	5400 mm	2545 mm	8 / 600 mm	3 / 1465 mm	Stück	662,00	787,78
KPZXX180042	6200 mm	2545 mm	9 / 622 mm	5 / 1040 mm	Stück	788,00	937,72
KPZXX180037	6500 mm	2545 mm	10 / 590 mm	5 / 1100 mm	Stück	788,00	937,72
KPZXX180038	7500 mm	2545 mm	11 / 627 mm	5 / 1300 mm	Stück	914,00	1.087,66
KPZXX180025	Gestell für Abrollplane	4700 mm			Stück	840,00	999,60



Gestell für Abrollplane in weiteren Längen erhältlich: 5200 / 5400 / 6200 / 6500 / 7500 mm

12

Aufstiegsbühne für Kipper

Features

- » Befestigung der Bühne mittels Rohrbügel an den Frontrungen
- » Inkl. Steigleiter
- » Universal nachrüstbar



Mit Steigleiter ausziehbar



Mit Steigleiter ausklappbar



Aufstiegsbühne für Kipper

Artikelnummer	Ausführung	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① KPZXX180006	Inkl. Steigleiter, ausziehbar	47 kg	Stück	704,00	837,76
② KPZXX180020	Inkl. Steigleiter, ausklappbar	43 kg	Stück	483,00	574,77
③ KPZXX180022	Steigleiter, 2 Sprossen		Stück	65,00	77,35
④ KPZXX180011	Steigleiter, 3 Sprossen		Stück	78,00	92,82

Schiebeplane

Das patentierte Schieberverdeck wurde speziell für Abschiebewagen entwickelt. Mit der Schiebeplane können Sie Ihr Ladegut einfach und schnell abdecken und so Ihre Schuttgüter schützen.

Features



- » Serienmäßig mit manueller Bedienung – Schiebemechanismus über Stab
- » Optional mit elektrischem Antrieb
- » Geringes Eigengewicht zur Nutzlastoptimierung
- » Niedrige Instandhaltungskosten
- » Verbessert die Aerodynamik des Kippers
- » Sehr geringer Platzbedarf im zusammengeschobenen Zustand – für problemloses Beladen
- » Zusätzlicher Schutz gegen Wasser



Artikelnummer	Ausführung	Länge	Einheit	€ netto	* € brutto
ASWCSP000350	Schiebeplane	5100 mm	Satz	3.129,00	3.723,51
ASWCSP000400	Schiebeplane	5600 mm	Satz	3.381,00	4.023,39
ASWCSP000450	Schiebeplane	6100 mm	Satz	3.381,00	4.023,39
ASWCSP000500	Schiebeplane	7100 mm	Satz	4.064,00	4.836,16
ASWCSP000550	Schiebeplane	8100 mm	Satz	4.064,00	4.836,16
ASWCSP000600	Schiebeplane	9100 mm	Satz	4.190,00	4.986,10
ASWCSP000650	Schiebeplane	10100 mm	Satz	4.630,00	5.509,70

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	* € brutto
ASWCSP000200	Hydraulischer Antrieb für Schiebeplane, ohne Steuergerät – Umrüstsatz	Satz	1.312,00	1.561,28

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de



Abdecksystem »TopLift light«

Features



- » Universal-Bausatz – Anpassungsarbeiten erforderlich
- » Bequem vom Schlepper aus bedienbar
- » Nach rechts und links klappbar
- » Optimale Sicherung des Ladeguts selbst bei hohen Schüttkegeln
- » Inkl. Hydraulikanschlüssen
- » 1 doppelwirkender Anschluss erforderlich



Ausführung mit Plane

Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Netz

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZHUB180024	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Satz	4.147,00	4.934,93
KPZHUB180025	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Satz	4.347,00	5.172,93
KPZHUB180026	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Satz	4.536,00	5.397,84
KPZHUB180027	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Satz	4.735,00	5.634,65
KPZHUB180028	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Satz	4.924,00	5.859,56
KPZHUB180031	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Satz	5.124,00	6.097,56
KPZHUB180029	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Satz	5.229,00	6.222,51
KPZHUB180032	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Satz	5.355,00	6.372,45
KPZHUB180038	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Satz	5.523,00	6.572,37
KPZHUB180033	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Satz	5.712,00	6.797,28
KPZHUB180037	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Satz	5.890,00	7.009,10
KPZHUB180034	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Satz	6.069,00	7.222,11
KPZHUB180036	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Satz	6.310,00	7.508,90
KPZHUB180035	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Satz	6.426,00	7.646,94

Abdecksystem »TopLift light« – Ausführung mit Plane

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZHUB180016	Abdecksystem »TopLift light«	5100 mm	Satz	4.148,00	4.936,12
KPZHUB180017	Abdecksystem »TopLift light«	5400 mm	Satz	4.348,00	5.174,12
KPZHUB180018	Abdecksystem »TopLift light«	5600 mm	Satz	4.536,00	5.397,84
KPZHUB180019	Abdecksystem »TopLift light«	5900 mm	Satz	4.735,00	5.634,65
KPZHUB180022	Abdecksystem »TopLift light«	6100 mm	Satz	4.925,00	5.860,75
KPZHUB180041	Abdecksystem »TopLift light«	6400 mm	Satz	5.125,00	6.098,75
KPZHUB180040	Abdecksystem »TopLift light«	7100 mm	Satz	5.230,00	6.223,70
KPZHUB180042	Abdecksystem »TopLift light«	7400 mm	Satz	5.355,00	6.372,45
KPZHUB180048	Abdecksystem »TopLift light«	8100 mm	Satz	5.525,00	6.574,75
KPZHUB180043	Abdecksystem »TopLift light«	8400 mm	Satz	5.713,00	6.798,47
KPZHUB180044	Abdecksystem »TopLift light«	9100 mm	Satz	5.890,00	7.009,10
KPZHUB180045	Abdecksystem »TopLift light«	9400 mm	Satz	6.070,00	7.223,30
KPZHUB180046	Abdecksystem »TopLift light«	10100 mm	Satz	6.310,00	7.508,90
KPZHUB180047	Abdecksystem »TopLift light«	10400 mm	Satz	6.426,00	7.646,94

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT



◀ Video ansehen

Abdecksystem »SpeedCover«

Das Abdecksystem »SpeedCover« spart Platz und lässt sich nach Anpassungsarbeiten an nahezu alle Anhänger montieren. Im Vergleich zu einer zusammengeschobenen Abdeckung lässt sich das »SpeedCover« über eine Aufwickelrolle bequem vom Fahrzeug aus zusammenrollen und behindert somit nicht den Ladebereich.

Technische Details

- » Für Anhängerlängen 4500 mm – 11200 mm
- » Netz aus PVC, 400 g/m²
- » Ohne Hydraulikschläuche – bitte separat bestellen
- » Inkl. Gleitleiste


Features



- » Einfache Montage
- » Hydraulischer Antrieb oder mechanische Bedienung



Schutzvorrichtung gegen Verschmutzung und Beschädigung

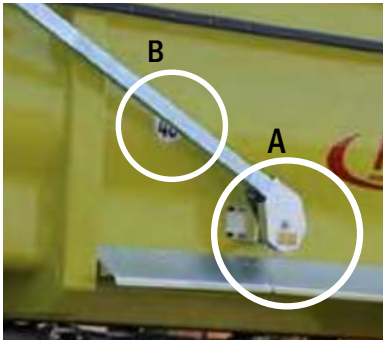

- A) Aufziehen durch Federspannung
- B) Individuelle Längenverstellung



Hydraulischer Antrieb über Ölmotor – zum Einziehen des Netzes



Montagesatz für ASW 110 bis ASW 3101

Abdecksystem »SpeedCover«

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
KPZHUB100150	Abdecksystem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	100 kg	Satz	3.665,00	4.361,35

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Länge min.	Länge max.	Einheit	€ netto	*€ brutto
① KPZHUB500260	Montagesatz für ASW 110 bis ASW 3101			Satz	998,00	1.187,62
KPZHUB100160	Netz aus PVC für Abdecksystem »SpeedCover«	4500 mm	11200 mm	Stück	704,00	837,76

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«

Technische Details:

- » Antrieb: 12 V-Motor_170 W (2600 U/min.; 0,4 Nm)
- » Streubreite: 2 m – 24 m (stufenlose Regulierung)
- » Maße (B x H x T): 520 x 600 x 900 mm
- » Inkl. Kunststoffbehälter mit 90 Liter Fassungsvermögen
- » Inkl. Rahmen mit Pulverbeschichtung
- » Inkl. 3 m langes Stromversorgungskabel
- » Inkl. 6 m langes Gerätekabel
- » Inkl. Bedienung durch Steuerpult während der Fahrt
- » Inkl. elektrisch angetriebene Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschaufeln



Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«

Technische Details:

- » Streuen von Salz und Splitt
- » Rahmen mit KTL Beschichtung
- » Streubreite: 1 m – 6 m
- » Maße (B x H x T): 550 x 1100 x 550 mm
- » Dosiereinheit aus Edelstahl
- » Dosiermenge: bis zu 20 kg Salz/Minute
- » Flex-Säwelle mit 80 mm Durchmesser
- » Streuscheibe mit 4 verstellbaren Wurfschaufeln
- » Inkl. Kunststoffbehälter mit 95 Liter Fassungsvermögen
- » Fremdkörpersieb



Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
① SBWXXX700630	Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«	Stück	1.160,00	1.380,40
② SBWXXX700640	Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«	Stück	3.980,00	4.736,20

Zubehör für Universalstreuer »Fliegl«

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700135	Dreipunktaufnahme (Ober- und Unterlenkeraufnahme)	Stück	180,00	214,20
SBWXXX700136	Deflektor-Leitbleche zur Begrenzung der Streubreite, 3-teilig	Stück	90,00	107,10
SBWXXX700691	Konterplatte	Stück	20,00	23,80
SBWXXX700692	Halterung für Dreipunktbau (Frontanbau)	Stück	20,00	23,80
SBWXXX700693	Auslaufstützen für elektrischer Universalstreuer »Fliegl«	Stück	28,00	33,32
SBWXXX700694	Präzisionsstreuplatte für Arbeitsbreiten bis ca. 4 m	Stück	285,00	339,15

Dung- und Salzstreuer »Fliegl«

Für Salz, Kunstdünger, Kalk, Sand usw.

Technische Details

- » Dreipunktaufnahme (Oberlenkeraufnahme Kat. 1, Unterlenkeraufnahme Kat. 1 und 2)
- » Streubreite: 5 mm – 15 m
- » Drehzahl: max. 540 U/min
- » Großer Streuradius und Mengenverteilung, einstellbar
- » Behälter aus Kunststoff oder Edelstahl
- » Streuteller und Rührwerk aus Edelstahl
- » Inkl. Abdeckhaube und Gelenkwelle



Behälter aus Kunststoff

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Volumen	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700040	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	400 l	25 PS	58 kg	Stück	1.070,00	1.273,30
SBWXXX700050	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	500 l	40 PS	64 kg	Stück	1.190,00	1.416,10
SBWXXX700045	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	400 l	25 PS	58 kg	Stück	1.250,00	1.487,50
SBWXXX700055	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	500 l	40 PS	64 kg	Stück	1.290,00	1.535,10

Behälter aus Edelstahl

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausführung	Volumen	Kraftbedarf min.	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBWXXX700042	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	400 l	25 PS	68 kg	Stück	1.180,00	1.404,20
SBWXXX700052	Dung- und Salzstreuer	Manuelle Öffnung	500 l	25 PS	68 kg	Stück	1.280,00	1.523,20
SBWXXX700046	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	400 l	40 PS	74 kg	Stück	1.340,00	1.594,60
SBWXXX700056	Dung- und Salzstreuer	Hydraulische Öffnung	500 l	40 PS	74 kg	Stück	1.390,00	1.654,10



Tieflöffel.....	188
Grabenräumlöffel	190
Sieblöffel mit Querstäben.....	191
Sieblöffel mit Gitterstäben.....	191
Sortiergreifer.....	192
Rückezange »Combi RZ 185«	192
Fällgreifer »Krokodil-Plus«.....	193
Astscherenkopf	194
Reißzahn.....	194
Roderechen	195
Wurzelschäler.....	195
Staplergabel	195
Anschweißrahmen, lose	195
Erdborhrer mit hydraulischem Antrieb	196
Betonmischschaufel.....	196
Mulcher »BIG«.....	197
Kehrbesen »Löwe«.....	197
Kehrmaschine »Gorilla«	197
Zahnspitzen – Typ Caterpillar.....	198
Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger	198
Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader	198
Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar	198
Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar.....	198

Tieflöffel

Technische Details

- » Zum Lösen, Transportieren und Abschütten von Erdreich oder sonstigen Schüttgütern
- » Extrem robuste und stabile Ausführung
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

TL1 – MS01SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG010030	300 mm	0	0,017 m³	35 kg	Stück	320,00	380,80
TFLBAG010031	300 mm	3	0,017 m³	49 kg	Stück	400,00	476,00
TFLBAG010040	400 mm	0	0,024 m³	40 kg	Stück	360,00	428,40
TFLBAG010041	400 mm	3	0,024 m³	54 kg	Stück	450,00	535,50
TFLBAG010050	500 mm	0	0,030 m³	45 kg	Stück	400,00	476,00
TFLBAG010051	500 mm	4	0,030 m³	60 kg	Stück	530,00	630,70
TFLBAG010060	600 mm	0	0,037 m³	50 kg	Stück	473,00	562,87
TFLBAG010061	600 mm	4	0,037 m³	65 kg	Stück	570,00	678,30
TFLBAG010070	700 mm	0	0,044 m³	55 kg	Stück	490,00	583,10
TFLBAG010071	700 mm	5	0,044 m³	71 kg	Stück	640,00	761,60

Baggerklasse 2,0 – 2,5 t

TL2 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG020030	300 mm	0	0,021 m³	42 kg	Stück	380,00	452,20
TFLBAG020031	300 mm	3	0,021 m³	61 kg	Stück	470,00	559,30
TFLBAG020040	400 mm	0	0,028 m³	49 kg	Stück	440,00	523,60
TFLBAG020041	400 mm	3	0,028 m³	68 kg	Stück	530,00	630,70
TFLBAG020050	500 mm	0	0,035 m³	56 kg	Stück	500,00	595,00
TFLBAG020051	500 mm	4	0,035 m³	76 kg	Stück	620,00	737,80
TFLBAG020060	600 mm	0	0,042 m³	63 kg	Stück	570,00	678,30
TFLBAG020061	600 mm	4	0,042 m³	83 kg	Stück	690,00	821,10
TFLBAG020070	700 mm	0	0,049 m³	70 kg	Stück	630,00	749,70
TFLBAG020071	700 mm	5	0,049 m³	91 kg	Stück	780,00	928,20

Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

TL3 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG030030	300 mm	0	0,035 m³	63 kg	Stück	430,00	511,70
TFLBAG030031	300 mm	3	0,035 m³	67 kg	Stück	550,00	654,50
TFLBAG030040	400 mm	0	0,048 m³	72 kg	Stück	490,00	583,10
TFLBAG030041	400 mm	3	0,048 m³	76 kg	Stück	610,00	725,90
TFLBAG030050	500 mm	0	0,061 m³	81 kg	Stück	560,00	666,40
TFLBAG030051	500 mm	4	0,061 m³	86 kg	Stück	720,00	856,80
TFLBAG030060	600 mm	0	0,074 m³	91 kg	Stück	620,00	737,80
TFLBAG030061	600 mm	4	0,074 m³	96 kg	Stück	780,00	928,20
TFLBAG030070	700 mm	0	0,087 m³	100 kg	Stück	690,00	821,10
TFLBAG030071	700 mm	5	0,087 m³	106 kg	Stück	890,00	1.059,10
TFLBAG030080	800 mm	0	0,100 m³	109 kg	Stück	750,00	892,50
TFLBAG030081	800 mm	5	0,100 m³	115 kg	Stück	950,00	1.130,50

Baggerklasse 3,6 – 4,9 t

TL4 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG040030	300 mm	0	0,046 m³	83 kg	Stück	520,00	618,80
TFLBAG040031	300 mm	3	0,046 m³	87 kg	Stück	640,00	761,60
TFLBAG040040	400 mm	0	0,062 m³	95 kg	Stück	590,00	702,10
TFLBAG040041	400 mm	3	0,062 m³	99 kg	Stück	710,00	844,90
TFLBAG040050	500 mm	0	0,078 m³	107 kg	Stück	670,00	797,30
TFLBAG040051	500 mm	4	0,078 m³	112 kg	Stück	830,00	987,70
TFLBAG040060	600 mm	0	0,094 m³	119 kg	Stück	740,00	880,60
TFLBAG040061	600 mm	4	0,094 m³	124 kg	Stück	900,00	1.071,00
TFLBAG040070	700 mm	0	0,110 m³	131 kg	Stück	820,00	975,80
TFLBAG040071	700 mm	5	0,110 m³	137 kg	Stück	1.020,00	1.213,80
TFLBAG040080	800 mm	0	0,124 m³	143 kg	Stück	890,00	1.059,10
TFLBAG040081	800 mm	5	0,124 m³	149 kg	Stück	1.090,00	1.297,10

Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

TL5 – MS03SY

Zähne geschraubt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG050030	300 mm	0	0,064 m³	95 kg	Stück	560,00	666,40
TFLBAG050031	300 mm	2	0,064 m³	98 kg	Stück	640,00	761,60
TFLBAG050040	400 mm	0	0,087 m³	108 kg	Stück	640,00	761,60
TFLBAG050041	400 mm	3	0,087 m³	113 kg	Stück	750,00	892,50
TFLBAG050050	500 mm	0	0,110 m³	121 kg	Stück	720,00	856,80
TFLBAG050051	500 mm	4	0,110 m³	128 kg	Stück	870,00	1.035,30
TFLBAG050060	600 mm	0	0,133 m³	134 kg	Stück	790,00	940,10
TFLBAG050061	600 mm	4	0,133 m³	140 kg	Stück	940,00	1.118,60
TFLBAG050070	700 mm	0	0,156 m³	146 kg	Stück	860,00	1.023,40
TFLBAG050071	700 mm	5	0,156 m³	155 kg	Stück	1.050,00	1.249,50
TFLBAG050080	800 mm	0	0,179 m³	159 kg	Stück	940,00	1.118,60
TFLBAG050081	800 mm	5	0,179 m³	168 kg	Stück	1.130,00	1.344,70
TFLBAG050090	900 mm	0	0,202 m³	172 kg	Stück	1.020,00	1.213,80
TFLBAG050091	900 mm	6	0,202 m³	182 kg	Stück	1.240,00	1.475,60
TFLBAG050100	1000 mm	0	0,224 m³	185 kg	Stück	1.090,00	1.297,10
TFLBAG050101	1000 mm	6	0,224 m³	195 kg	Stück	1.320,00	1.570,80

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT



Abbildung mit Zähnen

Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

TL8 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG080030	300 mm	0	0,097 m³	170 kg	Stück 	1.110,00	1.320,90
TFLBAG080031	300 mm	3	0,097 m³	175 kg	Stück 	1.250,00	1.487,50
TFLBAG080040	400 mm	0	0,133 m³	192 kg	Stück 	1.250,00	1.487,50
TFLBAG080041	400 mm	3	0,133 m³	197 kg	Stück 	1.390,00	1.654,10
TFLBAG080050	500 mm	0	0,169 m³	214 kg	Stück 	1.390,00	1.654,10
TFLBAG080051	500 mm	4	0,169 m³	221 kg	Stück 	1.580,00	1.880,20
TFLBAG080060	600 mm	0	0,205 m³	236 kg	Stück 	1.530,00	1.820,70
TFLBAG080061	600 mm	4	0,205 m³	243 kg	Stück 	1.720,00	2.046,80
TFLBAG080070	700 mm	0	0,241 m³	259 kg	Stück 	1.680,00	1.999,20
TFLBAG080071	700 mm	5	0,241 m³	267 kg	Stück 	1.920,00	2.284,80
TFLBAG080080	800 mm	0	0,277 m³	281 kg	Stück 	1.820,00	2.165,80
TFLBAG080081	800 mm	5	0,277 m³	289 kg	Stück 	2.060,00	2.451,40
TFLBAG080090	900 mm	0	0,313 m³	303 kg	Stück 	1.970,00	2.344,30
TFLBAG080091	900 mm	6	0,313 m³	313 kg	Stück 	2.250,00	2.677,50
TFLBAG080100	1000 mm	0	0,350 m³	325 kg	Stück 	2.110,00	2.510,90
TFLBAG080101	1000 mm	6	0,350 m³	335 kg	Stück 	2.390,00	2.844,10

Baggerklasse 8,1 – 10,0 t

TL10 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG100040	400 mm	0	0,156 m³	247 kg	Stück 	1.370,00	1.630,30
TFLBAG100041	400 mm	3	0,156 m³	268 kg	Stück 	1.510,00	1.796,90
TFLBAG100050	500 mm	0	0,201 m³	276 kg	Stück 	1.540,00	1.832,60
TFLBAG100051	500 mm	4	0,201 m³	304 kg	Stück 	1.720,00	2.046,80
TFLBAG100060	600 mm	0	0,246 m³	305 kg	Stück 	1.700,00	2.023,00
TFLBAG100061	600 mm	4	0,246 m³	333 kg	Stück 	1.870,00	2.225,30
TFLBAG100070	700 mm	0	0,291 m³	334 kg	Stück 	1.860,00	2.213,40
TFLBAG100071	700 mm	5	0,291 m³	369 kg	Stück 	2.080,00	2.475,20
TFLBAG100080	800 mm	0	0,336 m³	363 kg	Stück 	2.020,00	2.403,80
TFLBAG100081	800 mm	5	0,336 m³	398 kg	Stück 	2.240,00	2.665,60
TFLBAG100090	900 mm	0	0,381 m³	392 kg	Stück 	2.190,00	2.606,10
TFLBAG100091	900 mm	6	0,381 m³	434 kg	Stück 	2.450,00	2.915,50
TFLBAG100100	1000 mm	0	0,426 m³	421 kg	Stück 	2.350,00	2.796,50
TFLBAG100101	1000 mm	6	0,426 m³	463 kg	Stück 	2.620,00	3.117,80

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t
BAGXXX000010	ab 10,1 t

Baggerklasse 10,0 – 12,0 t

TL12 – MS08SY

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG120040	400 mm	0	0,212 m³	375 kg	Stück 	2.090,00	2.487,10
TFLBAG120041	400 mm	3	0,212 m³	396 kg	Stück 	2.220,00	2.641,80
TFLBAG120050	500 mm	0	0,282 m³	411 kg	Stück 	2.290,00	2.725,10
TFLBAG120051	500 mm	4	0,282 m³	439 kg	Stück 	2.470,00	2.939,30
TFLBAG120060	600 mm	0	0,351 m³	446 kg	Stück 	2.490,00	2.963,10
TFLBAG120061	600 mm	4	0,351 m³	474 kg	Stück 	2.670,00	3.177,30
TFLBAG120070	700 mm	0	0,421 m³	482 kg	Stück 	2.680,00	3.189,20
TFLBAG120071	700 mm	5	0,421 m³	517 kg	Stück 	2.900,00	3.451,00
TFLBAG120080	800 mm	0	0,491 m³	518 kg	Stück 	2.880,00	3.427,20
TFLBAG120081	800 mm	5	0,491 m³	553 kg	Stück 	3.110,00	3.700,90
TFLBAG120090	900 mm	0	0,561 m³	554 kg	Stück 	3.090,00	3.677,10
TFLBAG120091	900 mm	6	0,561 m³	596 kg	Stück 	3.360,00	3.998,40
TFLBAG120100	1000 mm	0	0,630 m³	589 kg	Stück 	3.280,00	3.903,20
TFLBAG120101	1000 mm	6	0,630 m³	631 kg	Stück 	3.550,00	4.224,50
TFLBAG120120	1200 mm	0	0,700 m³	625 kg	Stück 	3.480,00	4.141,20
TFLBAG120121	1200 mm	7	0,700 m³	674 kg	Stück 	3.790,00	4.510,10

Baggerklasse 10,0 – 15,0 t

TL15 – MS10

Zähne geschweißt

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
TFLBAG150040	400 mm	0	0,285 m³	500 kg	Stück 	2.790,00	3.320,10
TFLBAG150041	400 mm	3	0,285 m³	521 kg	Stück 	2.920,00	3.474,80
TFLBAG150050	500 mm	0	0,379 m³	547 kg	Stück 	3.050,00	3.629,50
TFLBAG150051	500 mm	4	0,379 m³	575 kg	Stück 	3.230,00	3.843,70
TFLBAG150060	600 mm	0	0,474 m³	594 kg	Stück 	3.310,00	3.938,90
TFLBAG150061	600 mm	4	0,474 m³	622 kg	Stück 	3.490,00	4.153,10
TFLBAG150070	700 mm	0	0,568 m³	641 kg	Stück 	3.570,00	4.248,30
TFLBAG150071	700 mm	5	0,568 m³	676 kg	Stück 	3.790,00	4.510,10
TFLBAG150080	800 mm	0	0,662 m³	689 kg	Stück 	3.840,00	4.569,60
TFLBAG150081	800 mm	5	0,662 m³	724 kg	Stück 	4.060,00	4.831,40
TFLBAG150090	900 mm	0	0,756 m³	736 kg	Stück 	4.110,00	4.890,90
TFLBAG150091	900 mm	6	0,756 m³	778 kg	Stück 	4.370,00	5.200,30
TFLBAG150100	1000 mm	0	0,851 m³	783 kg	Stück 	4.360,00	5.188,40
TFLBAG150101	1000 mm	6	0,851 m³	825 kg	Stück 	4.630,00	5.509,70
TFLBAG150120	1200 mm	0	0,945 m³	830 kg	Stück 	4.620,00	5.497,80
TFLBAG150121	1200 mm	7	0,945 m³	879 kg	Stück 	4.940,00	5.878,60

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

Grabenräumlöffel

Technische Details

- » Starre Ausführung
- » Zum Aufnehmen, Transportieren, Heben und Abschütten von Erdreich und leichten Böden beim Graben- und Muldenbau
- » Zum Herstellen von Böschungen, Banketten und anderen komplexen Geländeformen
- » Inklusive Rückenmesser
- » Boden und Seitenbleche aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

GRL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRLBAG010080	800 mm	0,043 m³	72 kg	Stück 	550,00	654,50
GRLBAG010100	1000 mm	0,055 m³	85 kg	Stück 	610,00	725,90
GRLBAG010120	1200 mm	0,066 m³	98 kg	Stück 	680,00	809,20

Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

GRL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRLBAG030100	1000 mm	0,100 m³	133 kg	Stück 	870,00	1.035,50
GRLBAG030120	1200 mm	0,120 m³	153 kg	Stück 	970,00	1.154,30
GRLBAG030140	1400 mm	0,140 m³	173 kg	Stück 	1.060,00	1.261,40
GRLBAG030150	1500 mm	0,150 m³	183 kg	Stück 	1.110,00	1.320,90
GRLBAG030160	1600 mm	0,160 m³	193 kg	Stück 	1.150,00	1.368,50

Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

GRL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRLBAG050120	1200 mm	0,188 m³	185 kg	Stück 	1.050,00	1.249,50
GRLBAG050140	1400 mm	0,220 m³	205 kg	Stück 	1.140,00	1.356,60
GRLBAG050150	1500 mm	0,235 m³	215 kg	Stück 	1.190,00	1.416,10
GRLBAG050160	1600 mm	0,251 m³	225 kg	Stück 	1.230,00	1.463,70

Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

GRL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRLBAG080150	1500 mm	0,305 m³	340 kg	Stück 	1.870,00	2.225,30
GRLBAG080160	1600 mm	0,324 m³	355 kg	Stück 	1.940,00	2.308,60
GRLBAG080180	1800 mm	0,365 m³	390 kg	Stück 	2.090,00	2.487,10

Baggerklasse 10,0 – 12,0 t

GRL12 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
GRLBAG120160	1600 mm	0,460 m³	505 kg	Stück 	2.810,00	3.343,90
GRLBAG120180	1800 mm	0,520 m³	550 kg	Stück 	3.060,00	3.641,40

Weitere Breiten auf Anfrage.

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT 

Sieblöffel mit Querstäben

Technische Details

- » Robuste Konstruktion
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450



Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Sieblöffel mit Gitterstäben

Technische Details

- » Robuste Konstruktion
- » Inkl. Aufnahme und Transportnase
- » Gehärtetes Zahnsystem
- » Ausführung aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
- » Inklusive Unterschraubmesser bei Ausführung ohne Zähne



Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Baggerklasse 0,5 – 1,8 t

SL1 – MS01SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG010040	400 mm	0	0,015 m³	51 kg	Stück	440,00	523,60
SBLBAG010041	400 mm	3	0,015 m³	55 kg	Stück	510,00	606,90
SBLBAG010060	600 mm	0	0,023 m³	68 kg	Stück	530,00	630,70
SBLBAG010061	600 mm	4	0,023 m³	73 kg	Stück	610,00	725,90
SBLBAG010080	800 mm	0	0,031 m³	85 kg	Stück	610,00	725,90
SBLBAG010081	800 mm	5	0,031 m³	91 kg	Stück	710,00	844,90

Baggerklasse 2,6 – 3,5 t

SL3 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG030050	500 mm	0	0,051 m³	100 kg	Stück	750,00	892,50
SBLBAG030051	500 mm	4	0,051 m³	105 kg	Stück	860,00	1.023,40
SBLBAG030060	600 mm	0	0,062 m³	110 kg	Stück	800,00	952,00
SBLBAG030061	600 mm	4	0,062 m³	115 kg	Stück	910,00	1.082,90
SBLBAG030080	800 mm	0	0,085 m³	130 kg	Stück	900,00	1.071,00
SBLBAG030081	800 mm	5	0,085 m³	136 kg	Stück	1.030,00	1.225,70

Baggerklasse 5,1 – 6,0 t

SL5 – MS03SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG050080	800 mm	0	0,130 m³	273 kg	Stück	1.530,00	1.820,70
SBLBAG050081	800 mm	5	0,130 m³	279 kg	Stück	1.720,00	2.046,80
SBLBAG050100	1000 mm	0	0,168 m³	310 kg	Stück	1.710,00	2.034,90
SBLBAG050101	1000 mm	6	0,168 m³	318 kg	Stück	1.920,00	2.284,80

Weitere Breiten auf Anfrage.

Baggerklasse 6,1 – 8,0 t

SL8 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG080080	800 mm	0	0,195 m³	305 kg	Stück	1.800,00	2.142,00
SBLBAG080081	800 mm	5	0,195 m³	314 kg	Stück	2.040,00	2.427,60
SBLBAG080100	1000 mm	0	0,255 m³	350 kg	Stück	2.070,00	2.463,30
SBLBAG080101	1000 mm	6	0,255 m³	360 kg	Stück	2.350,00	2.796,50
SBLBAG080120	1200 mm	0	0,315 m³	395 kg	Stück	2.330,00	2.772,70
SBLBAG080121	1200 mm	7	0,315 m³	407 kg	Stück	2.660,00	3.165,40

Baggerklasse 8,1 – 10,0 t

SL10 – MS08SY

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG100100	1000 mm	0	0,330 m³	450 kg	Stück	2.340,00	2.784,60
SBLBAG100101	1000 mm	6	0,330 m³	492 kg	Stück	2.620,00	3.117,80
SBLBAG100120	1200 mm	0	0,400 m³	510 kg	Stück	2.650,00	3.153,50
SBLBAG100121	1200 mm	7	0,400 m³	559 kg	Stück	2.980,00	3.546,20

Baggerklasse 10,0 – 15,0 t

SL15 – MS10

Artikelnummer	Breite	Zähne	Volumen	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
SBLBAG150100	1000 mm	0	0,400 m³	600 kg	Stück	2.840,00	3.379,60
SBLBAG150101	1000 mm	6	0,400 m³	642 kg	Stück	3.120,00	3.712,80
SBLBAG150120	1200 mm	0	0,485 m³	675 kg	Stück	3.190,00	3.796,10
SBLBAG150121	1200 mm	7	0,485 m³	724 kg	Stück	3.520,00	4.188,80

Weitere Breiten auf Anfrage.

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Sortiergreifer

Technische Details

- » Endlosdrehmotor 360°
- » Betriebsdruck: 320 bar
- » Große Schließkraft durch überdimensionierten Hydraulikzylinder
- » Geschraubte hochverschleißfeste Messer
- » Inkl. Aufnahme

Features

- » Robuste und kompakte Bauweise
- » Wartungsfreundlich



Abbildung mit MS08

Baggerklasse 1,5 – 3,5 t – SG 2

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGFBAG020000	880 mm	400 mm	mit	MS01	Stück	3.940,00	4.688,60
SGFBAG020001	880 mm	400 mm	ohne	MS01	Stück	2.000,00	2.380,00
SGFBAG020002	880 mm	400 mm	mit	MS03	Stück	4.040,00	4.807,60
SGFBAG020003	880 mm	400 mm	ohne	MS03	Stück	2.100,00	2.499,00

Baggerklasse: 3,5 – 6,0 t – SG 4

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGFBAG040000	1364 mm	500 mm	mit	MS03	Stück	5.300,00	6.307,00
SGFBAG040001	1364 mm	500 mm	ohne	MS03	Stück	3.700,00	4.403,00
SGFBAG040002	1364 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	5.510,00	6.556,90
SGFBAG040003	1364 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	3.910,00	4.652,90

Baggerklasse: 6,1 – 10,0 t – SG 8

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGFBAG080000	1500 mm	500 mm	mit	MS08	Stück	8.930,00	10.626,70
SGFBAG080001	1500 mm	500 mm	ohne	MS08	Stück	5.800,00	6.902,00

Baggerklasse: 10,0 – 15,0 t – SG 12

Artikelnummer	Öffnungsweite	Schalenbreite	Drehmotor	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
SGFBAG120000	1664 mm	800 mm	mit	MS10	Stück	10.500,00	12.495,00
SGFBAG120001	1664 mm	800 mm	ohne	MS10	Stück	7.270,00	8.651,30

Rückezange »Combi RZ 185«

Technische Details

- » Endlosdrehmotor 360°
- » Betriebsdruck: 320 bar
- » Öffnungsweite: 1850 mm



Artikelnummer	Ausführung	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
RZXBAG185000	Mit Drehmotor	MS03	Stück	4.462,50	5.310,40
RZXBAG185005	Ohne Drehmotor	MS03	Stück	2.470,00	2.939,30
RZXBAG185010	Mit Drehmotor	MS08	Stück	5.040,00	5.997,60
RZXBAG185015	Ohne Drehmotor	MS08	Stück	2.680,00	3.189,20

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage




◀ Video ansehen

Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Splitterfreies Schneiden garantiert – der Fällgreifer »Krokodil-Plus« ist das effektive Werkzeug zum Beschneiden von Ästen und Bäumen. Er sorgt für schnelles Fällen von kleinen Bäumen, Sträuchern oder Plantagen. Die vielfältigen Einsatzbereiche, wie Gelände, Hangflächen, Sumpfgebiete, Landschaftspflege oder landwirtschaftliche Arbeit machen ihn zu einem wichtigen Allrounder für Gärtner, Landwirte und Lohnunternehmer.

Technische Details

- » Anbau an Bagger
- » Verschiedene Aufnahmen erhältlich
- » Erforderlicher Öldruck: min. 240 bar
- » Erforderliche Ölmenge: 40 - 100 l/min
- » Aus hochverschleißfestem Stahl HB 500

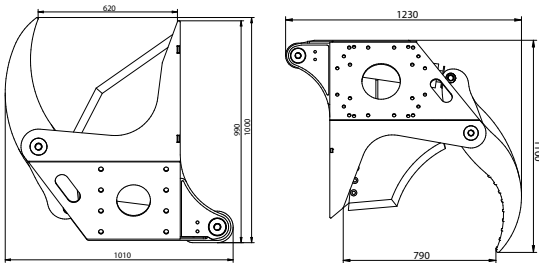

Fällgreifer »Krokodil-Plus«

Artikelnummer	Aststärke (Weichholz) bis	Öffnungsweite	Baggerklasse	Gewicht	Einheit	€ netto	*€ brutto
FGRFLM100200	200 mm	620 mm	1,5 - 3,5 t	200 kg	Stück	4.430,00	5.271,70
FGRFLM100300	300 mm	820 mm	4,0 - 8,0 t	320 kg	Stück	5.410,00	6.437,90
FGRFLM100500	500 mm	1360 mm	10,0 - 14,0	950 kg	Stück	11.310,00	13.458,90

Aufnahmen

Artikelnummer	Bezeichnung	passend für Fällgreifer	Einheit	€ netto	*€ brutto
FGRFLM901105	Baggeraufnahme MS 03	200 mm	Stück	367,50	437,40
FGRFLM901100	Baggeraufnahme MS 03	300 mm	Stück	390,00	464,10
FGRFLM901150	Baggeraufnahme MS 08	300 mm	Stück	440,00	523,60
FGRFLM901200	Baggeraufnahme MS 10	300 mm	Stück	820,00	975,80
FGRFLM901170	Baggeraufnahme MS 10	500 mm	Stück	998,00	1.187,62

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse
BAGXXX000000	0,5 - 5,0 t
BAGXXX000005	5,1 - 10,0 t
BAGXXX000010	ab 10,1 t

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Astscherenkopf
für Aststärke 150 mm

- » Technischen Daten im Detail siehe Seite 127
- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich



Artikelnummer	Bezeichnung	Aufnahme	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHBAG000010	Astscherenkopf	MS03	Stück 	8.090,00	9.627,10
ASHBAG000015	Astscherenkopf	MS08	Stück 	8.240,00	9.805,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Einheit	€ netto	*€ brutto
ASHFLM900815	Nachsaugvorrichtung	Stück	588,00	699,72

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 – 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 – 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

Reißzahn

- » Einfach
- » Sehr robuster Reißzahn
- » Ideal für harte und steinige Böden



Abbildung mit MS01

Artikelnummer	Aufnahme	Baggerklasse	Einheit	€ netto	*€ brutto
RSZBAG000005	MS01	1,5 – 3,5 t	Stück 	510,00	606,90
RSZBAG000010	MS03	3,5 – 6,0 t	Stück 	720,00	856,80
RSZBAG000015	MS08	7,0 – 10,0 t	Stück 	1.140,00	1.356,60
RSZBAG000020	MS10	10,0 – 13,0 t	Stück 	1.980,00	2.356,20

Änderung der Standardaufnahme – Aufpreis

Artikelnummer	Baggerklasse	
BAGXXX000000	0,5 – 5,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000005	5,1 – 10,0 t	auf Anfrage
BAGXXX000010	ab 10,1 t	auf Anfrage

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Roderechen

Technische Details

- » Zum Roden, Sortieren und Verladen von Wurzeln und Gestrüpp
- » 4 Zinken aus hochverschleißfestem Stahl HB 450
- » Querstange zur Verstärkung



Artikelnummer	Baggerklasse	Breite	Aufnahme	Einheit		€ netto	*€ brutto
RODBAG000000	0,3 - 2,0 t	600 mm	MS01	Stück		550,00	654,50
RODBAG000005	1,5 - 4,5 t	800 mm	MS03	Stück		890,00	1.059,10
RODBAG000010	6,0 - 10,0 t	1000 mm	MS08	Stück		1.730,00	2.058,70

Wurzelschäler

Technische Details

- » Gezapfte Bauform
- » Messer und Blech aus hochverschleißfestem Stahl HB 500
- » Mit individueller Aufnahme erhältlich



Artikelnummer	Baggerklasse	Aufnahme	Einheit		€ netto	*€ brutto
WSLBAG000000	0,3 - 2,0 t	MS01	Stück		300,00	357,00
WSLBAG000005	1,5 - 6,0 t	MS03	Stück		410,00	487,90
WSLBAG000010	6,0 - 10,0 t	MS08	Stück		830,00	987,70

Staplergabel

Technische Details

- » Zum Heben von Lasten
- » Gleitschiene auf einem Stück gefräst



Baggerklasse 3,0 - 6,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit		€ netto	*€ brutto
STGBAG000000	MS03	1200 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	187 kg	2,0 t	Stück		1.010,00	1.201,90
STGBAG000010	MS03	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	220 kg	2,0 t	Stück		1.260,00	1.499,40

Baggerklasse 7,0 - 10,0 t

Artikelnummer	Aufnahme	Breite	Zinken	Zinken L x B x H	Gewicht	Tragkraft	Einheit		€ netto	*€ brutto
STGBAG000012	MS08	1500 mm	FEM 2A	1200 x 100 x 40 mm	198 kg	2,5 t	Stück		1.370,00	1.630,30
STGBAG000005	MS08	1500 mm	FEM 3A	1200 x 125 x 50 mm	217 kg	3,5 t	Stück		2.000,00	2.380,00

Anschweißrahmen, lose

Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVFLI200416	MS01	0,7 - 2,0 t	Stück	42,50	50,58
BAVFLI200424	MS01 mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	42,50	50,58
BAVFLI200410	MS01 Symlock / mit Transporthaken	0,7 - 2,0 t	Stück	125,00	148,75
BAVFLI200412	MS03	1,5 - 5,0 t	Stück	65,00	77,35
BAVFLI200422	MS03 mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	65,00	77,35
BAVFLI200400	MS03 Symlock / mit Transporthaken	1,5 - 5,0 t	Stück	170,00	202,30
BAVFLI200414	MS08	5,0 - 12,0 t	Stück	125,00	148,75
BAVFLI200423	MS08 mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	125,00	148,75
BAVFLI200403	MS08 Symlock / mit Transporthaken	5,0 - 12,0 t	Stück	275,00	327,25
BAVFLI200421	MS10 mit Transporthaken	10,0 - 19,0 t	Stück	620,00	737,80
BAVFLI000122	MS21	19,0 - 24,0 t	Stück	870,00	1.035,30
BAVFLI000124	MS25	26,0 - 40,0 t	Stück	1.010,00	1.201,90
BAVFLI000128	Atlas T620	10,0 - 22,0 t	Stück	620,00	737,80
BAVFLI000127	Gehl		Stück	150,00	178,50

Artikelnummer	System	Baggerklasse	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVFLI000100	CW 05	0 - 3,5 t	Stück	110,00	130,90
BAVFLI000110	CW 10	3,5 - 10,5 t	Stück	260,00	309,40
BAVFLI000109	CW 20	7,5 - 15,0 t	Stück	470,00	559,30
BAVFLI000123	CW 30	15,0 - 25,0 t	Stück	530,00	630,70
BAVFLI000126	CW 40	20,0 - 30,0 t	Stück	580,00	690,20
BAVFLI000130	Liebherr SW 33	8,0 - 22,0 t	Stück	472,00	561,68
BAVFLI000135	Liebherr SW 48	14,7 - 30,0 t	Stück	525,00	624,75
BAVFLI000105	Martin M02	0 - 1,8 t	Stück	110,00	130,90
BAVFLI000107	Martin M03	1,8 - 3,5 t	Stück	160,00	190,40
BAVFLI000113	Martin M10	3,5 - 10,0 t	Stück	260,00	309,40
BAVFLI000104	Volvo S40	2,0 - 6,0 t	Stück	160,00	190,40
BAVFLI000116	Volvo S45	5,0 - 12,0 t	Stück	210,00	249,90
BAVFLI000132	Volvo S50	5,0 - 12,0 t	Stück	470,00	559,30
BAVFLI000131	Volvo S60	12,0 - 20,0 t	Stück	530,00	630,70
BAVFLI000133	Volvo S70	18,0 - 33,0 t	Stück	790,00	940,10
BAVFLI000134	Volvo S80	30,0 - 43,0 t	Stück	890,00	1.059,10
BAVFLI000129	Schaeff - Terex HR 16	1,8 - 3,5 t	Stück	189,00	224,91

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb

Technische Details

- » Für Bohrer bis Ø 300 mm geeignet
- » Erforderliche Ölmenge: ca. 40 l/min



Artikelnummer	Ausführung	Baggerklasse	Einheit	€ netto	*€ brutto
ERHBAG000000	Mit Aufnahme MS 01, ohne Bohrer	1,5 - 3,5 t	Stück	2.580,00	3.070,20
ERHBAG000005	Mit Aufnahme MS 03, ohne Bohrer	3,0 - 6,0 t	Stück	3.340,00	3.974,60

Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Durchmesser	Einheit	€ netto	*€ brutto
AZEJFM000007	Bohrer	150 mm	Stück	340,00	404,60
AZEJFM000000	Bohrer	200 mm	Stück	370,00	440,30
AZEJFM000001	Bohrer	300 mm	Stück	470,00	559,30

Betonmischschaufel

Technische Details

Video ansehen ▶



- » Ölmenge max.: 75 l/min
- » Öldruck max.: 180 bar
- » Elektrohydraulisches Umschaltventil für Auslass- oder Befüllöffnung über Bedienpult 12V schaltbar
- » Hydraulische Überlastsicherung über Doppelschockventil
- » 1 doppeltwirkender Anschluss
- » Kettenantriebe mit mechanischen Kettenspanner



Features



- » Feuerverzinkte Befüllöffnung mit gezahnten Flachstahl zum leichten öffnen von Zementsäcken
- » Hochverschleißfeste Schürfleiste
- » Verstärkungen am Schaufelkörper



Artikelnummer	Ausführung	B x H x T (mm)	Öldruck max.	Antrieb	Nenninhalt	Leergewicht ca.	Einheit	€ netto	*€ brutto
MSSBAG000150	MS03	1000 x 700 x 850	180 bar	Kettenantrieb	200 l	240 kg	Stück	6.780,00	8.068,20
MSSBAG000350	MS08	1770 x 780 x 900	180 bar	Kettenantrieb	350 l	380 kg	Stück	7.110,00	8.460,90
MSSBAG000500	MS10	1950 x 1050 x 105	190 bar	Kettenantrieb	590 l	770 kg	Stück	8.540,00	10.162,60



ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT

Mulcher »BIG«

Technische Details

- » 30 l/min erforderlich
- » Anwendbare Drehzahl Motor:
max. 3000 U/min
- » Gewicht pro Schlegel:
1,046 kg
- » Rotor: Ø 159 mm
- » Nachlaufwalze: Ø 133 mm
- » Anzahl der Hochleistungsriemen: 3 Stück



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Schlegel	Gewicht ca.	Einheit	€ netto	* € brutto
MULBAG000001	800 mm	MS01	9		Stück 	4.850,00	5.771,50
MULBAG000002	1000 mm	MS01	9		Stück 	4.960,00	5.902,40
MULBAG000003	1200 mm	MS01	12		Stück 	5.080,00	6.045,20
MULBAG000004	800 mm	MS03	9		Stück 	4.960,00	5.902,40
MULBAG000005	1000 mm	MS03	9		Stück 	5.060,00	6.021,40
MULBAG000006	1200 mm	MS03	12		Stück 	5.190,00	6.176,10
MULBAG000014	800 mm	MS08	9		Stück 	5.060,00	6.021,40
MULBAG000015	1000 mm	MS08	9		Stück 	5.170,00	6.152,30
MULBAG000016	1200 mm	MS08	12		Stück 	5.290,00	6.295,10

Kehrbesen »Löwe«

- » Technischen Daten im Detail siehe Seite 28
- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	€ netto	* € brutto
KEBBAG000020	1500 mm	MS03	Stück 	2.310,00	2.748,90
KEBBAG000025	1500 mm	MS08	Stück 	2.540,00	3.022,60
KEBBAG000000	2000 mm	MS03	Stück 	2.760,00	3.284,40
KEBBAG000005	2000 mm	MS08	Stück 	2.870,00	3.415,30
KEBBAG000010	2500 mm	MS03	Stück 	3.035,00	3.611,65
KEBBAG000015	2500 mm	MS08	Stück 	3.200,00	3.808,00

ZUR KATEGORIE-
ÜBERSICHT

Kehrmaschine »Gorilla«


- » Änderungen der Standardaufnahme gegen Aufpreis möglich



Artikelnummer	Arbeitsbreite	Aufnahme	Einheit	€ netto	* € brutto
KEHBAG000000	1350 mm	MS08	Stück 	4.730,00	5.628,70
KEHBAG000005	1550 mm	MS08	Stück 	5.040,00	5.997,60
KEHBAG000010	1850 mm	MS08	Stück 	5.360,00	6.378,40


* Alle Preise netto sind in € zzgl. gesetzlicher MwSt., alle Preise brutto sind in € inkl. 19 % MwSt. und gelten ab Werk Kastl. Maß- und Gewichtsangaben unverbindlich. Schreibfehler, Irrtümer, technische Änderungen sowie Preisänderungen vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nicht gestattet. Aktuelles finden Sie unter agro-center.de

Zahnspitzen – Typ Caterpillar

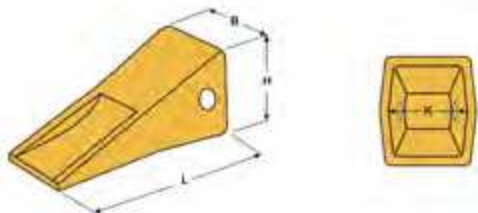


Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	B	H	K	Gewicht	Adapter	Sicherungsbolzen	Ring	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVATE201014	E 350 C	J 200	148 mm	55 mm	63 mm	40 mm	1,2 kg	E 310/320	E 370	E 380	Stück	11,50	13,69
BAVATE201018	E 352 C	J 250	193 mm	65 mm	85 mm	55 mm	2,8 kg	E 310/320	E 370	E 381	Stück	16,00	19,04
BAVATE201022	E 353 C	J 300	245 mm	92 mm	104 mm	67 mm	5,3 kg	E 323	E 373	E 381	Stück	22,00	26,18
BAVATE201024	E 354 C	J 350	271 mm	105 mm	121 mm	75 mm	7,5 kg	E 324	E 374	E 382	Stück	28,50	33,92

Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger

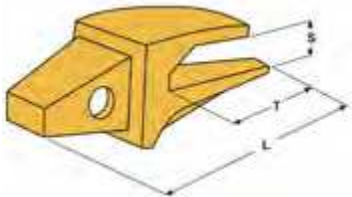


Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Baggerklasse	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVATE201013	E 320	J 200	180 mm	100 mm	22 mm	1,6 kg	6000 kg	4,0 – 6,0 t	Stück	13,00	15,47
BAVATE201017	E 322	J 250	255 mm	152 mm	27 mm	3,8 kg	10000 kg	11,0 – 15,0 t	Stück	21,00	24,99
BAVATE201021	E 323	J 300	304 mm	183 mm	33 mm	6,7 kg	13000 kg	16,0 – 20,0 t	Stück	35,50	42,25
BAVATE201027	E 324	J 350	345 mm	206 mm	43 mm	8,5 kg	16000 kg	21,0 – 23,0 t	Stück	44,60	53,07

Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader

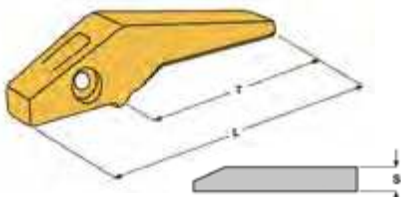

Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	T	S	Gewicht	Zugfestigkeit	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVATE201047	E 310	J 200	233 mm	138 mm	15 - 20 mm	1,9 kg	6000 kg	Stück	15,00	17,85
BAVATE201048	E 311	J 250	340 mm	230 mm	20 - 30 mm	5,3 kg	10000 kg	Stück	30,00	35,70
BAVATE201049	E 312	J 300	355 mm	235 mm	25 - 35 mm	7,7 kg	13000 kg	Stück	42,00	49,98
BAVATE201050	E 313	J 350	425 mm	286 mm	35 - 40 mm	14,0 kg	16000 kg	Stück	73,00	86,87

Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar



Artikelnummer	Typ	Baugröße	L	C	für Zahnhalter Typ	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVATE201015	E 370	J 200	57 mm	11 mm	E 310 - E 320	Stück	2,70	3,21
BAVATE201019	E 372	J 250	77 mm	14 mm	E 303 - E 311 - E 322	Stück	2,20	2,62
BAVATE201023	E 373	J 300	92 mm	14 mm	E 304 - E 312 - E 323	Stück	3,70	4,40
BAVATE201025	E 374	J 350	105 mm	19 mm	E 313 - E 324	Stück	5,80	6,90

Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar



Artikelnummer	Typ	Baugröße	C	Einheit	€ netto	*€ brutto
BAVATE201016	E 370	J 200	11 mm	Stück	3,20	3,81
BAVATE201020	E 372	J 225 / 250 / 300	14 mm	Stück	3,30	3,93
BAVATE201026	E 374	J 350	19 mm	Stück	3,30	3,93

ZUR KATEGORIE-ÜBERSICHT





Hoflader »2527«

Große Leistung auf kleinem Raum



Hohe Wartungsfreundlichkeit

Sehr wartungsfreundlich durch einfache Öffnung der Kabine und Motorhaube



Beste Sicht

und Bedienbarkeit auf die Oberseite der Gerätehalterung

Euronorm-Aufnahme

mit hydraulischem Schnellwechsler für ultraschnelles Kuppeln



Außergewöhnliche Standsicherheit

durch niedrigen Schwerpunkt des Motors absolut standfest






Planeten-Achsen

im Antriebsstrang mit optionaler 100%-Sperrung



Hoflader »Fliegl«
im Shop ansehen.

SPEZIFIKATIONEN

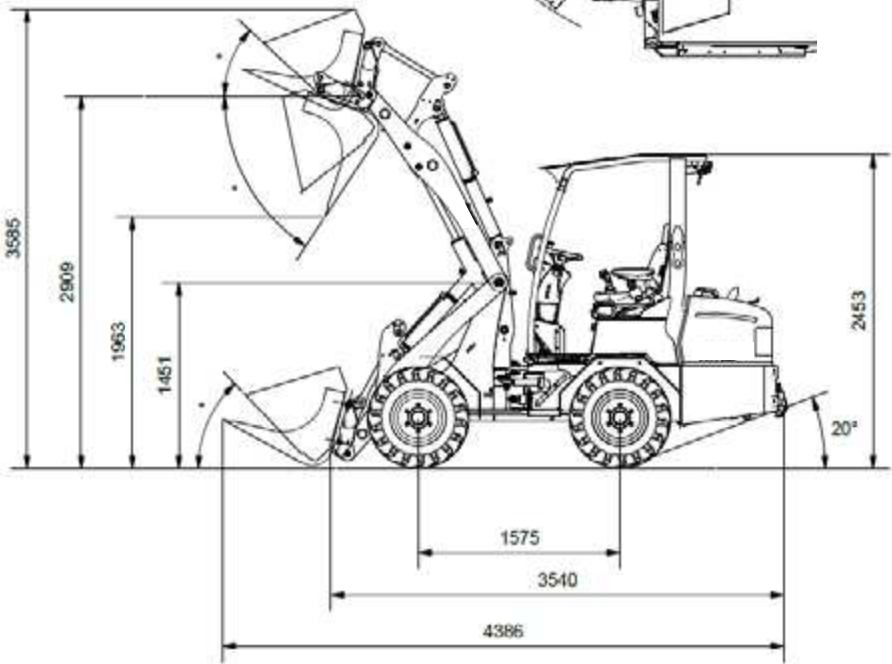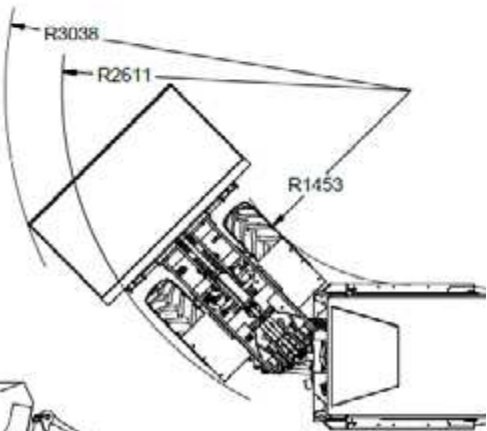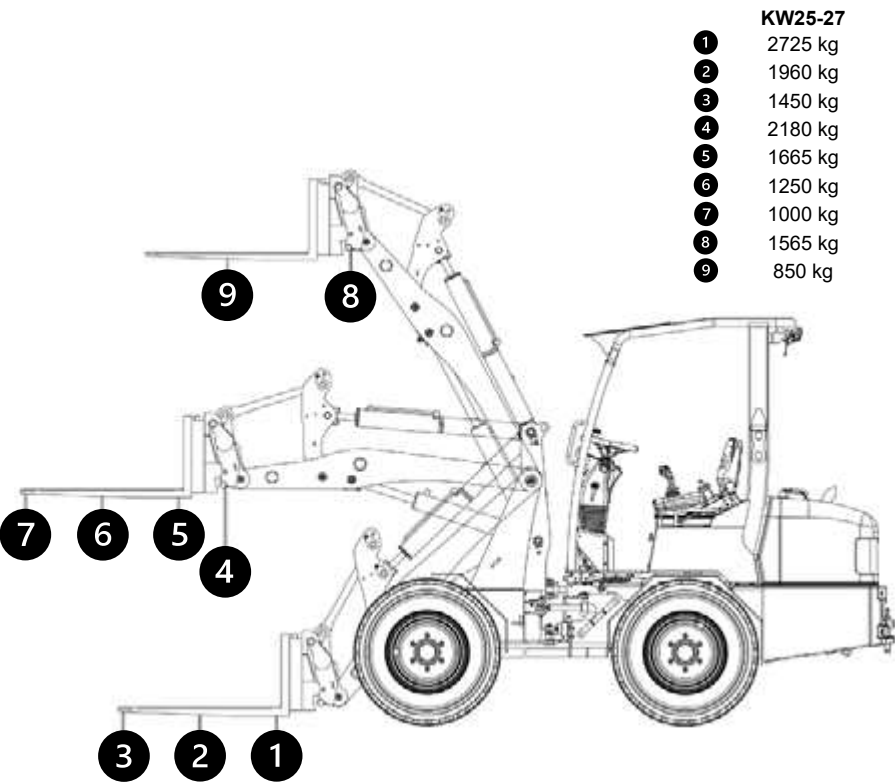

Hoflader »Fliegl« 2527 mit Euronorm-Aufnahme

Serienausstattung

- Kabinenfederung
- Druckloser Rücklauf
- 5 Scheinwerfer, verbaut am Lader (1 Scheinwerfer am Ausleger für beste Sicht aufs Anbaugerät, 4 Scheinwerfer an der Kabine)
- Euronorm-Aufnahme mit hydraulischem Schnellwechsler
- Schwimmstellung am Hubzylinder
- Mechanisch gefederter Sitz
- Batteriehaupschalter

Highlights

- Made in Germany
- Schnelle/einfache Inbetriebnahme der Maschine
- Hohe Ausbrechkraft
- Namenhafte Hersteller aller Komponenten
- Durch den niedrigen Schwerpunkt des Motors ist der Lader sehr standsicher
- Sehr wartungsfreundlich: Kabine und Motorhaube sind leicht zu Kippen bzw. zu öffnen
- Planeten-Achsen im Antriebsstrang mit optionaler 100% Sperre
- Gute Sicht auf die Oberseite der Gerätehalterung

Antrieb

Typ	Hydrostatischer Allradantrieb
Übertragung	Automotive Steuerung
Differential	Limited silo (LS)
Endantrieb	8 t Planetenachsen
Zugkraft	21.500 N
Antrieb	8 t Achsen (Comer F068)
Fahrhydraulik	111 l/min (350 bar)
Arbeitshydraulik	51 l/min. (190 bar)
Feststellbremse	Trommelbremse

Motor

Motor	Yanmar - 3TNV88C-DYEM (stage V)
Zylinder	3
Motorleistung	37 PS / 27 kW
Typ	Diesel mit DPF
Inhalt Kraftstofftank	44 l
Inhalt Hydrauliktank	38 l

Gewichte

Betriebsgewicht	2500 kg
Hubkraft	1850 kg
Kippplast	2000 kg

Abmessung und Geschwindigkeit

Hubhöhe	2900 mm
Durchfahrhöhe	2450 mm
Breite mit Standardräder	1136 mm
Standardräder	31x15 5-15
Fahrgeschwindigkeit niedrig	0 - 8 km/h
Fahrgeschwindigkeit hoch	0 - 20 km/h

Optionales Zubehör

2 Spiegel (Kabine)	HOFFLI000120
100% Sperre an der Vorderachse	HOFFLI000115
Zusätzliche 4. Funktion mechanisch betätigtes Ventil	HOFFLI000100
3. und 4. Funktion elektrisch bedienbar über Drucktasten am Joystick statt 1x mechanisches Ventil	HOFFLI000105
Abnahme (Verkehrsbeleuchtung, Spiegel, Arbeitsscheinwerfer)	HOFFLI000140
Klappdach passend für 2527	HOFFLI000150
Rundumleuchte 120	HOFFLI000135
Anhängerkupplung K50	HOFFLI000145

JAHRE
50

1975
2025

**RIGHT HERE
RIGHT NOW.**



AGRO-

EIN SHOP,



Große Auswahl – passende Lösungen

Unser Anspruch ist es, Ihnen ein vielseitiges Sortiment zu bieten. Von Land- und Forstwirtschaft bis hin zu Haus, Hof und Garten – wir decken die wichtigsten Bereiche ab und sorgen dafür, dass Sie alles aus einer Hand bekommen.



Hohe Verfügbarkeit. Kurze Wartezeit.

Dank unserer hohen Lagerverfügbarkeit sind die meisten Artikel sofort versandbereit. So werden Bestellungen schnell ausgeliefert, Wartezeiten deutlich reduziert und Ausfälle durch nicht verfügbare Produkte vermieden. Ihr Einkauf bleibt zuverlässig und planbar.



Alles da, wenn's drauf ankommt

Ob Ersatzteile, Zubehör oder Verschleißteile – in unserem Lager finden Sie, was Sie brauchen. Dank schneller Ersatzteilversorgung bleiben Ausfälle kurz und Ihre Maschinen einsatzbereit. So sichern wir, dass die Arbeit auf Hof und Feld weitergeht – ohne lange Unterbrechung.



Wir hören zu. Wir packen an.

Kommunikation – verlässlich und direkt. Wir hören zu und packen an, wenn es um Ihre Anliegen geht. Ohne Umwege, ohne komplizierte Prozesse – dafür mit klaren Antworten und schnellen Lösungen.





-CENTER.DE

EINE LÖSUNG, IN XXL!



Hauptkategorien unseres Onlineshops

Bodenbearbeitung und Grünland

Elektronik und Beleuchtung

Fahrzeugbau

Forstwirtschaft

Förderung und Antrieb

Gülletechnik und Biogas

Haus und Hof

Hydraulik

Industrie und Werkstatt

Normteile

Nutzfahrzeuge

Pneumatik

Schlepperzubehör

Tierzucht

Wiegetechnik & Smart Farming



Inhaltsverzeichnis

Abdecksystem »SpeedCover«	185	Führungsschiene »Schwerlast«	111	Rollcontainer »Universal«	167
Abdecksystem »TopLift light«	184	Führungsschiene »Small«	110	Rollhacke	84
Abrollplane, mit Gestell	182	Füllschaufel »BigBag«	103	Rübenschnitzler »Ruby 2000«	79
Abschiebeschaukel »Universal«	102	Funkkamera »Sparrow«	180	Rückezange »Combi RZ 185«	192
Adapter für Erntevorsätze	168			Rückezange »LongNeck Combi«	146
Anbauteil »Multi«	83	Gerätebetätigung	170	Rückezange »LongNeck Combi-Plus«	146
Andockvorrichtung, hydraulisch für Vakuumfässer mit Turbobefüller	159	Gerätedreieck für Schlepperdreieck	172	Rückezange »RZ 185«	144
Andockvorrichtung »Universal«	159	Gießarm für Traktoren	140	Rückezange »RZ 185 Combi«	145
Ansaugtrichter mit Gestell und Dreipunktaufnahme	160	Gitteraufsatz für Frontladerschaufel	97	Rückezange »RZ 185 Combi-Plus«	145
Anschweißhaken	174	Gleitschienen und Ersatzteile	178	Rundballenabwicklungs- und Transportgerät	67
Anschweißrahmen, lose	195	Grabenräumlöffel	190	Rundballenaufnahme »Swing-Flexi«	52
Arbeitsbühne »Breit«	13	Großraumschaufel »Standard«	97	Rundballenzinken	175
Arbeitsbühne »Easy«	16	Gülleseparator »Small«	155		
Arbeitsbühne »Hoch« , schwenkbar	11	Gülleseparator »Tapir 375«	159	Scheibenschlitzverteiler »Gülleinjektor« zum Nachrüsten	154
Arbeitsbühne »Hoch« , seitlicher Einstieg	10	Gülleseparator »Tapir 375« teleskopierbar	157	Schiebeplane	183
Arbeitsbühne »Klappbar«	15	Gülleseparator »Tapir-Duo« teleskopierbar	157	Schiebeschild »Universal Pro« , hydraulisch	42
Arbeitsbühne »Light«	16			Schiebeschild »Universal Pro« , starr	43
Arbeitsbühne »Maxi«	9	Hackschnitzel-Förderanlagen	148	Schiebeschild »Universal« , starr	41
Arbeitsbühne »Niedrig«	12	Halter »Easy« für Bigbags	104	Schlegelmulcher »BIG«	135
Arbeitsbühne »Schraubbar«	14	Hecken- und Astschere »Doppelmesser«	131	Schlegelmulcher »Lizzy«	138
Arbeitsbühne »Small«	16	Hecken- und Astschere »Gonzales«	130	Schlegelmulcher »Tornado«	137
Astsäge »1-Blatt«	124	Heckschaufel »Mechanisch«	93	Schlegelmulcher »Turbo«	136
Astsäge »WoodKing Classic« , 3-Blatt	128	Heckschaufel »Mechanisch Gigant«	93	Schlepperdreieck	172
Astsäge »WoodKing Duo«	126	Heckschaufel »Small«	92	Schlepperrührwerk »Swing«	158
Astsäge »WoodKing High« , 4-Blatt	128	Heck- und Hochkippschaufel »Gigant«	90	Schleppschuhverteiler »Compact« zum Nachrüsten	152
Astsäge »WoodKing Wild«	125	Heck- und Hochkippschaufel mit Klappwand	92	Schlitzeabdeckung für Hackschnitzeltrocknung	150
Astschere »FlexCut Kompakt«	129	Heck- und Hochkippschaufel mit Pendelwand und Zentralverriegelung	90	Schlitzbrückenblech für Hackschnitzeltrocknung	150
Astscherenkopf	194	Hochkippschaufel	100	Schnellwechseleinrichtung	168
Aufstiegsbühne für Kipper	182	Hochkippschaufel »T-Rex«	100	Schnellwechselselrahmen »Euronorm«	169
Auslegearm »Brachio« für den Heckenbau	134	Hochleistungsturbobefüller mit Zerkleinerer	159	Schotterzinken	177
		Hoflader »Fliegl« 2527	200	Schotterzinken »Lehnhoff«	177
		Holzbündelgerät	147	Schürfleiste aus Polyurethan	177
		Holzhaacker »Big«	132	Schürfleiste HB 500	174
		Holzhaacker mit hydraulischem Einzug	133	Schüttgutschaufel »Robust«	98
		Hubstapler »Universal«	50	Schwergutschaufel »Standard«	95
				Schwerlastzinken	175
		Kameraset »Osprey«	180	Seitenklinge	178
		Kartoffelschaufel	101	Sichelmulcher	135
		Kehrbesen »Löwe«	30	Sieblöffel mit Gitterstäben	191
		Kehrbesen »Löwe«	197	Sieblöffel mit Querstäben	191
		Kehrbesen »Luchs«	32	Sieb- und Kaminholzschaufel	100
		Kehrbesen »Titan«	32	Siliergabel »Profi«	65
		Kehrmaschine »Economy«	21	Siliergabel »Profi-Plus«	66
		Kehrmaschine »Gorilla«	197	Siliergabel »Schwerlast«	64
		Kehrmaschine »PowerPro«	26	Siloabdecksystem für Fahrstilos	61
		Kehrmaschine »Profi Gigant«	24	Silogreifschaufel »Schwerlast XL«	75
		Kehrmaschine »Super Hero 700-M«	20	Silogreifschaufel »Standard«	74
		Kehrmaschine »Typ 500 und Typ 600«	22	Silopratze	72
		Kehrmaschine »Typ 700«	28	Siloschiebeschild mit Rotorverteiler	61
		Kellerschachtschleuder	150	Siloschneidgabel	73
		Kettenscheibenegge »KSE 680« , hydraulisch verstellbar	88	Silowalze	60
		Kettenscheibenegge »KSE 680« , starr	87	Silowalze mit beidseitiger Verschiebung	60
		Kippcontainer »Universal«	167	Sortiergreifer	192
		Kipp- & Rollcontainer »Universal«	167	Stallungsgabel	75
		Kippschaufel für Staplerträgerahmen	99	Stapleradapter »Multi-Hitch«	168
		Kistendrehgerät	113	Staplergabel	195
		Kombi-Staplergabel »Freisicht«	106	Staplergabel »Easy«	110
		Kommunalschild »Duplex«	37	Staplergabel, hydraulisch verstellbar	107
		Kommunalschild »Mono«	36	Staplergabel »Robust«	111
		Konusmutter und Konusring	176	Staplergabel »Schwerlast«	111
				Staplergabel »Schwerlast« , hydraulisch verstellbar	107
		Ladeschaufel	99	Staplergabel »Small«	110
		Lasthaken »Schwerlast«	141	Staplergabel »Standard«	107
		Lasthakenverlängerung	142	Staplergabelverlängerung	112
		Lasthakenverlängerung »Schwerlast«	141	Staplergabelzinken, geschmiedet	112
		Leichtgutschaufel	94	Staplergabelzinken, verstellbar	112
		Liegeboxenplaner	66	Steinschaufel	102
		Liegeboxenplaner mit Schnecke	66	Striegel »270«	86
				Striegel »610«	86
		Mischmeister »Elektro«	119		
		Mischmeister »FA«	121	Tieföffel	188
		Mischmeister »Favorite«	118	Trägerrohr mit Profil	178
		Mischmeister »Garant«	120	Transportkiste	165
		Mulcher »BIG«	197	Trocknungspyramide	150
				Turbobefüller für Vakuumfass »Typ 460« mit Reinigungsklappe	159
		Planier- und Räumschild »Olaf«	41		
		Planier- und Schneeräumschild »Mammut Duplex«	38	Überladeschnecke 3 m	181
		Planier- und Schneeräumschild »Mammut Mono«	40	Überladeschnecke 4 m	181
		Pneumatikstreuer »VENTO II« für Kettenscheibenegge	88	Unterschraubleiste aus Polyurethan	177
		Pneumatikstreuer »VENTO II« für Striegel	86	Unterschraubleiste HB 500	176
		Profiwalze	82		
		Pumpstation »Turbo«	155	Verladezange, hydraulisch mit Aufnahmebock »Combi«	143
				Verladezange »VZ 130«	142
		Quaderballenzange	49	Volumenschaufel »Schwerlast«	96
				Volumenschaufel »Standard«	96
		Rahmen für Zwischenadapter	173		
		Räumschild »Economy« mit Stapleraufnahme	44	Wildkrautbesen »Turbo«	29
		Räumschild für Stall-, Hof- und Schneearbeiten	44	Wurzelschäler	195
		Räumschild »Standard«	41		
		Räum- und Schiebeschild »Bull«	63	Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Bagger	198
		Räum- und Schiebeschild »Maxi«	35	Zahnhalter zum Anschweißen – Typ Caterpillar für Lader	198
		Reifendruckregelanlage »Fliegl ISOfill«	166	Zahnspitzen – Typ Caterpillar	198
		Reifenmontagehilfe	166	Zinkenträger für Frontladerzinken	176
		Reifenmontagewagen	166	Zinkenträger für Rundballenzinken	176
		Reißzahn	194	Zubehör für Staplergabeln »Standard« und »Freisicht«	108
		Ring für Zahnspitzen – Typ Caterpillar	198	Zubehör für Turbobefüller	160
		Roderechen	195	Zwischenadapter	173
Ballenauflöser »Duo«	79				
Ballenauflöser »Profi-Combi«	80				
Ballengabel »Combi«	56				
Ballengabel »Combi-Duplex«	57				
Ballengabel »Easy«	57				
Ballengabel »Hydraulisch klappbar«	58				
Ballengreifer	50				
Ballenschneider	68				
Ballentransportgerät	55				
Ballentransportgerät »Duo«	55				
Ballentransportgerät »Kippbar«	53				
Ballentransportgerät »Schmetterling«	55				
Ballentransportgerät »Seitlich verstellbar«	53				
Ballenzange »Duplex«	47				
Ballenzange »Profi-Combi«	46				
Ballenzange »Small«	48				
Betonmischschaufel	122				
Betonmischschaufel	196				
Bolzen für Zahnspitzen – Typ Caterpillar	198				
Böschungsmulcher »Eddy«	141				
Brennteilsätze	174				
Dosiervorrichtung »Rhino« für Bigbags	104				
Drehadapter »Mono«	114				
Dreiecksmesser	178				
Dreipunktdapter	171				
Dreipunktdapter »Universal«	171				
Dreipunktwaage	179				
Dung- und Salzstreuer »Fliegl«	186				
Dung- und Silagegreifgabel	77				
Dung- und Silagegreifgabel »Small«	78				
Dung- und Silagegreifschaufel	76				
Dung- und Silagegreifschaufel »Small«	78				
Eckmesser	178				
Einfütterschaufel	70				
Einstreuschaufel »Profi«	69				
Einstreuschaufel »Small«	68				
Elektrischer Salz- und Dungstreuer »Fliegl«	186				
Elektrischer Universalstreuer »Fliegl«	186				
Erdbohrer »Garant«	116				
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb	117				
Erdbohrer mit hydraulischem Antrieb	196				
Erdbohrer »Standard«	116				
Fällgreifer »Krokodil-Plus«	133				
Fällgreifer »Krokodil-Plus«	192				
Flachsilovertailer »Duo«	62				
Flachsilovertailer »Standard«	62				
Fliegl »Hawk Universal«	179				
Forstkiste	167				
Fräswalze »Fräfix« mit 2 Ölmotoren	71				
Fräswalze »Standard« mit 1 Ölmotor	71				
Fronthydraulik »Universal«	172				
Frontladeradapter	170				
Frontladerverlängerung	72				
Frontladerzinken	175				
Frontpackerwalze	83				
Frontpolderschild	147				
Frontsaugarm	154				
Front- und Heckgewichte	162				
Front- und Hecklader »Variant«	51				
Führungsschiene »Easy«	110				
Führungsschienen »Standard« und »Freisicht« , ohne Staplergabelzinken	109				



Das Agro-Center in Zahlen:

- » über 40.000 m² Hallenfläche
- » Über 50 Jahre Erfahrung
- » 140 Mitarbeiter
- » 3 Niederlassungen
- » Über 1400 Anbaugeräte im Sortiment

Die Fliegl-Gruppe – eine starke Verbindung



Wir sind Fliegl.

1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1
D-84556 Kastl
Tel.: +49 (0) 8671/9600-440 Fax:
+49 (0) 8671/9600-701
e-Mail: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1
D-84453 Mühldorf
Tel.: +49 (0) 86 31/307-0
Fax: +49 (0) 86 31/307-550
e-Mail: info@fliegl.com

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta
H-9151 Abda Ungarn
Tel.: +36 (0) 9655/3300
Fax: +36 (0) 9655/3316
e-Mail: info@fliegl.hu

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH

„Werk 1“ Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH

„Werk 2“ Oberpöllnitzer Straße 8
D-07819 Triptis
Tel.: +49 (0) 36482/830-0
Fax: +49 (0) 36482/830-60
e-Mail: triptis@fliegl.com

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II. C./del VÍ,
parcela G-10
E-08720 Vilafranca del Penedès.
Barcelona (ESP)
Tel.: +34 (0) 93 817/54 90
Fax: +34 (0) 93 817/54 81
e-Mail: fliegl@fliegl-iberica.com

7 Fliegl Agro-Center West GmbH

Südstraße 35
48477 Hörstel/Dreierwalde
Tel.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0
Fax: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99
e-Mail: info.west@agro-center.de

8 Fliegl Grünlandtechnik GmbH

Alu Straße 1
83527 Kirchdorf
Tel.: +49 (0) 8072 3769253
e-Mail: info@fliegl-gruenlandtechnik.de

fliegl.com

Impressum

Fliegl Agro-Center GmbH, Maierhof 1, 84556 Kastl
Telefon: +49 (0) 8671/9600-440, Telefax: 9600-704
E-Mail: info@agro-center.de, Internet: agro-center.de
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Angelika Fliegl

Registergericht Amtsgericht Traunstein, Registernummer: HR 3108
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE814753955
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 10 Absatz 3 MDStV: Angelika Fliegl
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) unter: <https://agro-center.de/agb>

Perfekte Lösungen für die Landwirtschaft



Änderung der Maße, Gewichte und technischer Daten vorbehalten.
Abbildungen teilweise mit Sonderausstattung. 04/2026-DE.

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 · D-84556 Kastl

Internet: agro-center.de

Email: verkauf@agro-center.de

Telefon:

+49 (0)8671 9600-440

Telefax Verkauf:

+49 (0)8671 9600-704

www.agro-center.de